

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый "Софт" ШК-02

Габаритные размеры

Ширина: 1002 мм


Высота: 2176 мм

Глубина: 610 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг

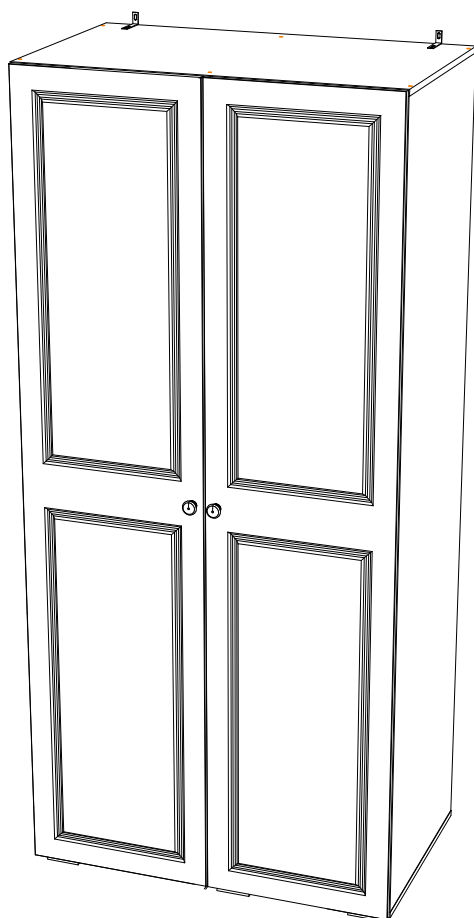

Шкаф 2-х створчатый "Софт" ШК-02

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10.

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.








Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  80 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  6 шт.	Евровинт 6x50  16 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евовинта  16 шт.	Заглушка для эксцентрика  8шт.
Заглушка технологическая Ф8  6 шт.	Заглушка технологическая Ф5  12 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  8 шт.	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт.	Футорка для шурупа 4x16  12 шт.	Саморез с пресшайбой  4 шт.
Шуруп 4x16  64 шт.	Эксцентриковая стяжка  8 шт.	Фланец  2 шт.	Ручка кнопка  2 шт.	Уголок  2 шт.	


Спецификация материала

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол.	Упаковка
1	Боковина	2124	590	1	1
2	Боковина	2124	590	1	1
3	Крышка	1002	590	1	2
4	Крышка	1002	590	1	2
5	Вязка	968	588	2	1
6	Боковина	588	350	2	2
8	ЛДВП	996	429	5	2
16	Створка	2152	496	2	1
17	Штанга	962		1	2
18	Брус соединительный	968		4	2


Инструмент

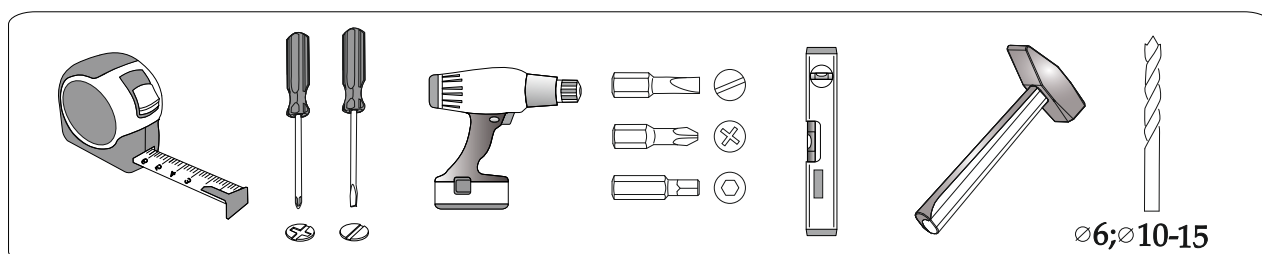

ПОРЯДОК СБОРКИ

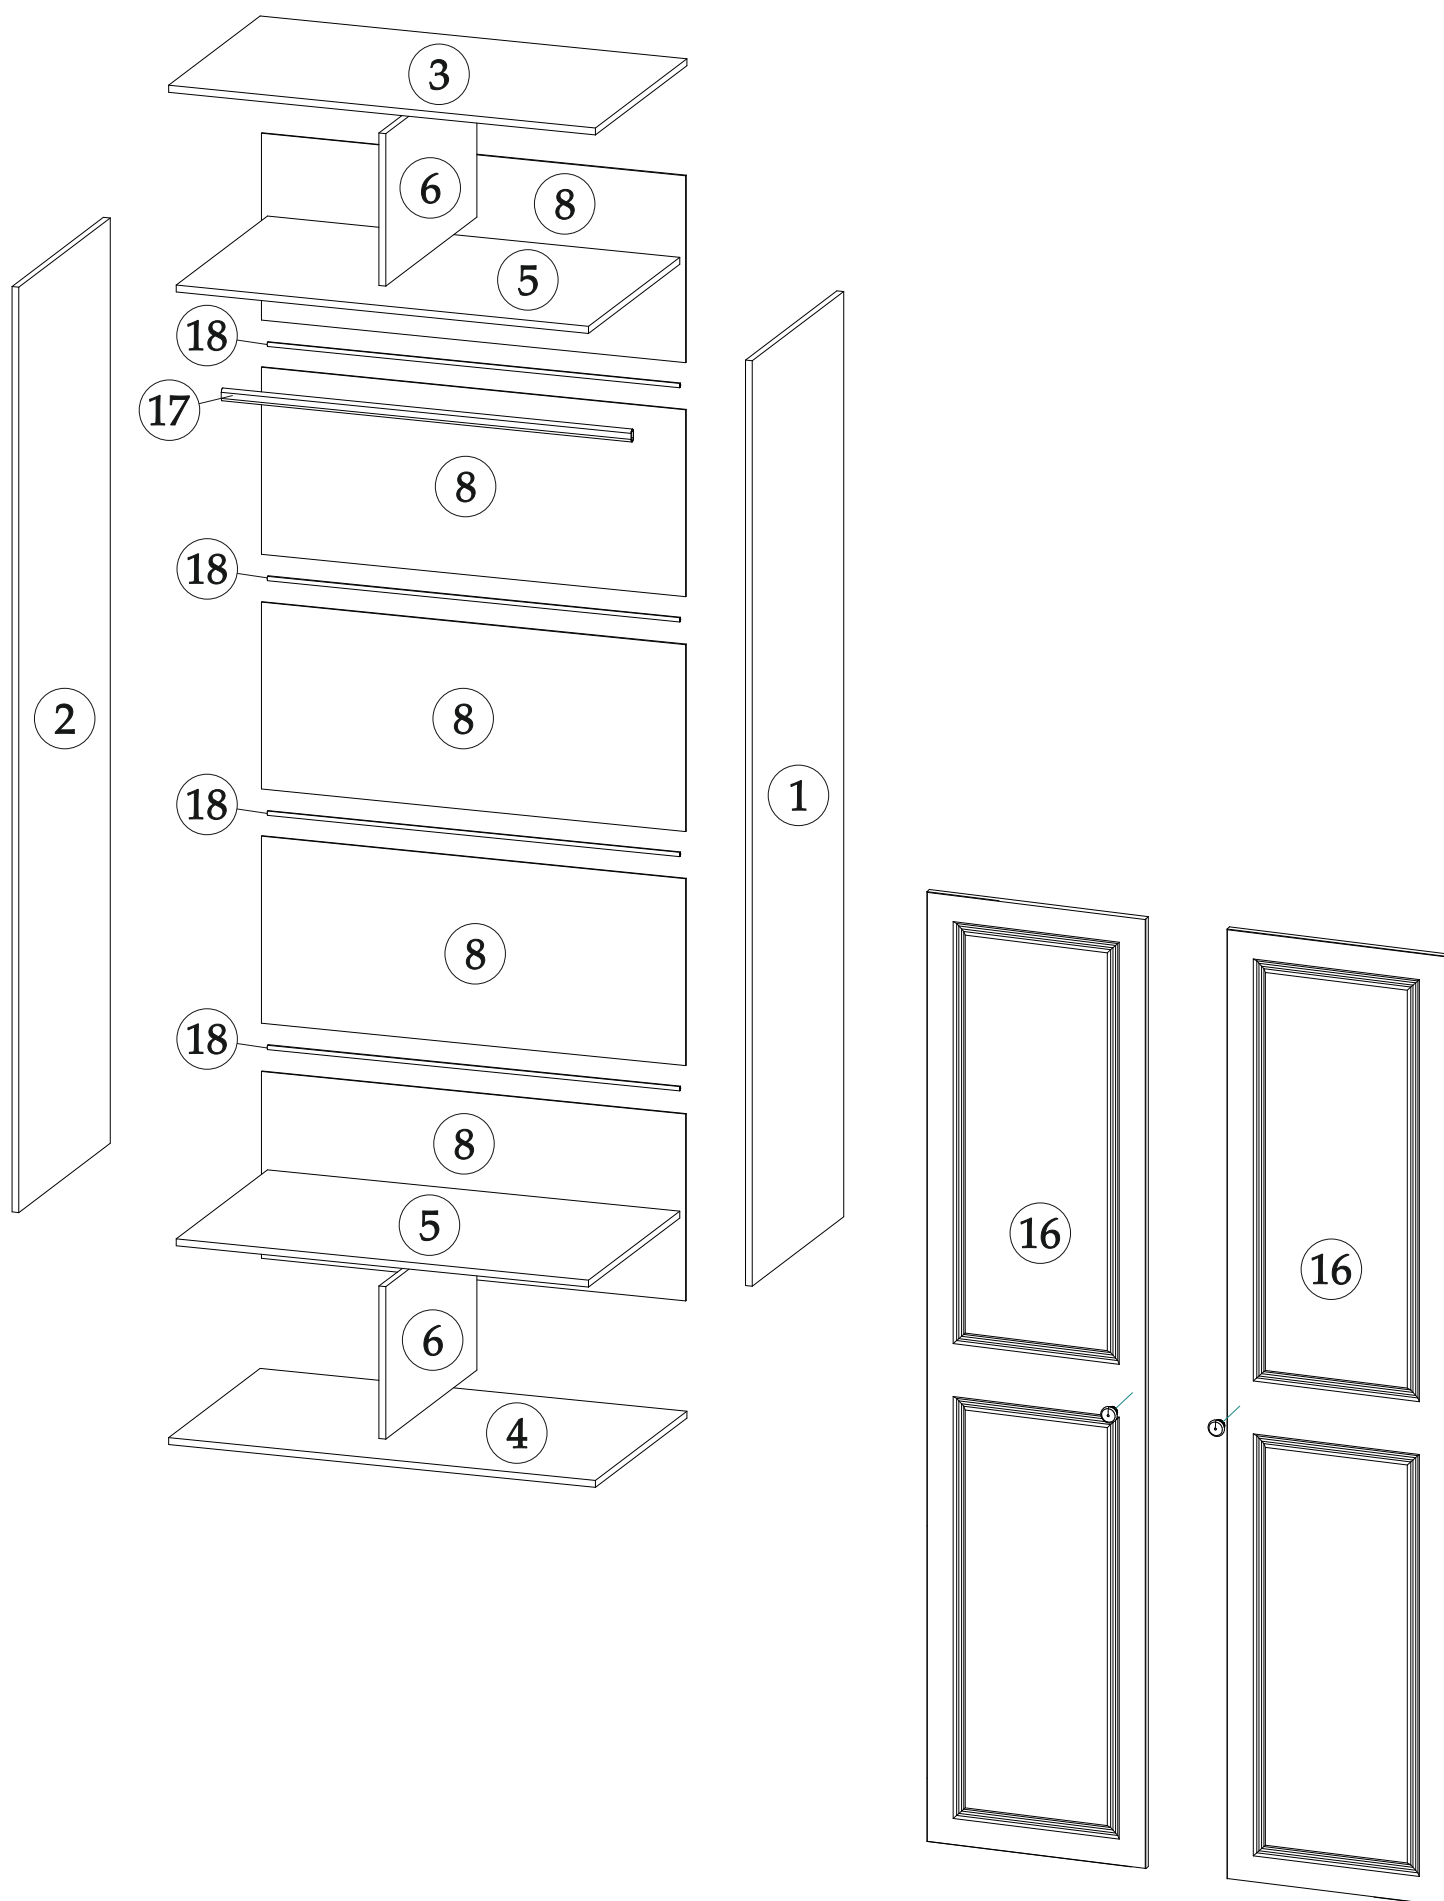


1

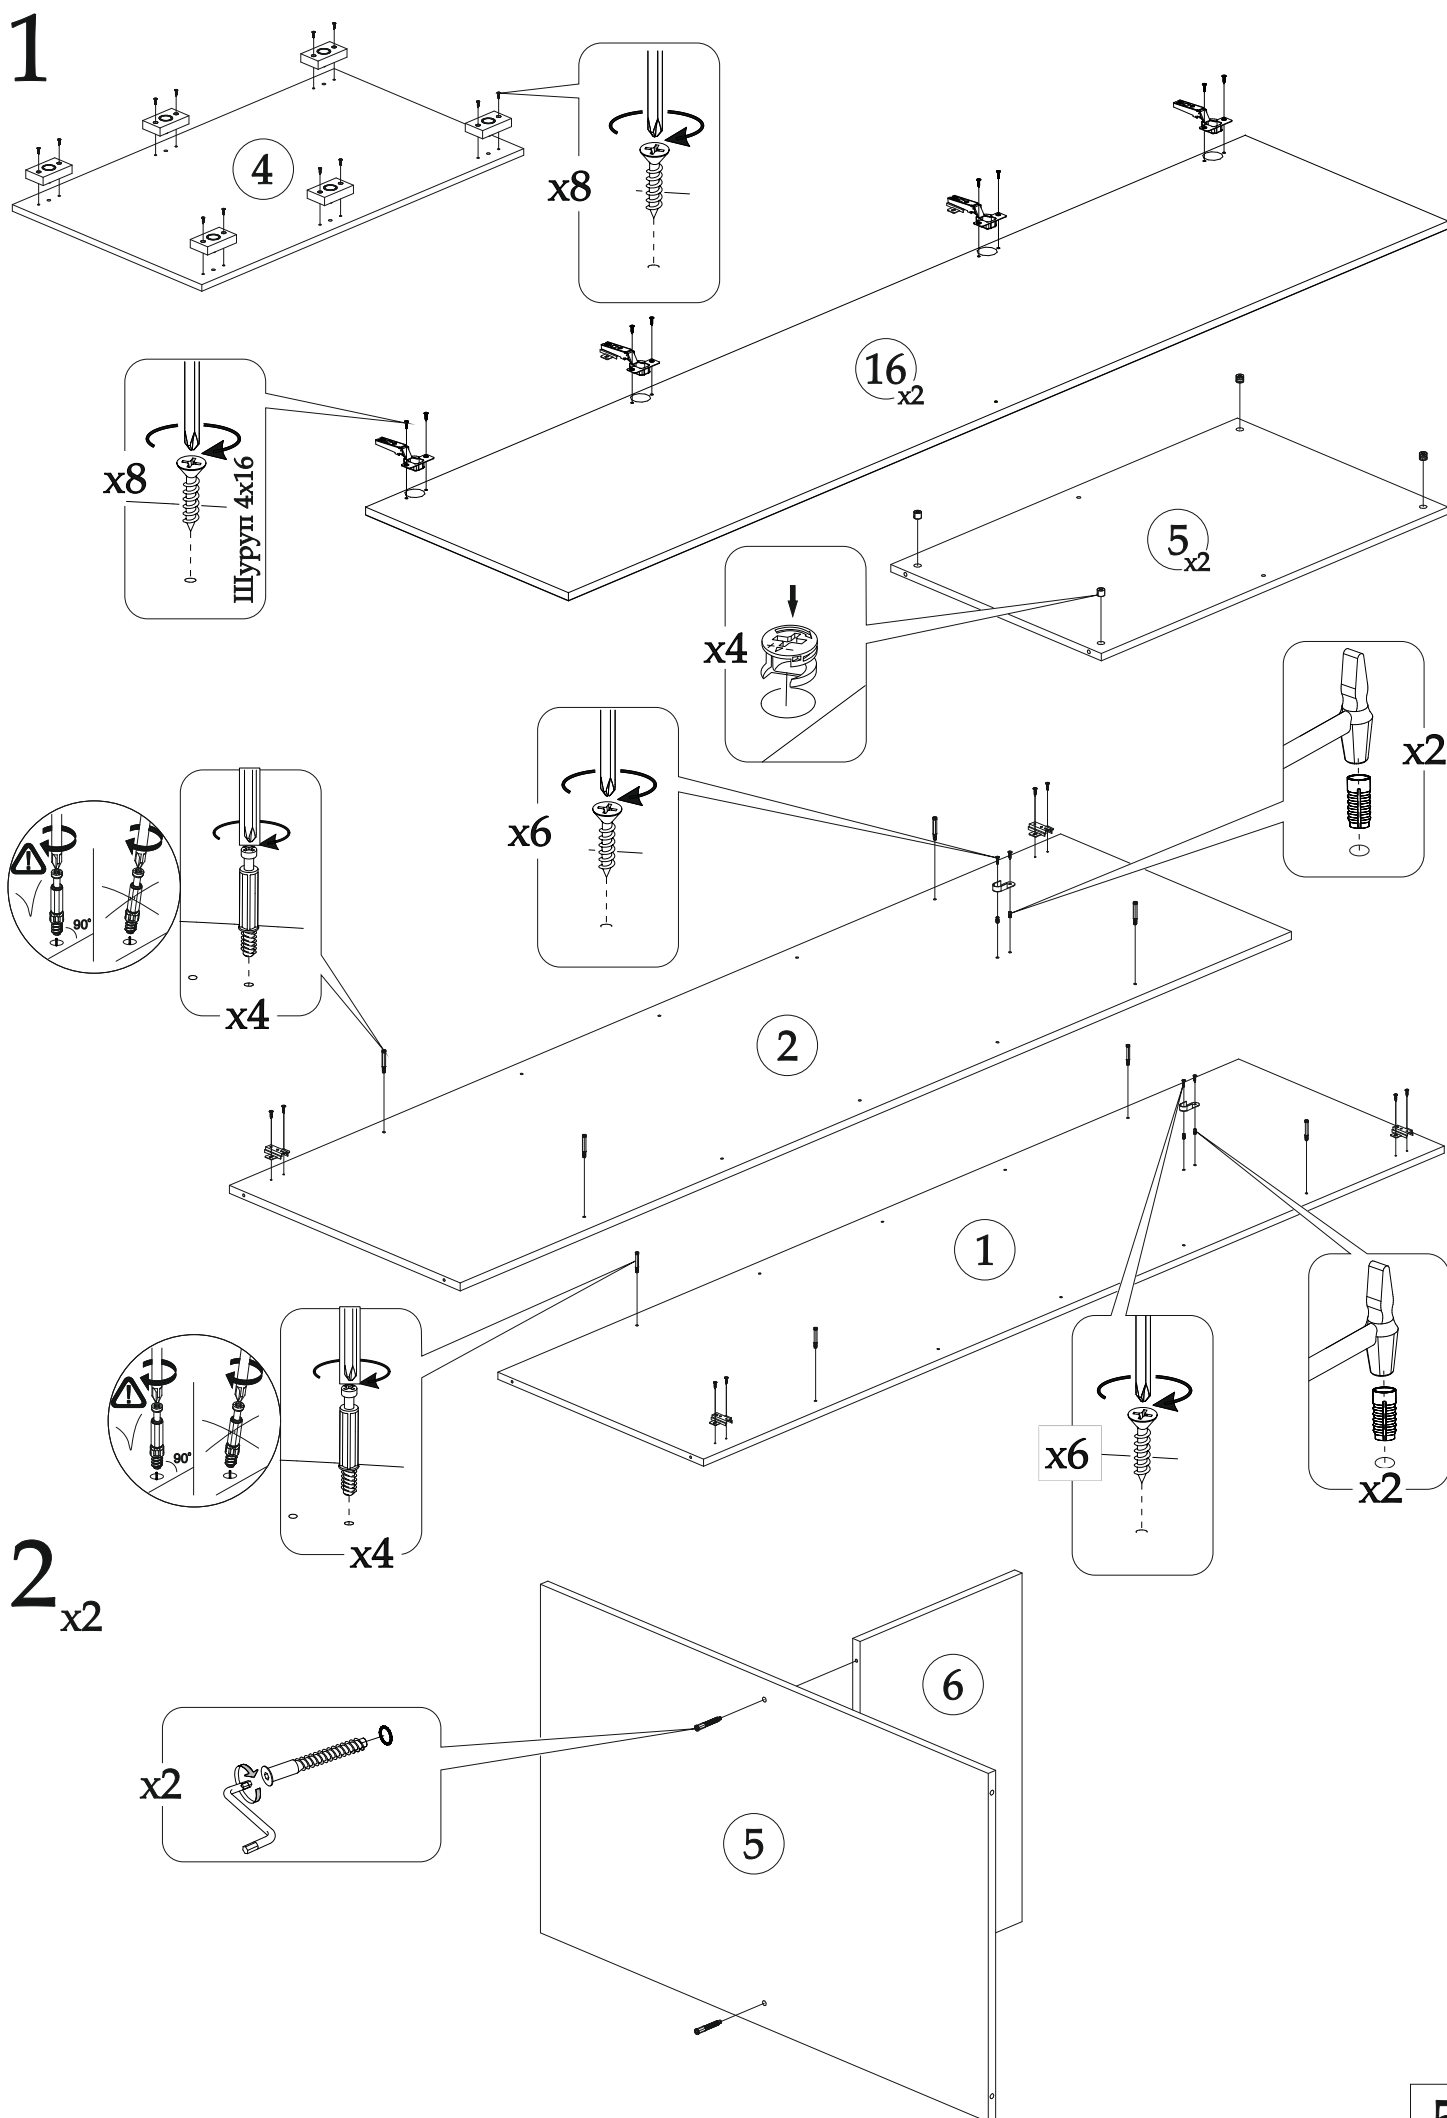
 2_{x2}

5


3

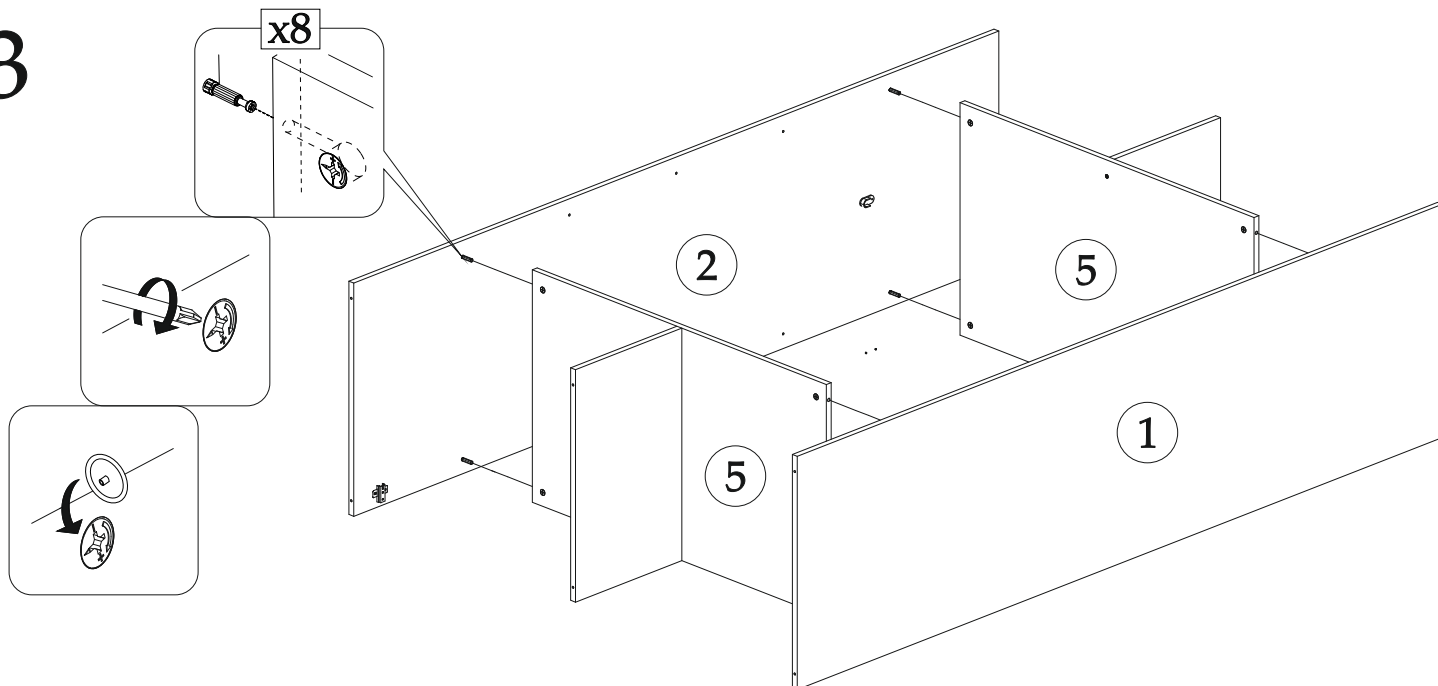

4

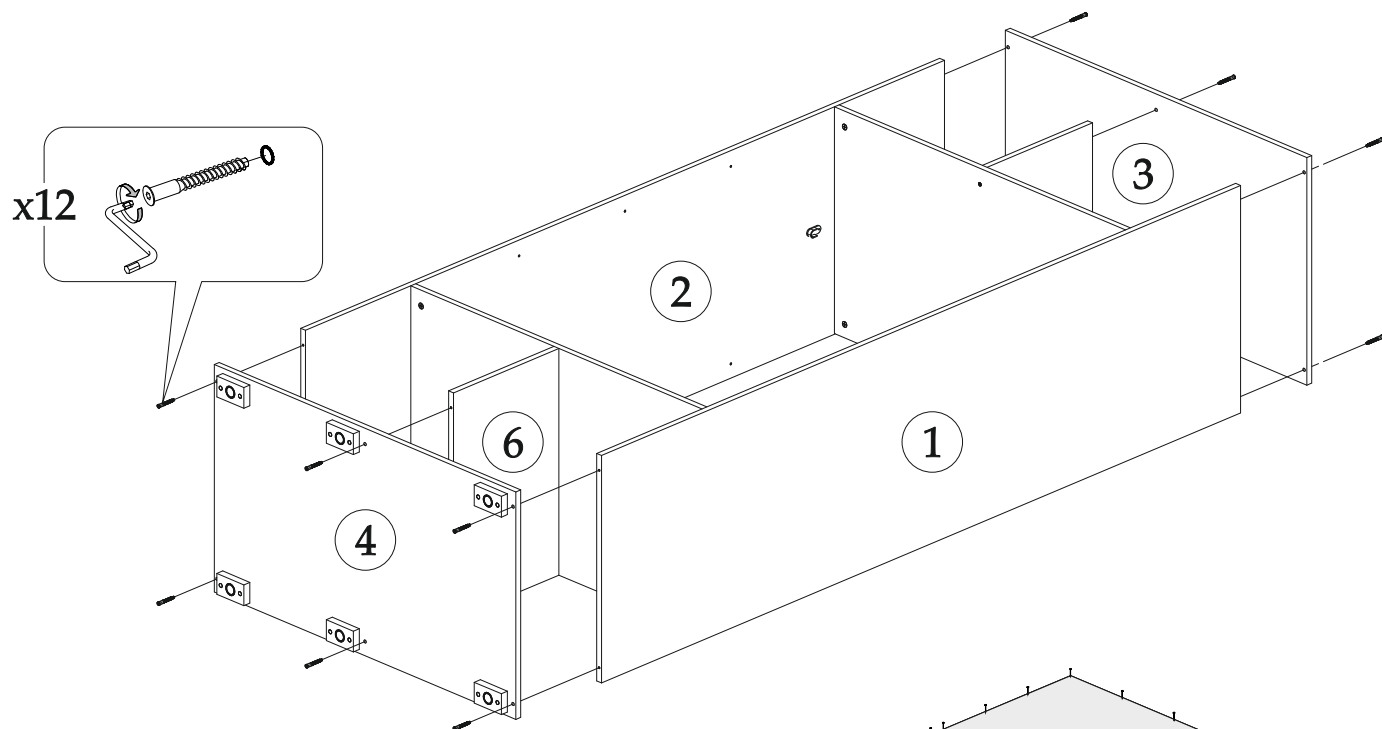


5


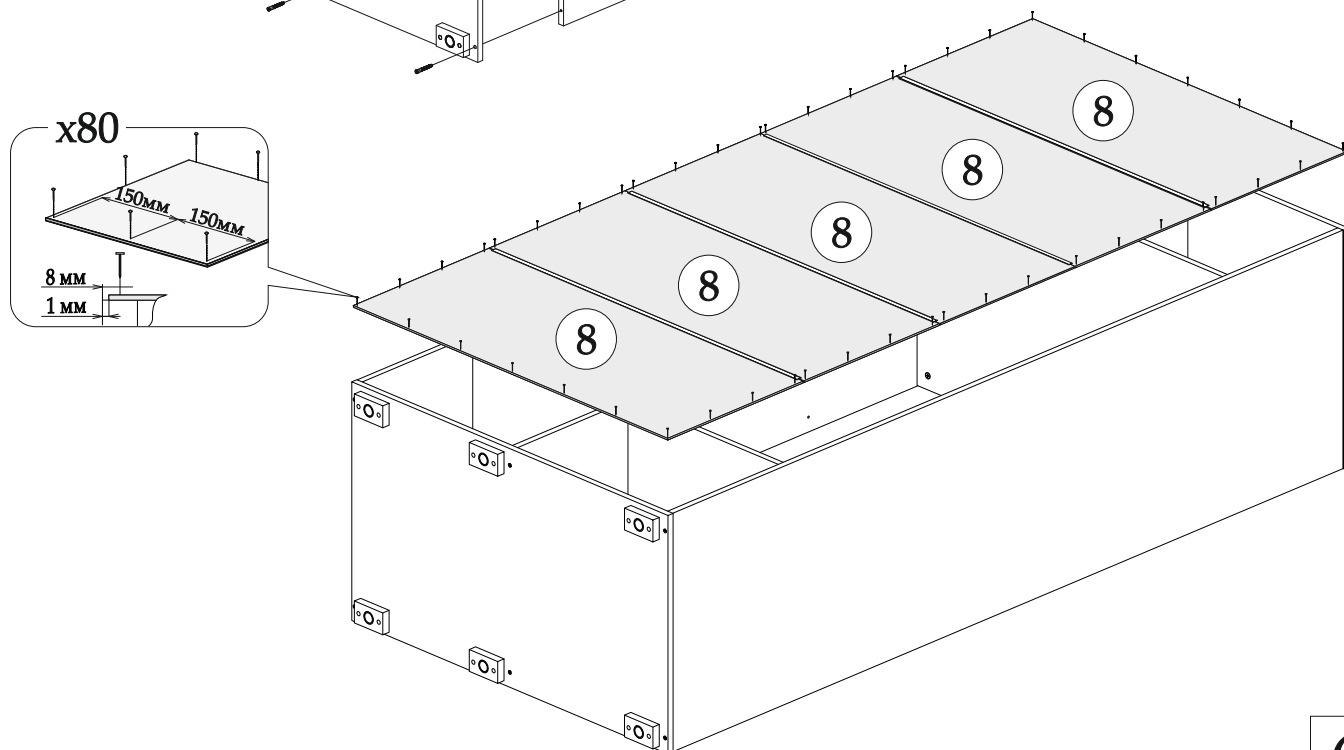


- 6 ВНИМАНИЕ!** Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.







Схема крепления уголка Овербаланс

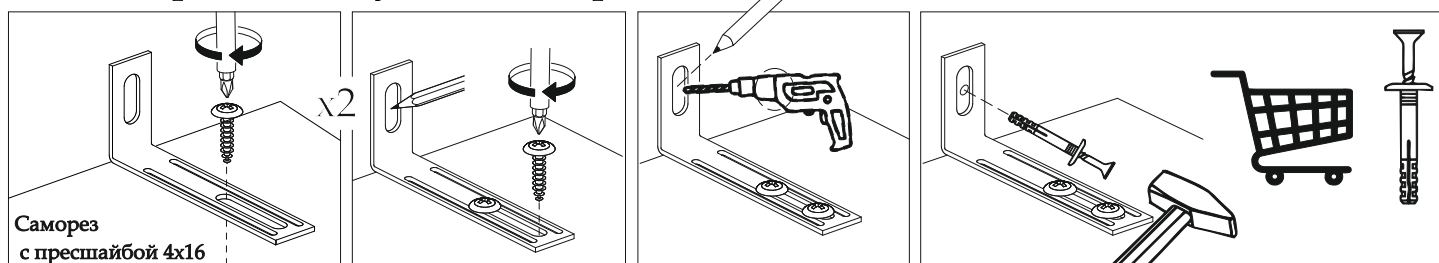

Регулировкой опор
установить шкаф в
горизонтальное положение

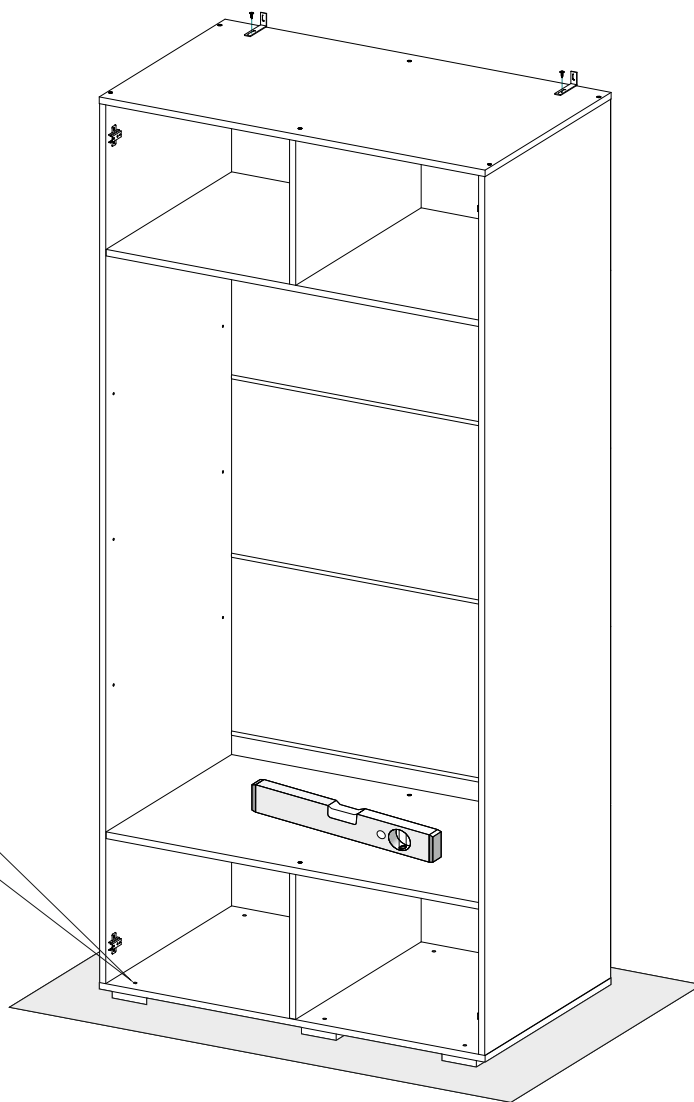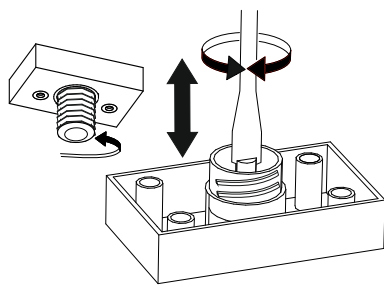


! Регулировка опор производится плоской отверткой через сквозные отверстия в крышке поз. 4.

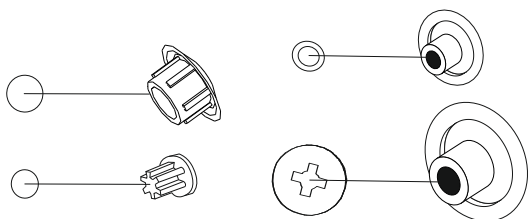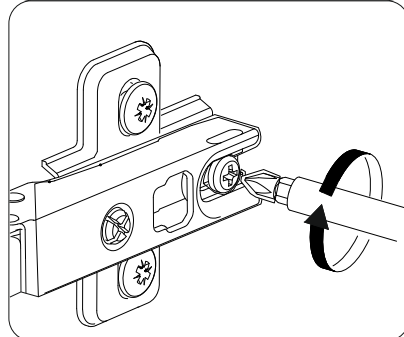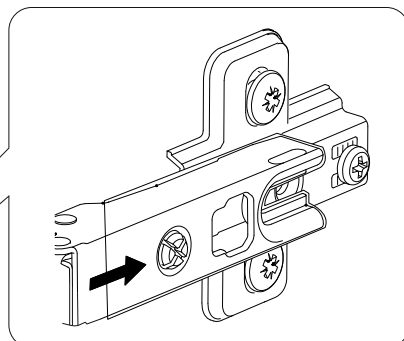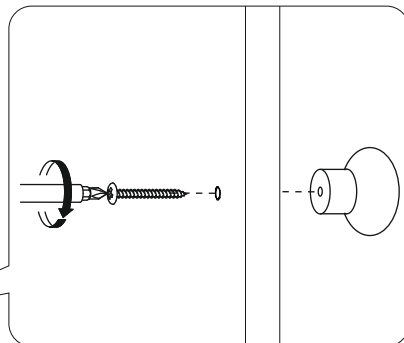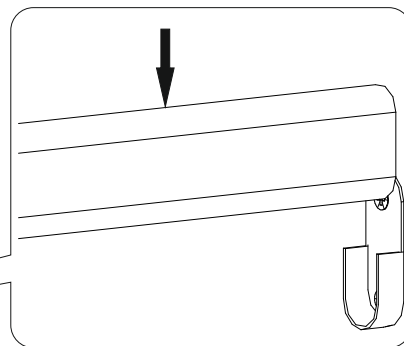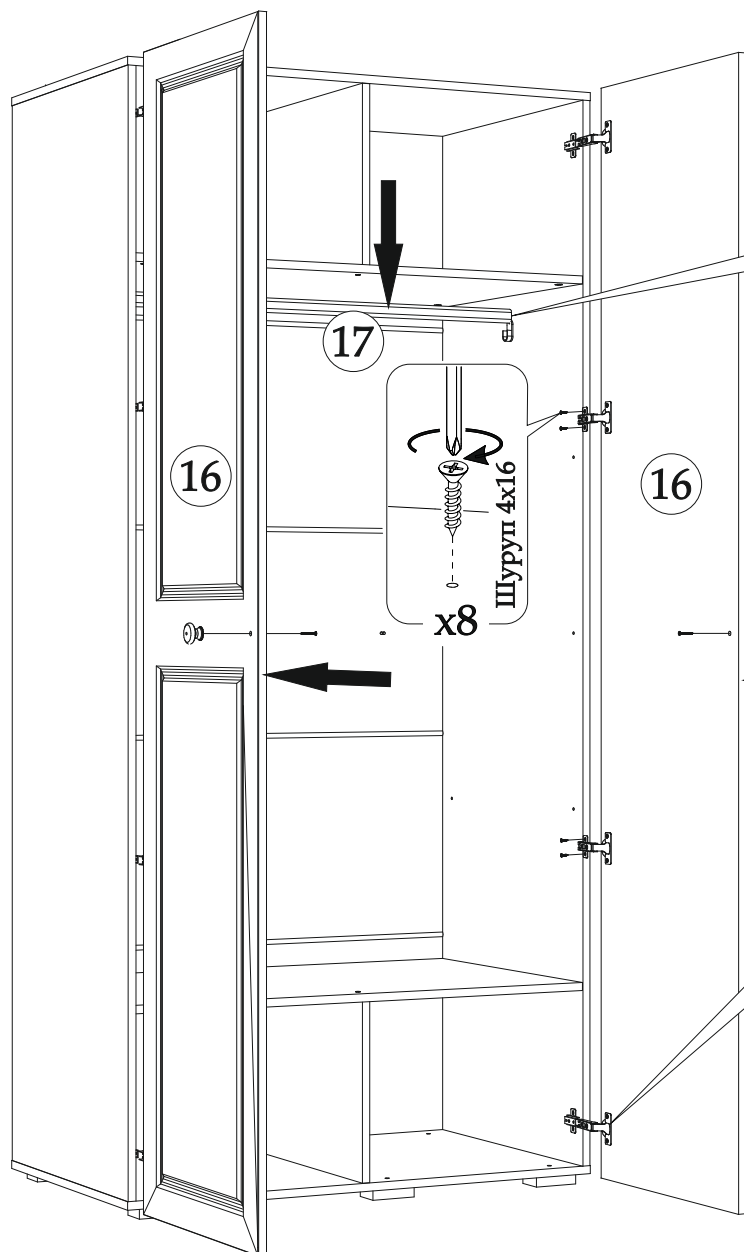

В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

ВНИМАНИЕ!!!

Не тяните
за открытые створки!



Регулировка петель

