

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба прикроватная Софт ТБ-12

Габаритные размеры

Ширина: 502 мм


Высота: 397 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка:

на крышку - 10 кг

на выдвижной ящик - 5 кг

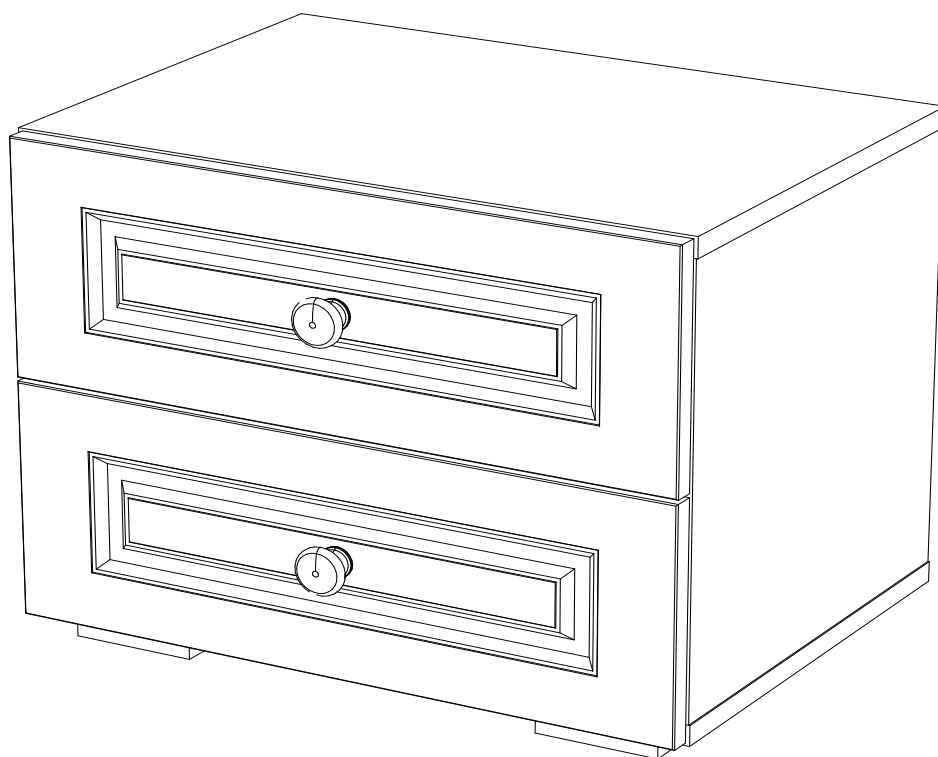

Тумба прикроватная Софт ТБ-12



Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.






Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  50 шт.	Евровинт 6x50  8 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для еврвинта  8 шт.	Заглушка для эксцентрика  12 шт.	Направляющая шариковая 300 мм  2 компл.
Опора прямоугольная 20 мм.  4 шт.	Ручка кнопка  2 шт.	Шкант 8x30  4 шт.	Шуруп 4x16  32 шт.	Эксцентриковая стяжка  12 шт.	

Спецификация материала

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Крышка	502	352	1	
2	Крышка	502	352	1	
3	Бок правый	345	352	1	
4	Бок левый	345	352	1	
5	Вязка ящика	410	98	2	
6	Боковина ящика	300	98	4	
7	Фасад	185	496	2	
8	ЛДВП	438	304	2	
9	ЛДВП	496	185	2	
10	Брус соединительный	468		1	

Инструмент







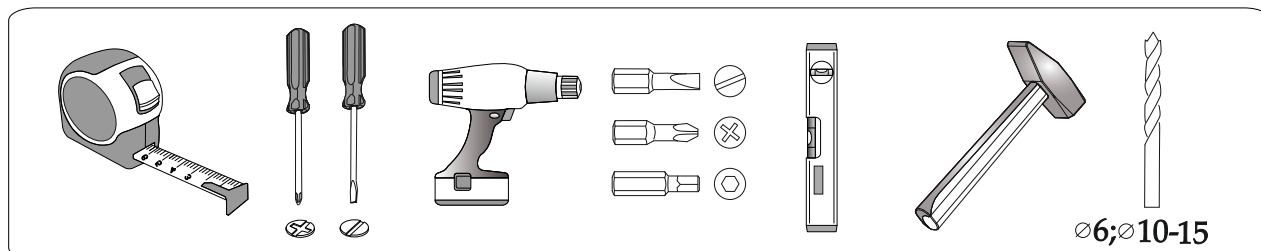


Схема сборки

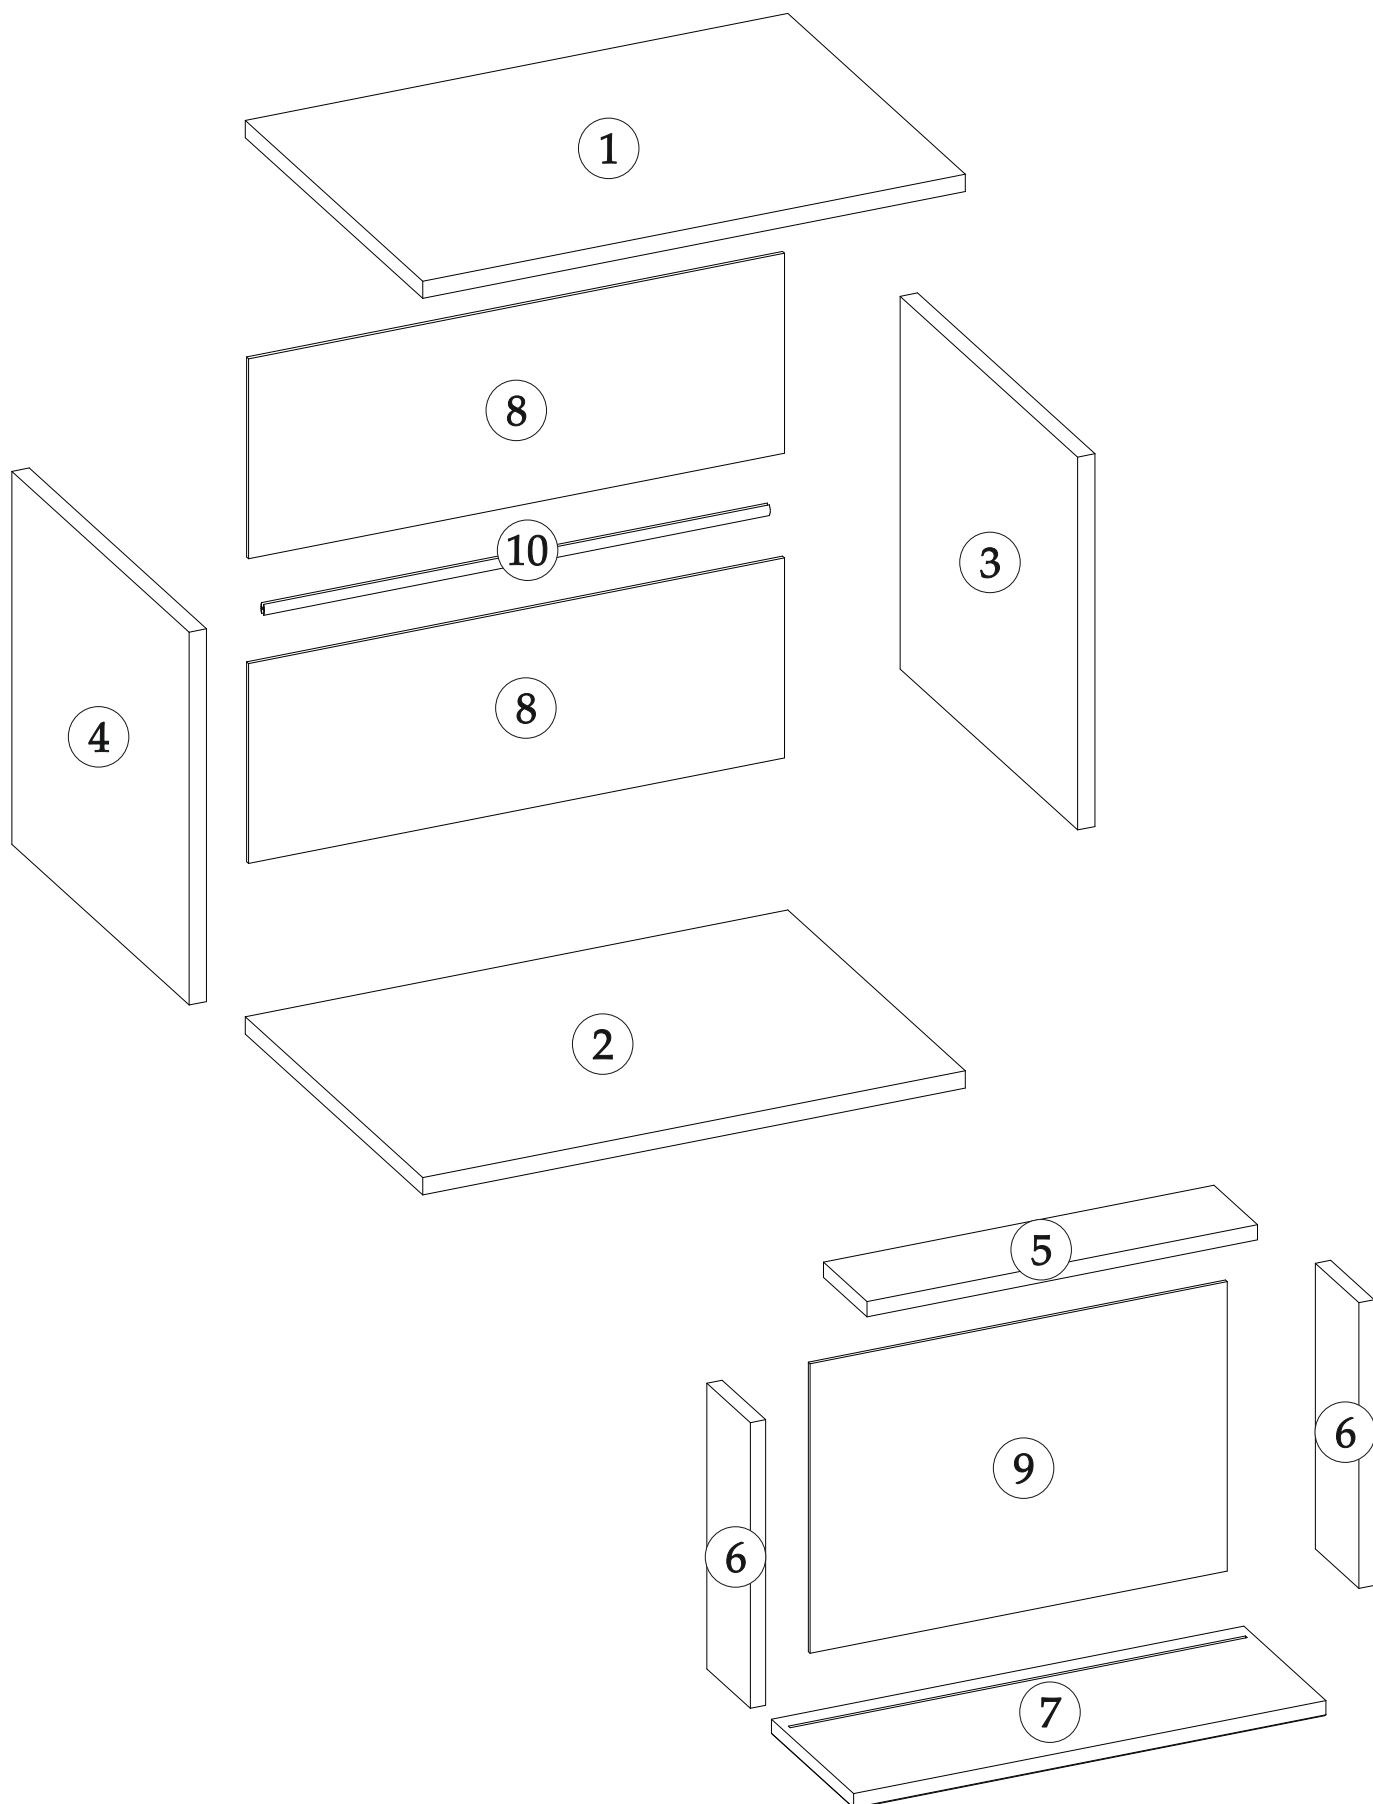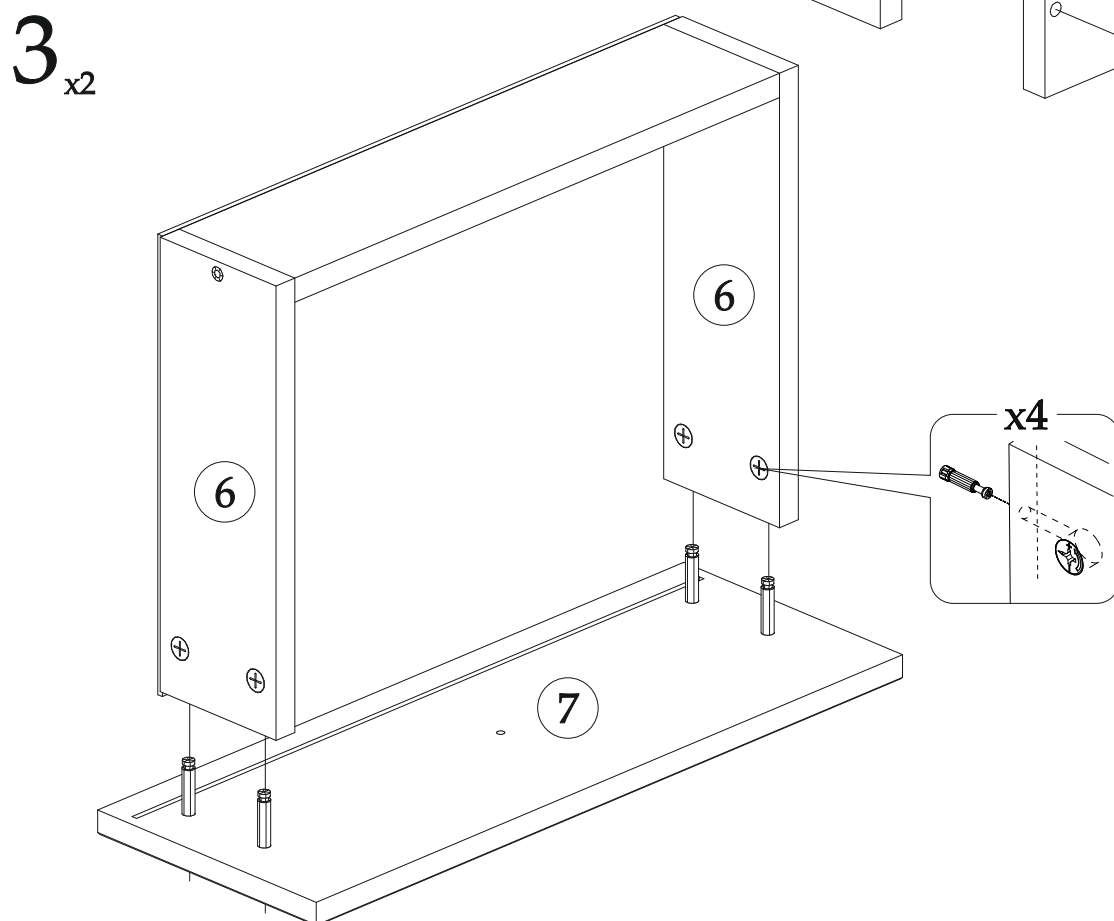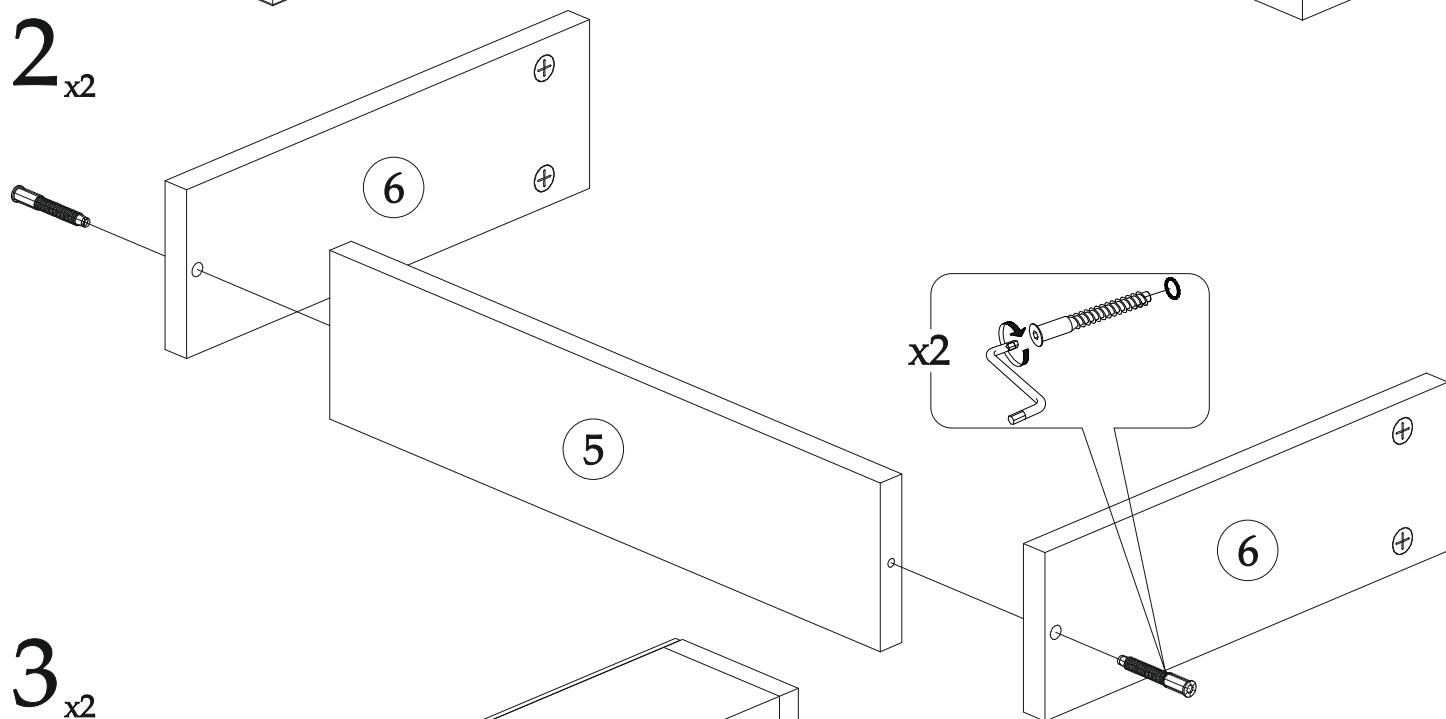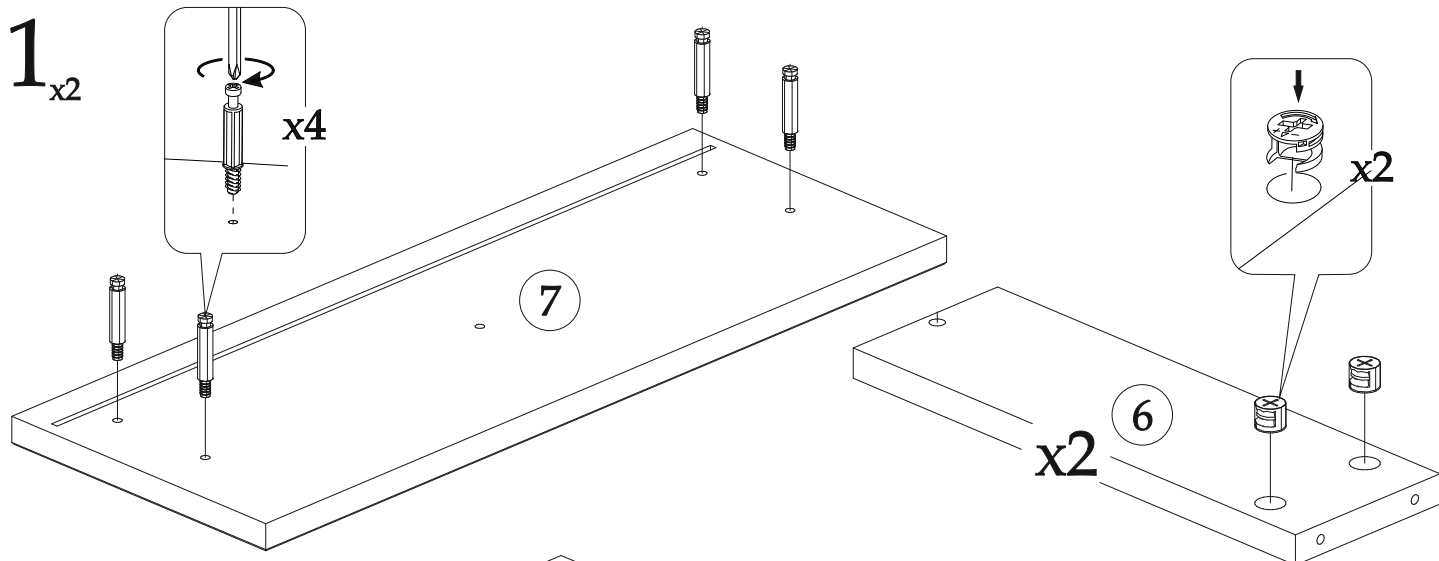





4_{x2}

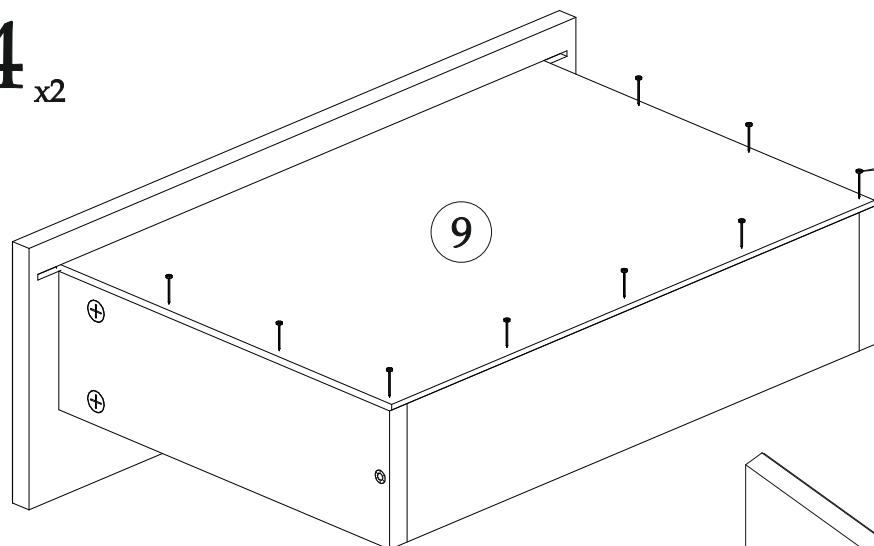

X1

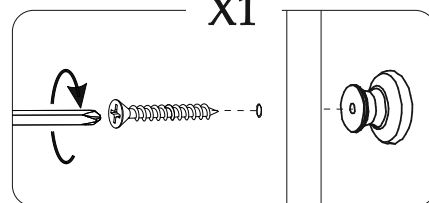


5_{x2}




Шуруп 4x16

x3

Установить край направляющей заподлицо с нижним торцом бока ящика

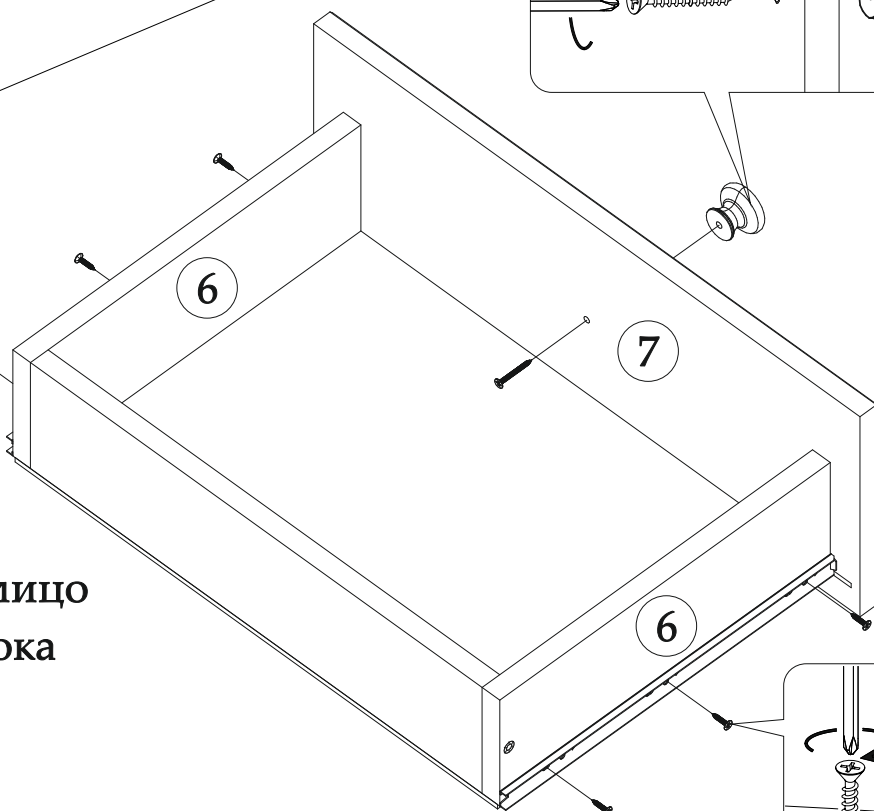


6




Шуруп 4x16

x8




Шуруп 4x16

x3





Шуруп 4x16

x4




Шуруп 4x16


x4

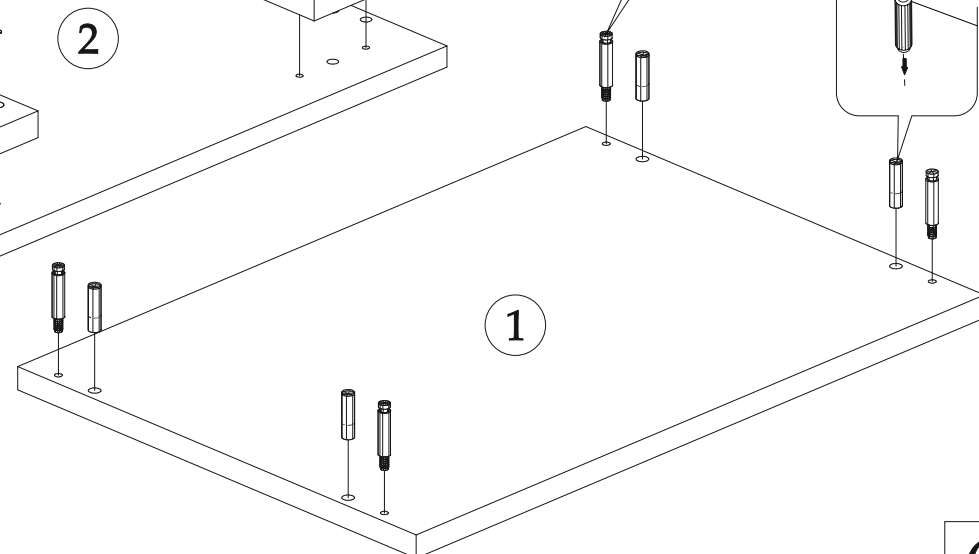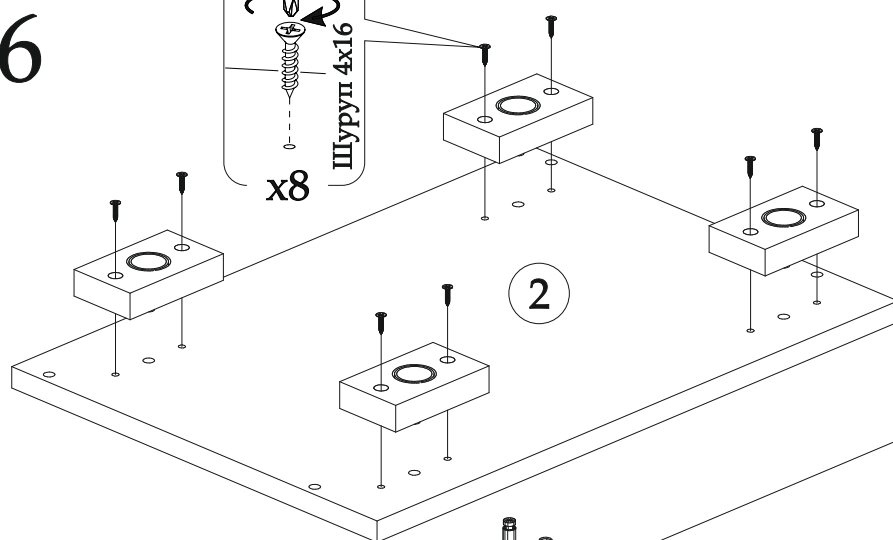


7

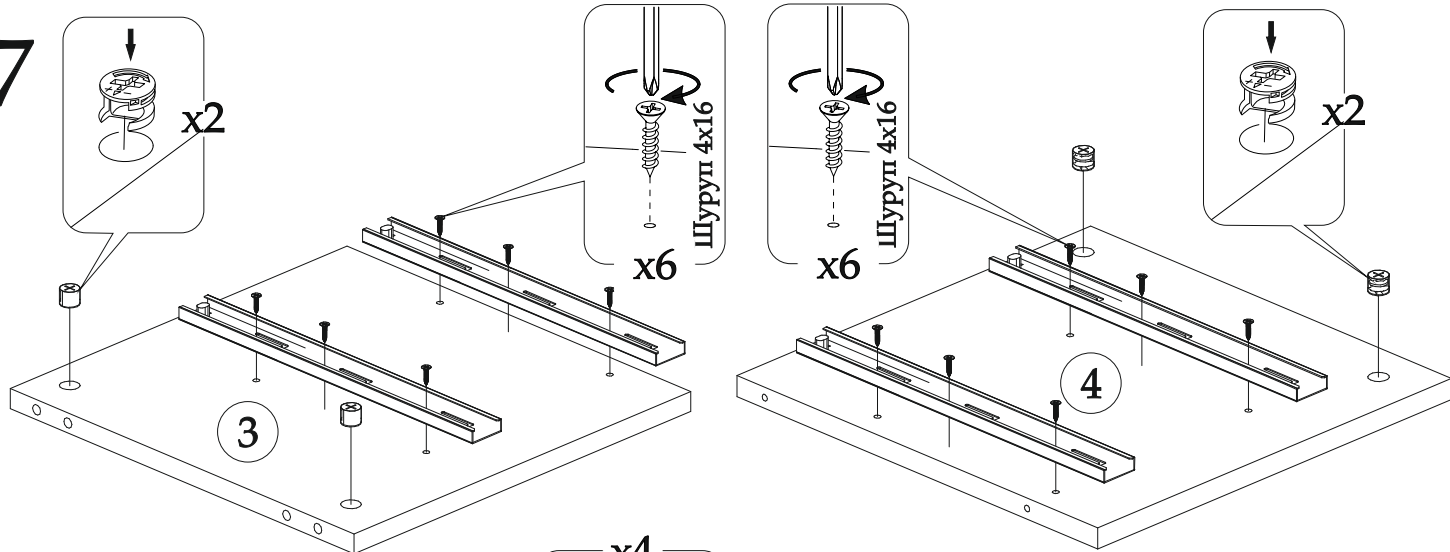


8

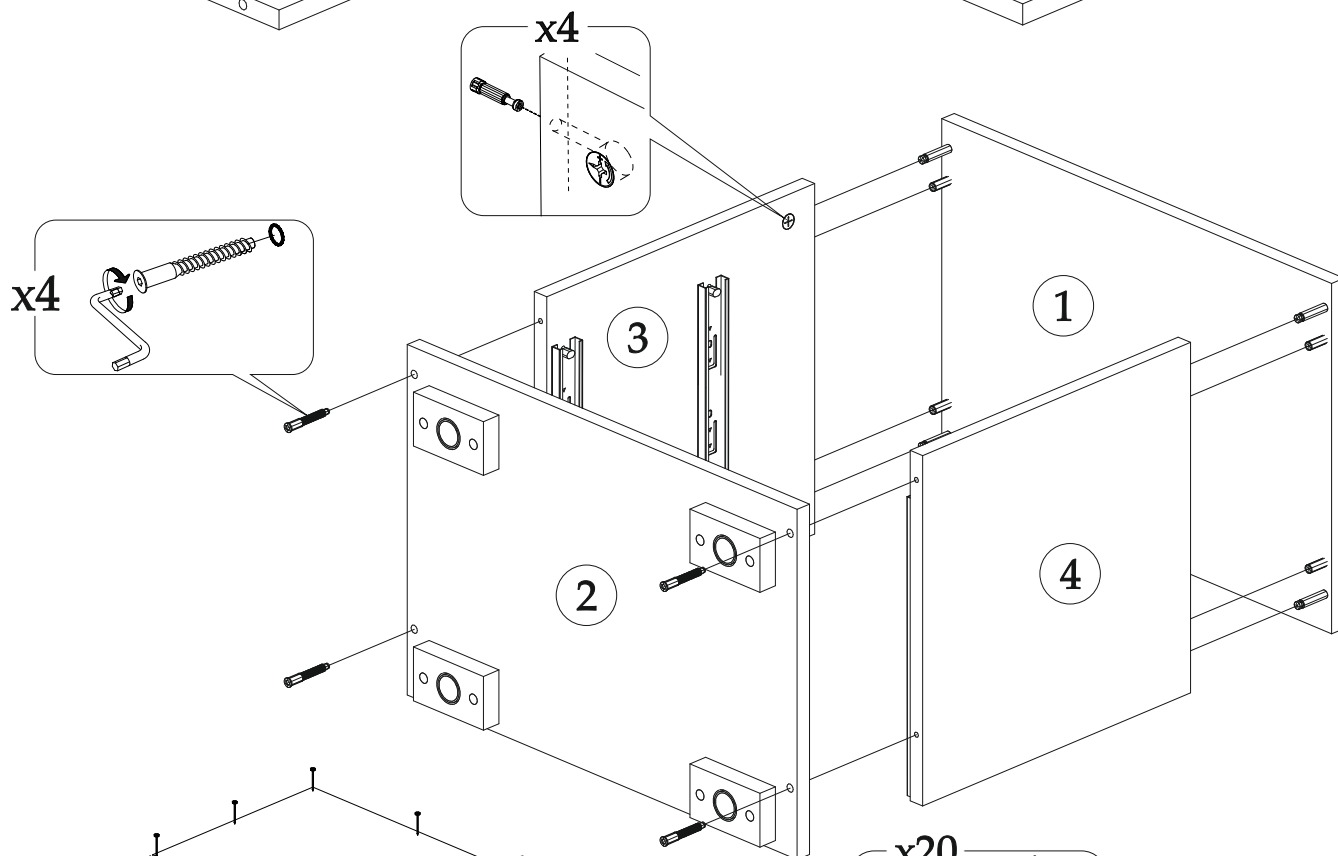

9

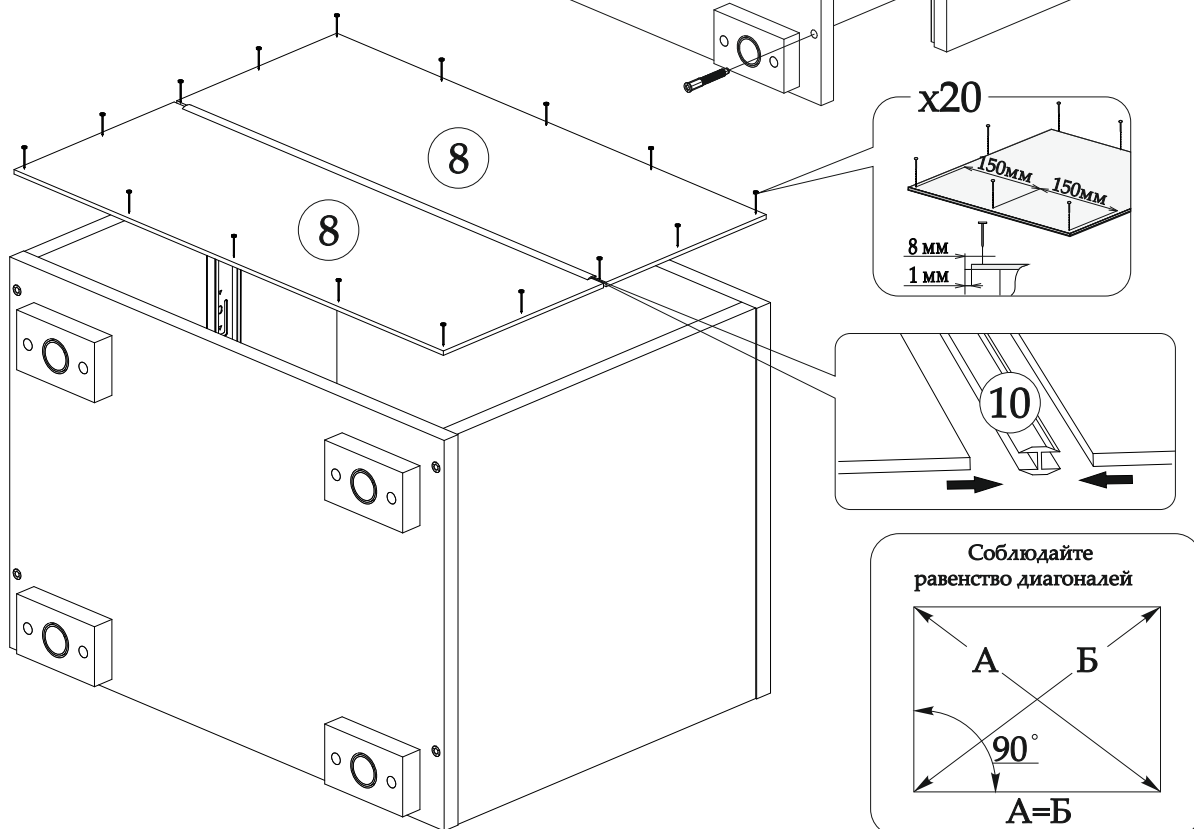


10

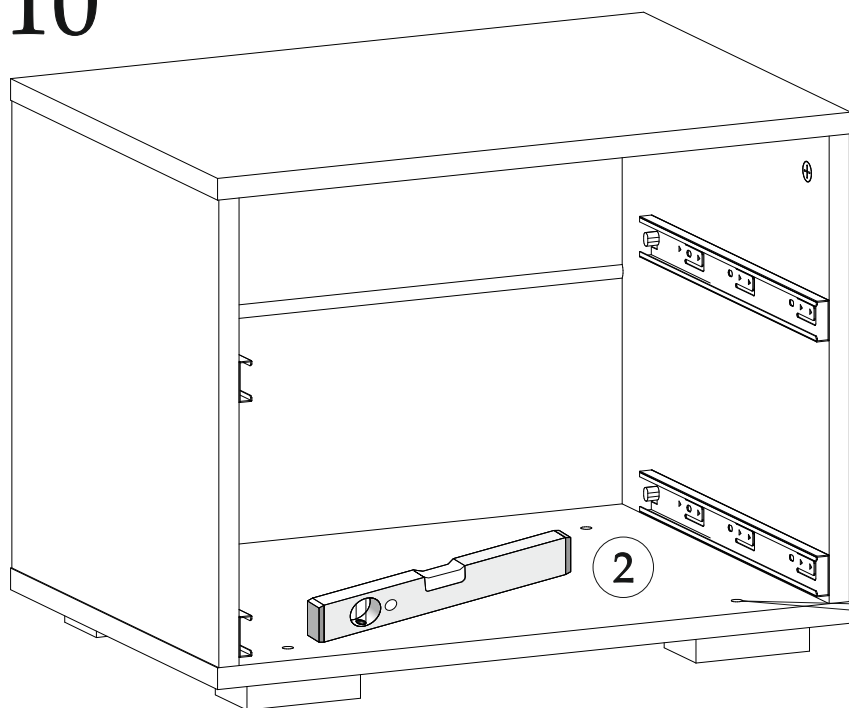

В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

Регулировкой опор
установить шкаф в
горизонтальное положение




X4

Регулировка опор производится плоской отверткой через сквозные
отверстия в крышке тумбы поз. 2.

11

Установить ящики по направляющим в корпус тумбы


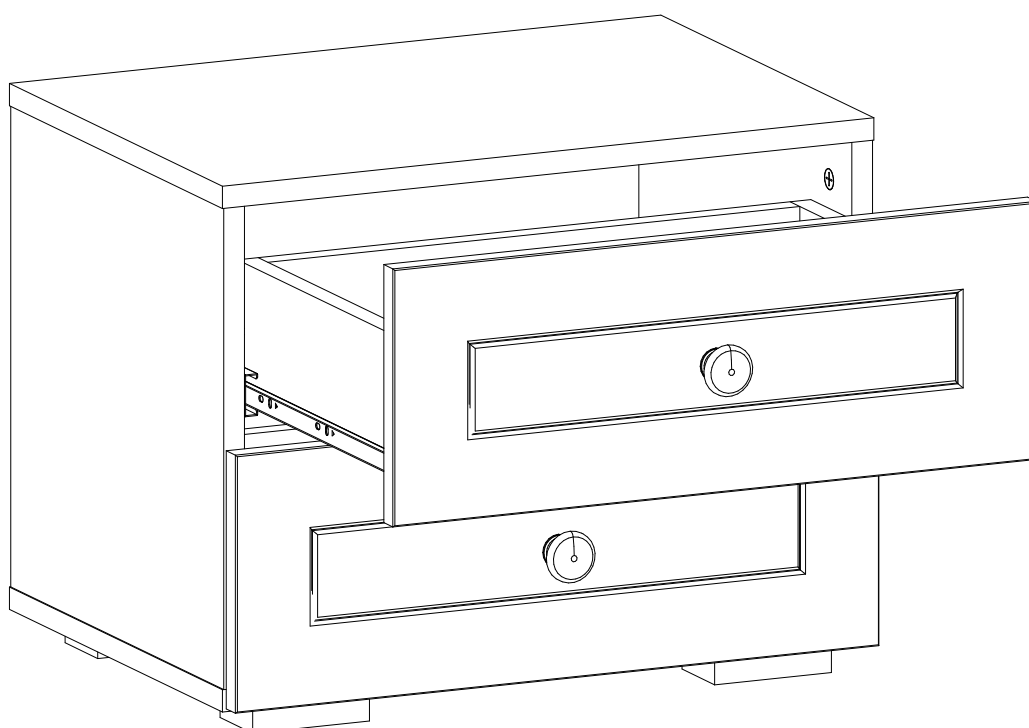


Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

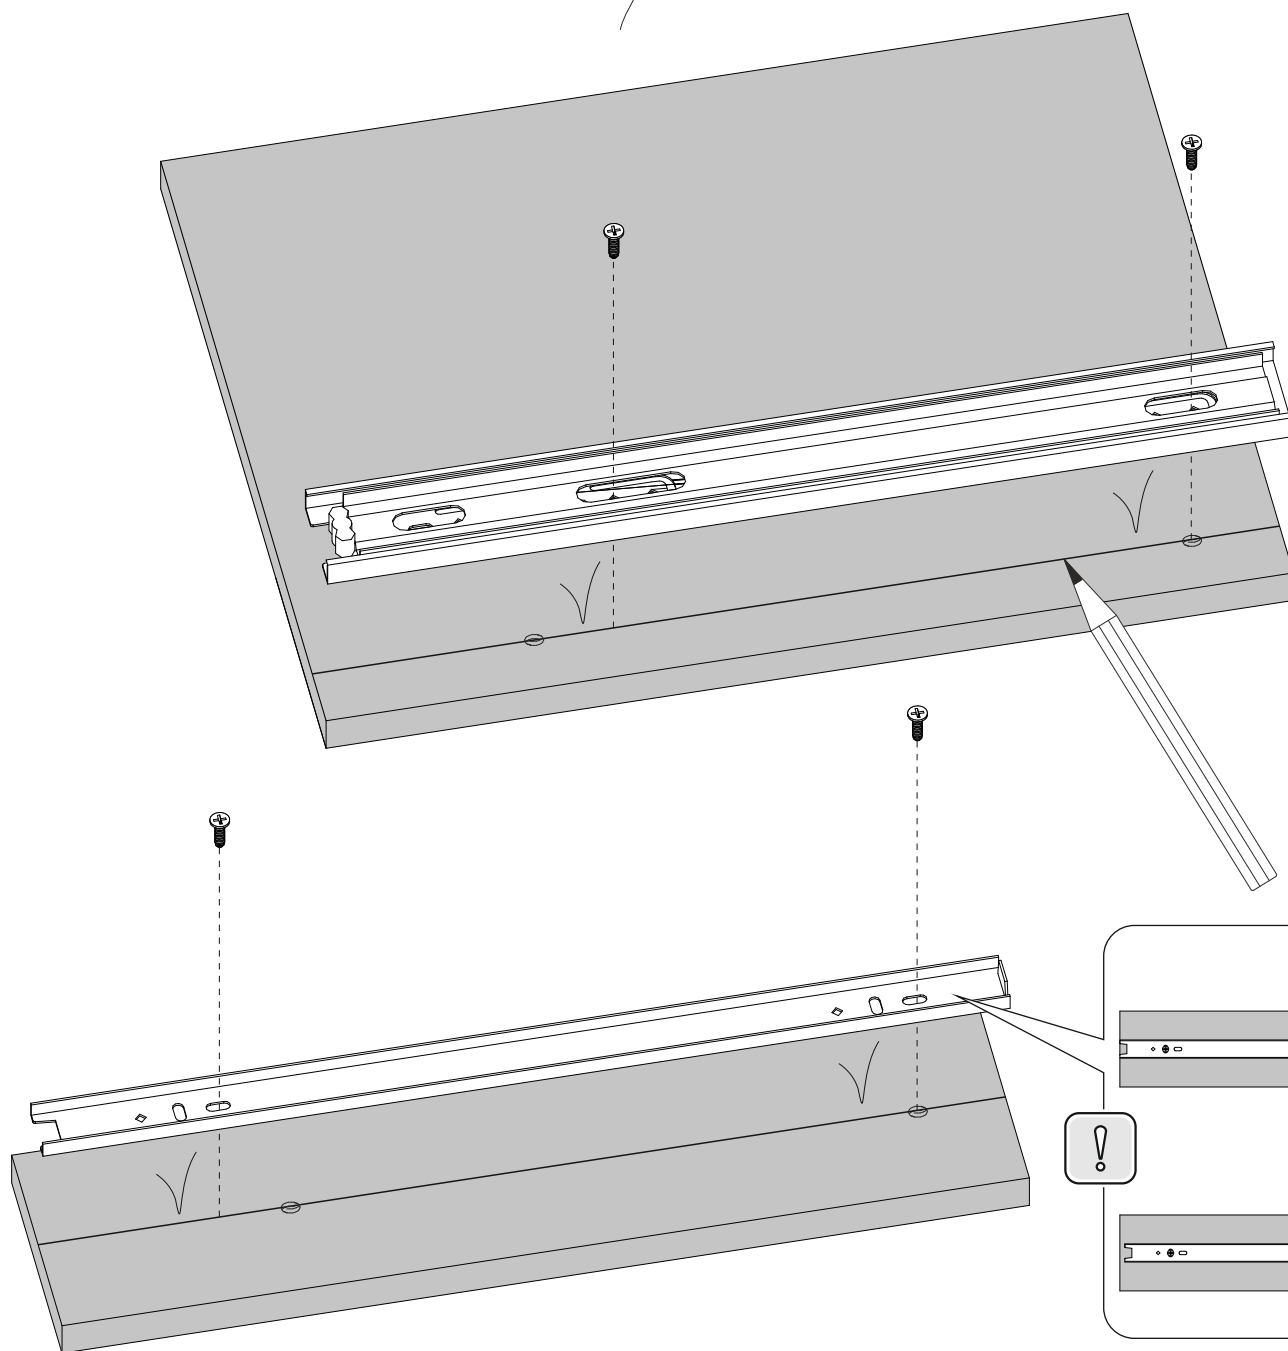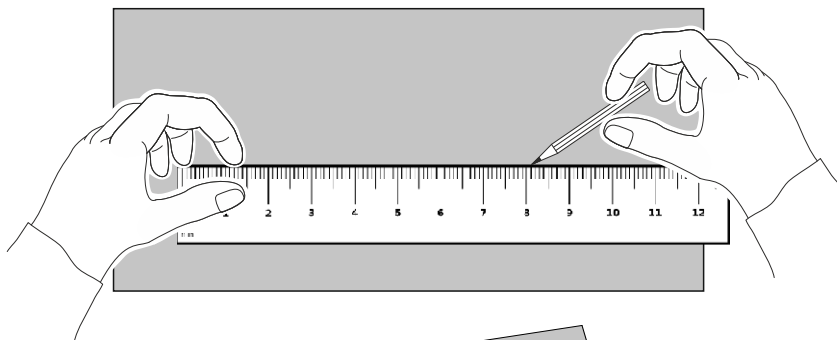

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!