

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 3-х створчатый "Софт" ШК-06

Габаритные размеры

Ширина: 1502 мм


Высота: 2176 мм

Глубина: 610 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 5 кг

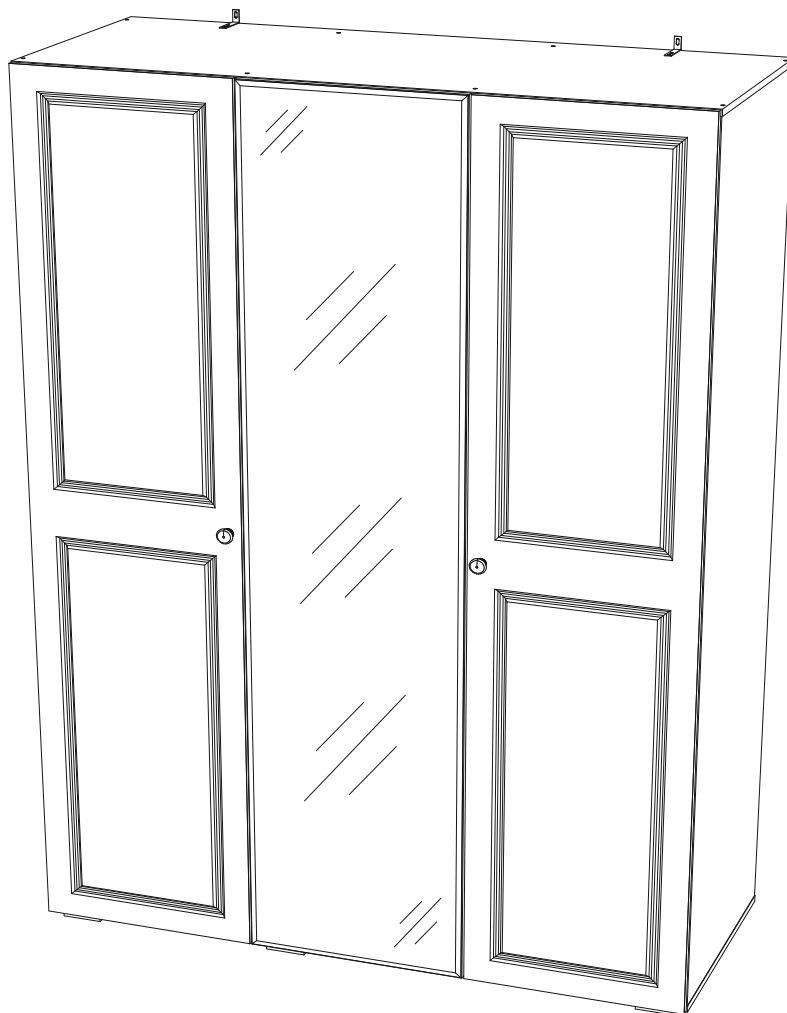

Шкаф 3-х створчатый "Софт" ШК-06

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10.

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.





Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  90 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  6 шт.	Евровинт 6x50  22 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евовинта  22 шт.	Заглушка для эксцентрика  18шт.
Заглушка технологическая Ф8  6 шт.	Заглушка технологическая Ф5  4 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  13 шт.	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт.	Футорка для шурупа 4x16  16шт.	Саморез с пресшайбой  4 шт.
Шуруп 4x16  68 шт.	Эксцентриковая стяжка  18 шт.	Фланец  2 шт.	Ручка кнопка  2 шт.	Уголок  2 шт.	Краб шайба  18 шт.
Полкодержатель  12 шт.					


Инструмент

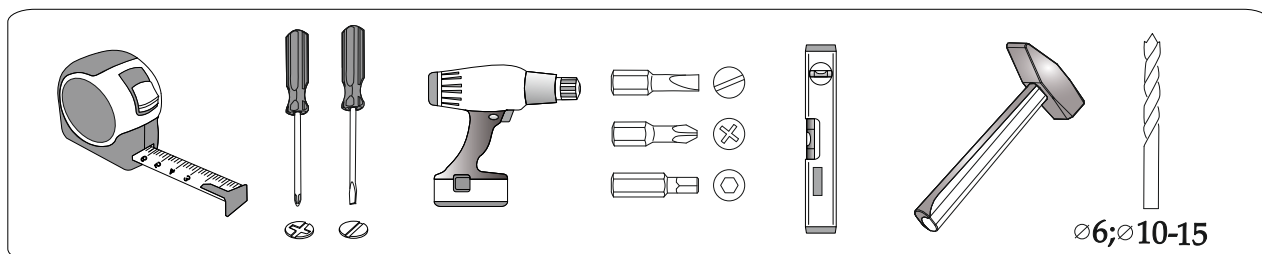

Спецификация материала

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол.	Упаковка
1	Боковина	2124	590	1	
2	Перегородка	2124	590	1	
3	Боковина	2124	590	1	
4	Створка	2152	496	1	
5	Крышка	1502	590	1	
6	Крышка	1502	590	1	
7	Вязка	968	588	2	
8	Полка	580	484	3	
9	Вязка	580	484	2	
10	Перегородка	350	588	2	
11	Усиление	968	150	1	
13	ЛДВП	2152	496	2	
14	ЛДВП	2152	483	1	
15	Зеркало	2148	492	1	
16	Створка	2152	496	2	
17	Штанга	962		1	
18	Брус соединительный	1391		1	



ПОРЯДОК СБОРКИ

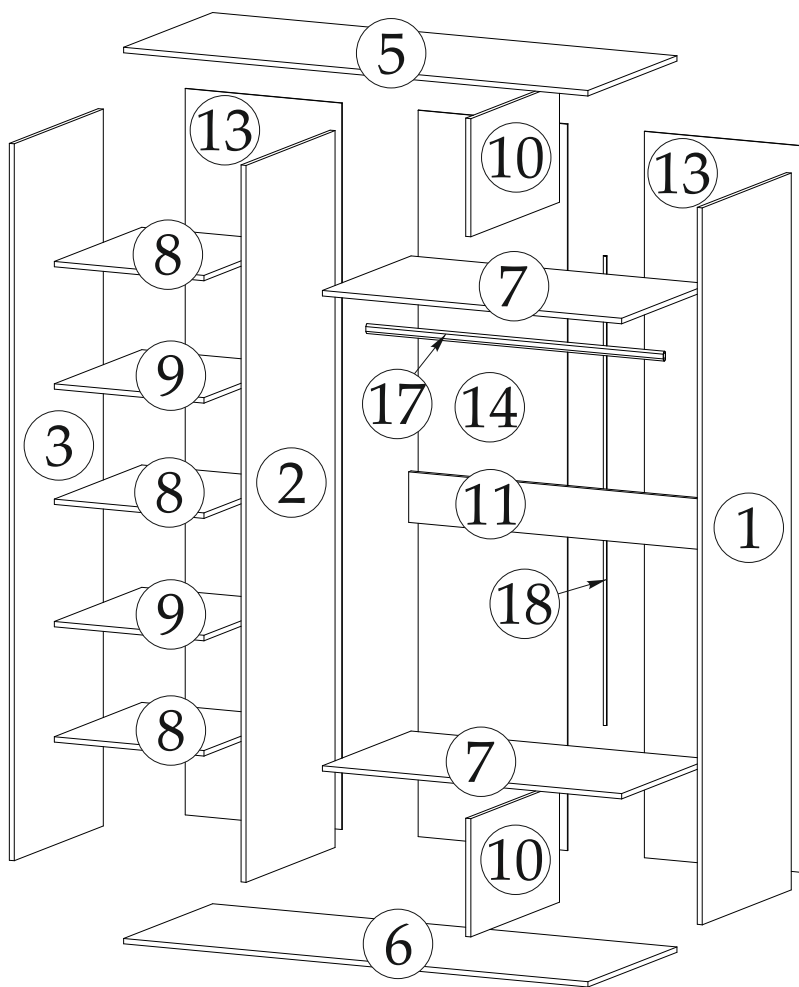

I




II

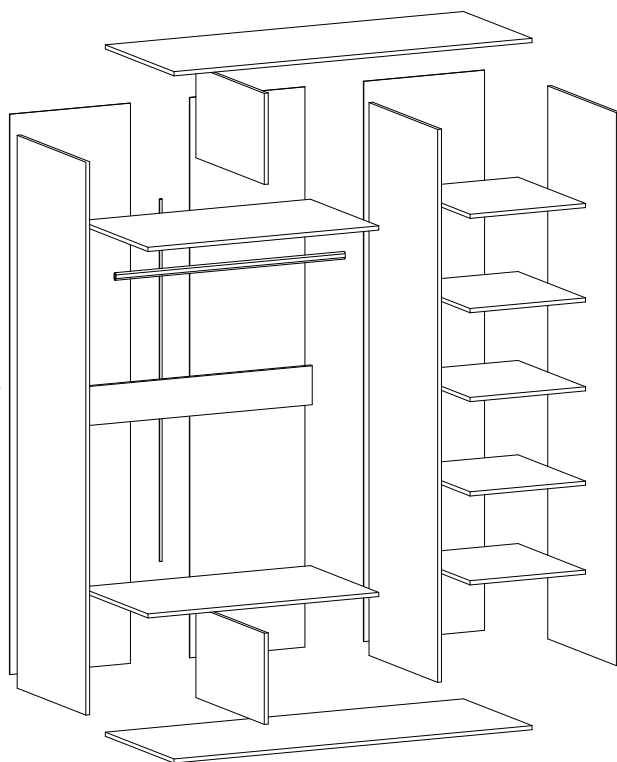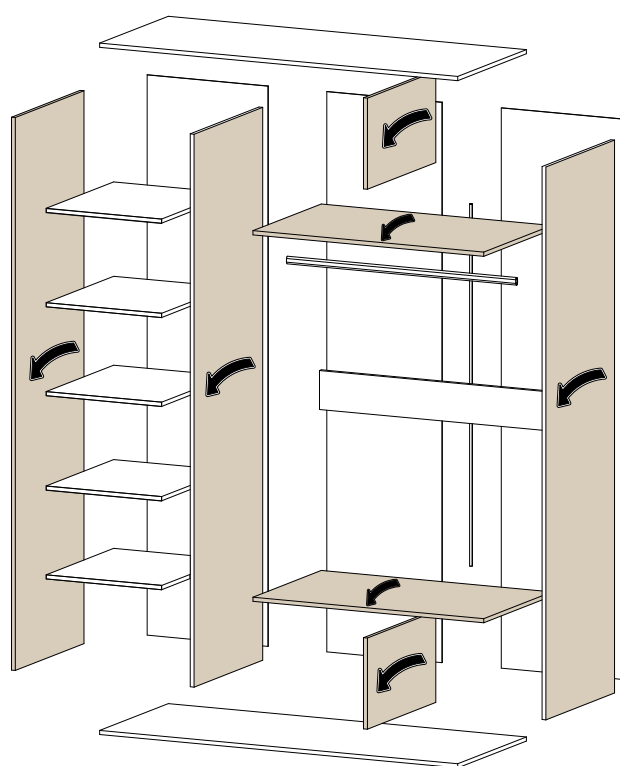


Лево-,право- сторонняя сборка достигается переворотом деталей .


1(a)

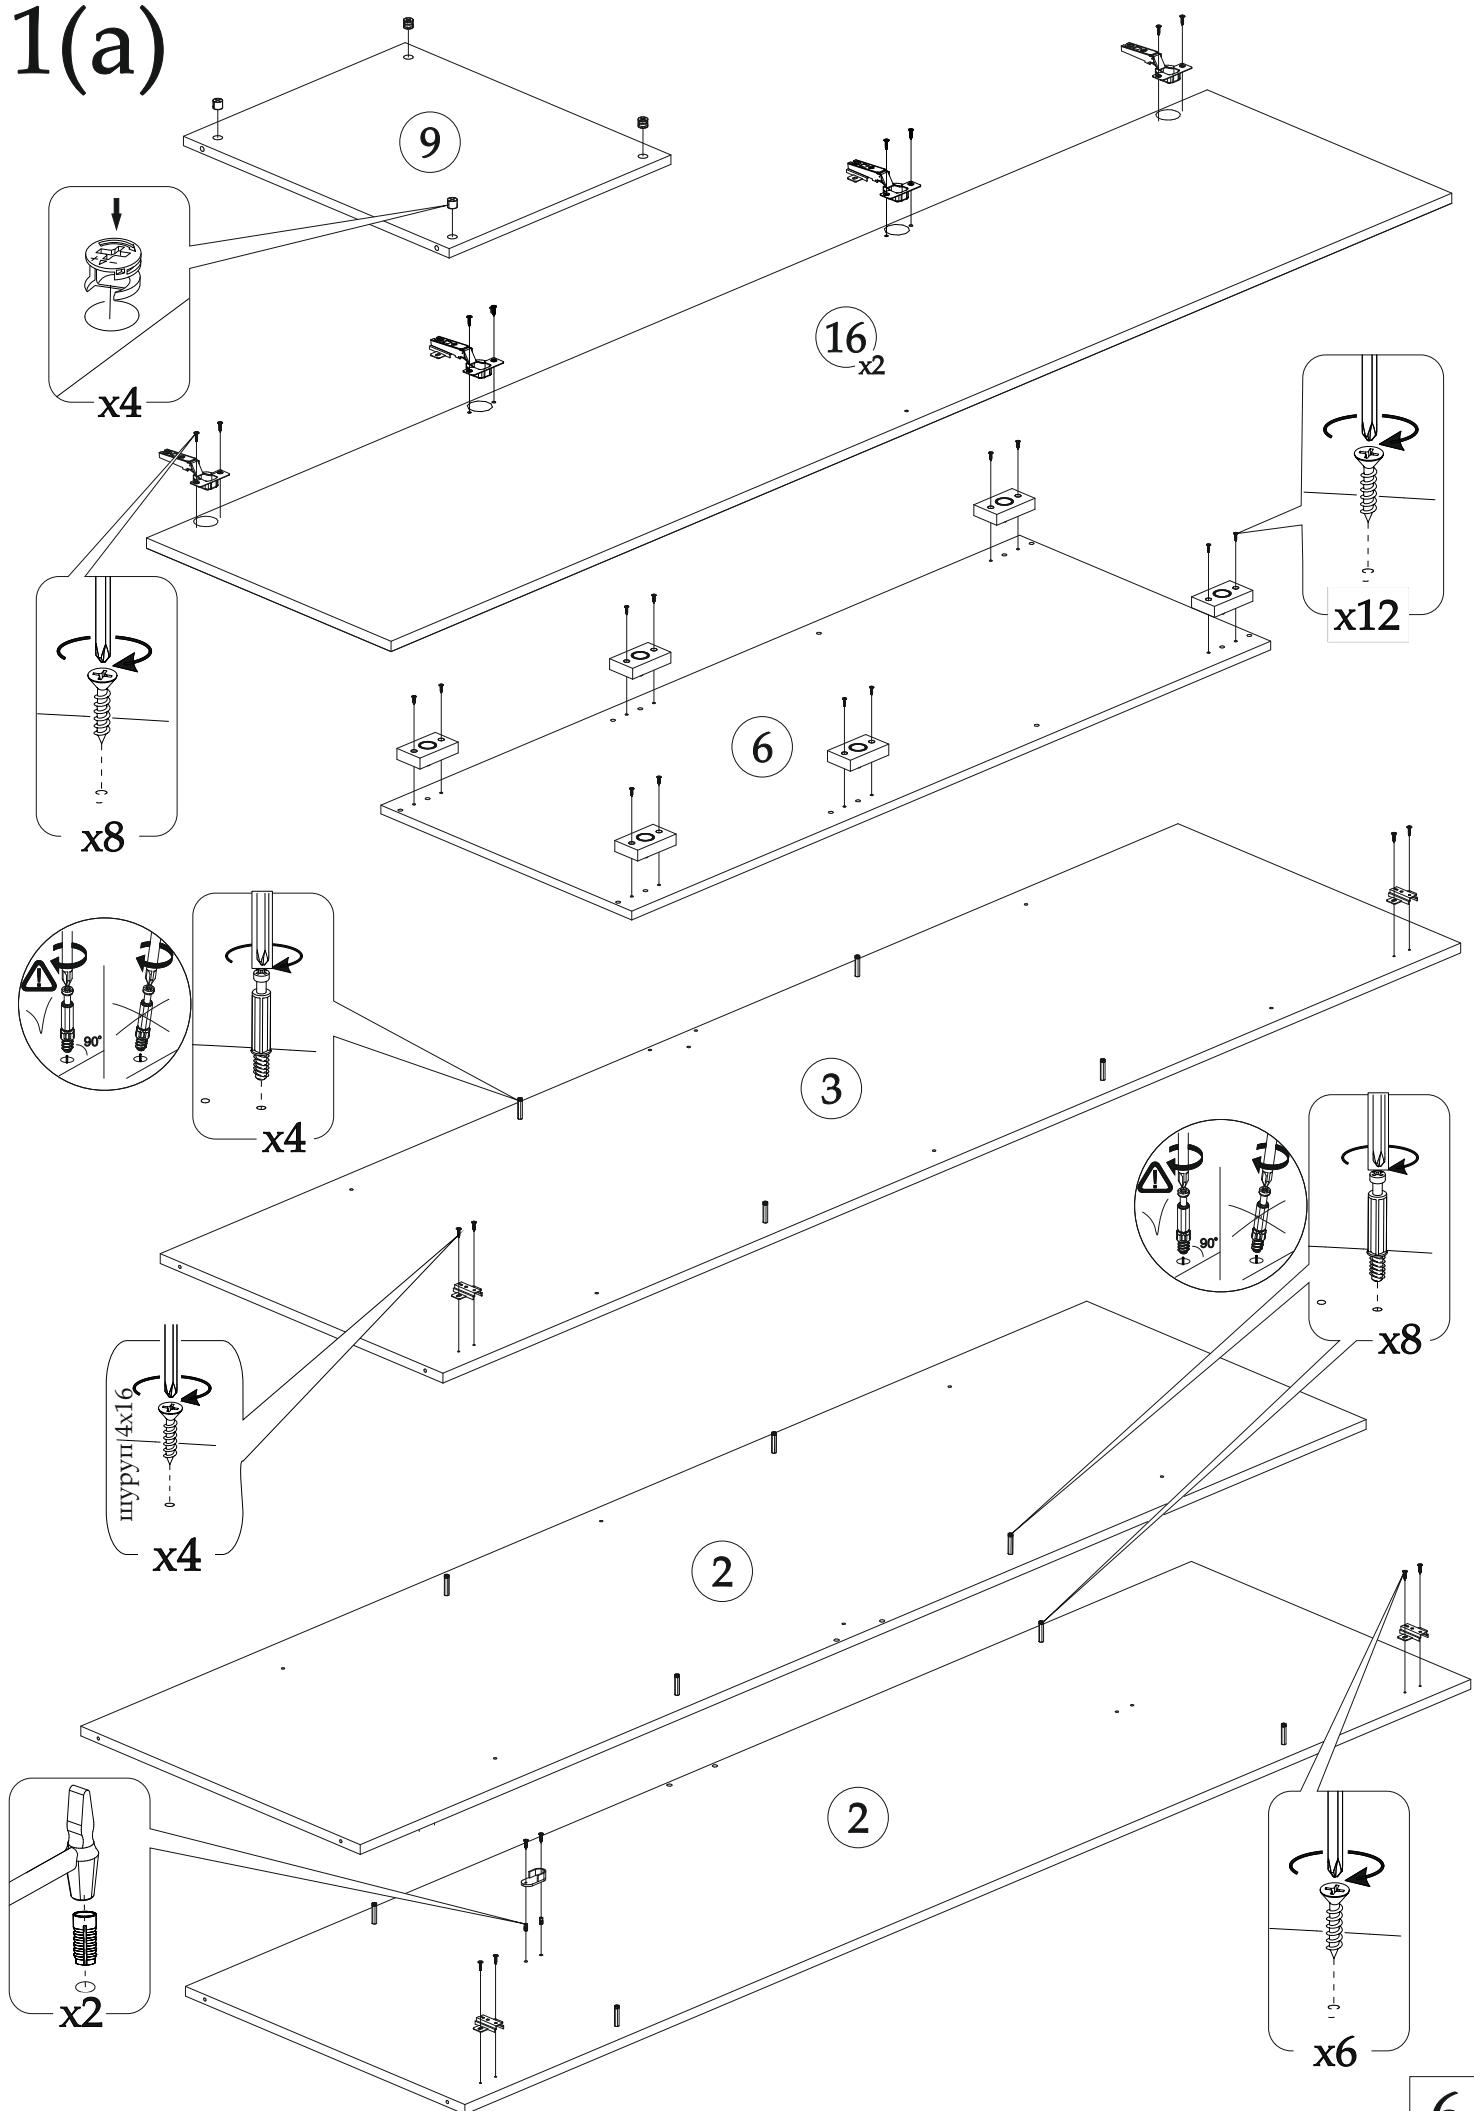


1(б)

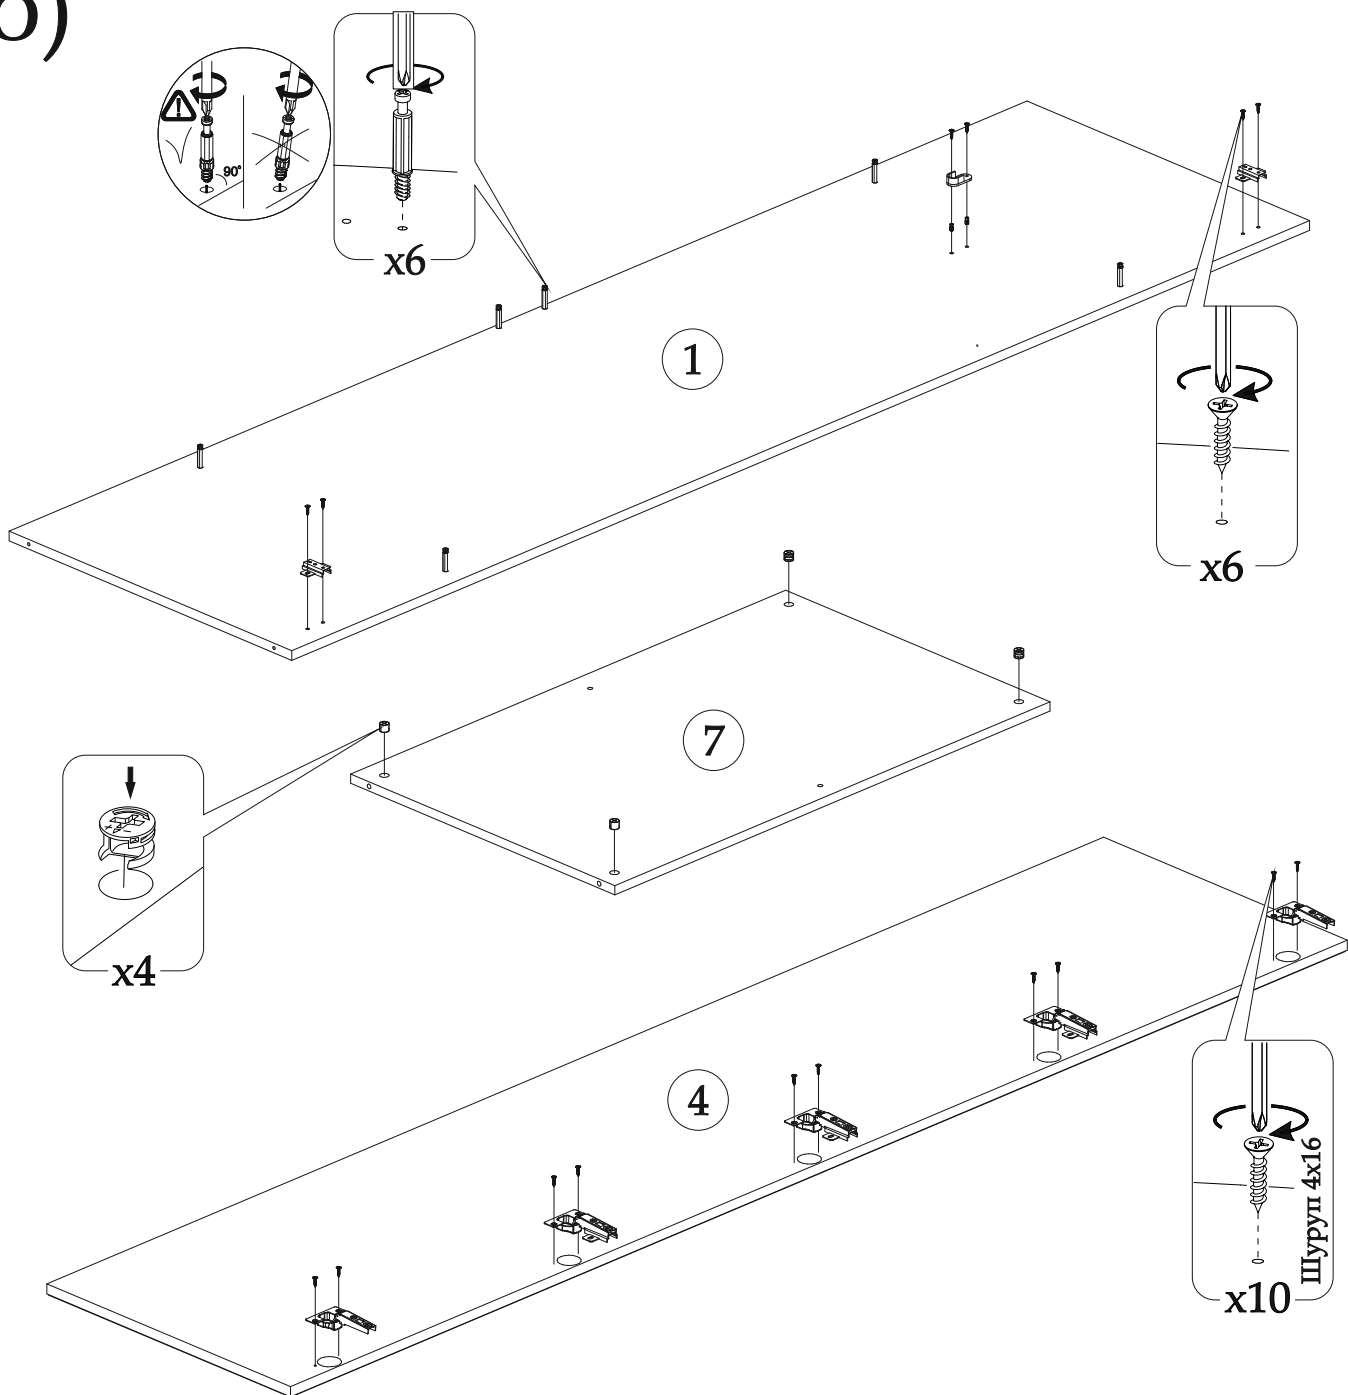





2

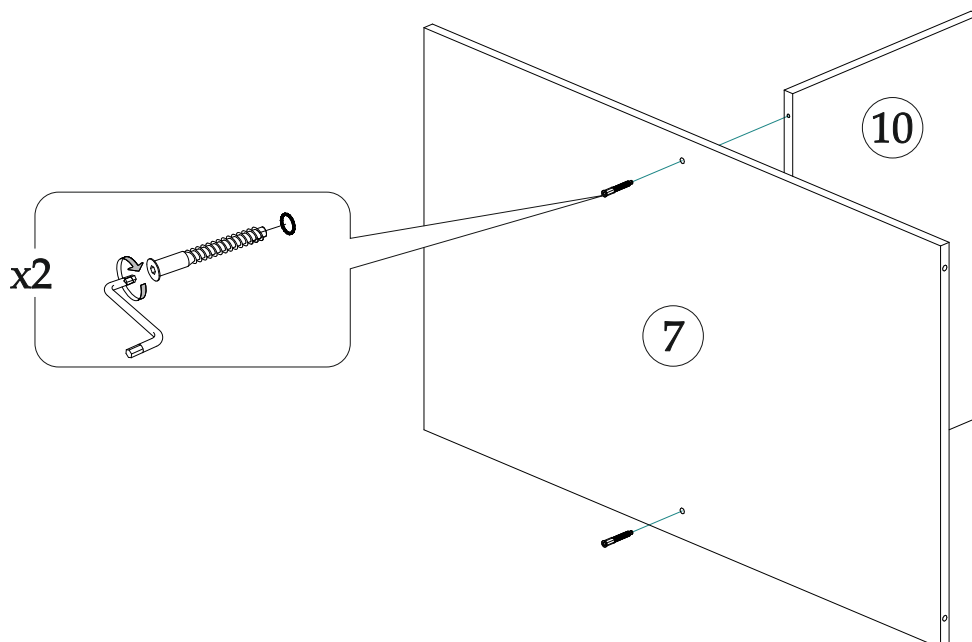


3

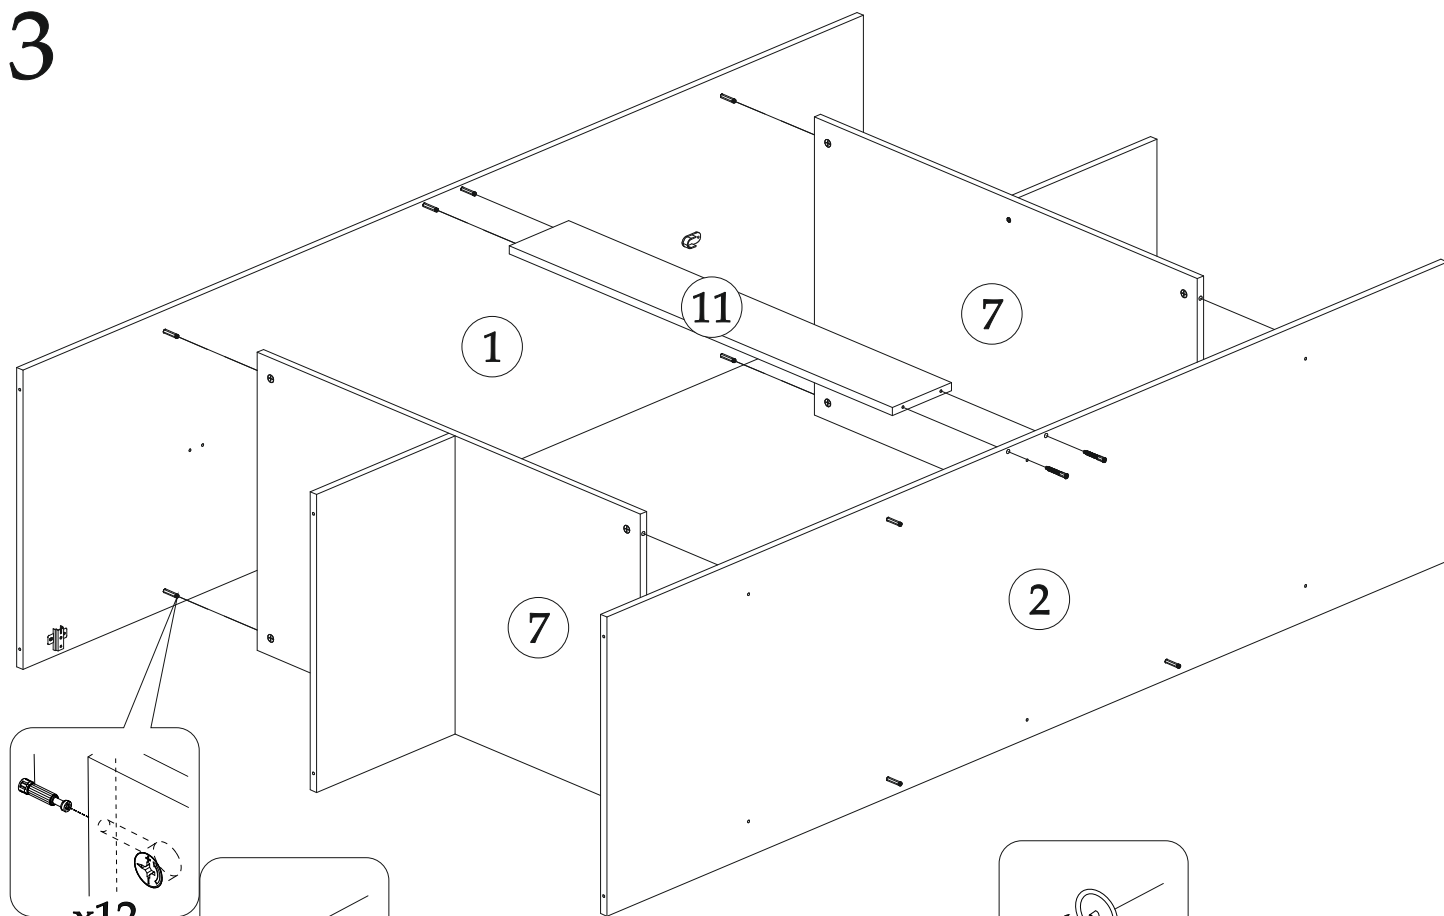


x12



4

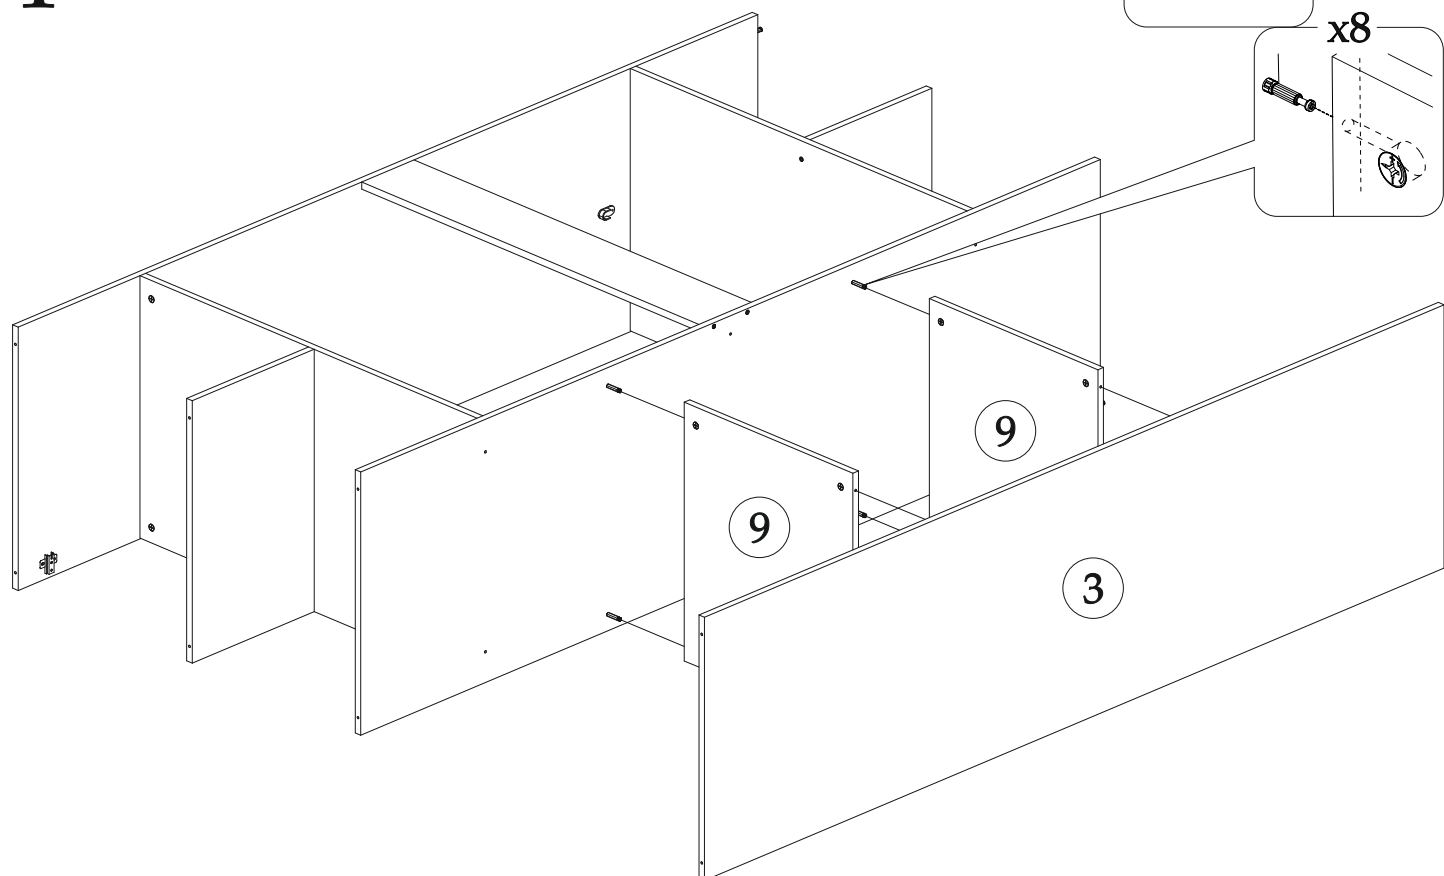


x8



5

x16



1

2


3

5

6


6

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



A=B


x90



18

Брус соединительный

x18






13

14

13


7

X12

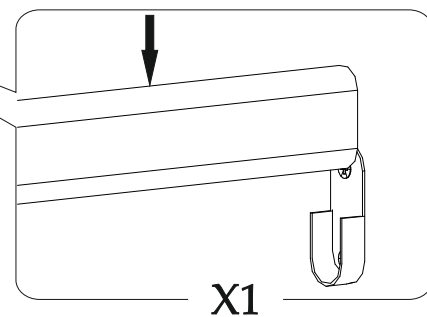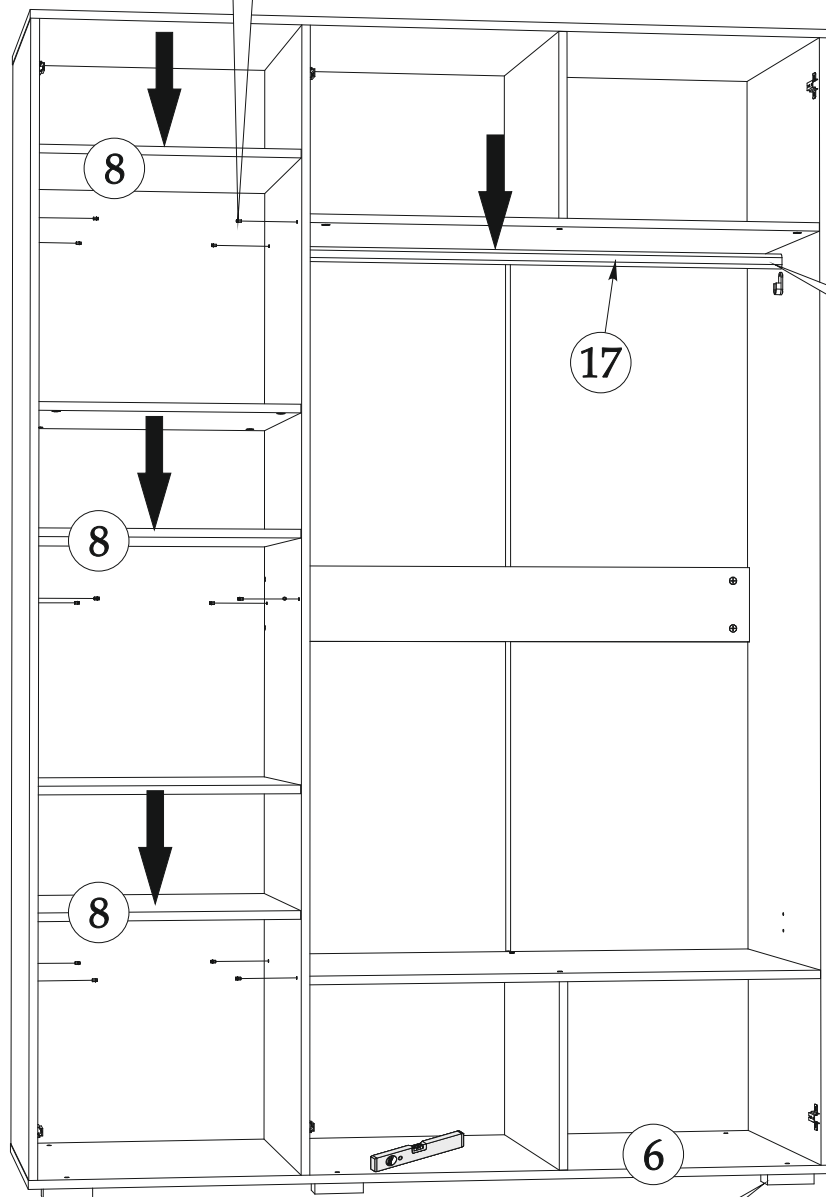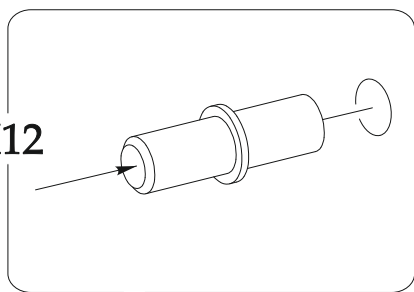

X1

Регулировкой опор
установить шкаф в
горизонтальное положение





X6




Регулировка опор производится плоской отверткой через
сквозные отверстия в крышке поз. 6.


8 ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.

Схема крепления уголка Овербаланс

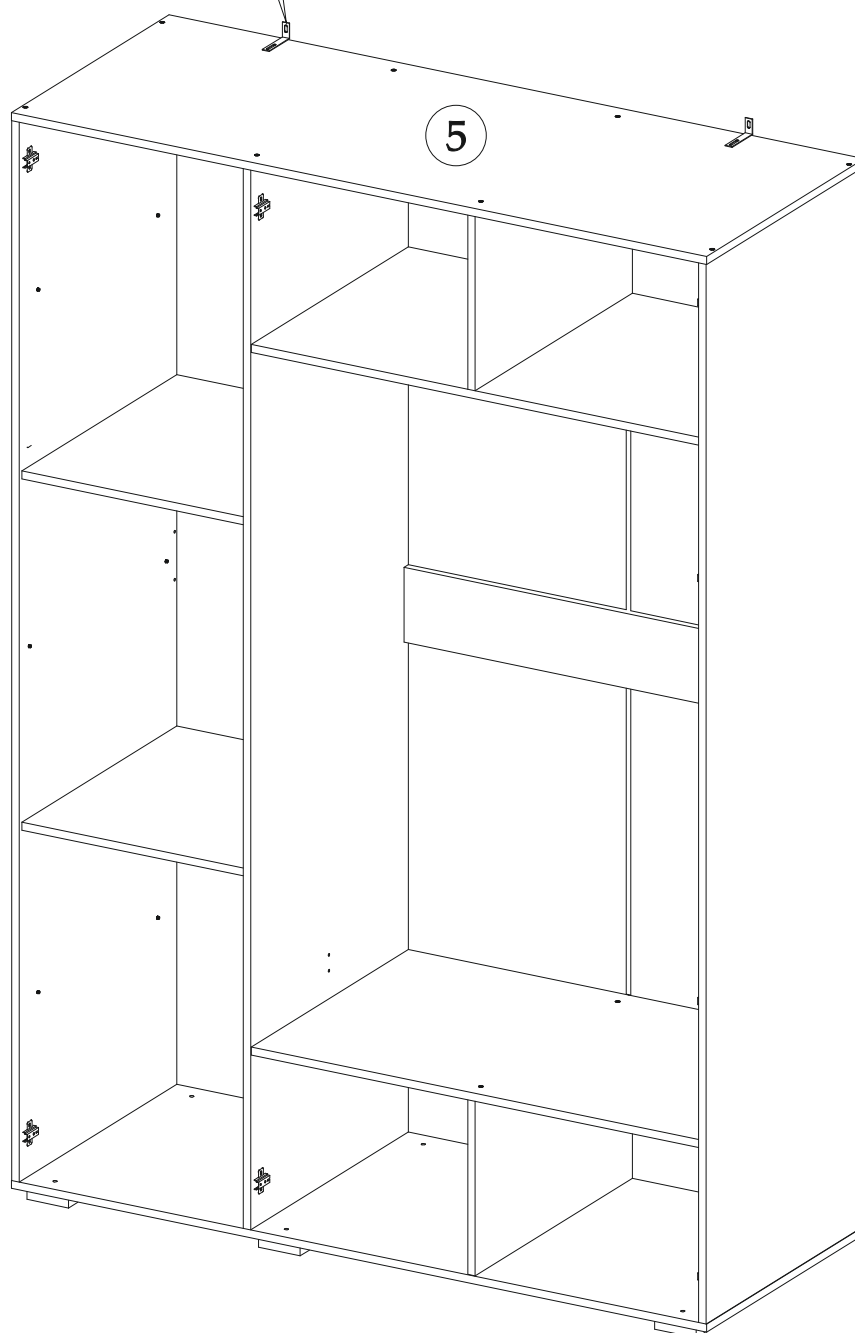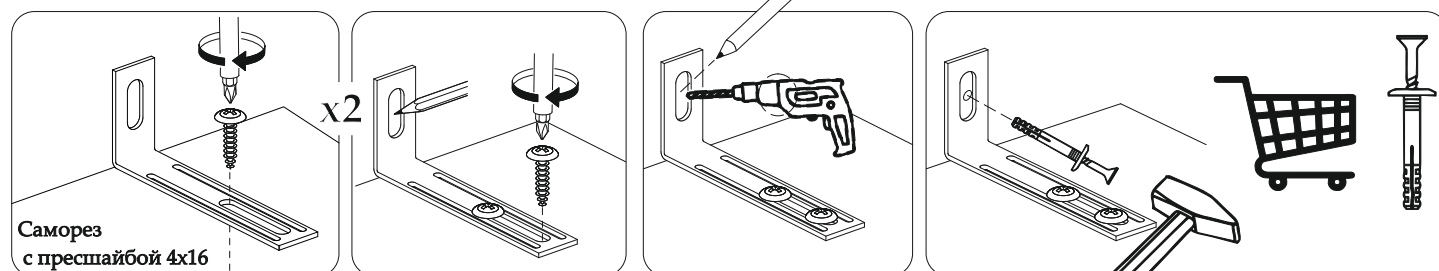

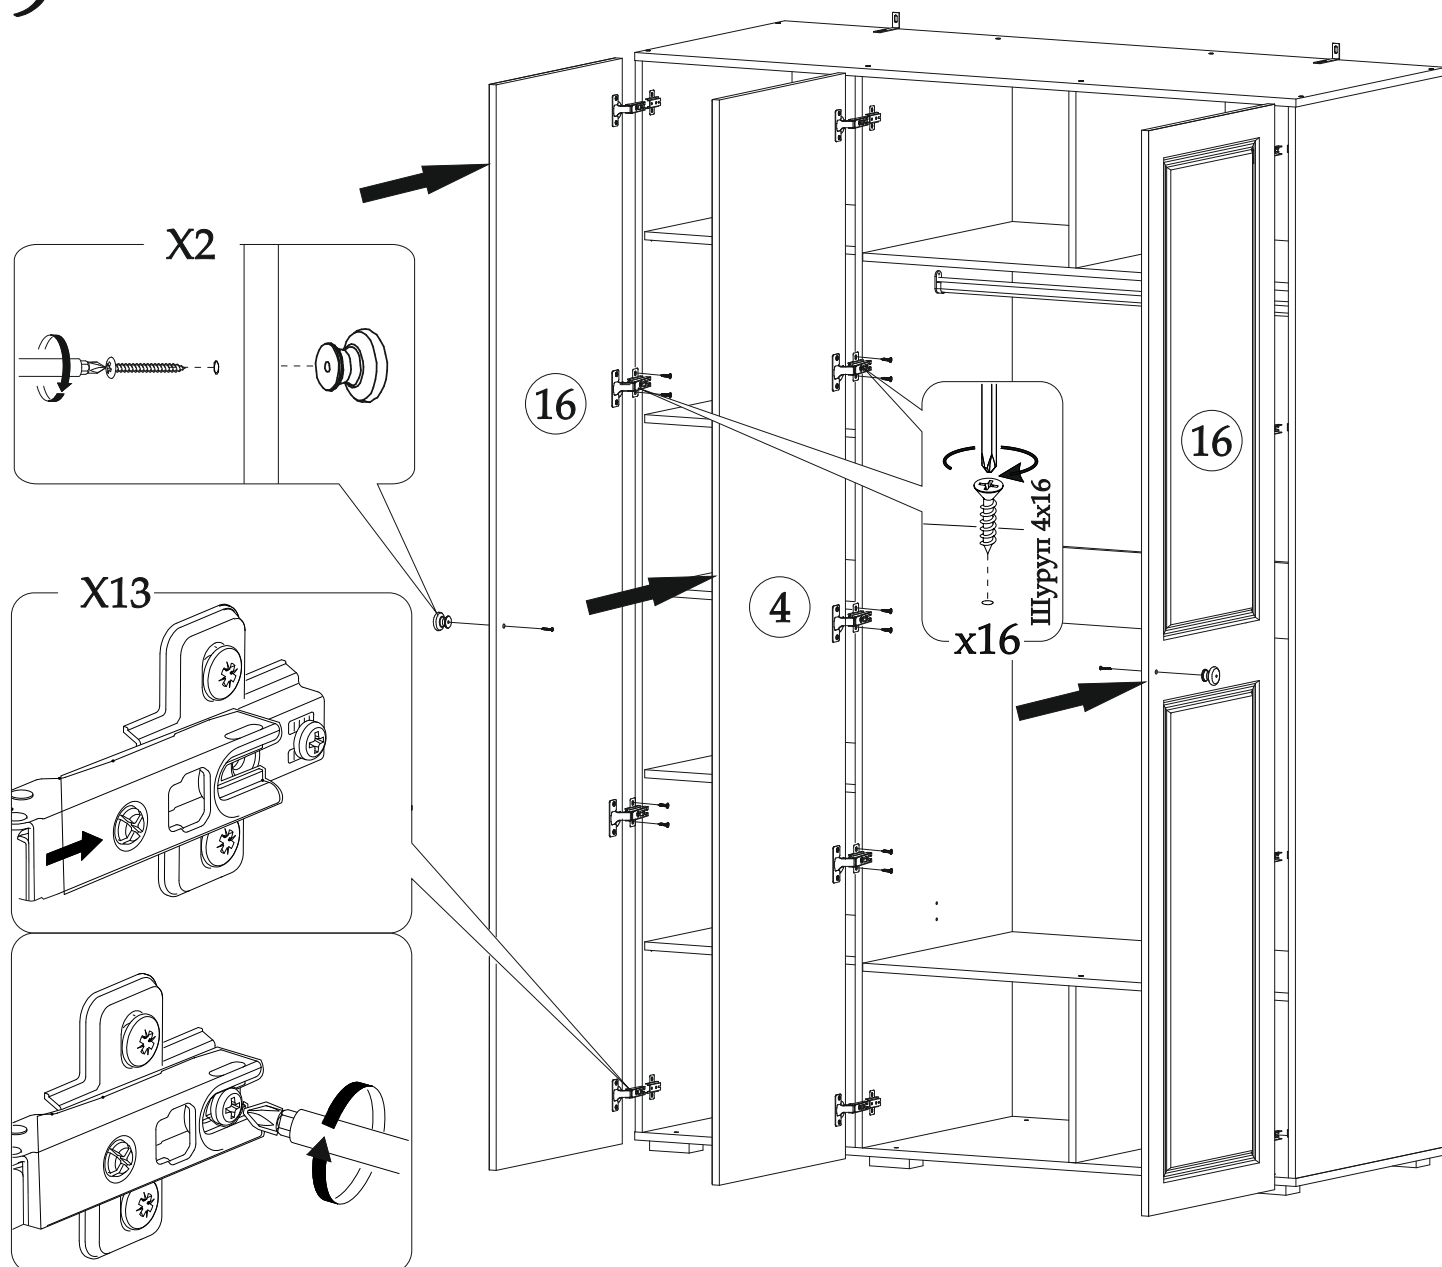

ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!



Регулировка петель

