

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Таргет" ШКН-03

Габаритные размеры


Ширина: 2130 мм

Высота: 362мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка:

на крышку - 30 кг

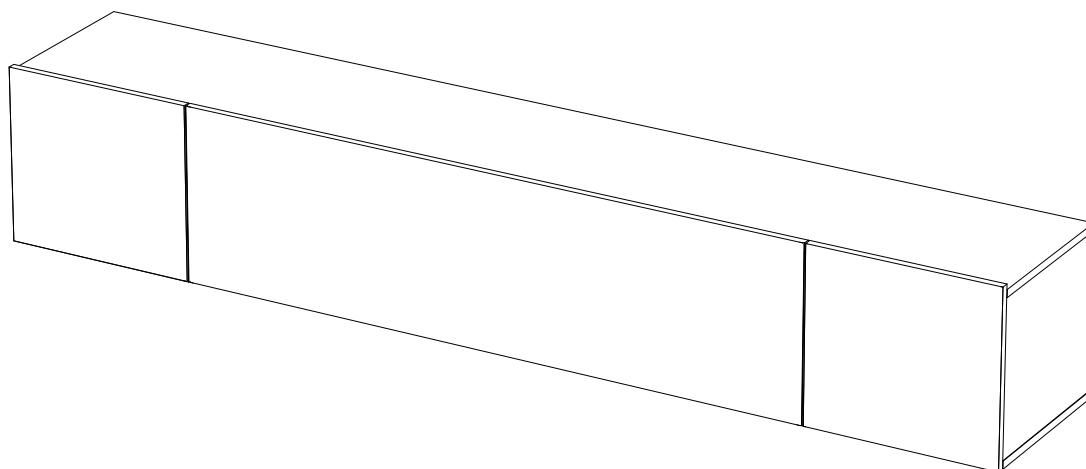

Шкаф навесной "Таргет" ШКН-03

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза,
ул. Рябова, стр.7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Эксцентриковая стяжка  10 шт.	Евровинт 6x50  10 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евровинта  10 шт.	Заглушка для эксцентрика  10 шт.	Краб шайба  4 шт.
Кронштейн секретерный  2 шт.	Навес L-образный  3 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  7 шт.	Шкант 8x30  4 шт.	Шуруп 4x16  81 шт.	Опора прямоугольная 20 мм  7 шт.
Стяжка межсекционная  2 шт.					

Инструмент

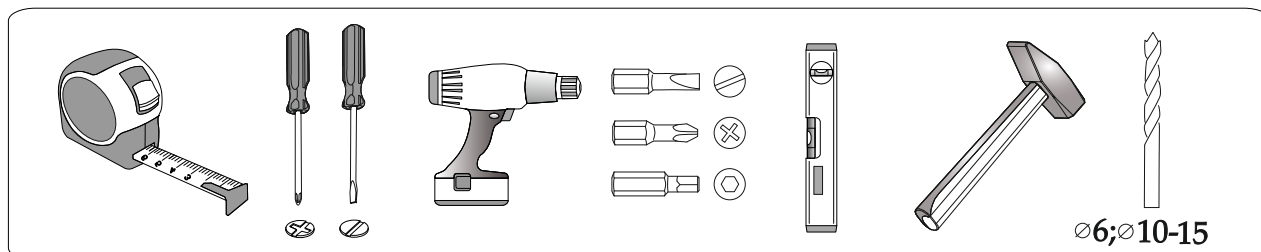


ПОРЯДОК СБОРКИ

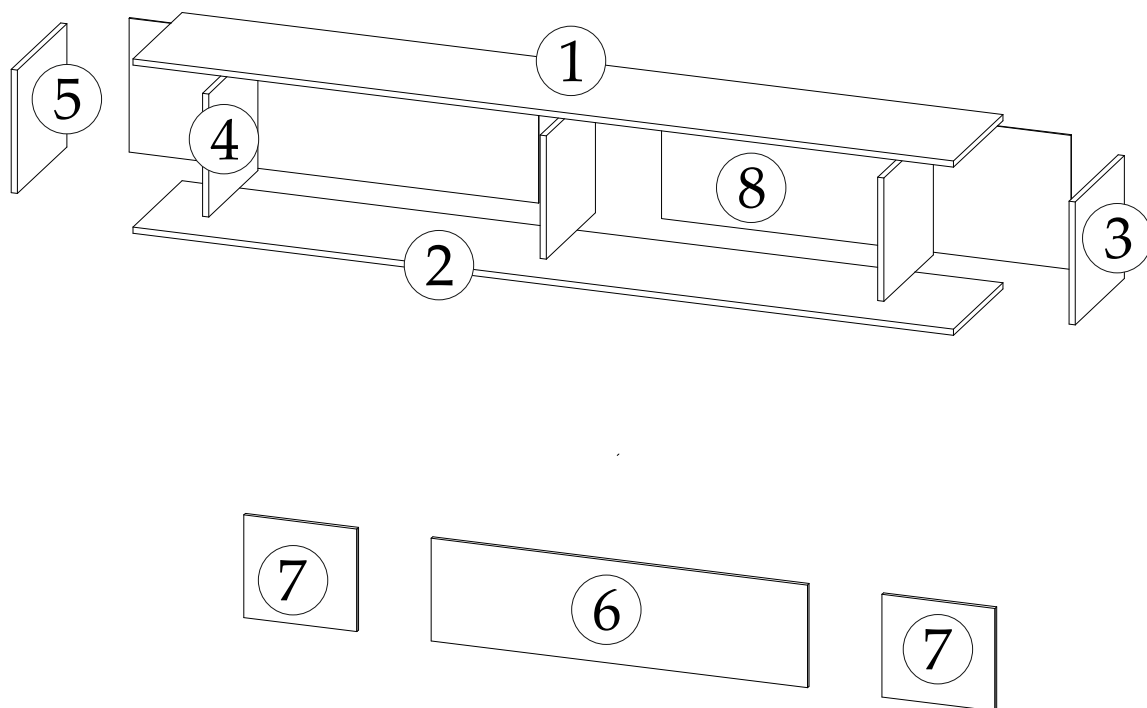


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Крышка	2130	352	1	1
2	Крышка	2130	352	1	1
3	Боковина	320	352	1	1
4	Перегородка	320	352	3	1
5	Боковина	320	352	1	1
6	Створка	1326	362	1	1
7	Створка	398	362	2	1
8	ЛДВП	1063	348	2	1


1

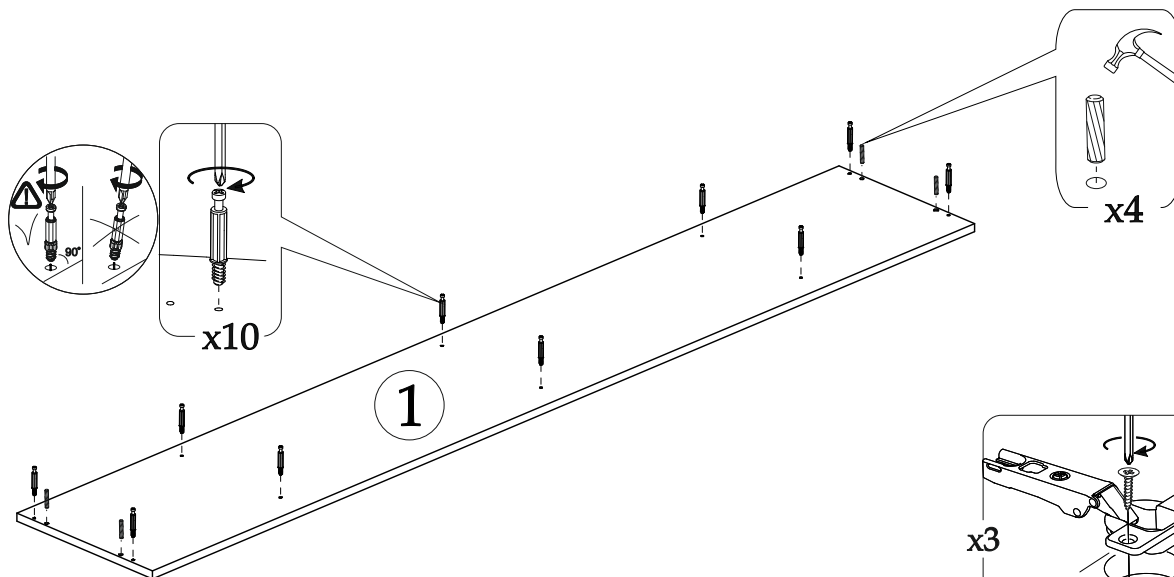


2^{x2}

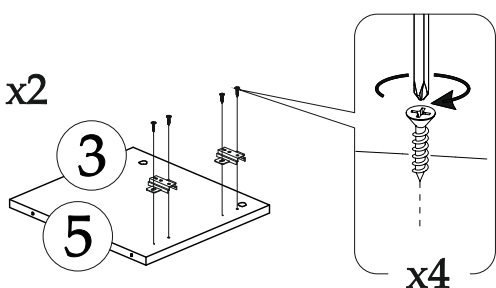


3

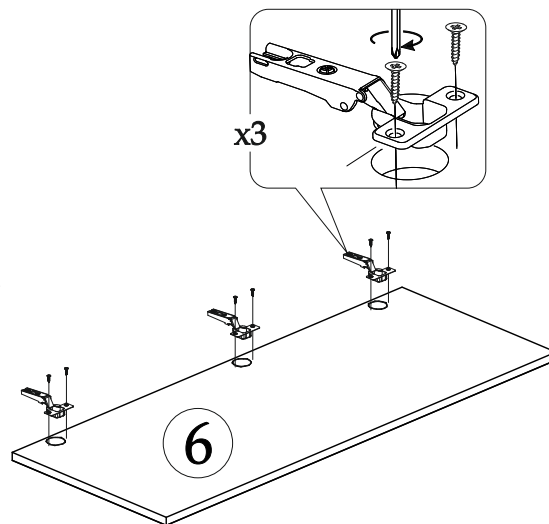


4^{x3}

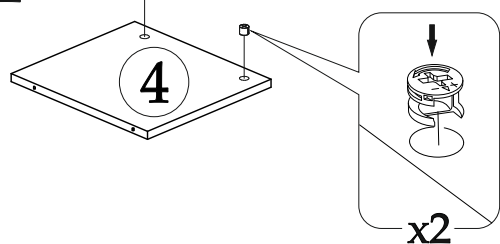


5^{x2}

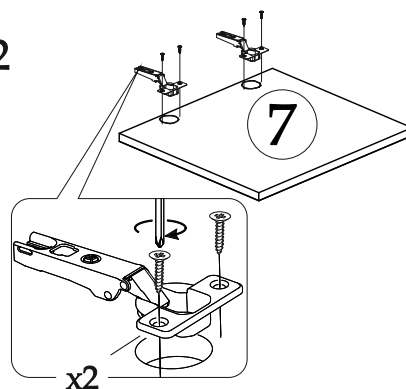


6

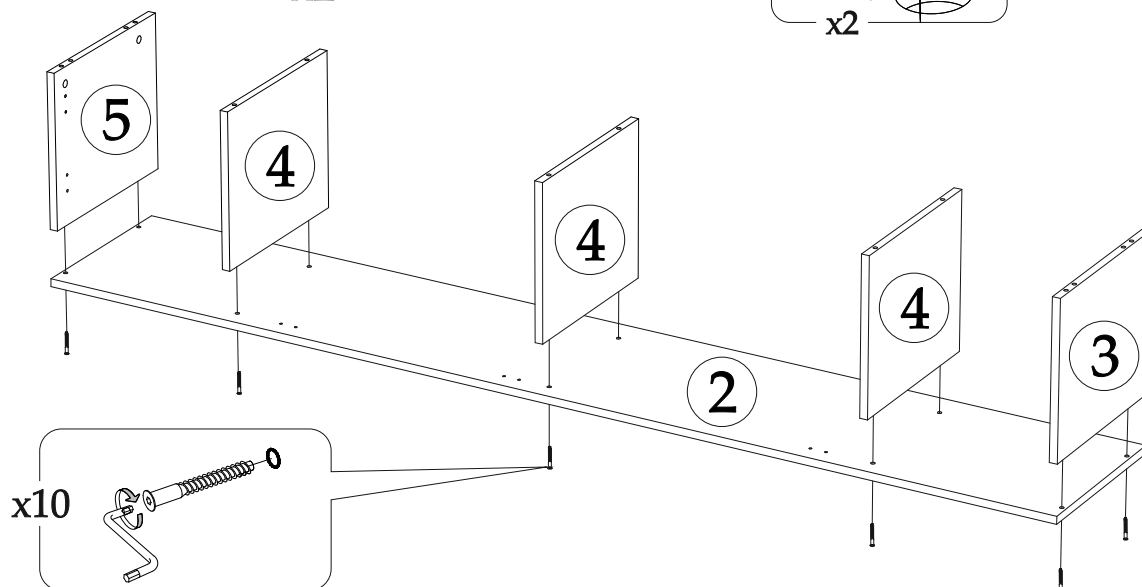


7

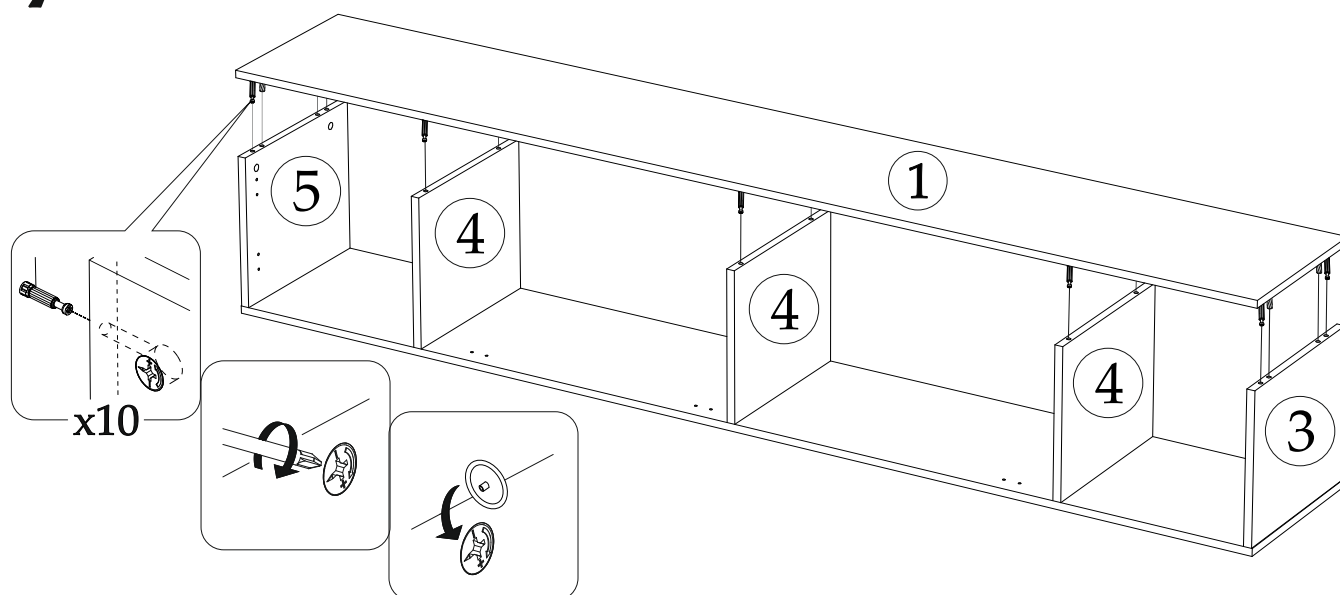


8

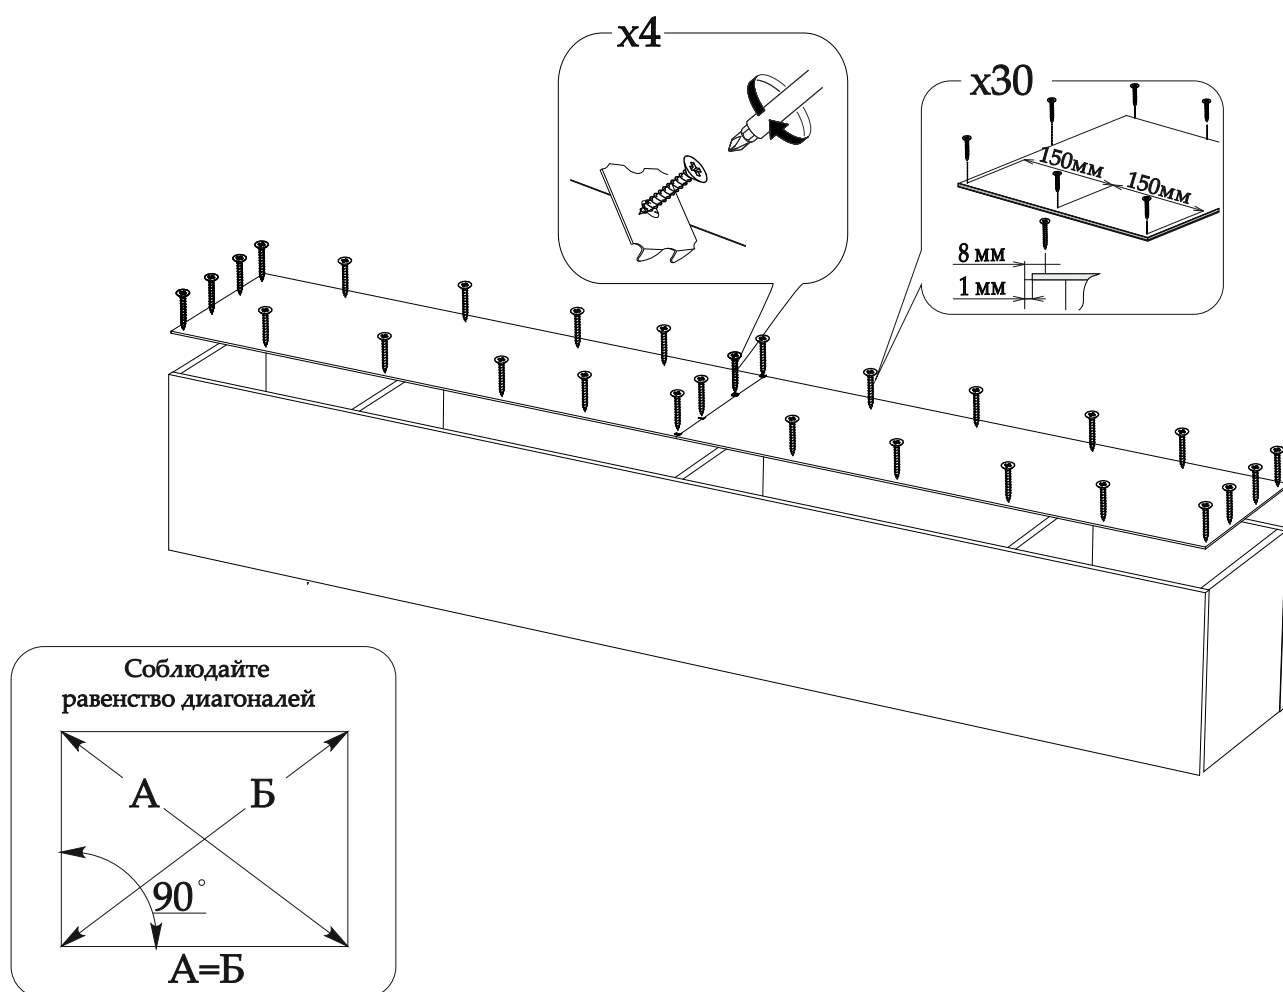

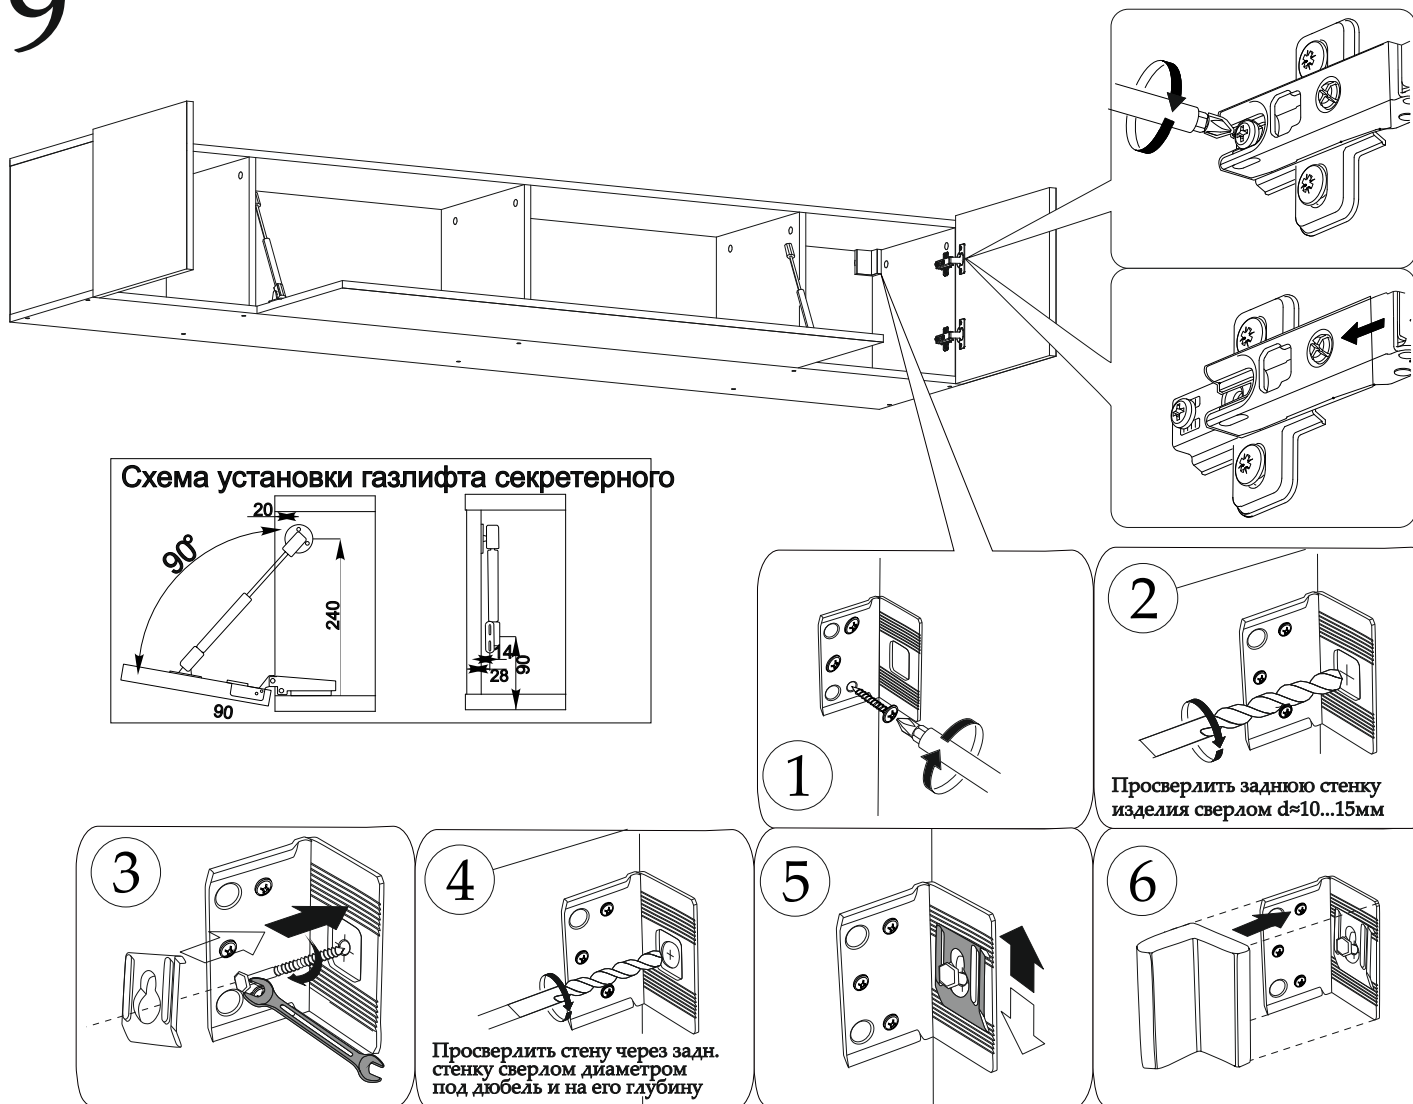


Регулировка петель

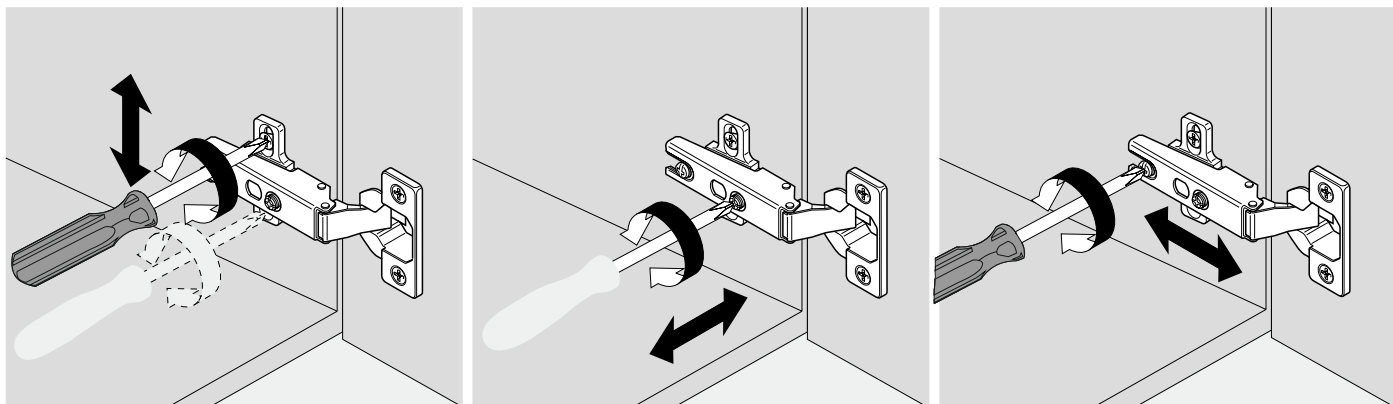


Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Присутствует возможность установки модуля с использованием опоры прямоугольной 20 мм

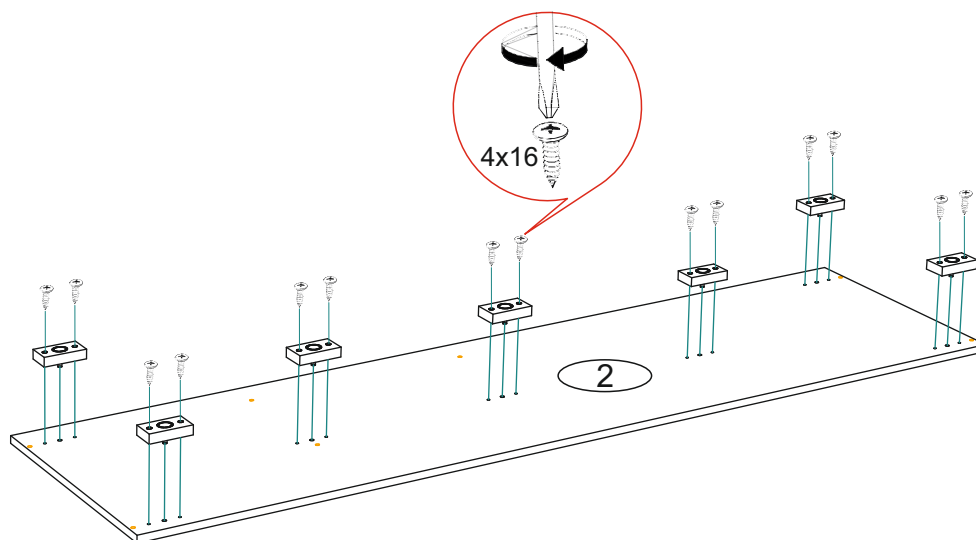

При наличии дополнительных модулей коллекции Таргет

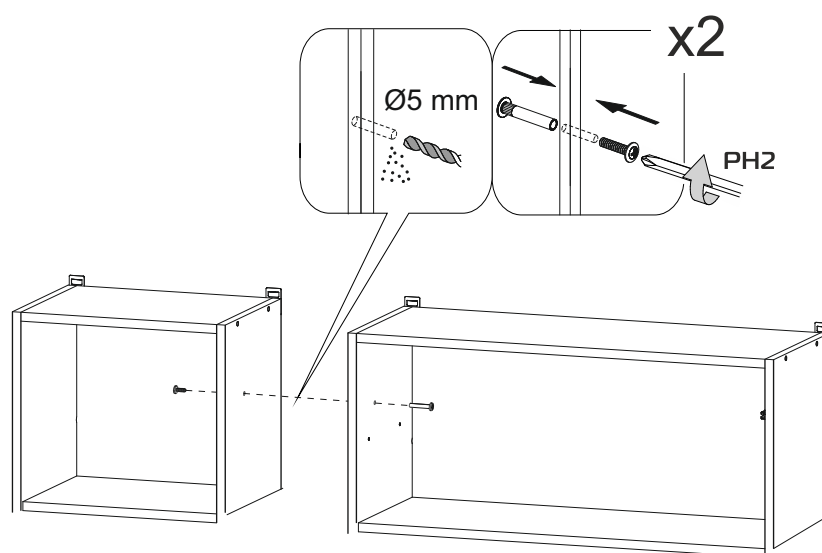

После установки модулей следует выровнять и скрепить их между собой межсекционной стяжкой, это придаст дополнительную жесткость всей конструкции. Предварительно необходимо просверлить отверстия Ø5 мм.