

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе «Энигма» ШКК-06

Габаритные размеры

Ширина: 1600 мм

Высота: 2100 мм


Глубина: 582 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг

на ящик - 5 кг

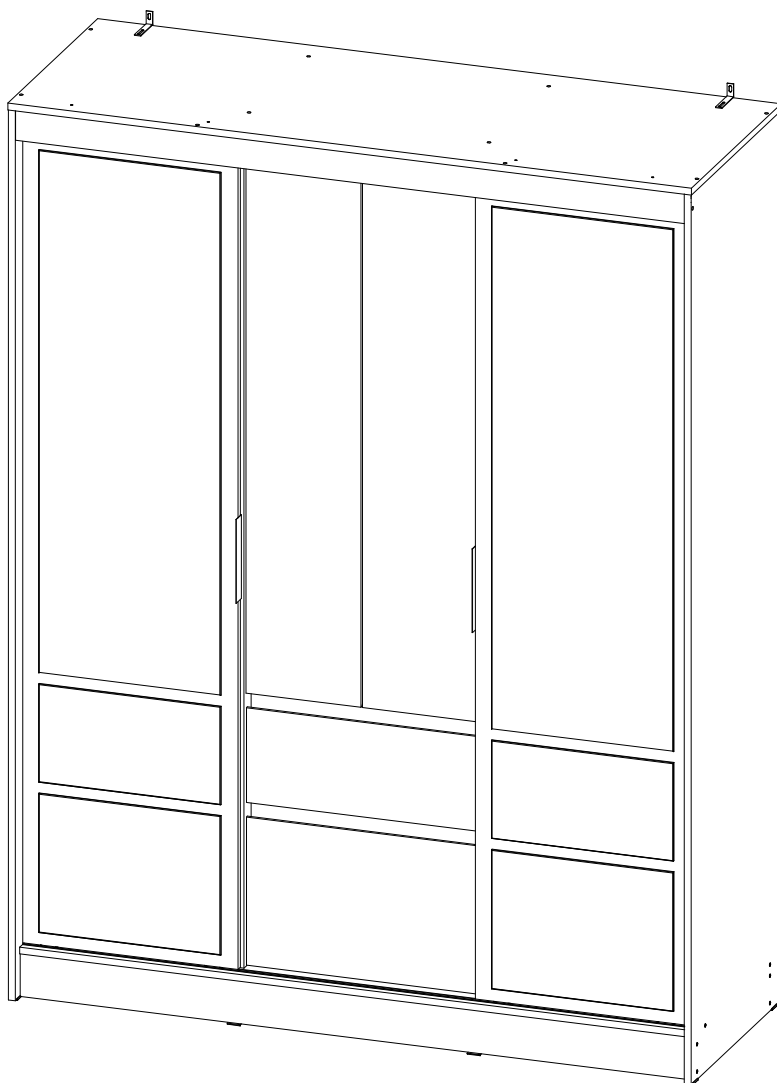

EAC

Шкаф-купе «Энигма» ШКК-06

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.






















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  180 шт. K	Евровинт 6x50  43 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Футорка для шурупа 4x16  4 шт. V	Полкодержатель (хром)  12 шт. D	Заглушка для эксцентрика  24 шт. E
Фланец овальный 16 мм.  4 шт. G	Заглушка технологическая Ф5  12 шт. W	Петля 4-х шарнирная вкладная  6 шт. N	Шуруп 4x16  97 шт. H	Эксцентриковая стяжка  24 шт. C	Краб (для гвоздя)  20 шт. Q
Заглушка для евровинта  38 шт. B	Подпятник  8 шт. F	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	Ручка  2 шт. R	Уголок овербаланс  2 шт. U	Направляющая шариковая 450мм  2 компл. O
Шкант 8x30  8 шт. M	Стяжка межсекционная  4 шт. S	Ролик ходовой СТ  4 шт. L	Направляющая деталь СТ  4 шт. P	Шпатель основной  1 шт. T	Шпатель 7x12  1 шт. I
Уголок с заглушкой  4 шт. J	Фиксатор ЛДВП  4 шт. X				


Инструменты

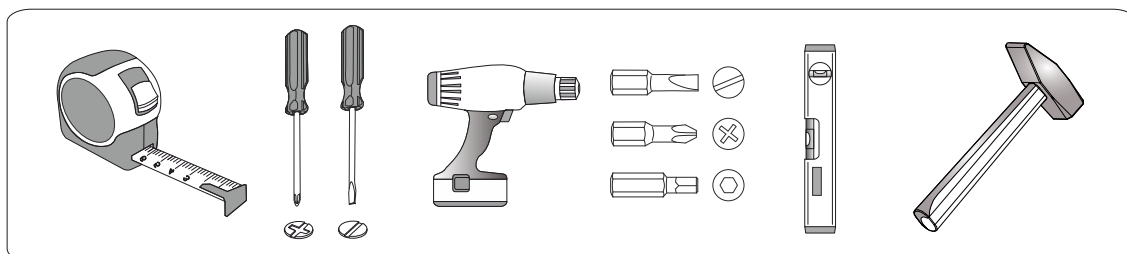


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация материалов					
Поз	Наименование детали	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина правая	2084	577	1	1
2	Боковина левая	2084	577	1	1
3	Перегородка правая	1968	507	1	1
4	Перегородка левая	1968	507	1	1
5	Створка	1922	504	2	3
6	Крышка	1600	578	1	2
7	Вязка + Направляющая нижняя СТ	1566	548	1	2
8	Створка левая	269	1252	1	3
9	Вязка	546	484	1	2
10	Полка	546	482	3	2
11	Вязка	505	494	4	2
12	Фасад	540	347	1	3
13	Цоколь	1566	100	2	2
14	Фасад	540	222	1	3
15	Декор	1566	70	1	2
16	Вязка ящика	488	200	1	2
17	Боковина ящика левая	450	200	1	2
18	Вязка ящика	488	140	1	2
19	Боковина ящика левая	450	140	1	2
20	Планка	546	70	2	2
21	Усиление	546	70	1	2
22	ЛДВП	1994	564	1	1
23	ЛДВП	1994	513	2	1
24	ЛДВП	516	454	2	2
28	Створка правая	269	1252	1	3
29	Боковина ящика правая	450	200	1	2
30	Боковина ящика правая	450	140	1	2
31	Ходовой профиль СТ	1564		1	1
32	Труба овальная 16 мм. (хром)	490		2	2


ПОРЯДОК СБОРКИ

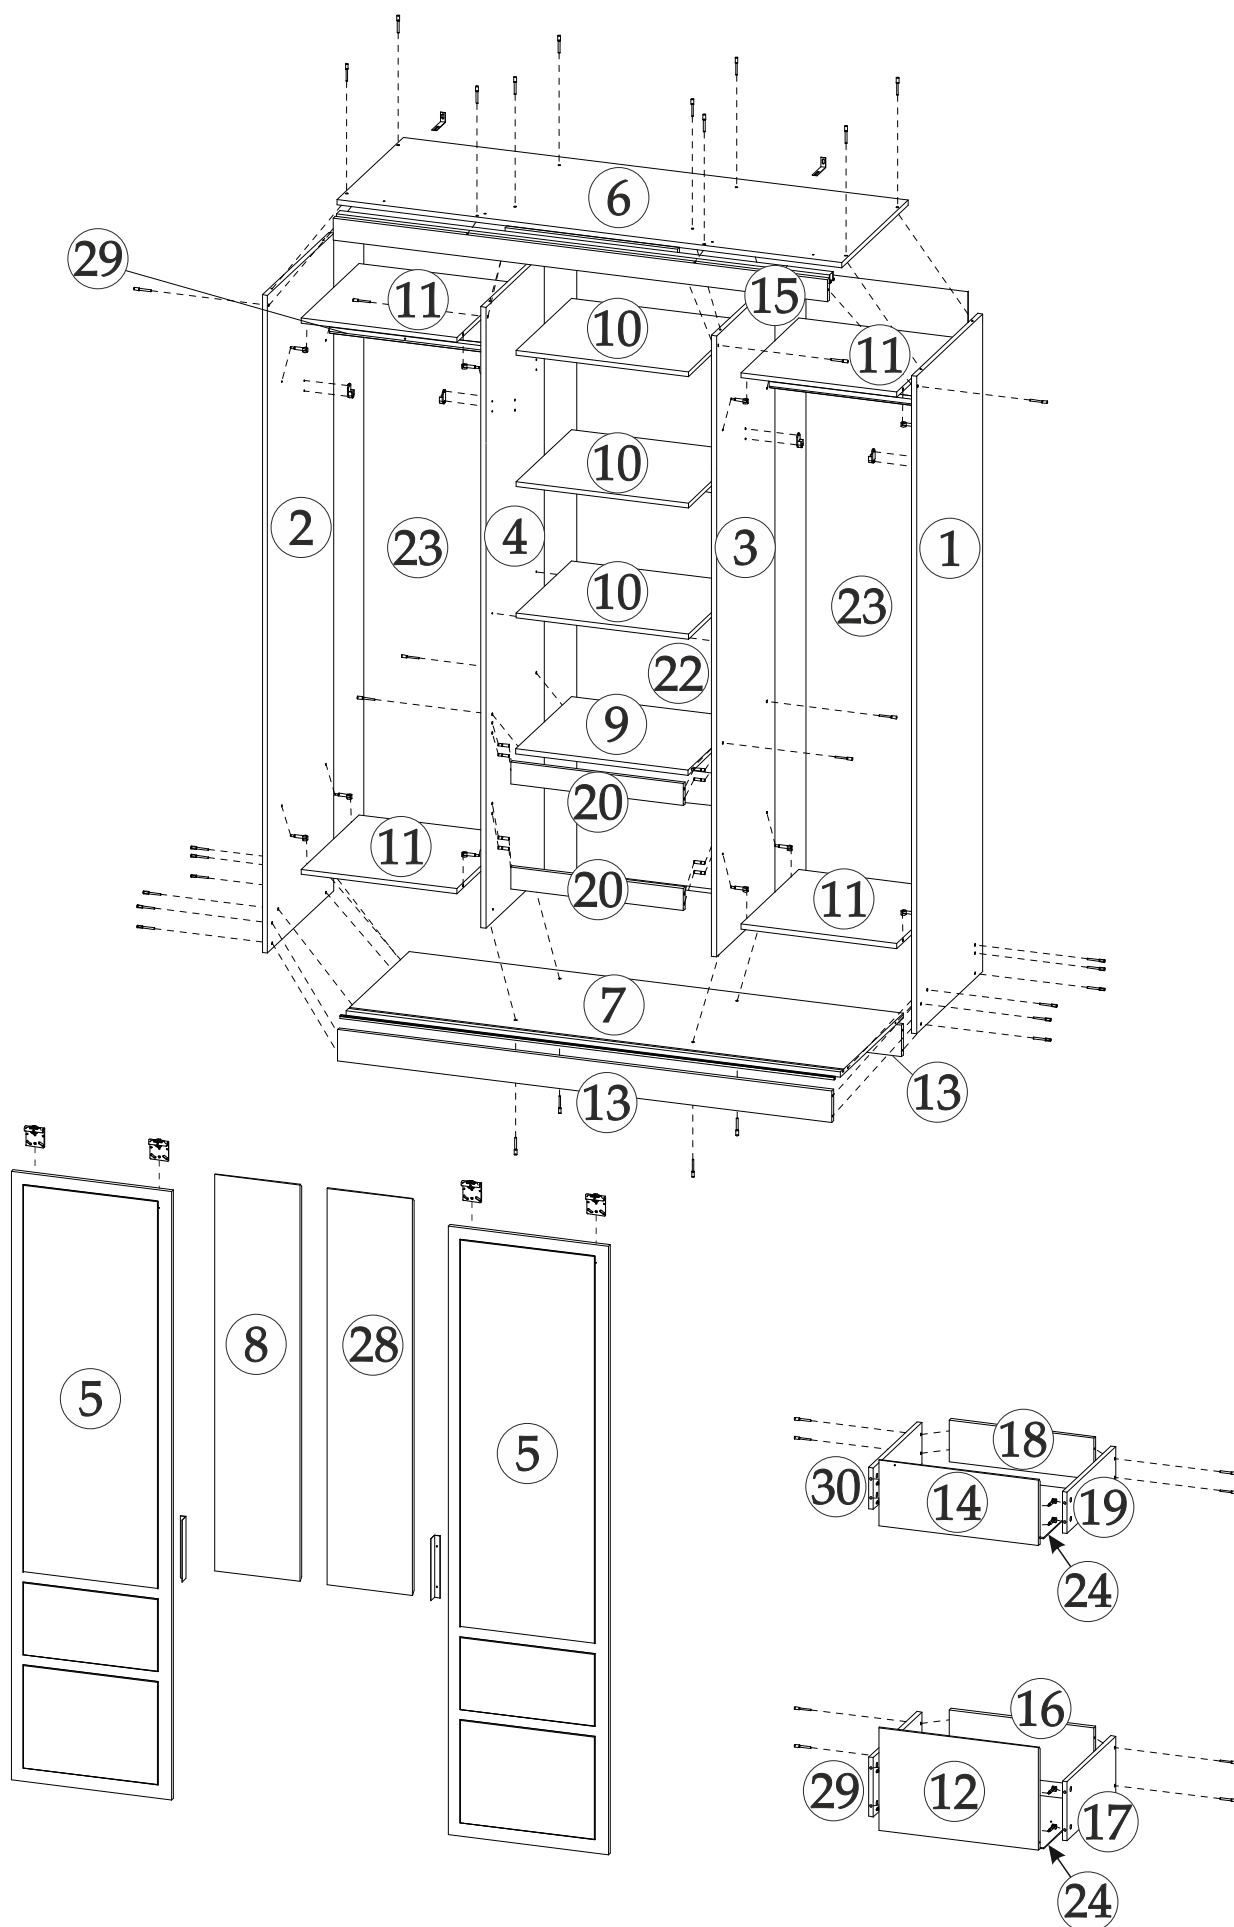


4^{x2}

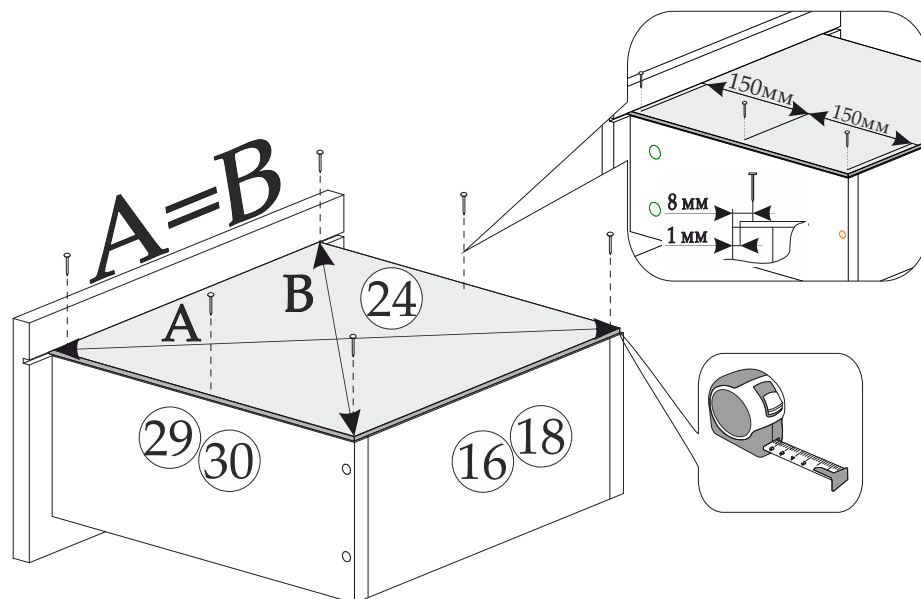


Перед установкой разобрать направляющие

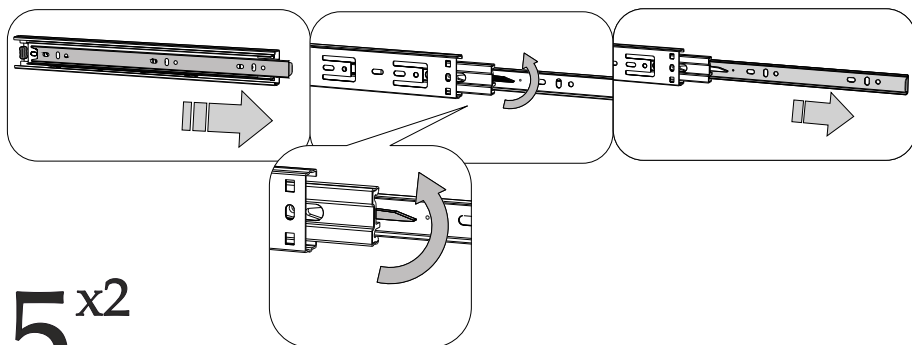


5^{x2}

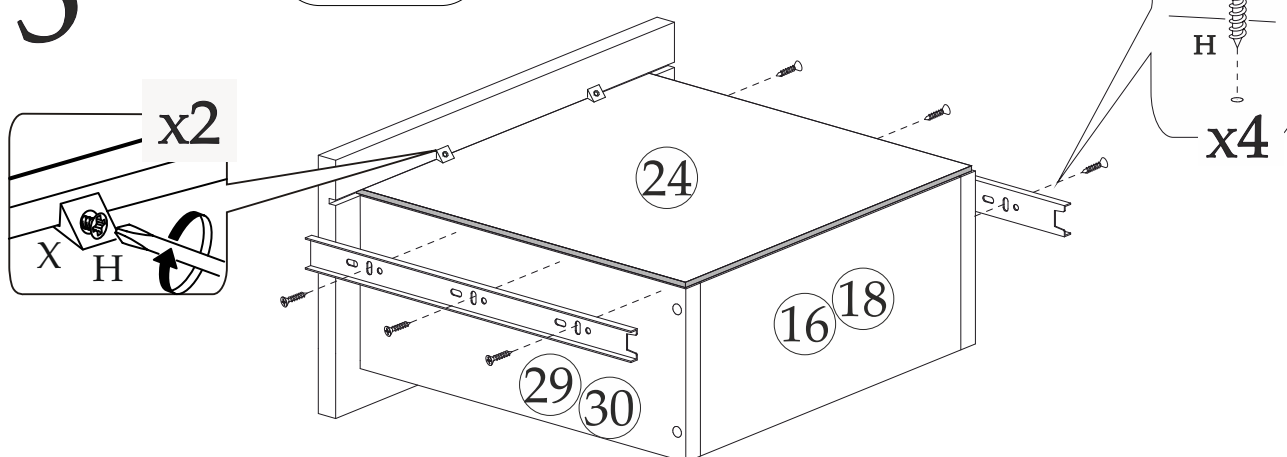


6

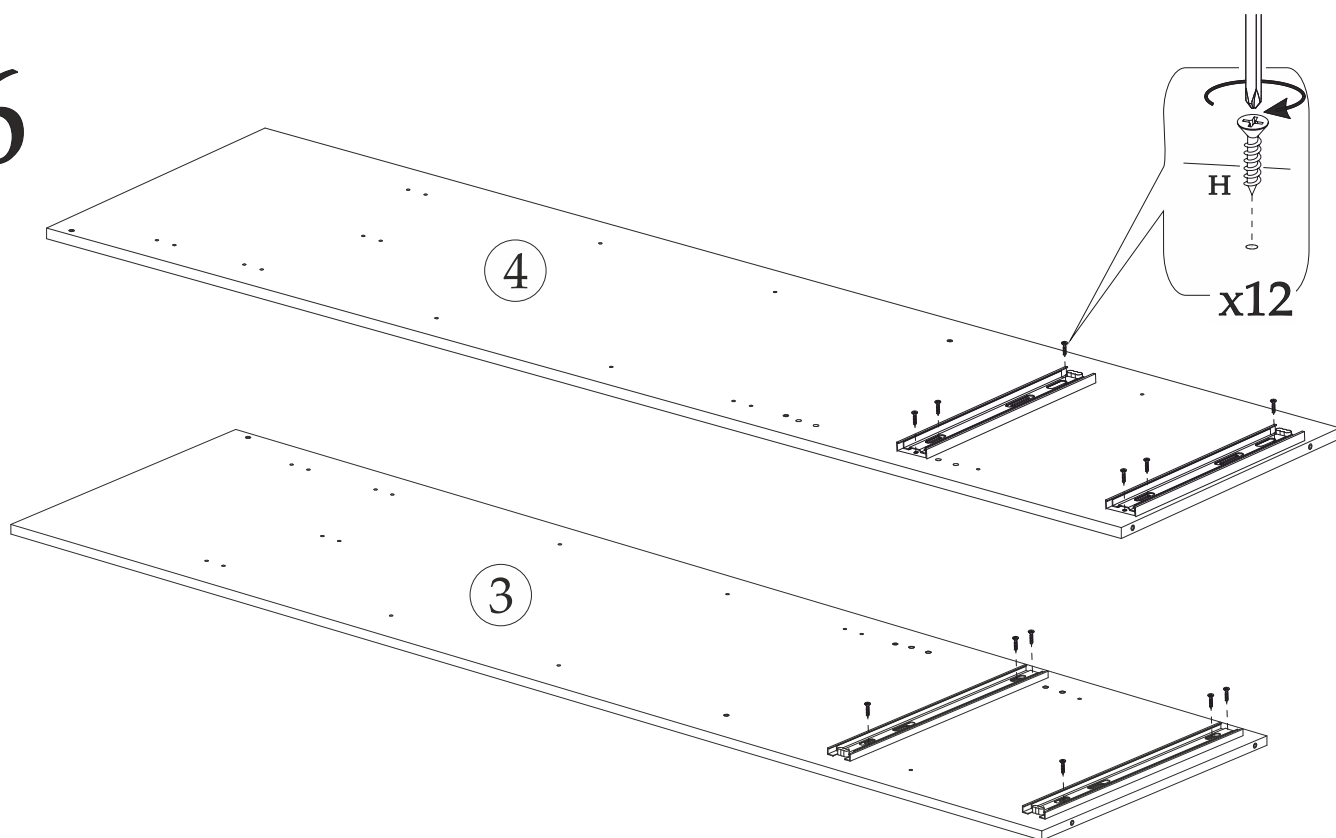


7

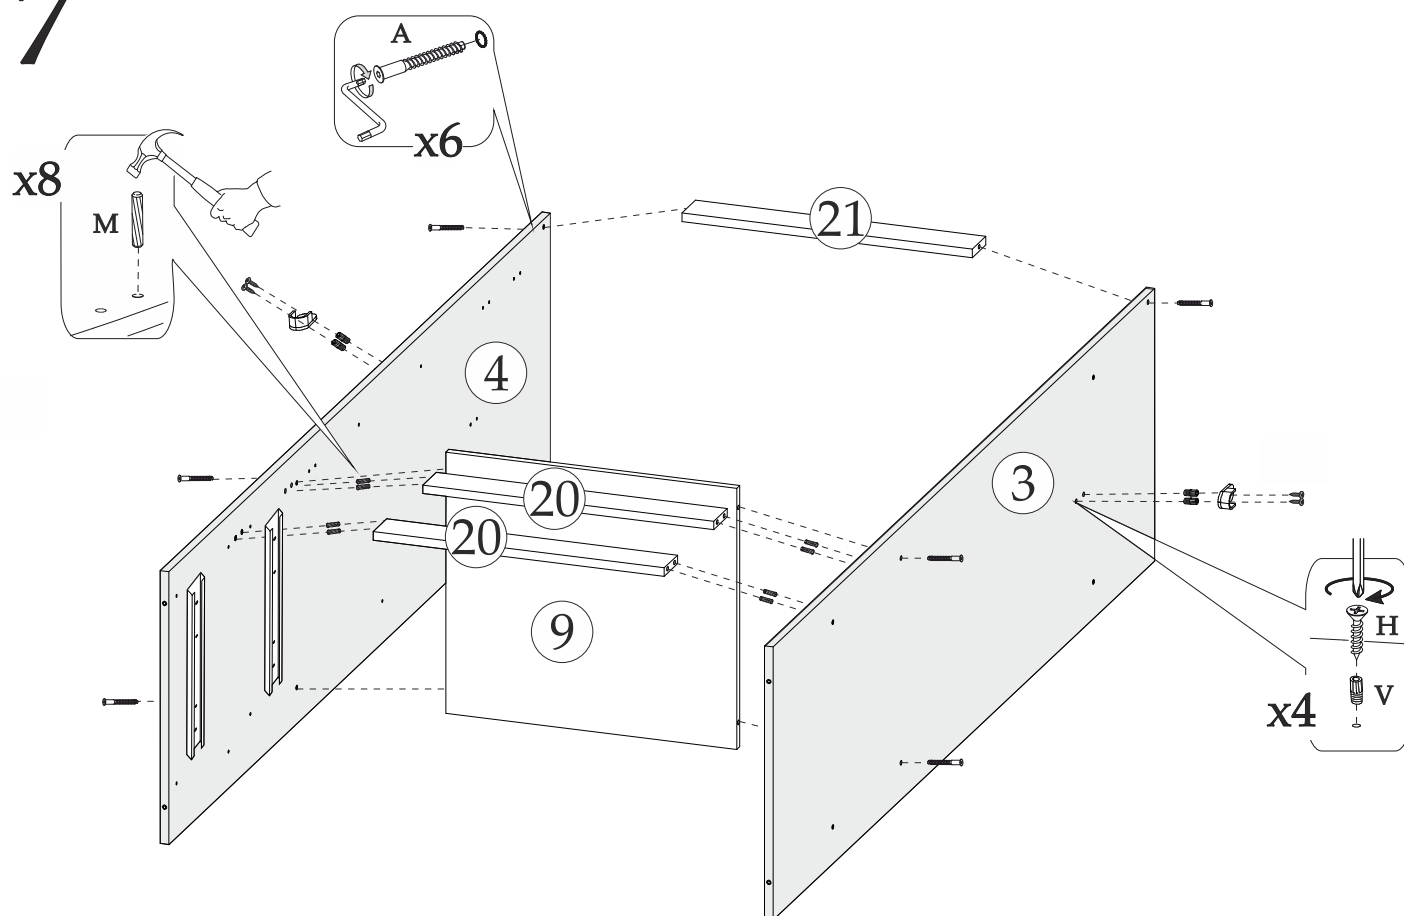


8^{x4}

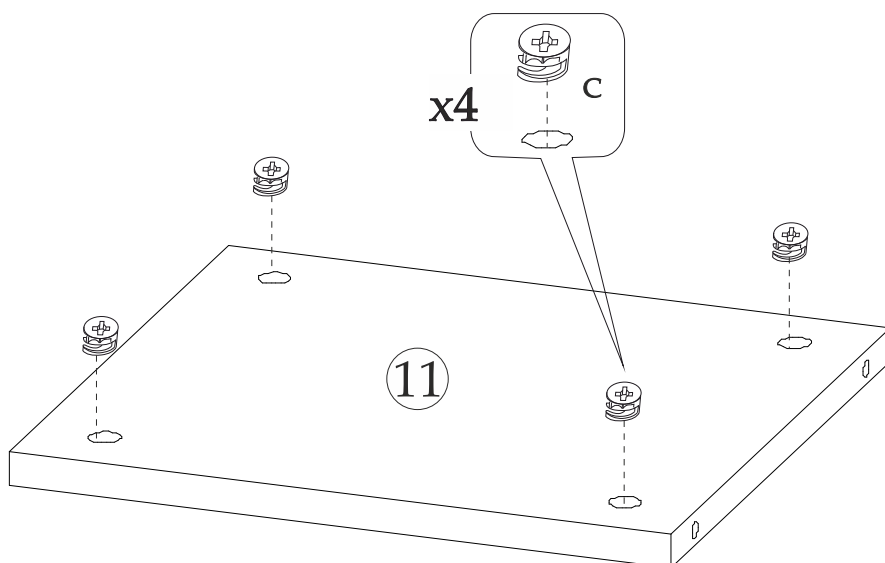


9

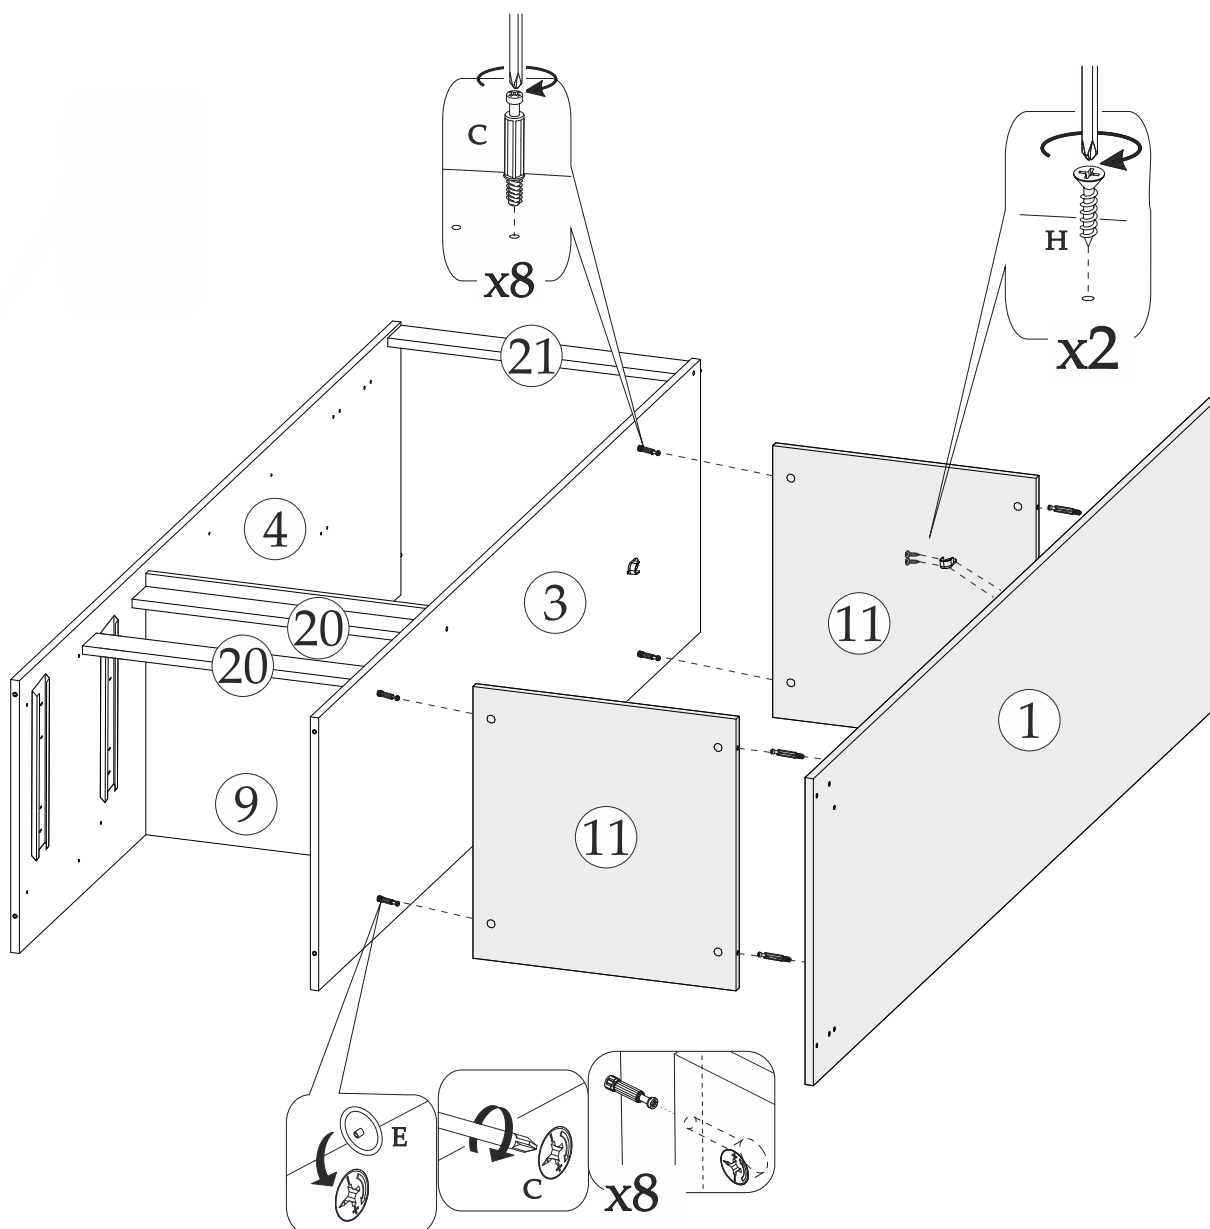





10

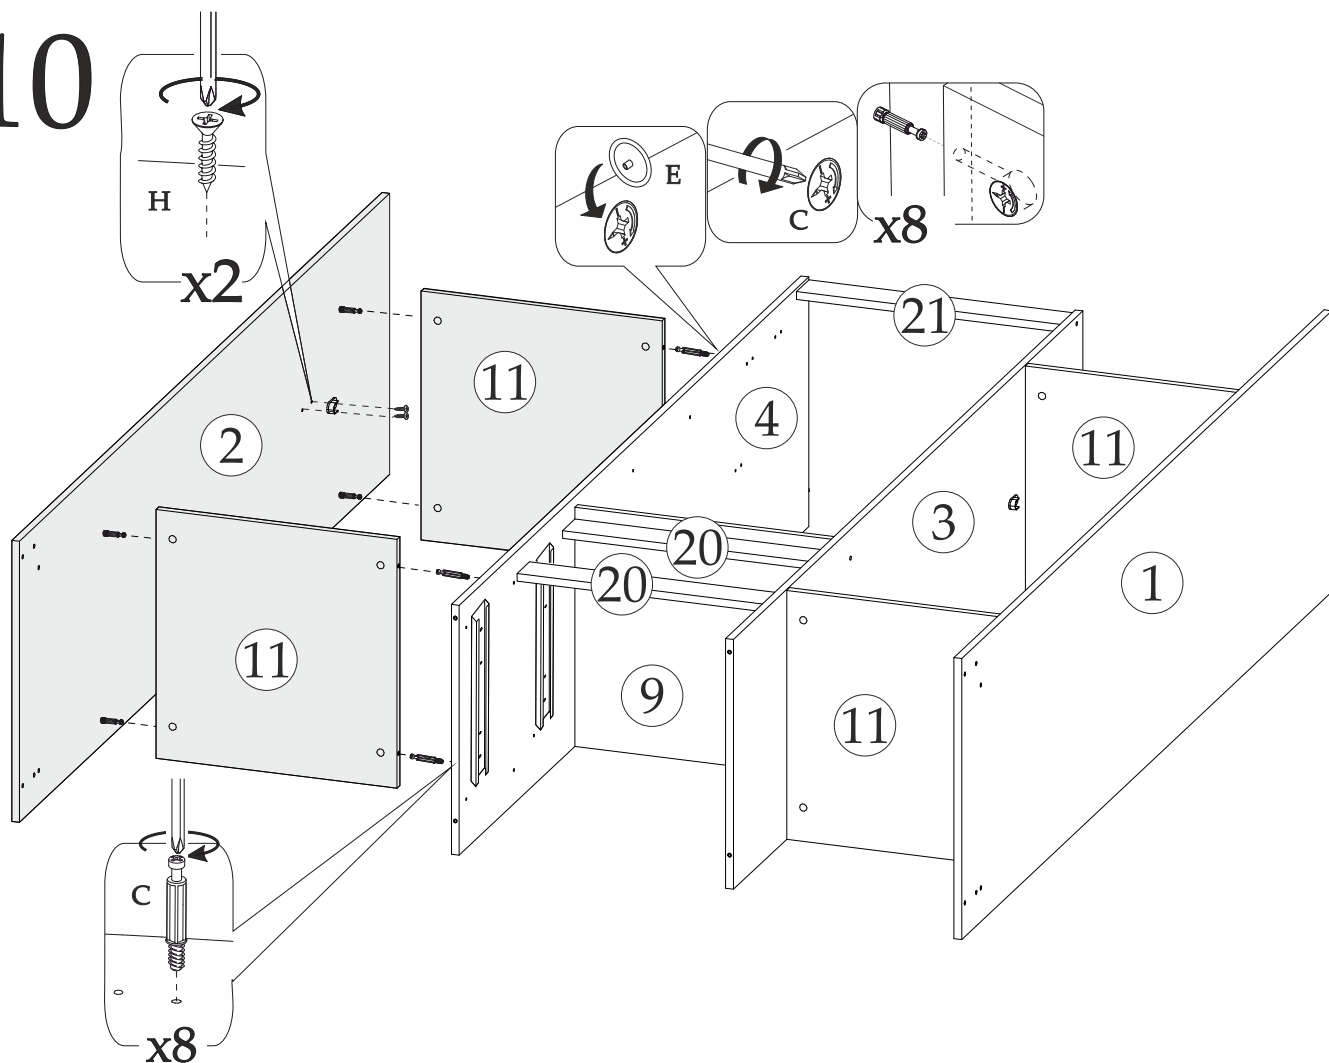

11


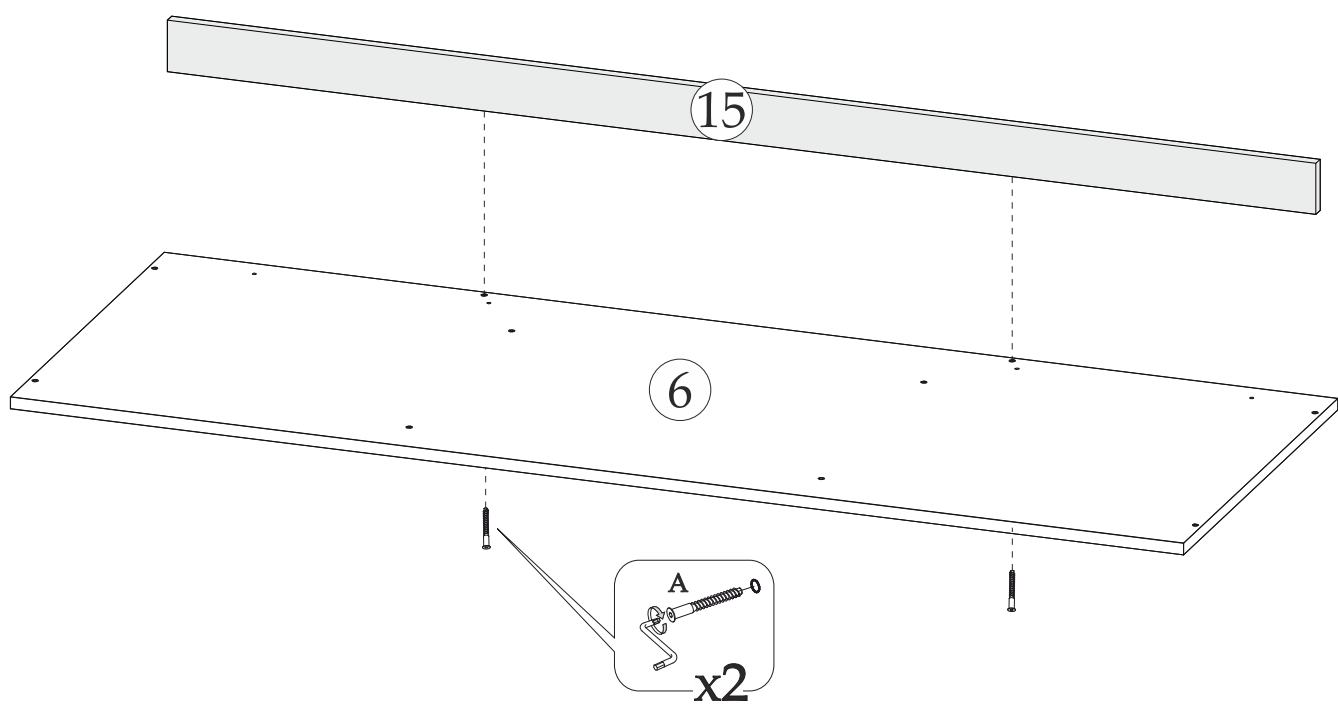


12

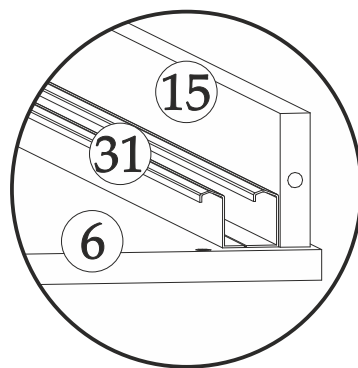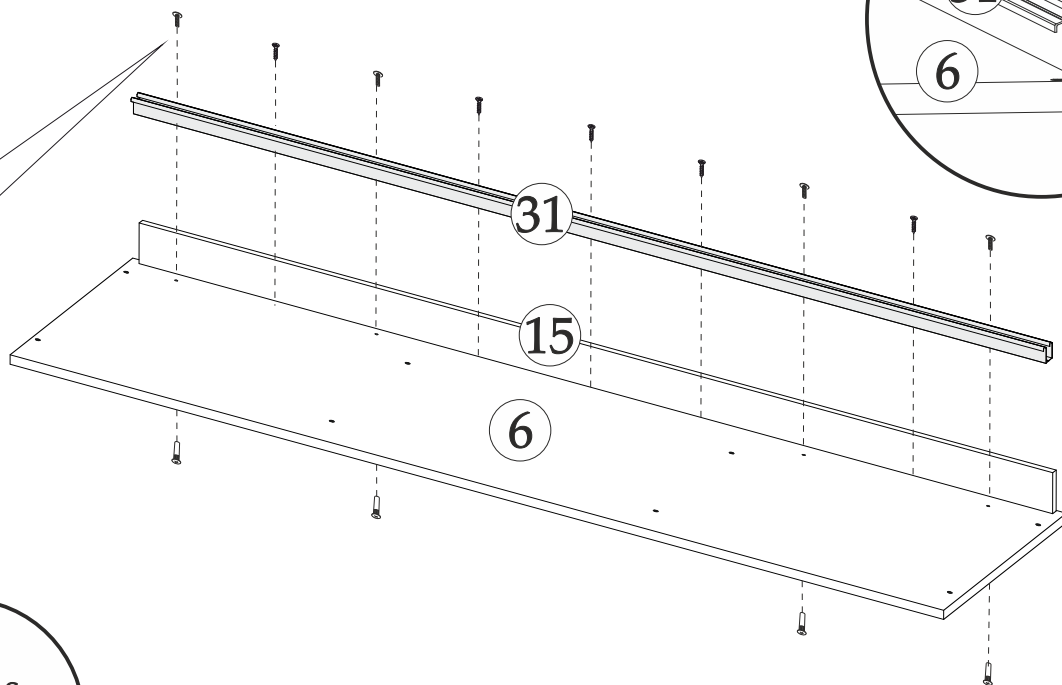


Ходовой профиль СТ (31) прикручивается на стяжки межсекционные (S) и дополнительно фиксируется шурупами 4x16 (H)


13

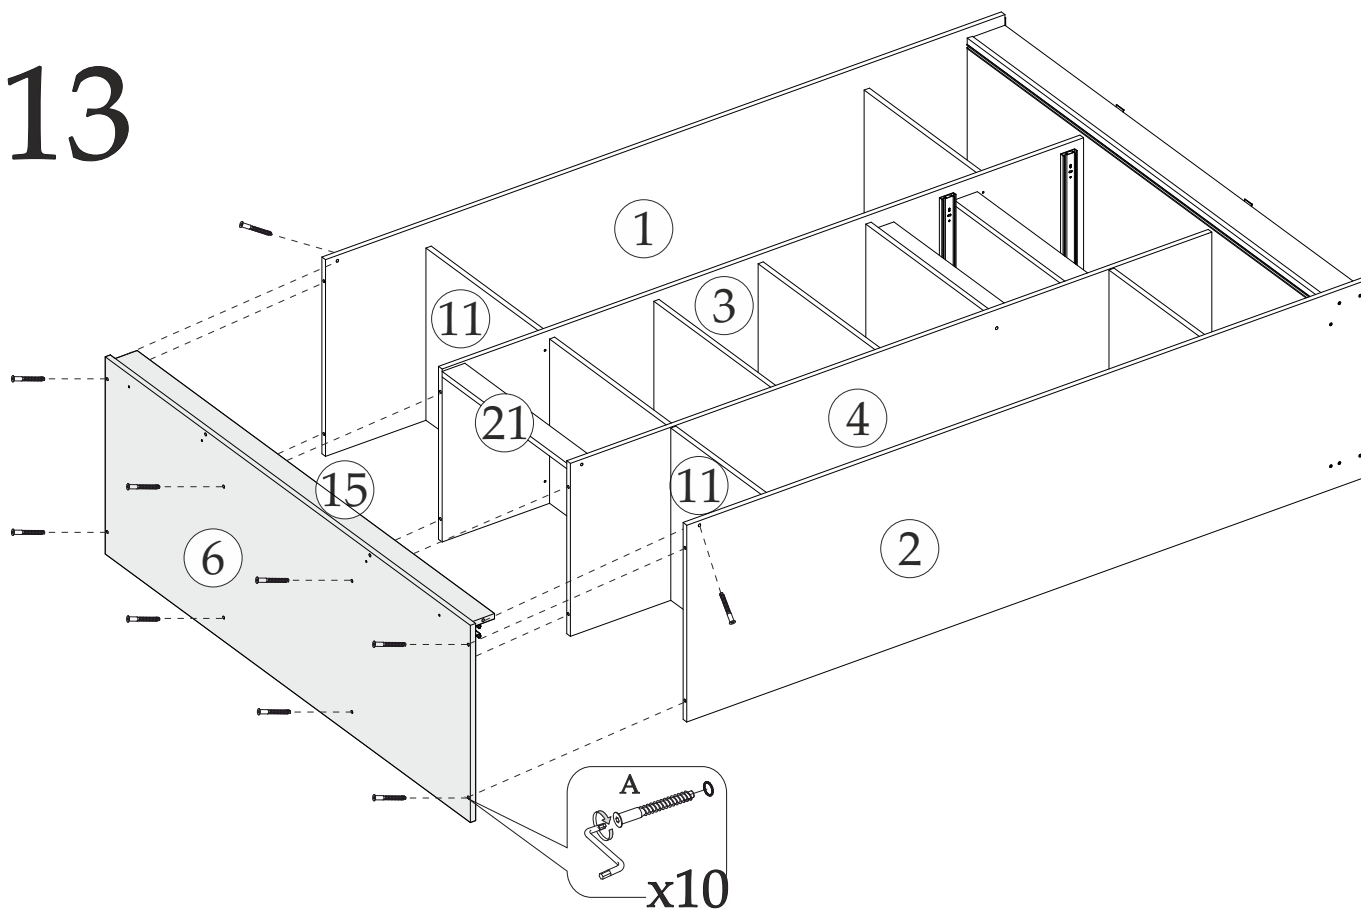






14

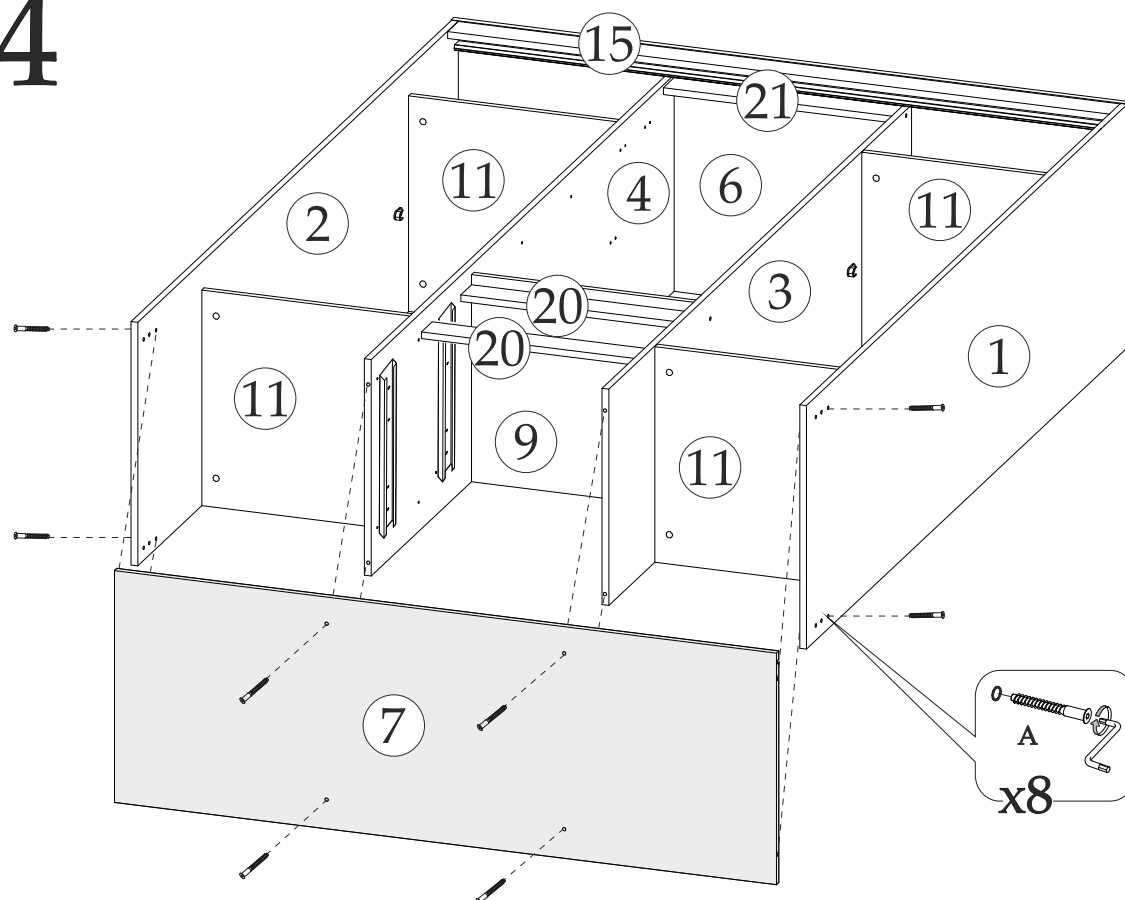

15^{x2}


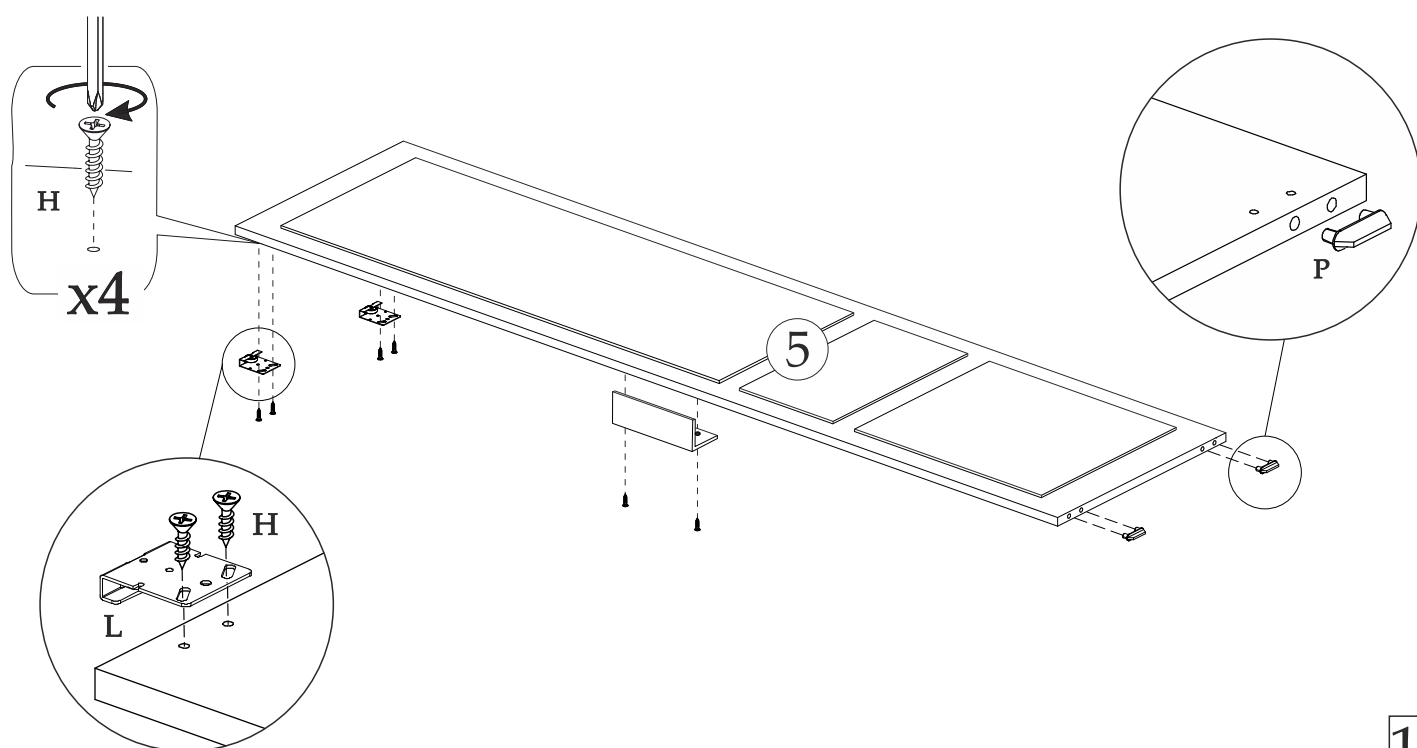


16

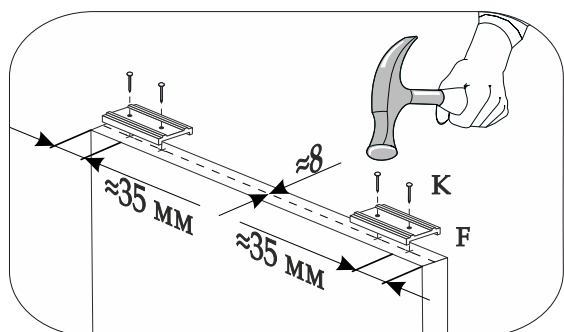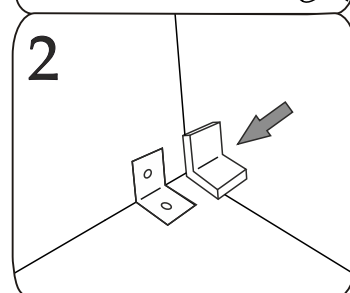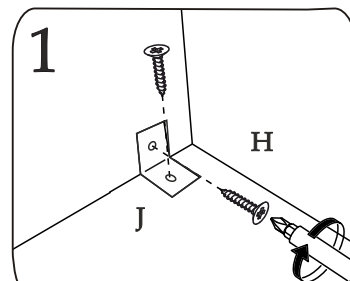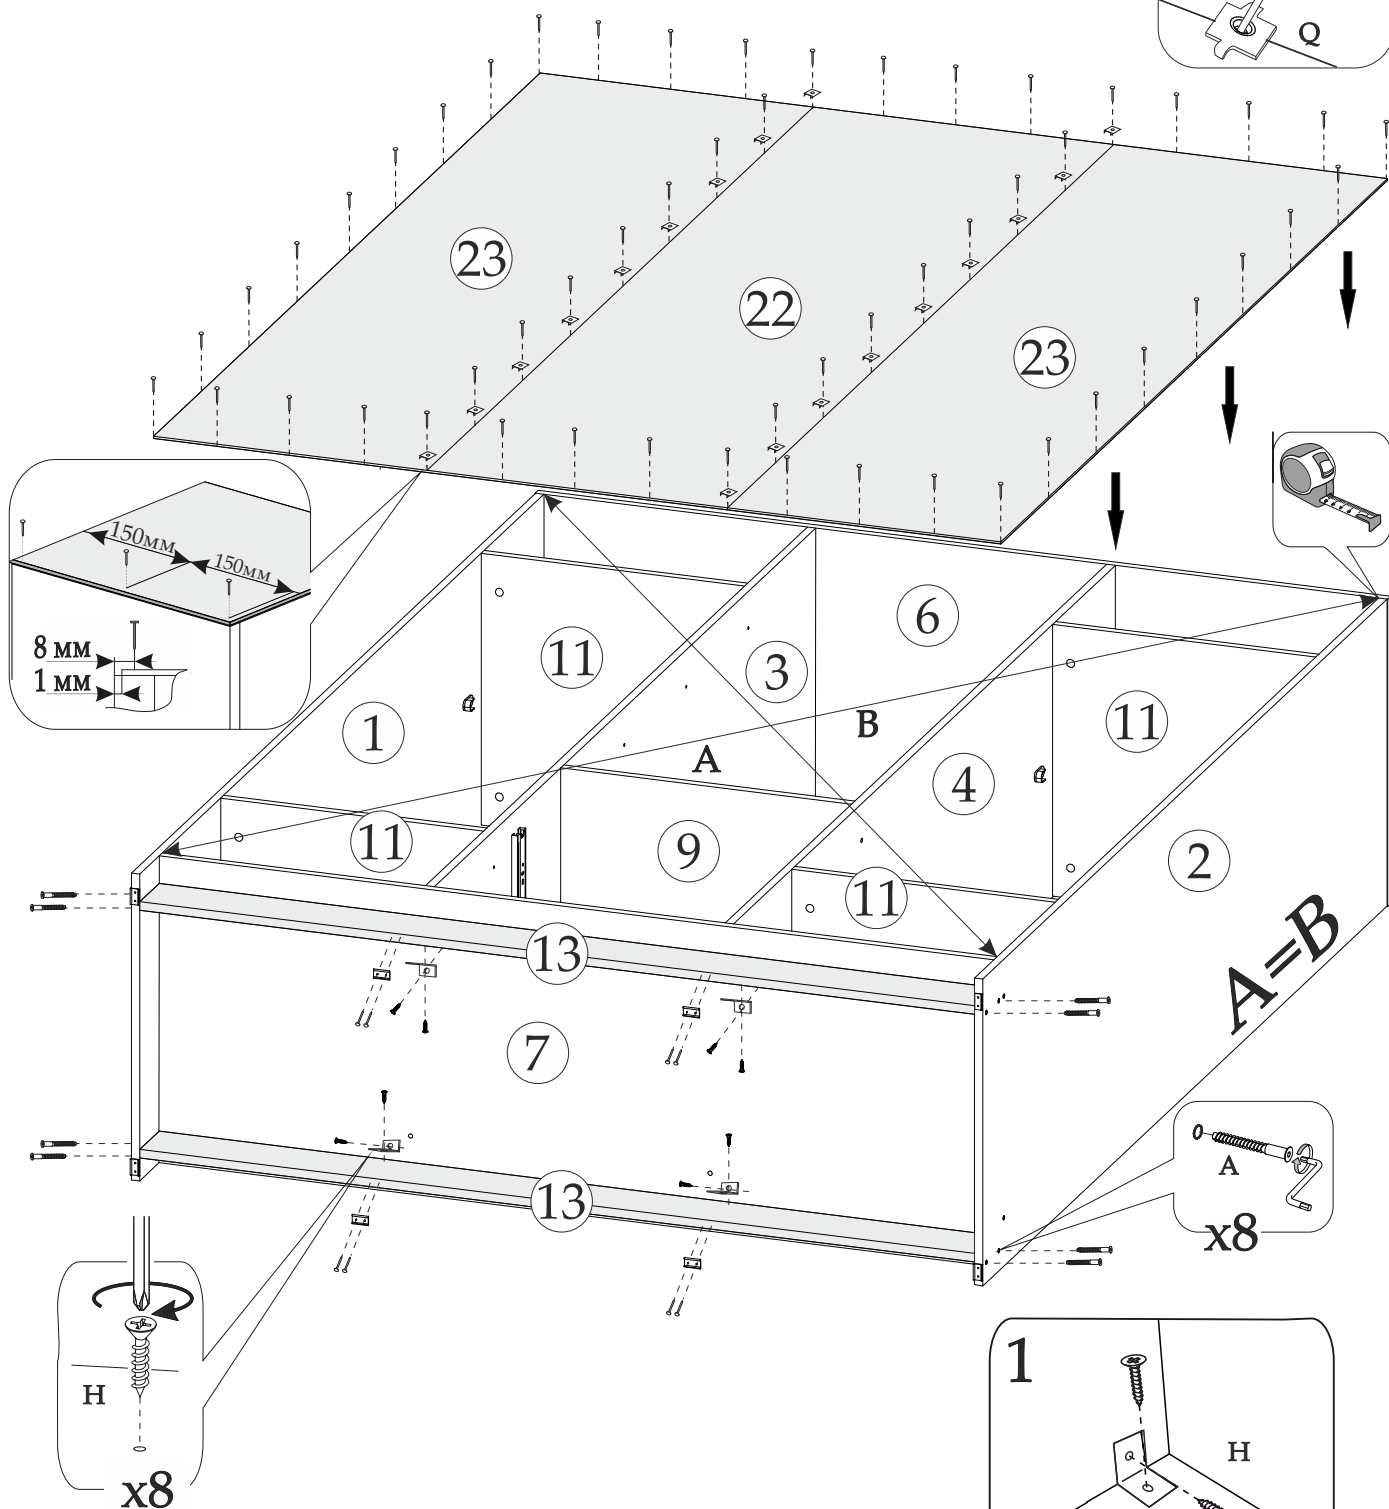



17

Рекомендуем закрепить мебель к стене!

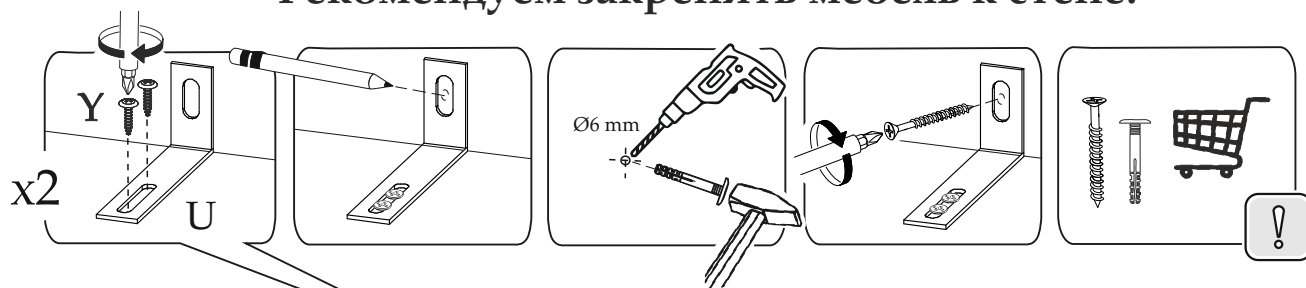


Наклейте шлегель
с длинным ворсом
в указанном пунктиром
месте (на торец перегородки)

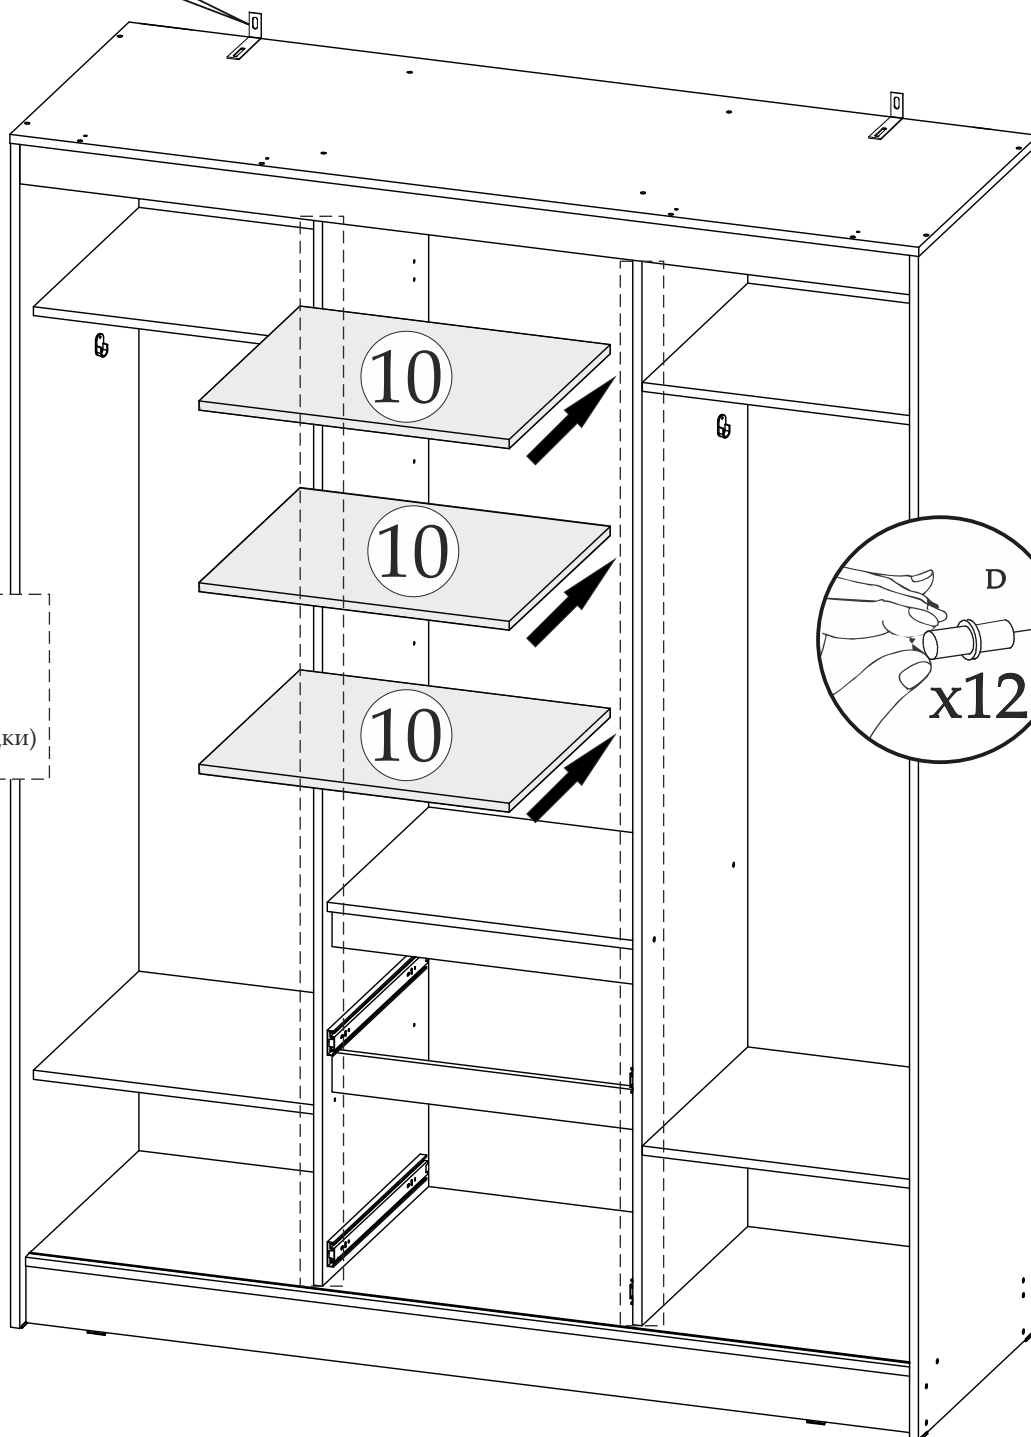


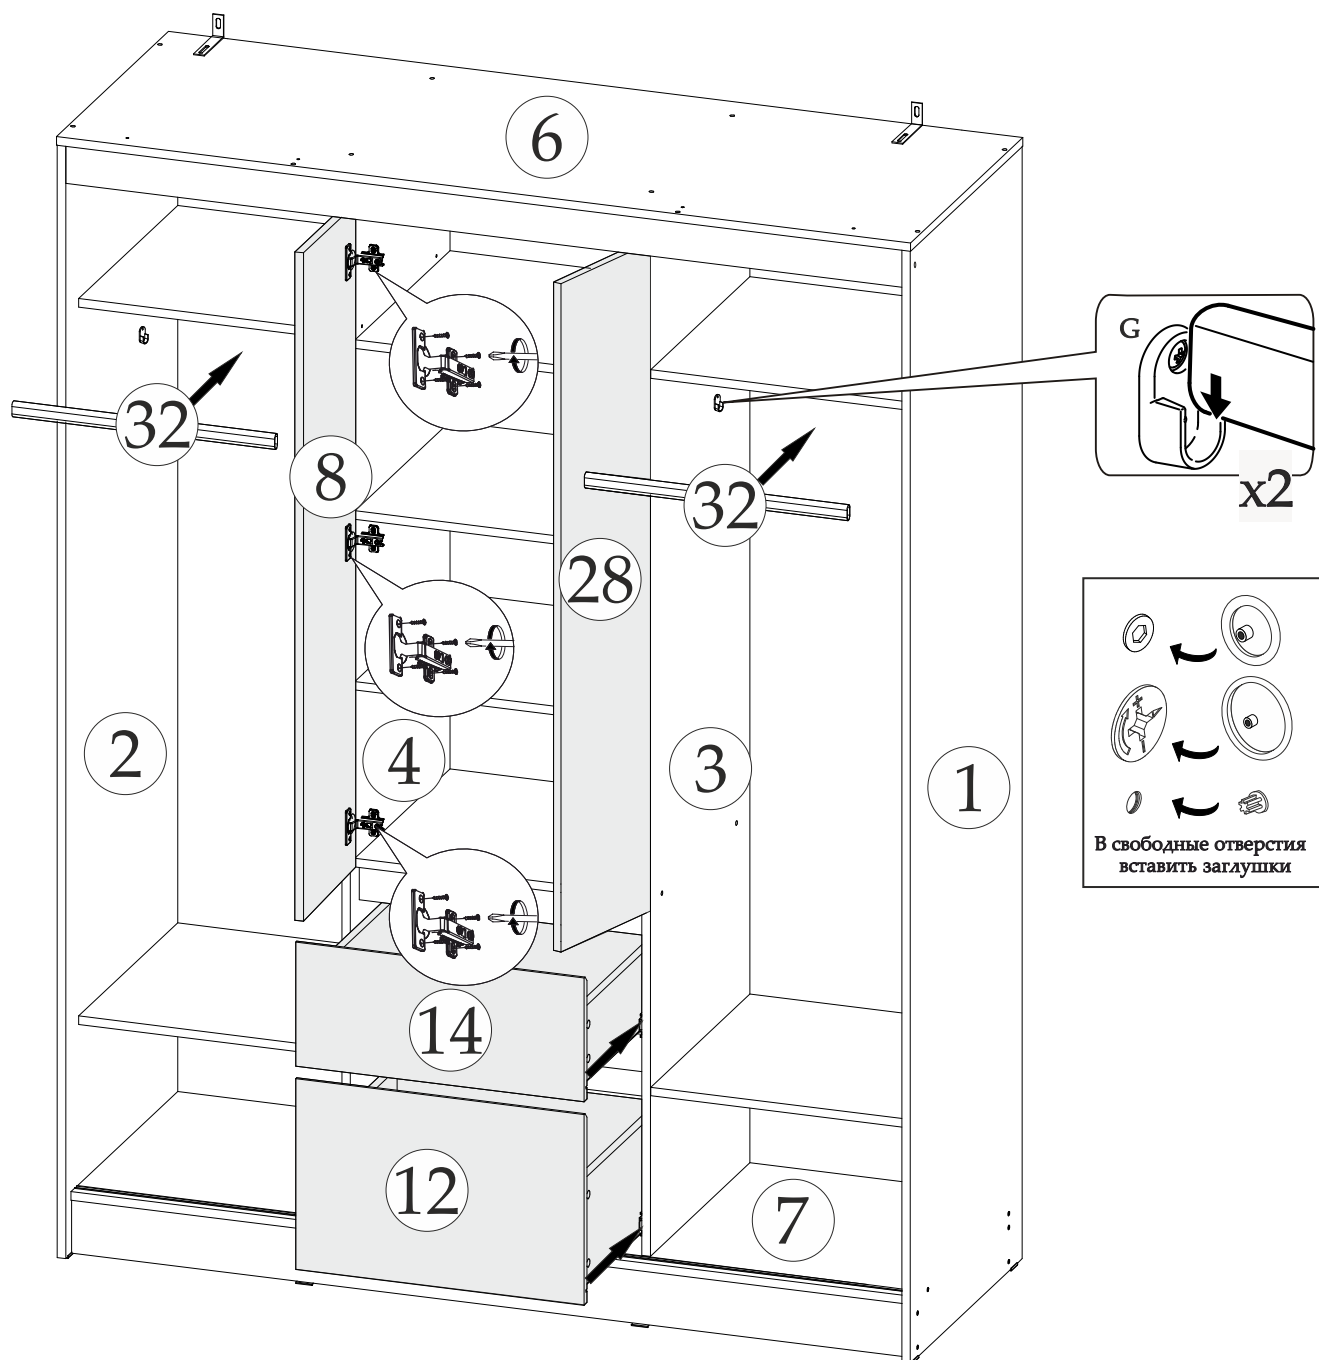

Регулировка створок

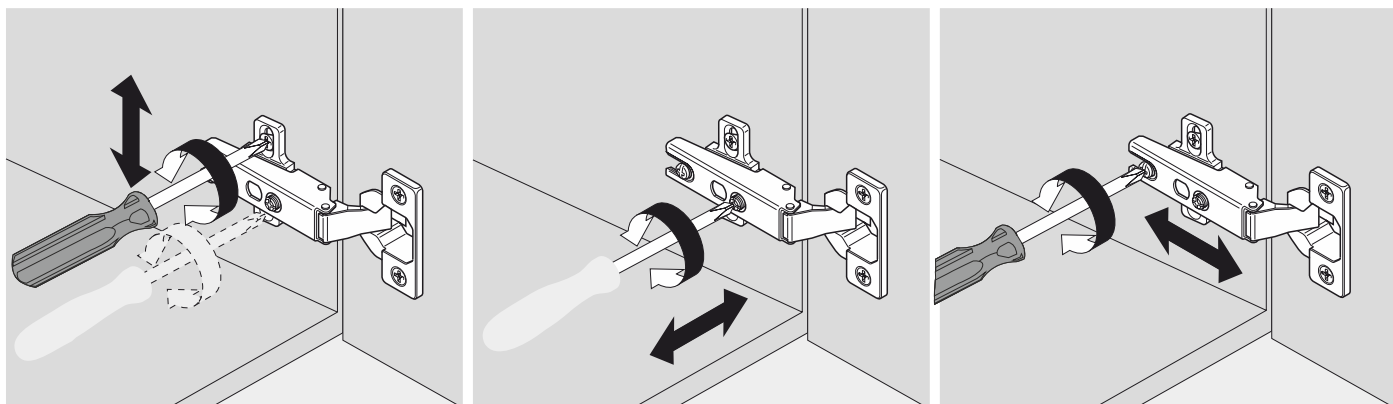

Регулировка створок.



Регулировка створок.






ВНИМАНИЕ!

Обязательная фиксация
Ролика ходового (СТ)
шурупами 4x16


ВНИМАНИЕ!

Направляющий шип (СТ)
должен быть не до конца
опущен в ходовой профиль.

Створки (5) должны
находиться в подвешенном
положении.

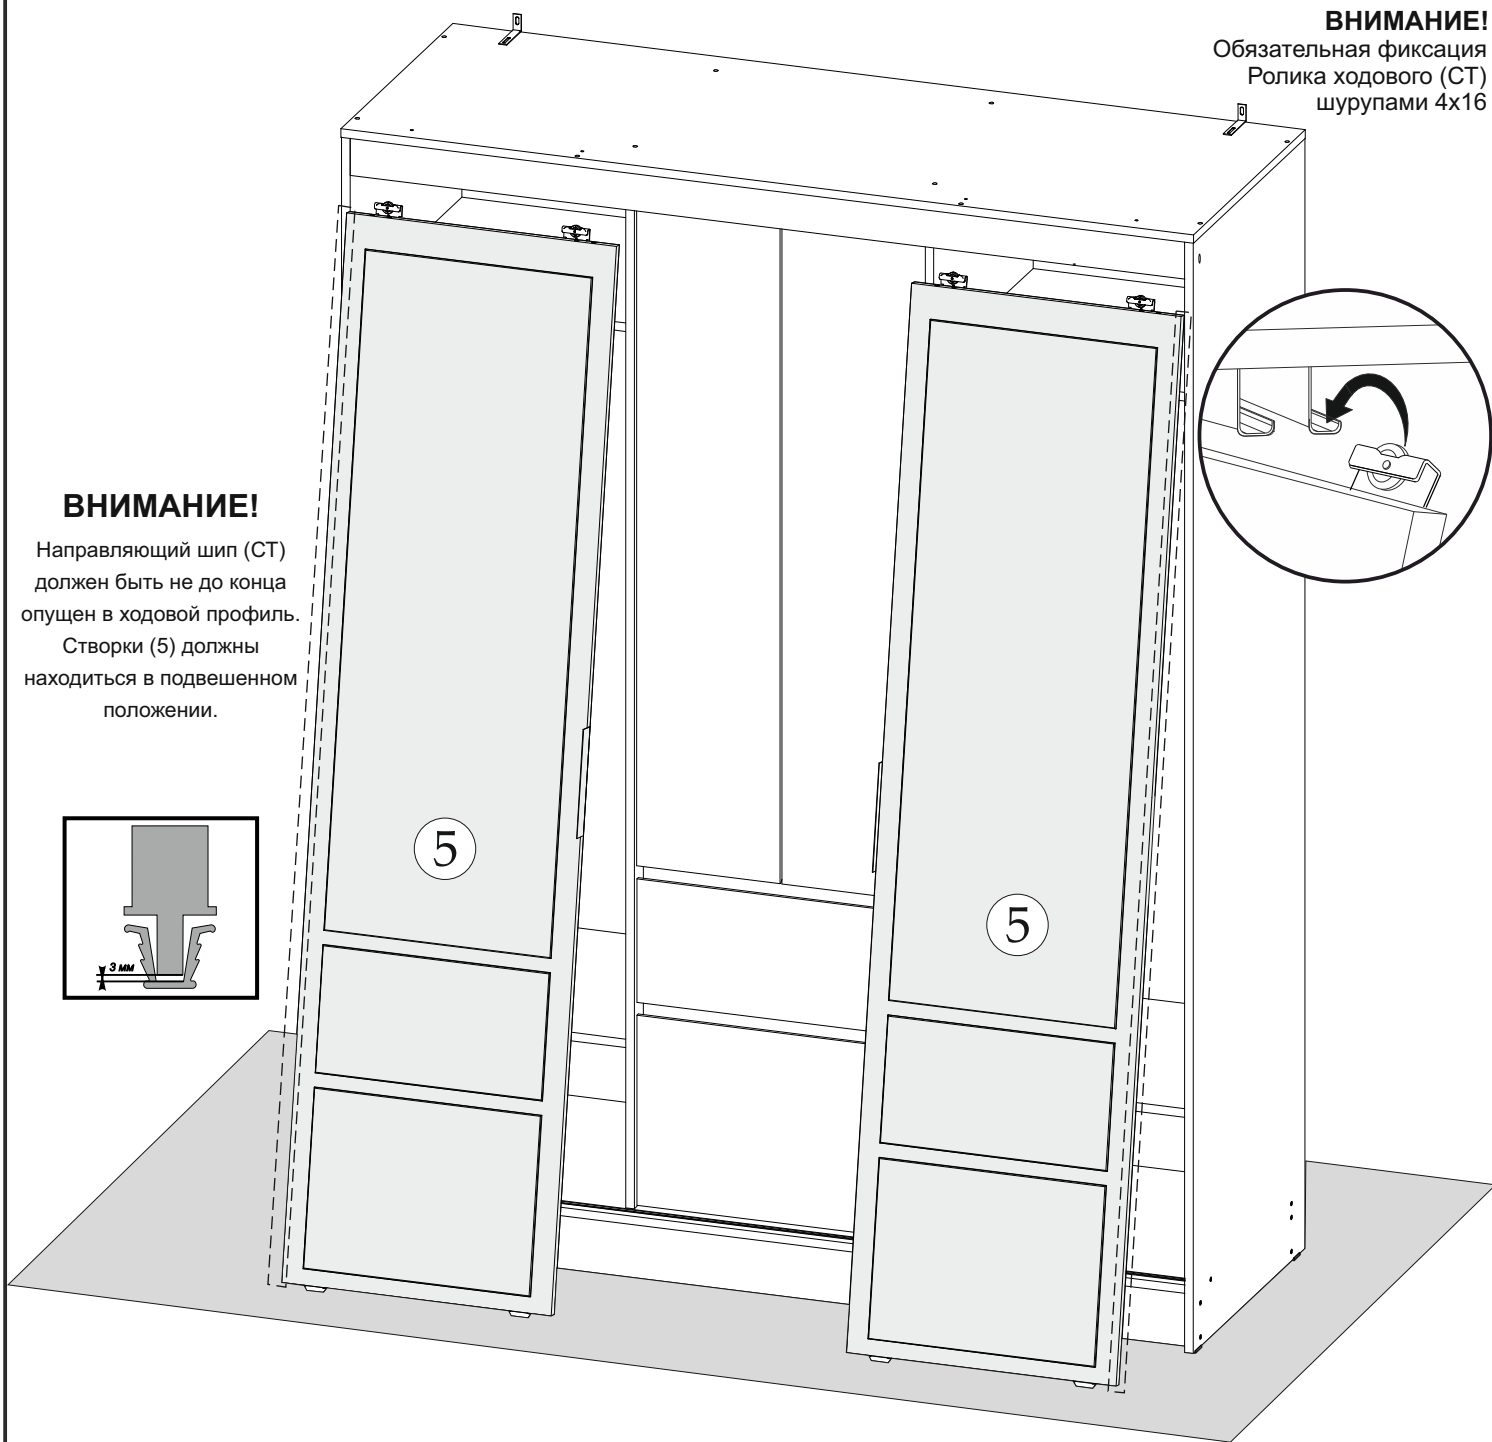

Шлегель осн.






Наклейте шлегель
с коротким ворсом
в указанном пунктиром
месте (на торец створки)

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

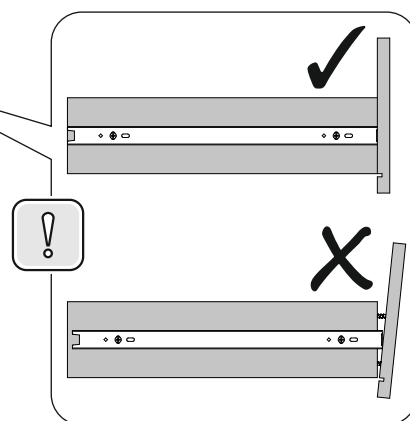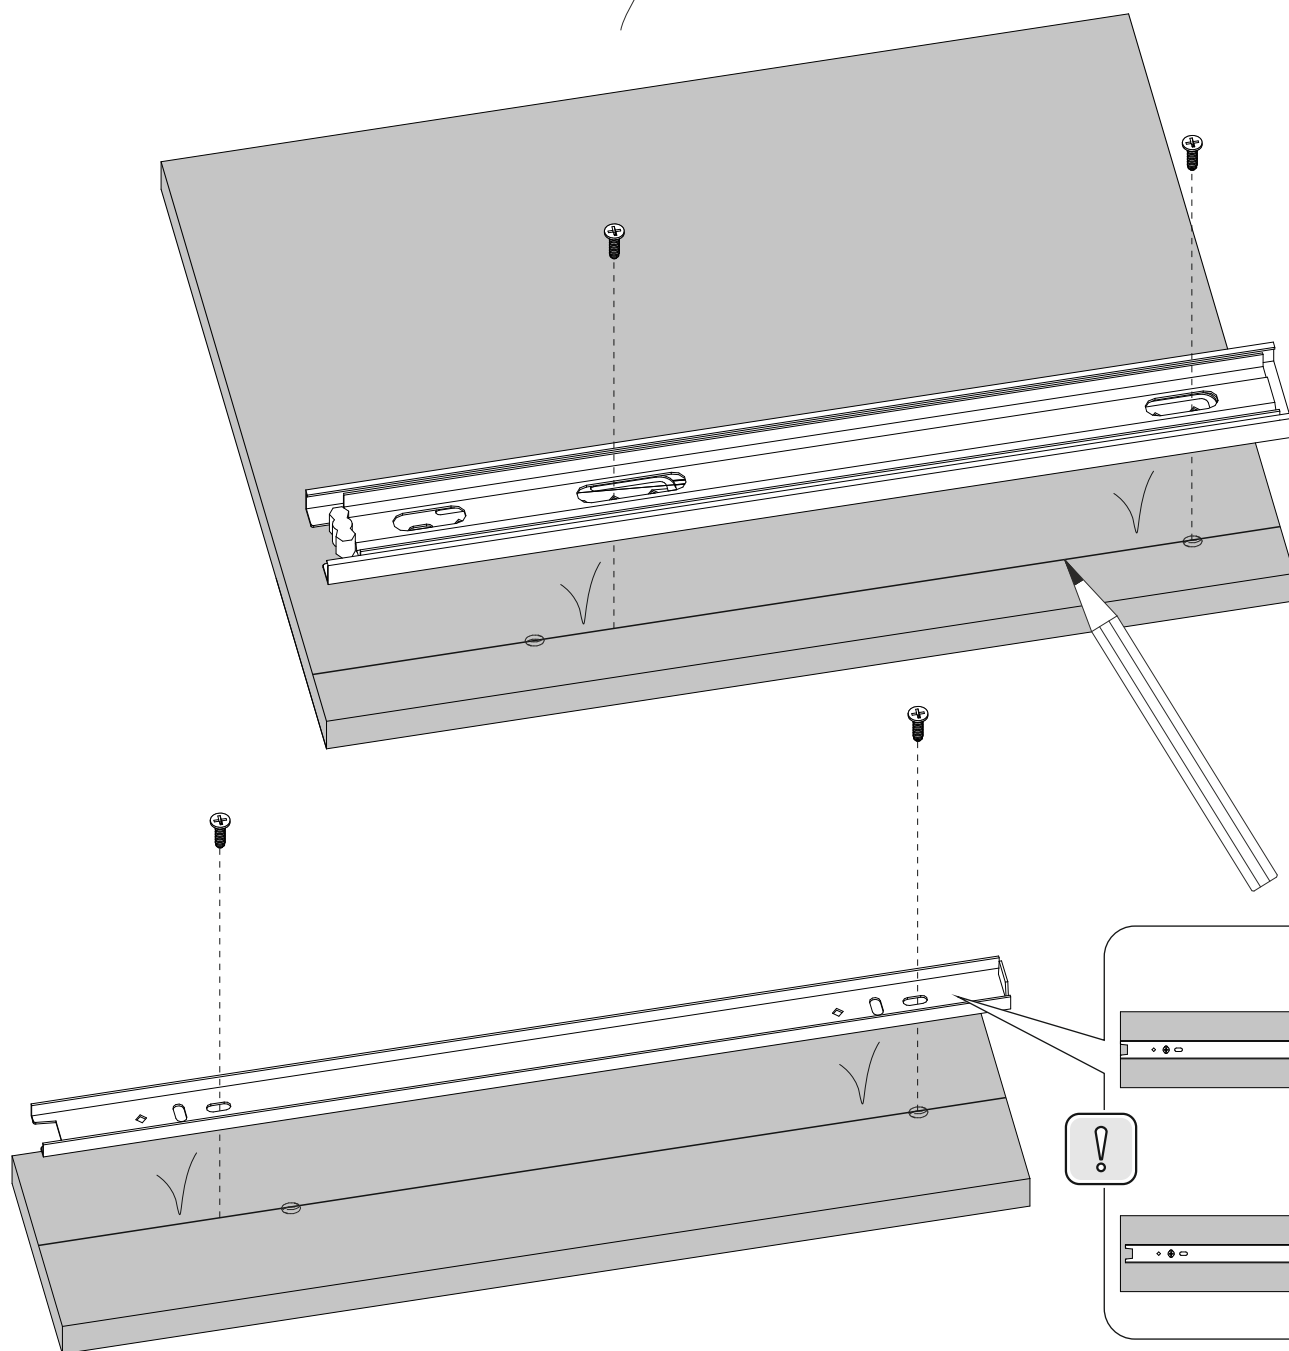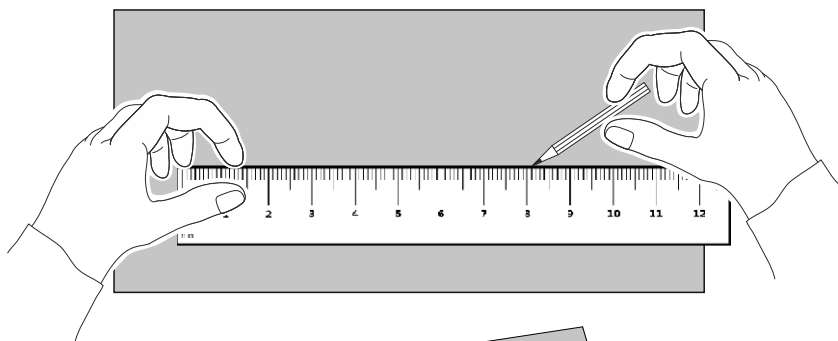

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!