

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Тринити" ШКН-08

Габаритные размеры


Ширина: 1050 мм

Высота: 380 мм

Глубина: 606 мм

Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг

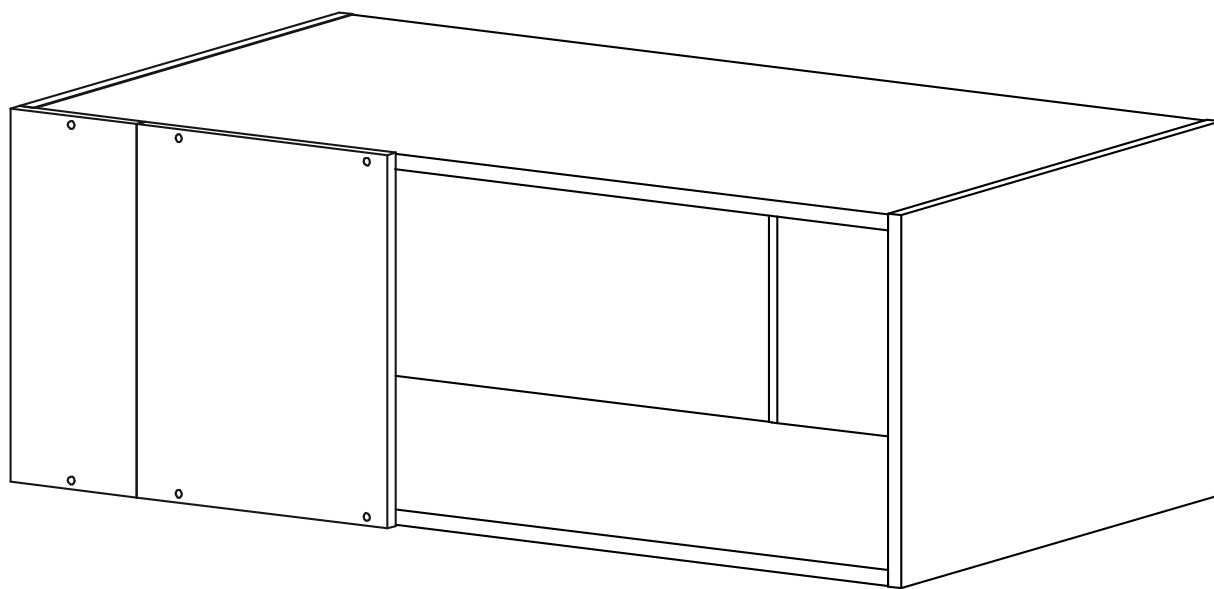

Шкаф навесной "Тринити" ШКН-08

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза,
ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.










Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  20 шт. A	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. H	Эксцентриковая стяжка  8 шт. I	Навес L-образный с заглушкой  2 шт. J	Евроключ  1 шт. C
Евровинт  6 шт. B	Межсекционная стяжка  2 шт. G	Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Шкант 8*30  8 шт. F	Уголок с заглушкой  4 шт. D
Шуруп 4x16  8 шт. K				

Спецификация материалов


Поз.	Наименование детали	Колич.	Длина	Ширина
1	Вязка	2	1018	586
2	Боковина	2	380	586
3	Фальшпанель	1	380	298
4	Планка	1	380	150
5	ЛДВП	2	523	376
6	Брус соединительный	1	346	

Инструменты

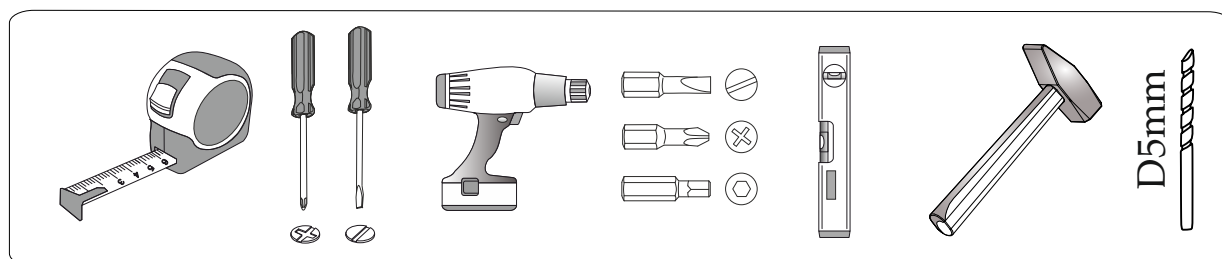


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


ПОРЯДОК СБОРКИ

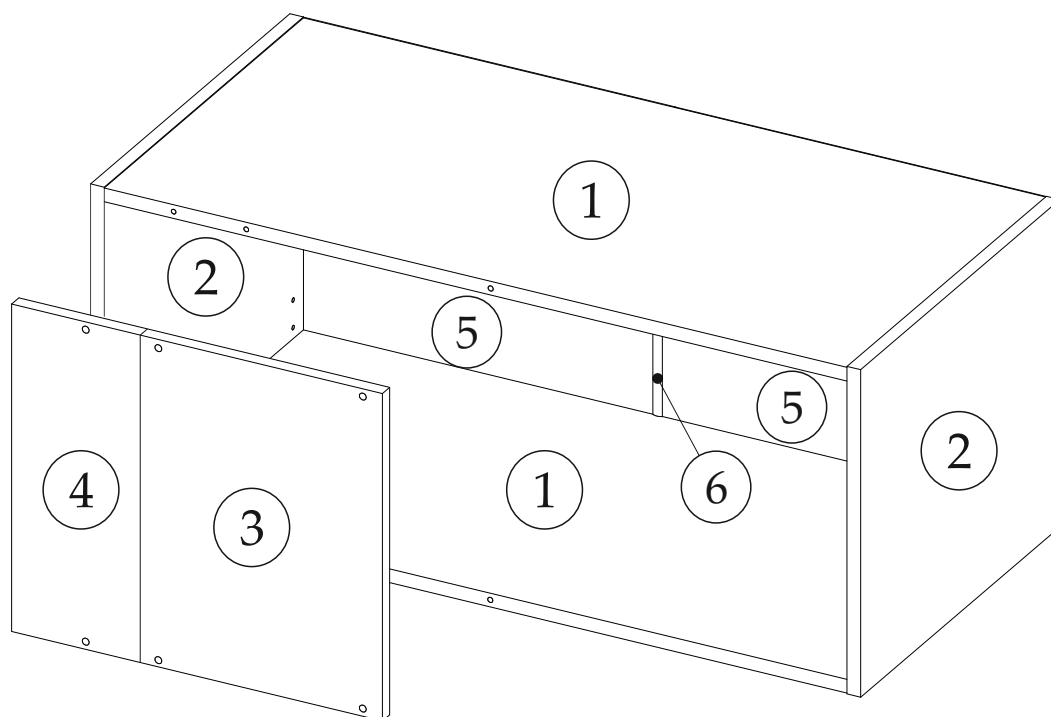


1

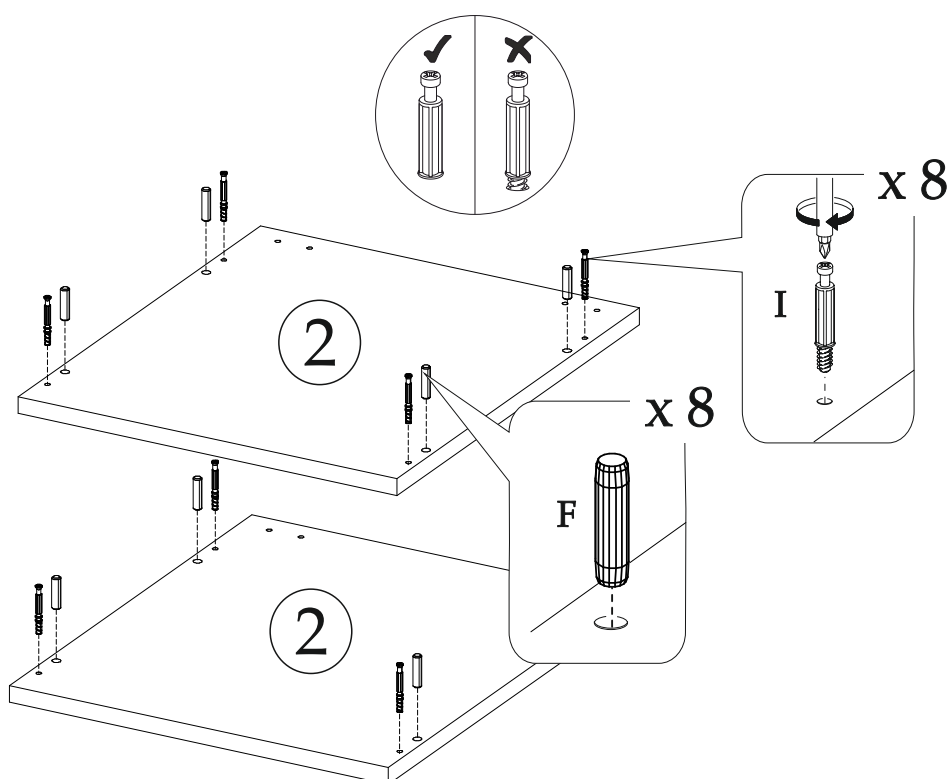

2

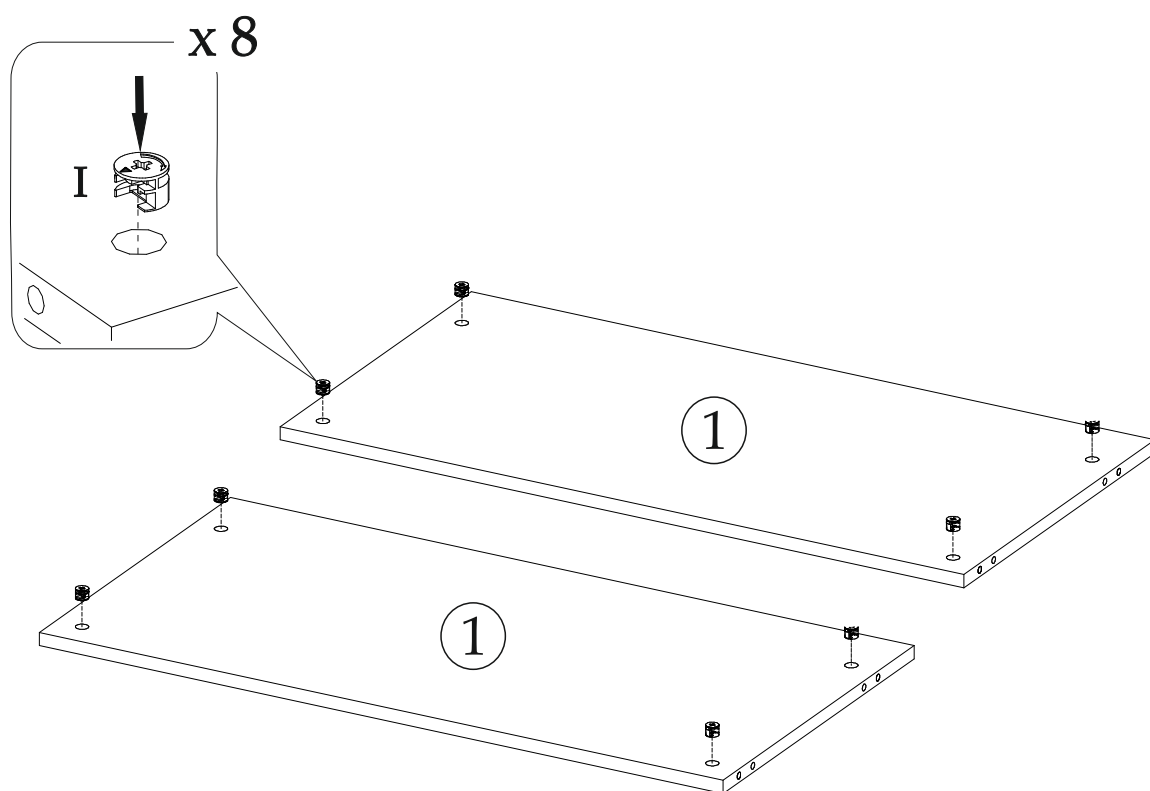


3

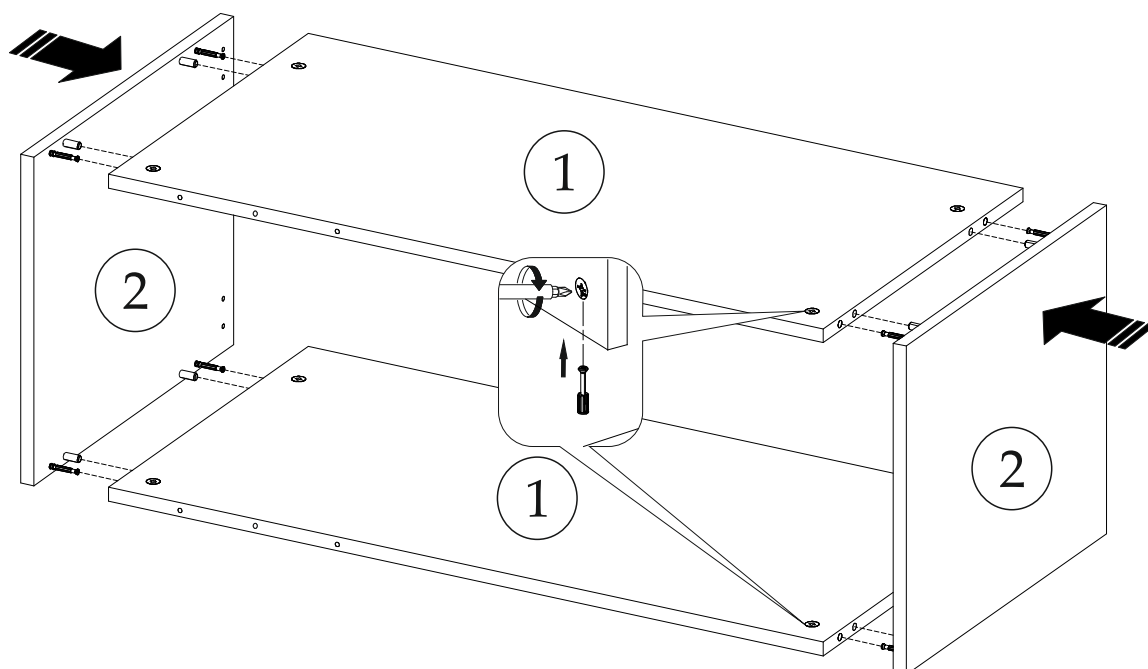


4



Соблюдайте равенство диагоналей



А=Б

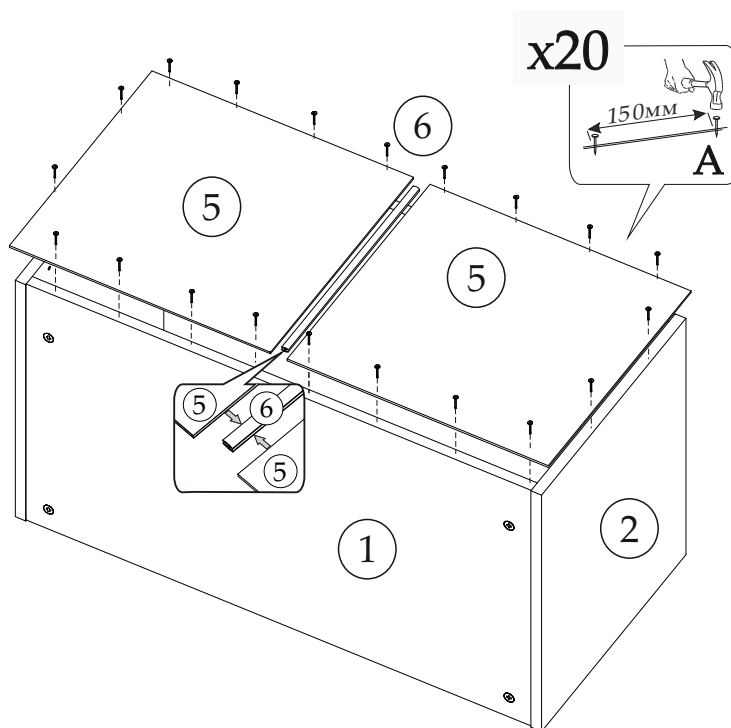

5

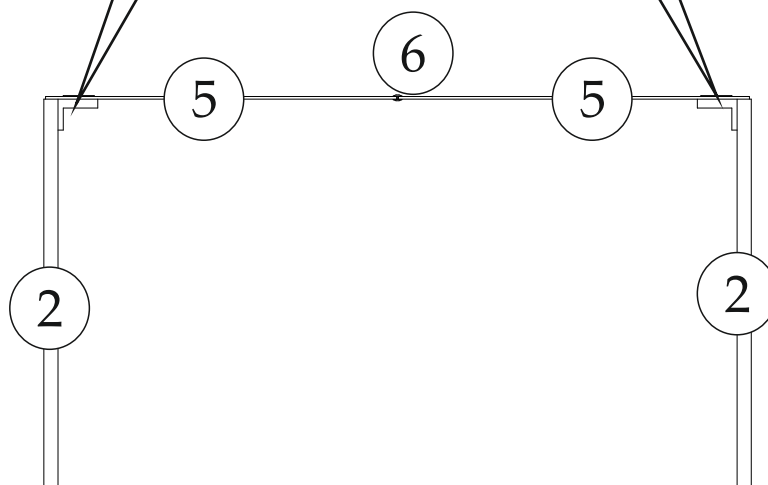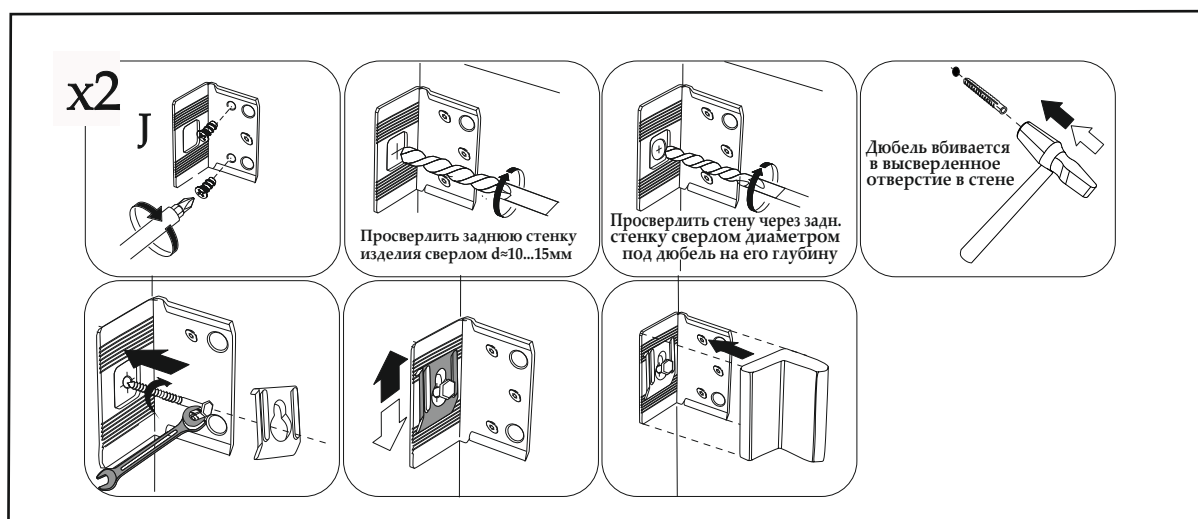


(вид сверху)


6



Вариант сборки в сочетании с изделием
Шкаф угловой Тринити ШКУ-06
(Шкаф в комплект не входит и приобретается отдельно)


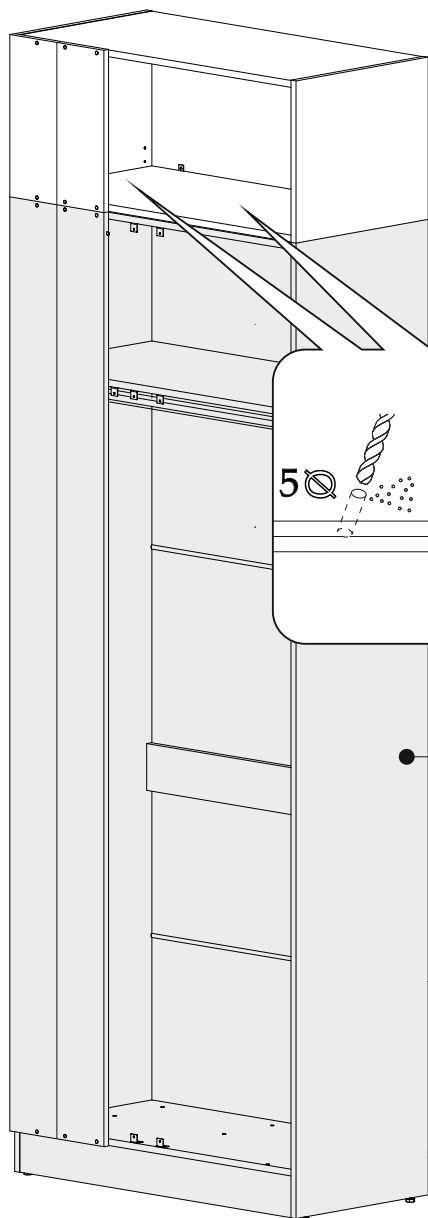


Просверлить отверстия Ø5 и
установить межсекционные стяжки

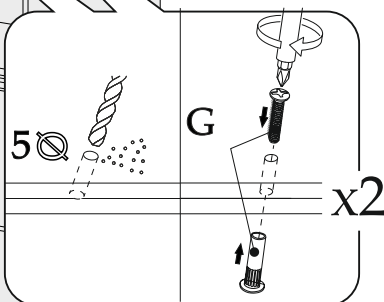

Шкаф угловой Тринити ШКУ-06

При наличии рядом стоящего изделия
необходимо стянуть их между собой с помощью
межсекционной стяжки, предварительно
просверлив сквозные отверстия-Ø5.

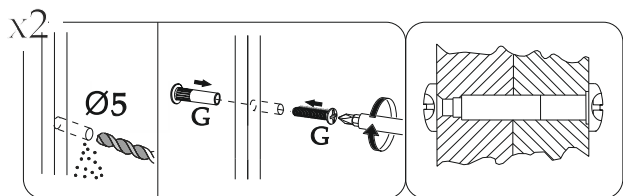

В свободные отверстия и открытую
фурнитуру вставить заглушки

Стыковка угла гардеробной системы открытого пользования

Стандартный вариант:






Внимание!!!

Стыковка угла с правосторонней сборкой производится аналогично показанной на схеме.






После стыковки изделия рекомендуется закрепить его к стене (См. пункт 5).

Схема угла:

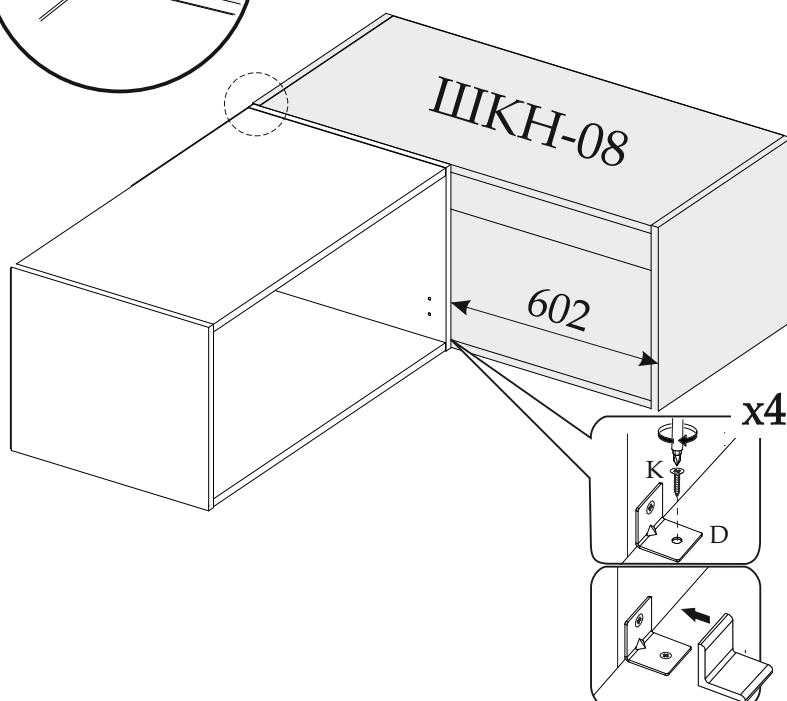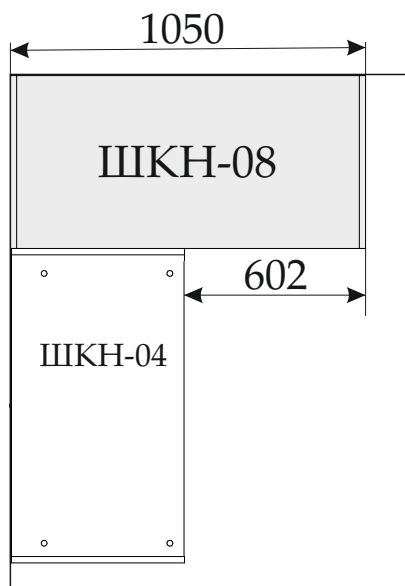


При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

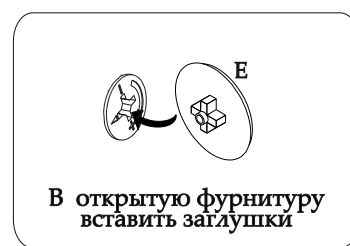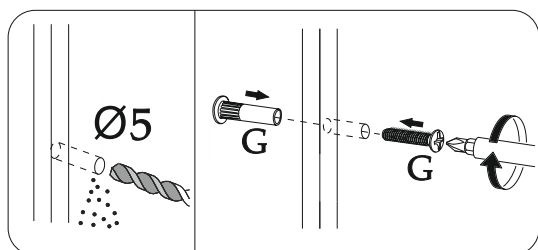

Стыковка угла гардеробной системы открытого пользования

Со смещением:

Схема сборки угла:

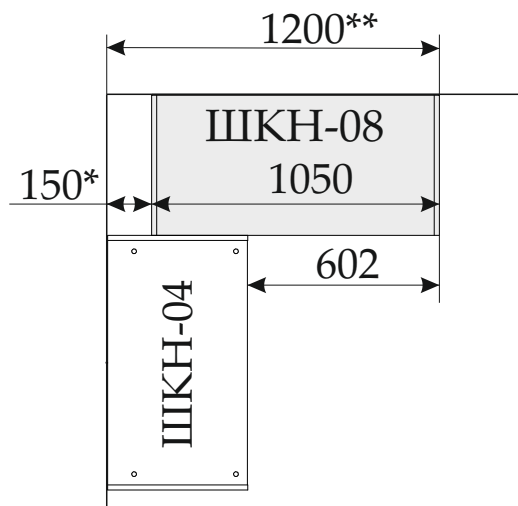




* - максимальное расстояние смещения изделия от угла

** - максимальные размеры при смещении.

ВНИМАНИЕ!

Стыковка угла при правосторонней сборке производится аналогично указанной на схеме.


После стыковки рекомендуется закрепить изделие к стене

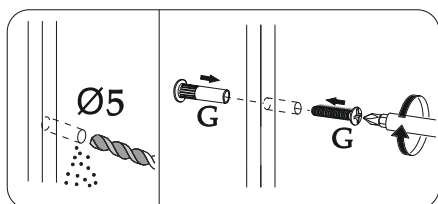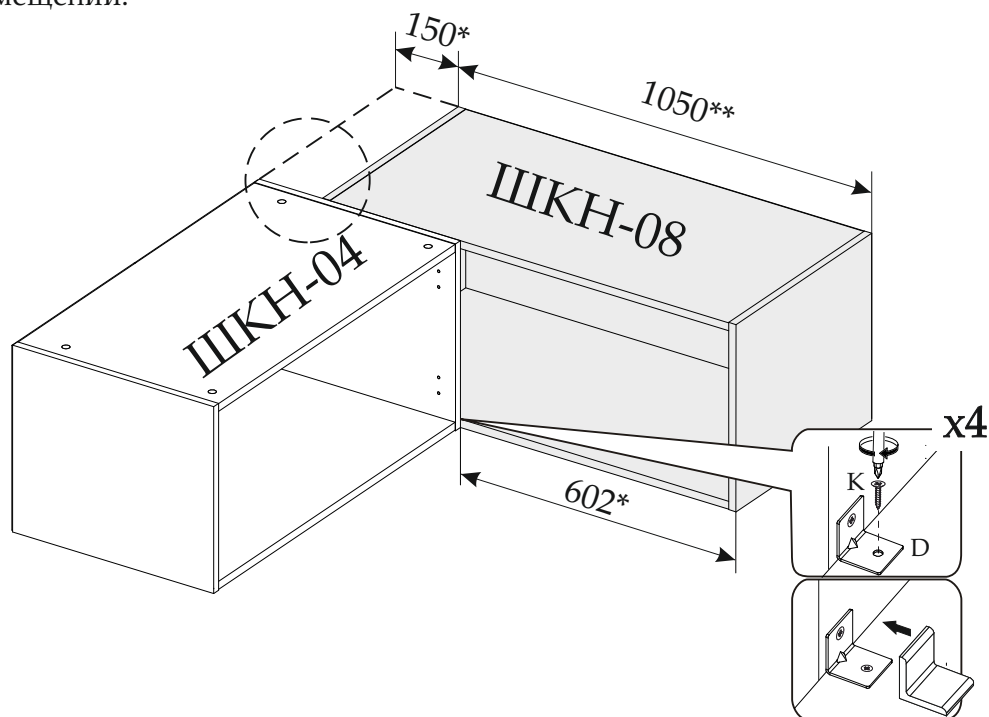



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

Установка фасадной части для закрытого пользования


8




x6

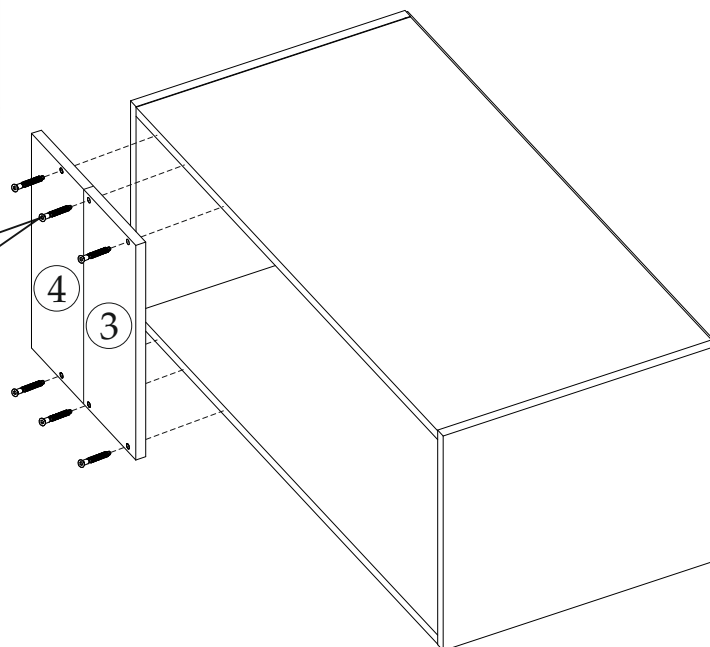

9

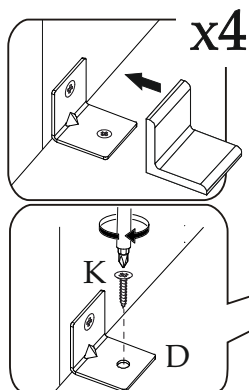

x4

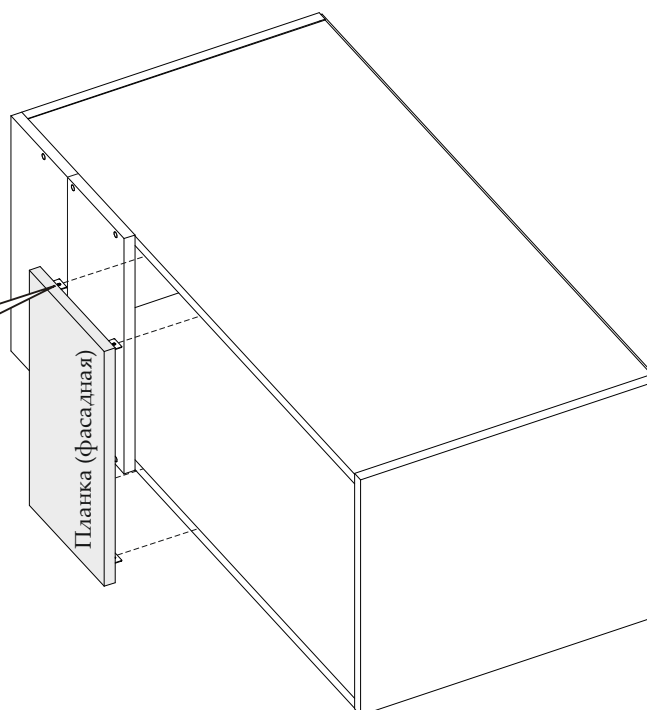


Планка (фасадная)

Стыковка угла гардеробной системы закрытого пользования

Стандарт:

Схема угла:

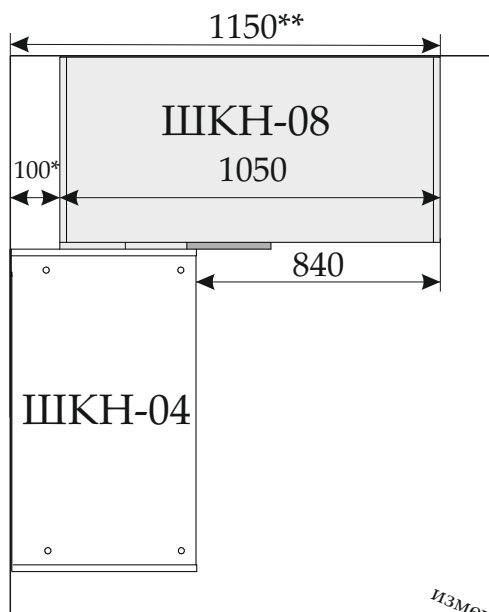

Внимание!!!



Стыковка угла с левой сборкой производится аналогично показанной на схеме.



После стыковки изделия рекомендуется закрепить к стене (см. пункт 5).

* - максимальное расстояние смещения изделия от угла

** - максимальные размеры

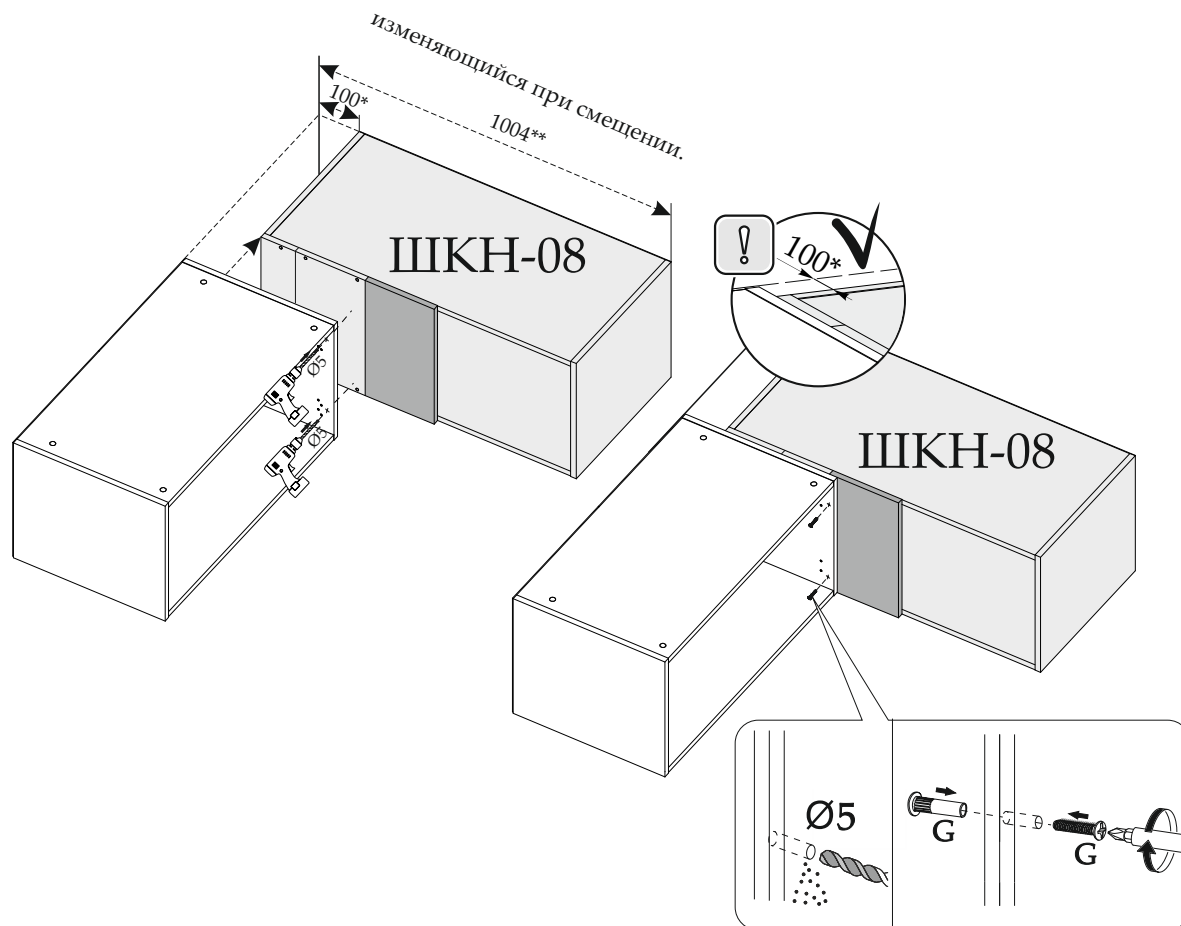


В открытую фурнитуру вставить заглушки

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия Ø5 мм.

Стыковка угла гардеробной системы закрытого пользования

Со смещением:

Схема угла:


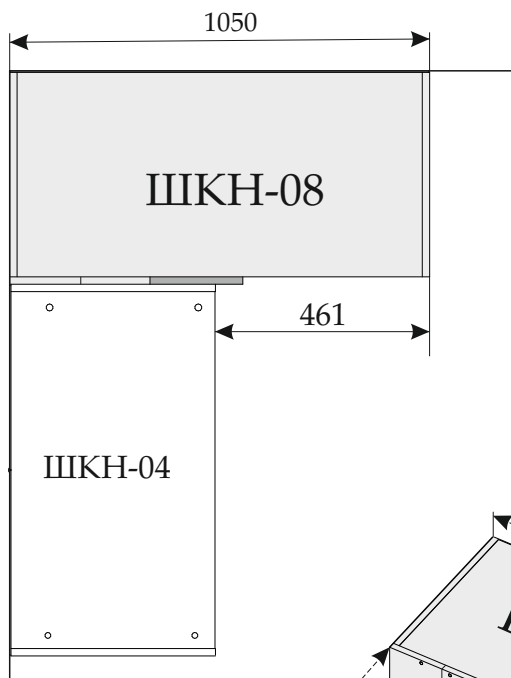


Внимание!!!

Стыковка угла с левой сборкой производится аналогично показанной на схеме.



После стыковки изделия рекомендуется закрепить к стене (см. пункт 5).

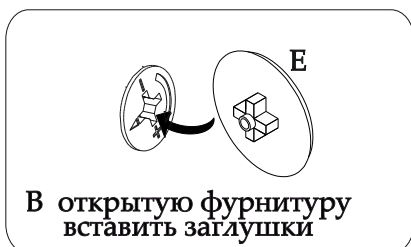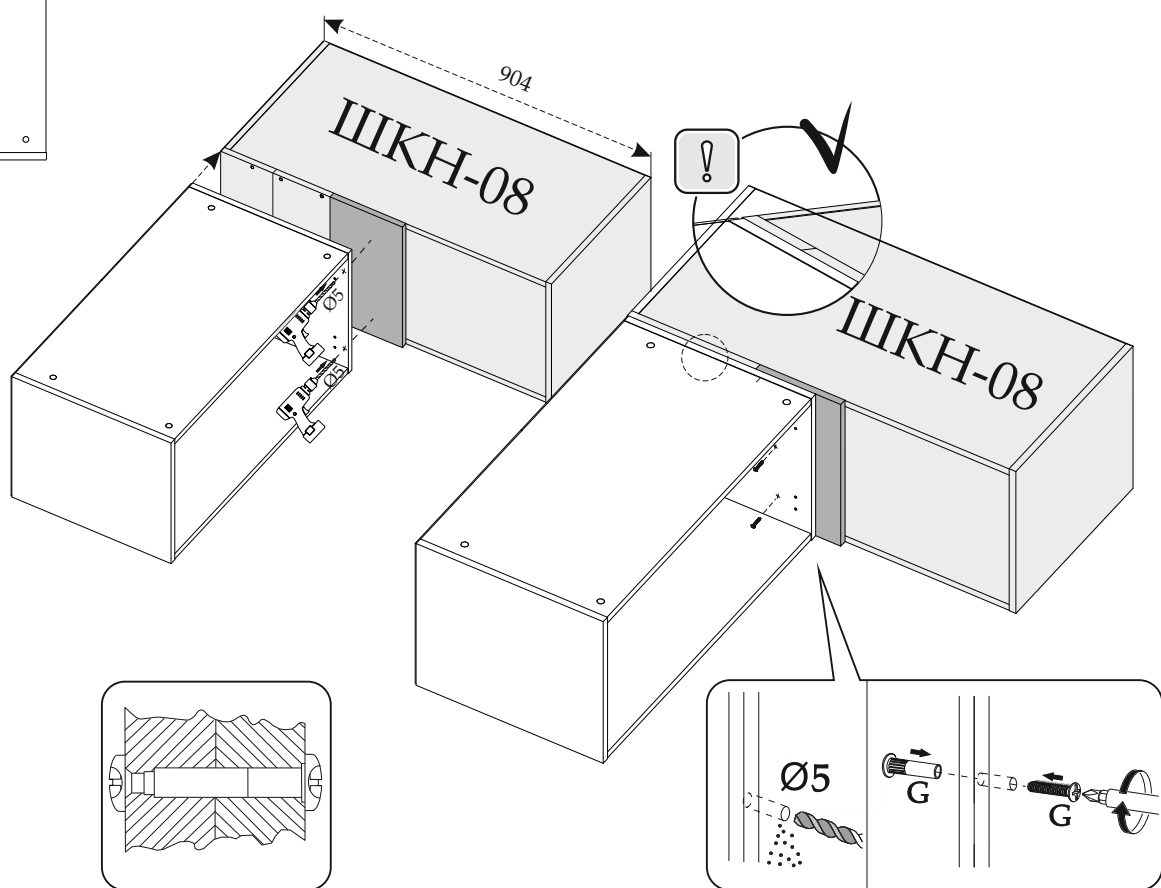

В открытую фурнитуру
вставить заглушки

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия Ø5 мм.


Установка фасадной части




Внимание!

Для удобного открывания створок, рекомендуем створку стыковочного модуля (пенал, шкаф) устанавливать на боковину, примыкающую к углу.


Левая сборка аналогична показанной на схеме.

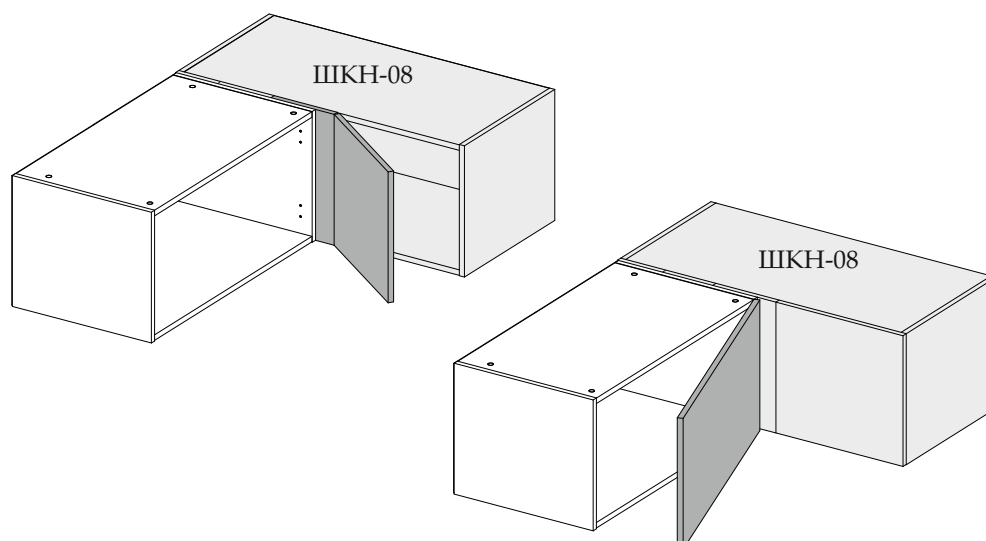

Изделие может доукомплектовываться комплектом створок и комплектом петель для монтажа створок (докупаются отдельно). Инструкция по сборке и установке находится в соответствующих изделиях.

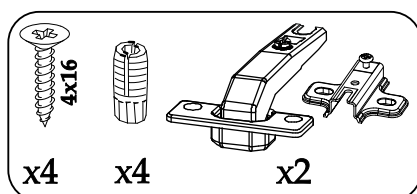

Комплект петель
"Тринити" ШКН-07, 08
(без доводчика)

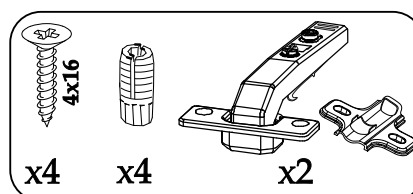


Комплект петель
"Тринити" ШКН-07, 08
(с доводчиком)

Комплект створок "Тринити" ШКН-07, 08



Внимание!

В зависимости от декора комплект створок может быть «сборка правая» и «сборка левая»

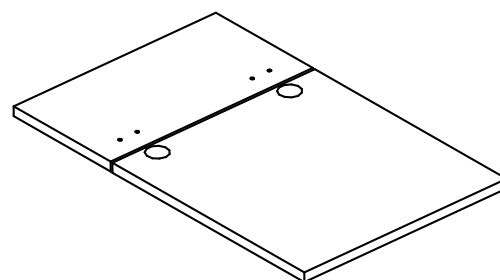

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!