

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кухонный шкаф-стол напольный Р 1000 (h820) - 10P2


Габаритные размеры:

Ширина: 1000 мм

Высота: 820 мм

Глубина: 484 мм

Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг
на полку - 10 кг

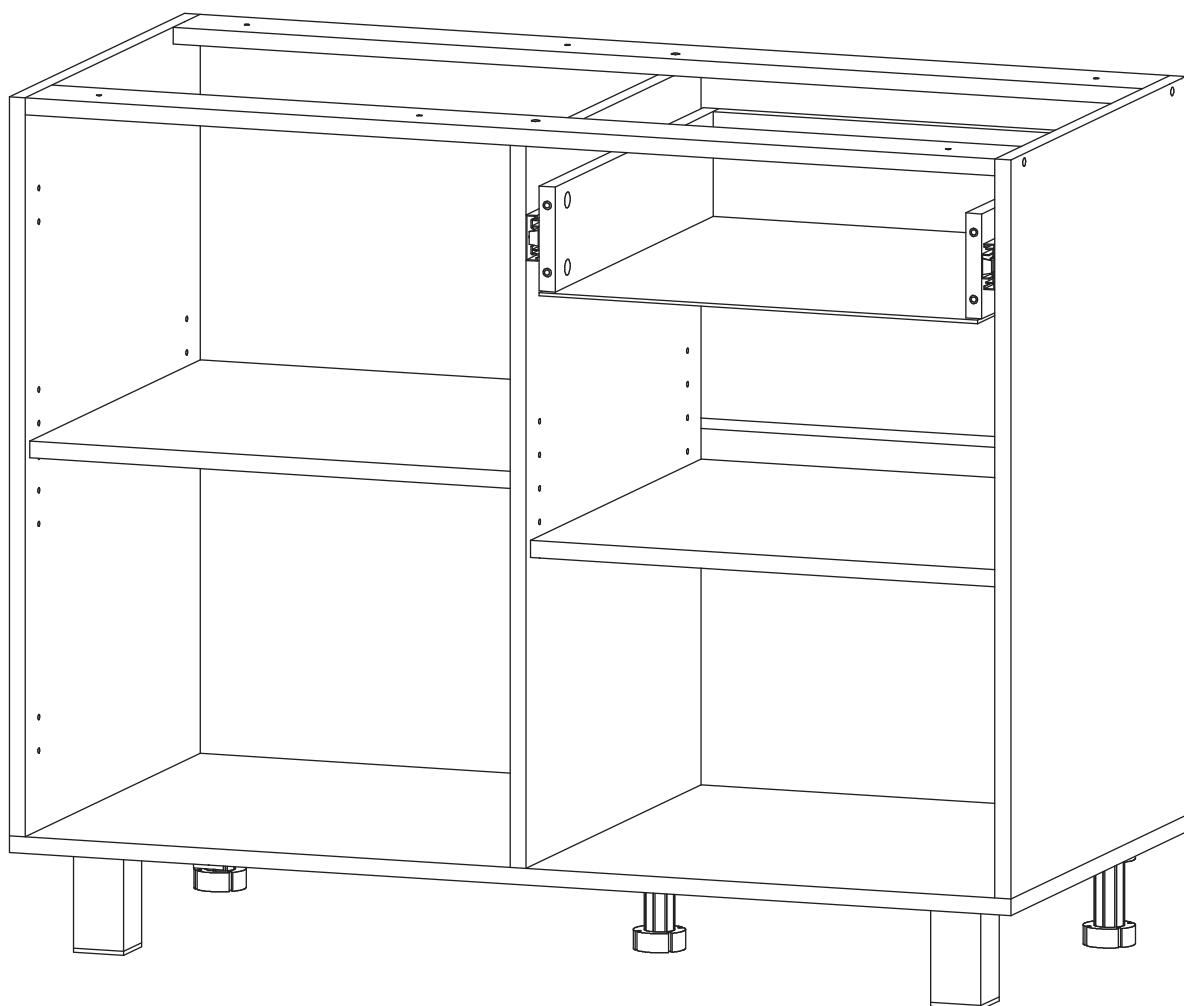

Кухонный шкаф-стол напольный Р 1000 (h820) - 10P2

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
TP ТС 025/2012

Производитель:

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНІ
сем'я
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибрю для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20 46 шт. A	Евровинт 6x50 14 шт. B	Евровинт 6,3x13 8 шт. C	Евроключ 1 шт. D	Заглушка для евровинта 6 шт. E	Полкодержатель 8 шт. F
Петля накладная (с доводчиком) 4 шт. G	Шуруп 4x16 46 шт. H	Шуруп 4x30 6 шт. I	Клипса к опоре 2 шт. J	Опора кухонная h 100 3 шт. K	Опора квадратная h 100 2 шт. L
Стяжка межсекционная 2 шт. M	Заглушка для эксцентрика 4 шт. O	Эксцентриковая стяжка 4 шт. P	Направляющая шариковая 450 мм 1 шт. Q	Фиксатор ЛДВП 2 шт. S	

Перед установкой разобрать направляющие

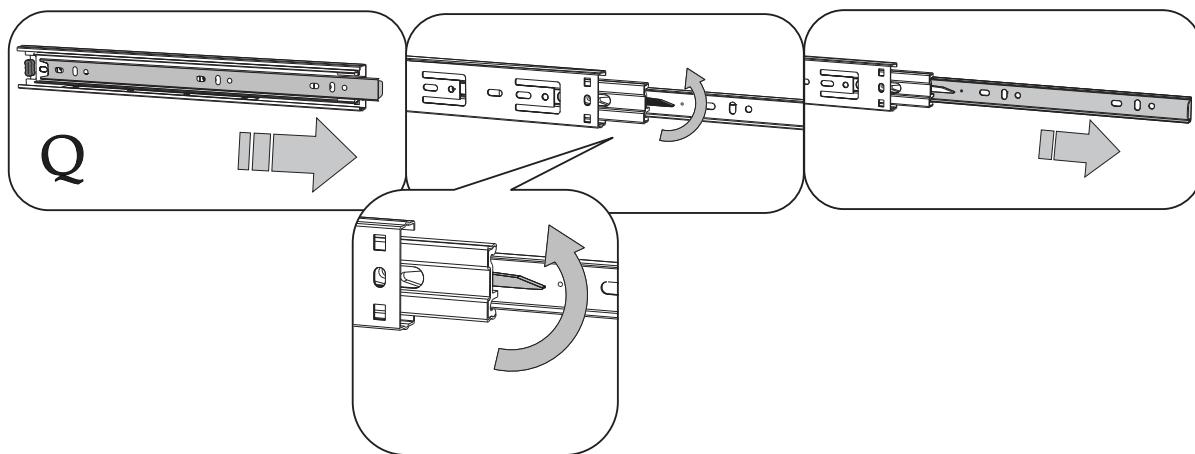

Инструменты


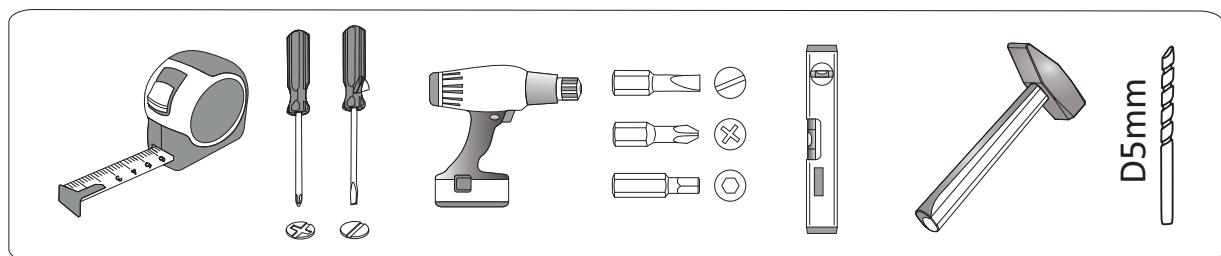


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!


Спецификация материалов					
Изделие	Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
P 1000 (h820) - 10P2	3Б	Боковина левая	704	480	1
	16Б	Боковина правая	704	480	1
	1ПР	Перегородка	688	480	1
	11К	Крышка	1000	480	1
	16У	Усиление	968	74	2
	14П	Полка	468	468	1
	18П	Полка	484	468	1
	2БЯ	Бок ящика	450	100	2
	5ВЯ	Вязка ящика	410	100	1
	30Л	ЛДВП	454	438	1
	37Л	ЛДВП	996	357	2
	Бр	Брус соединительный	968		1

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

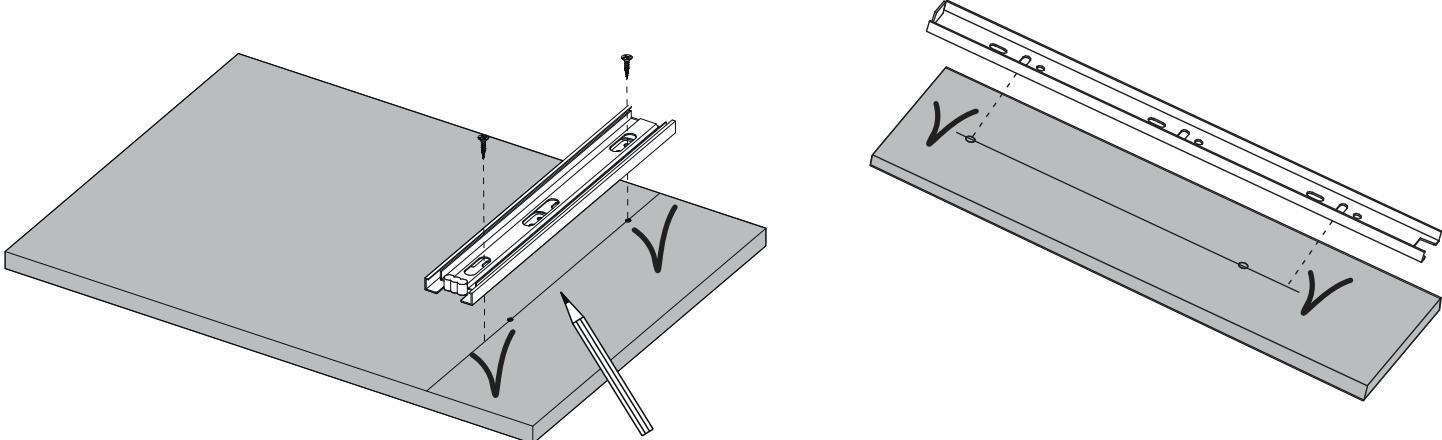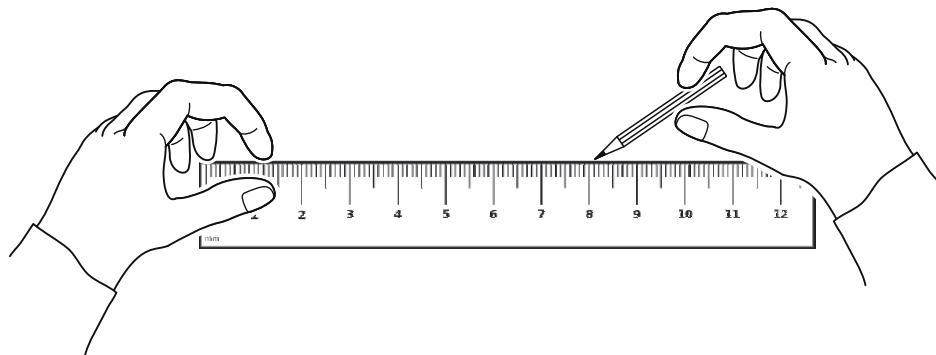


ПОРЯДОК СБОРКИ

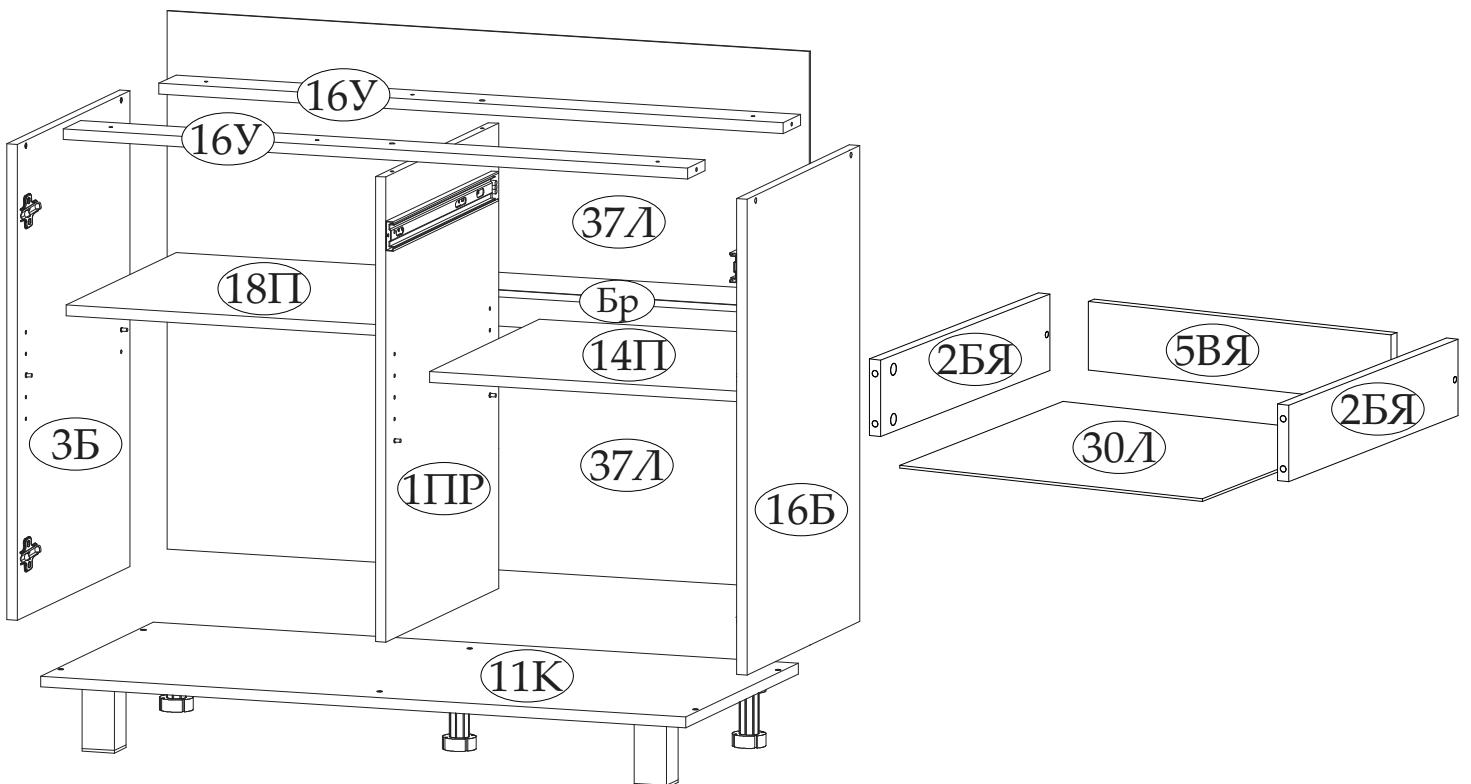

Фасадная часть:

P 1000 (h820) - 10P2:

- Комплект створок P 1000
(фасад 176x496, створка 716x496 и 536x496)


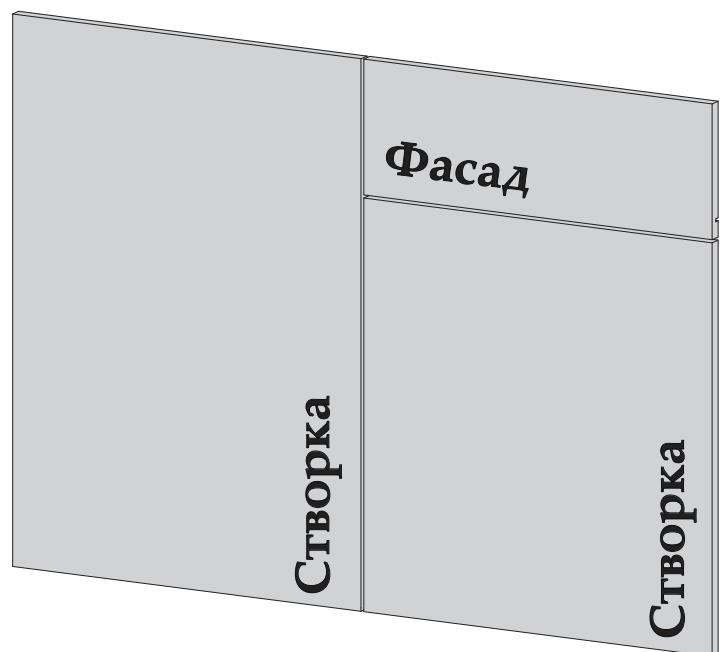


Комплект створок приобретается отдельно





Для универсальной сборки и регулировки полки по высоте предусмотрены дополнительные отверстия (не является браком).

1

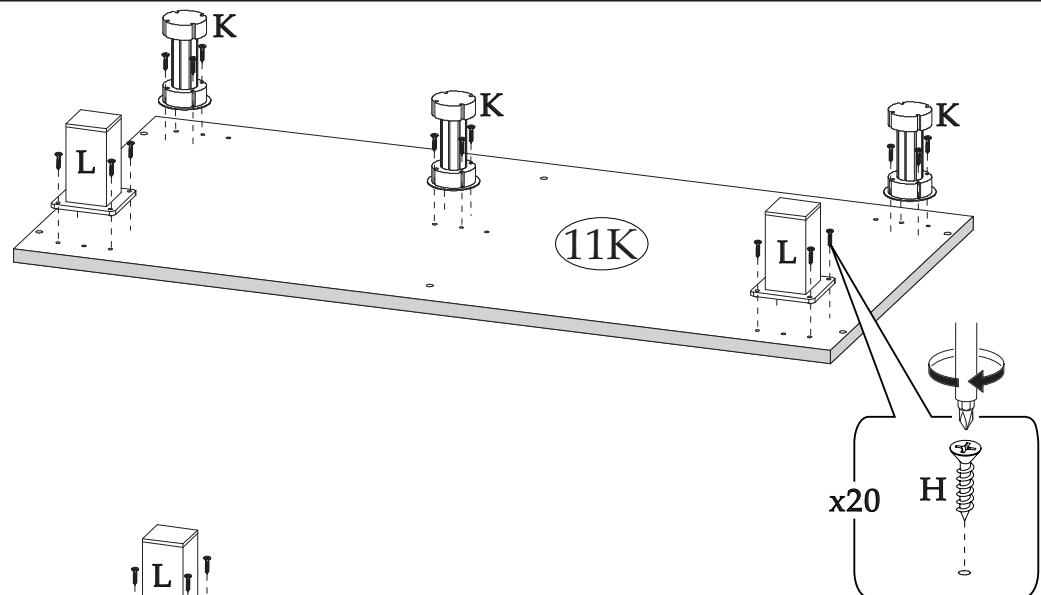

1.1

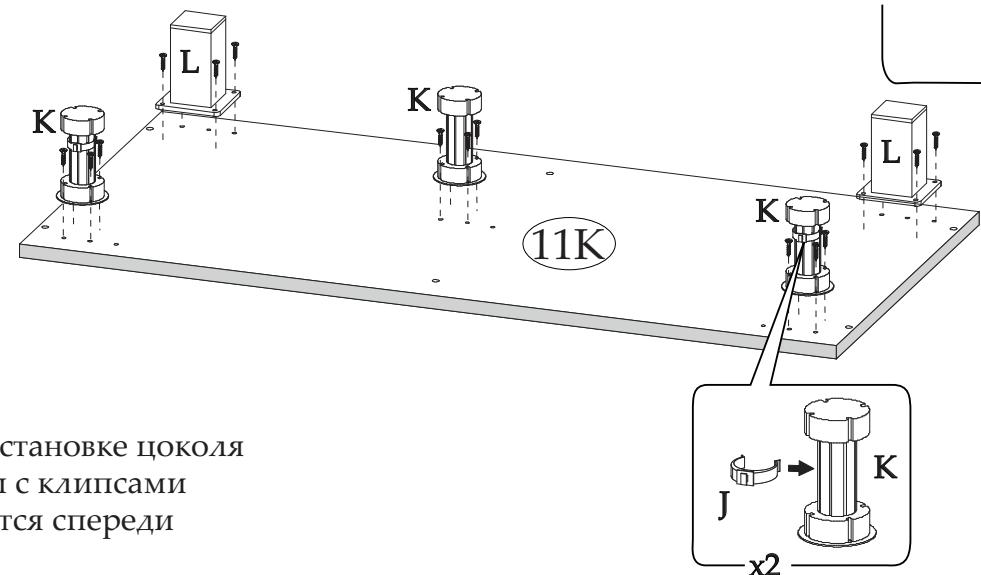


При установке цоколя
опоры с клипсами
крепятся спереди


Условное обозначение:

- Кромка на деталях


2

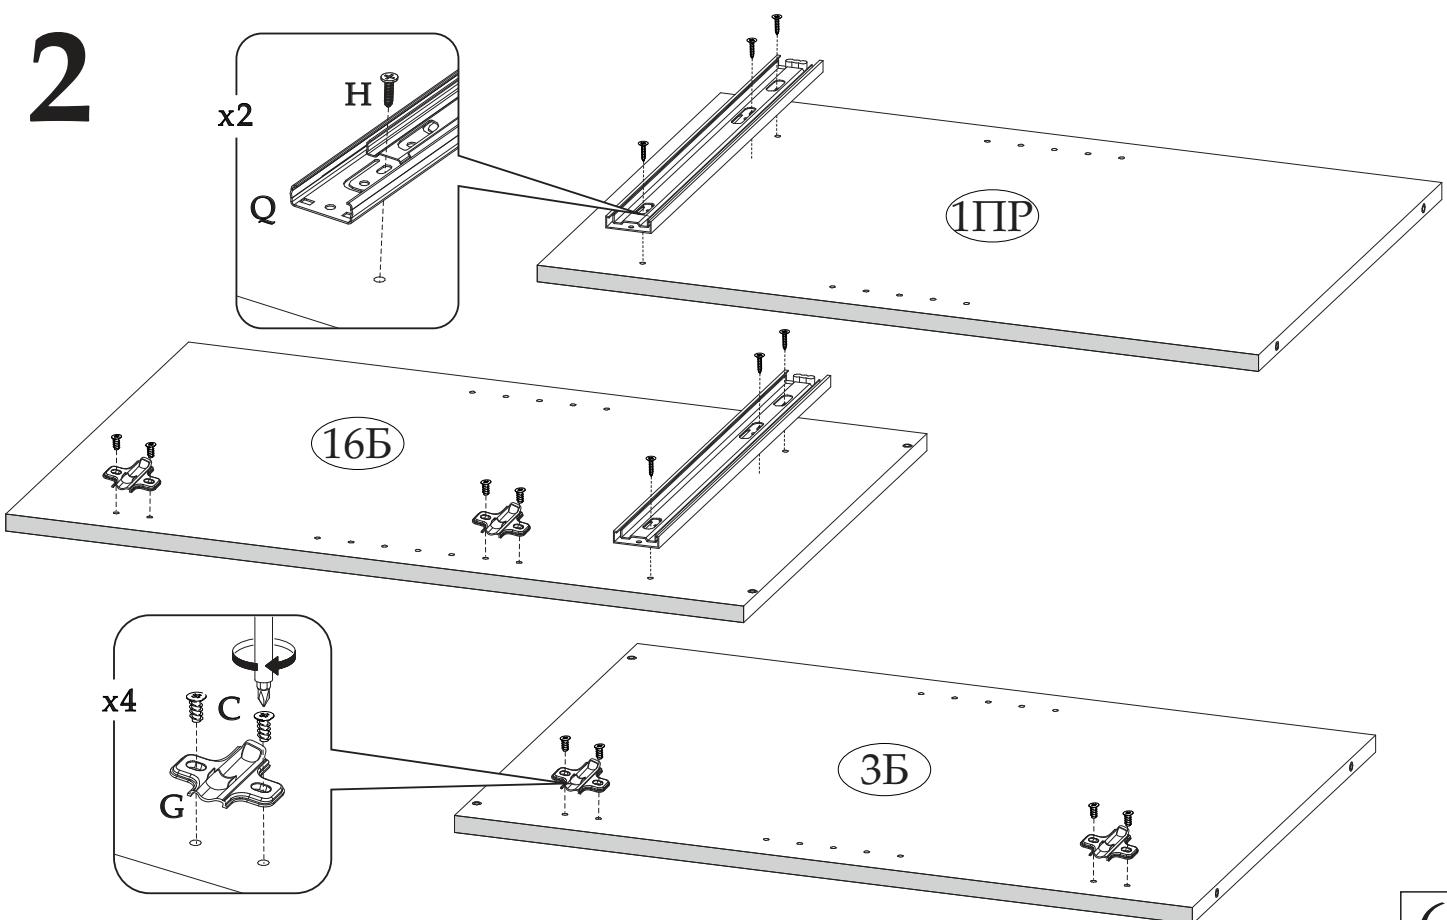

3

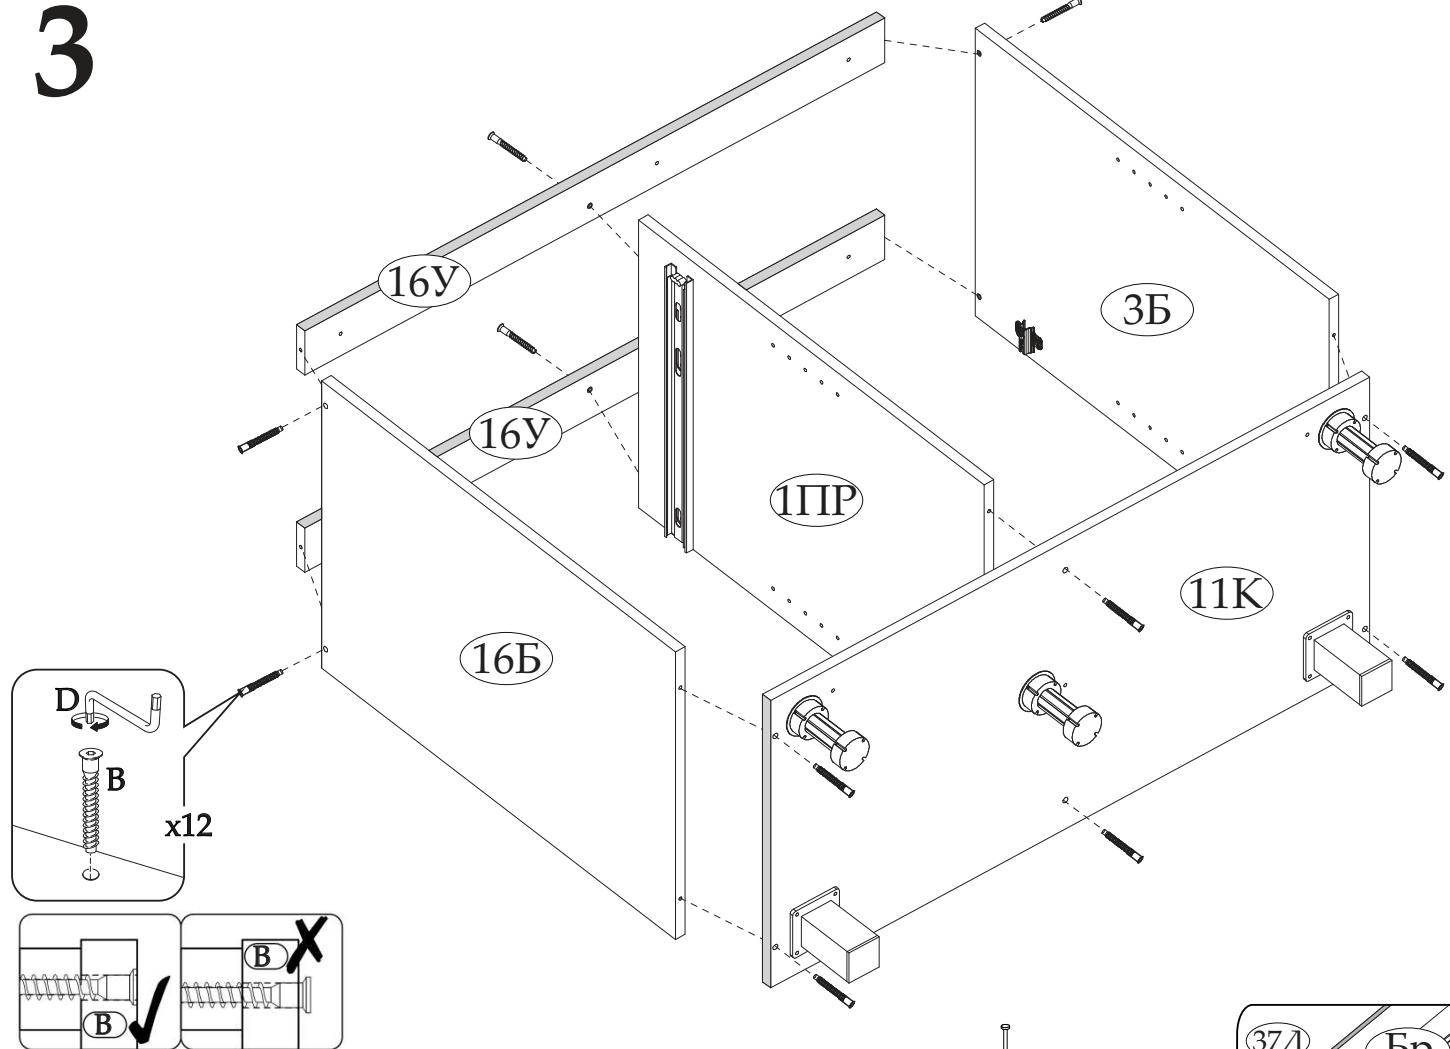

4

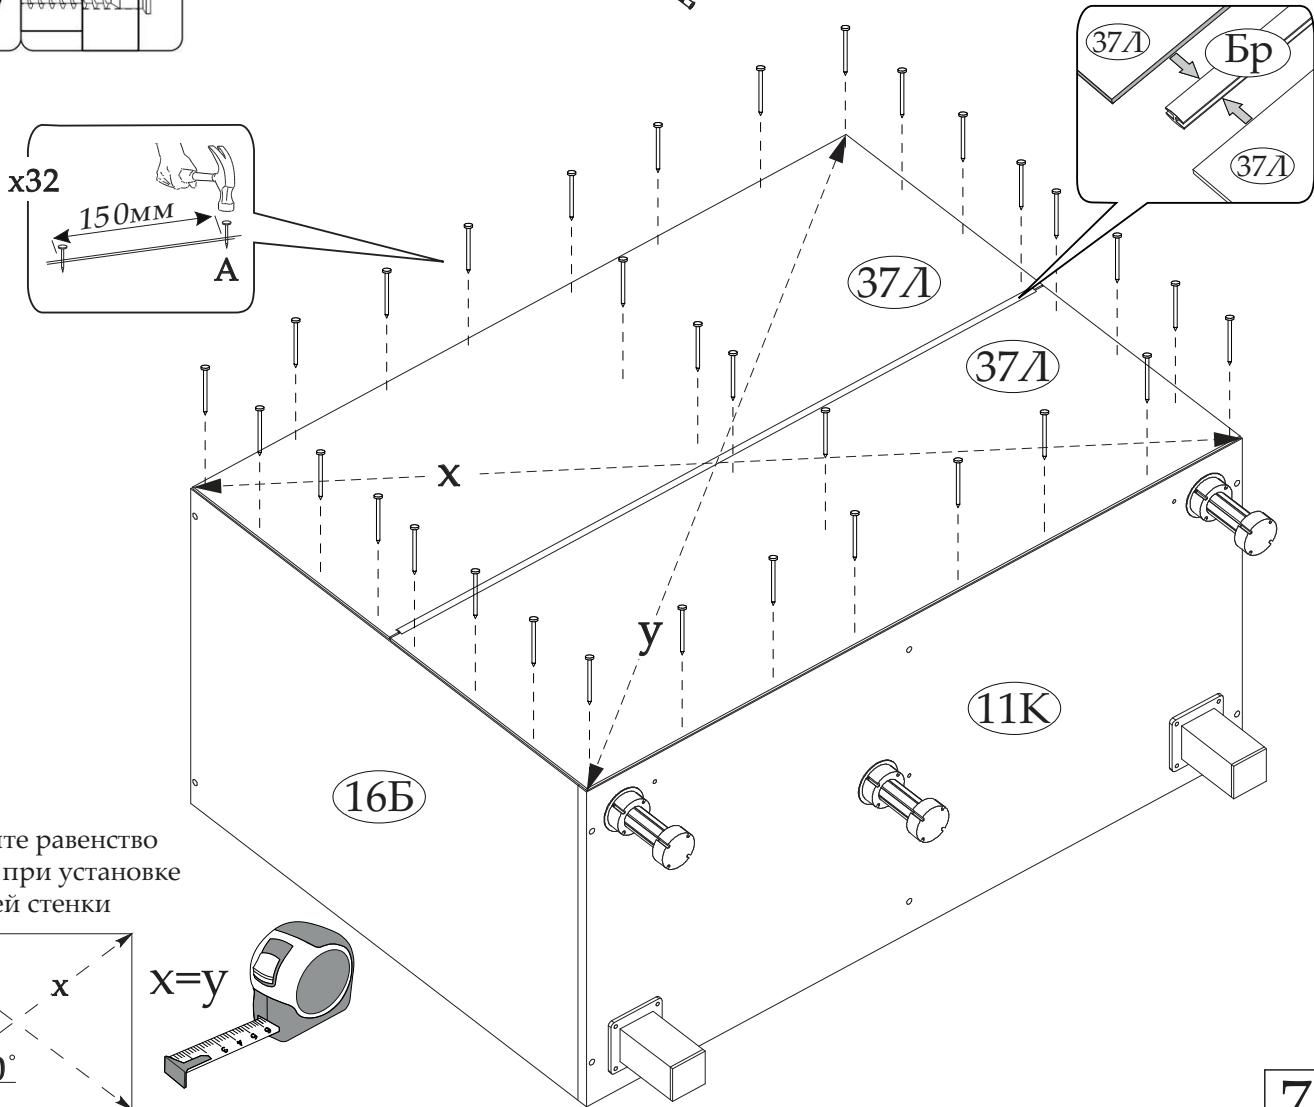

5

Столешница приобретается отдельно



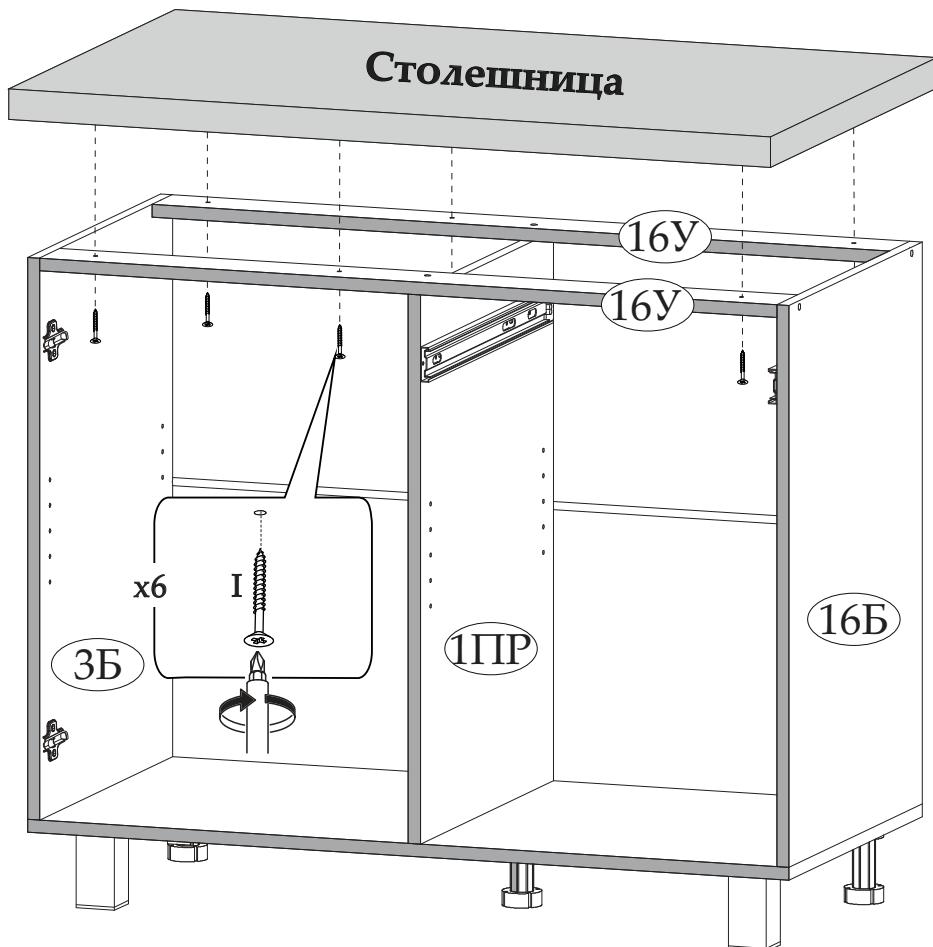


Схема установки столешницы

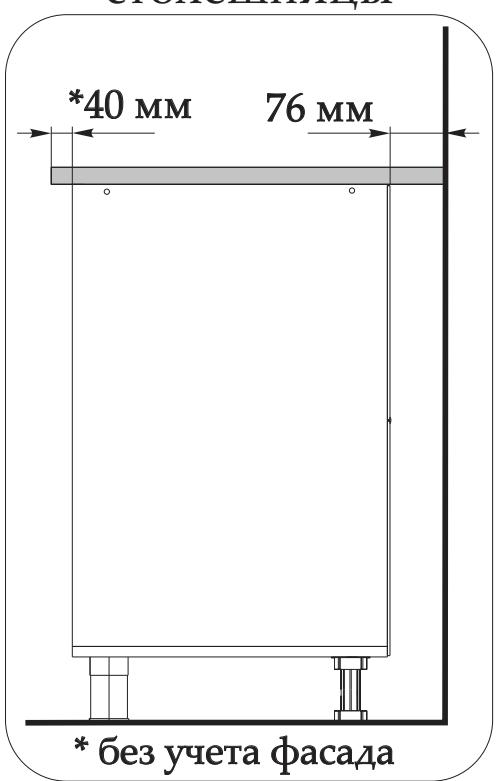




6

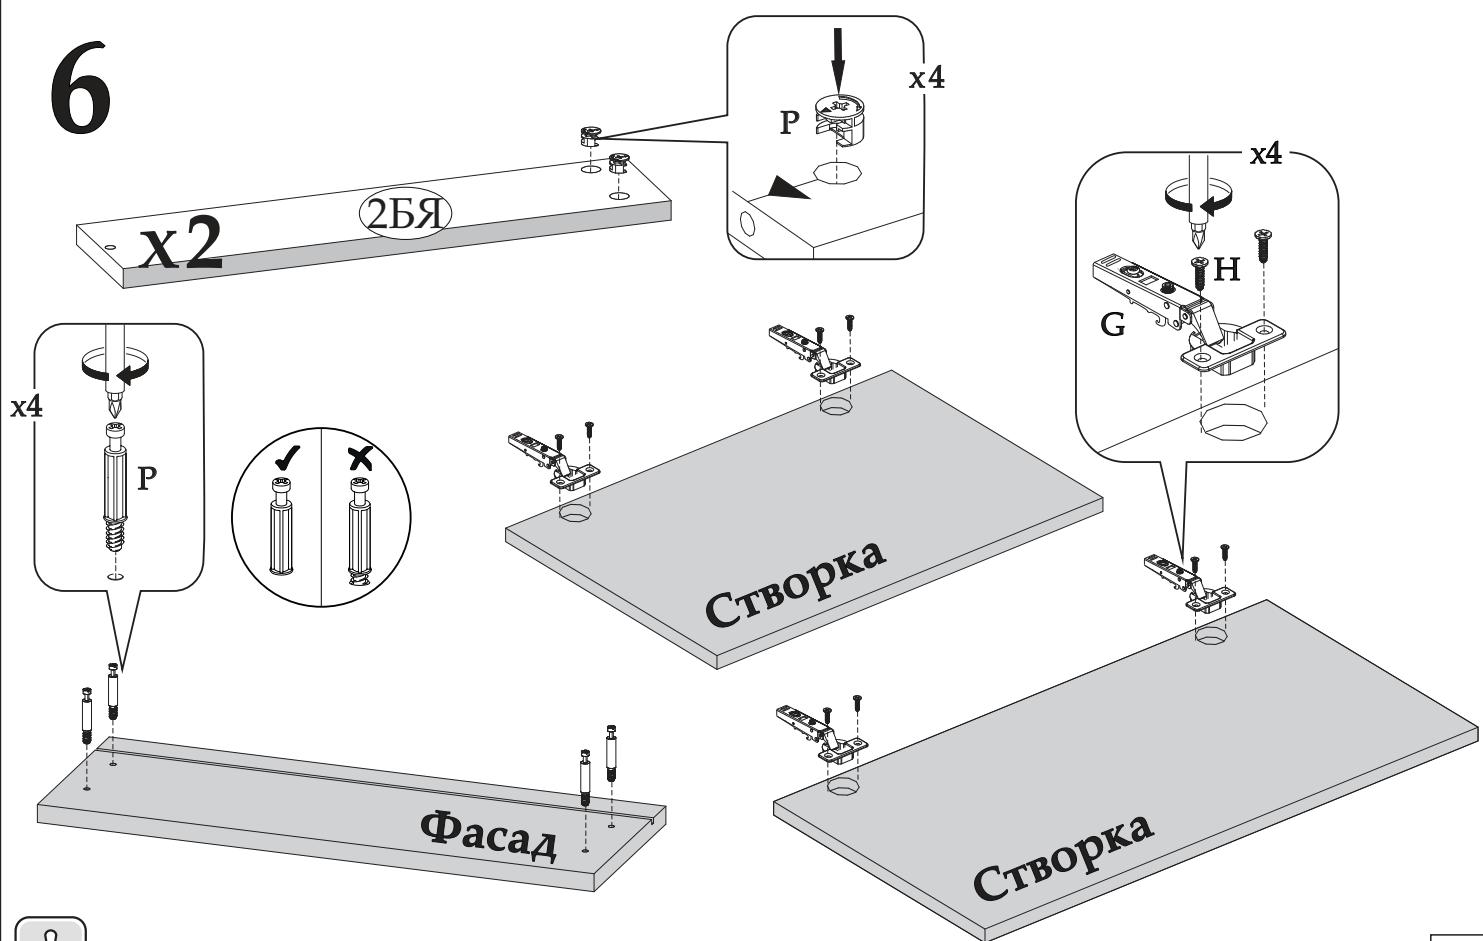

Комплект створок приобретается отдельно





7

Фасад приобретается отдельно

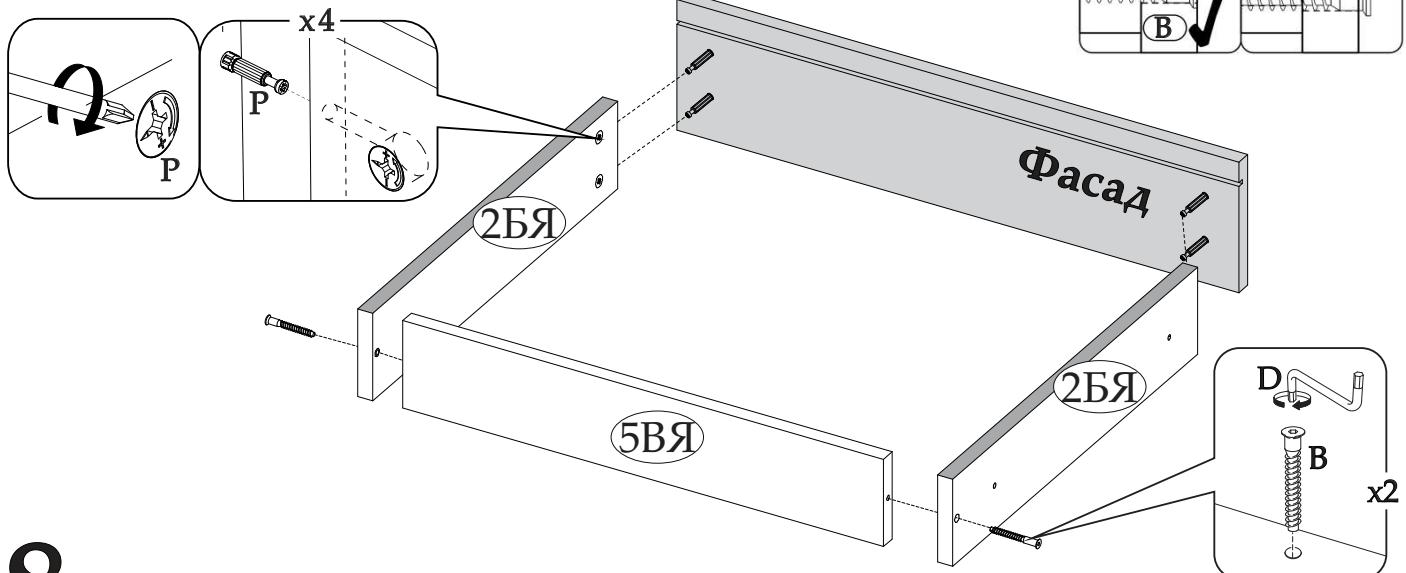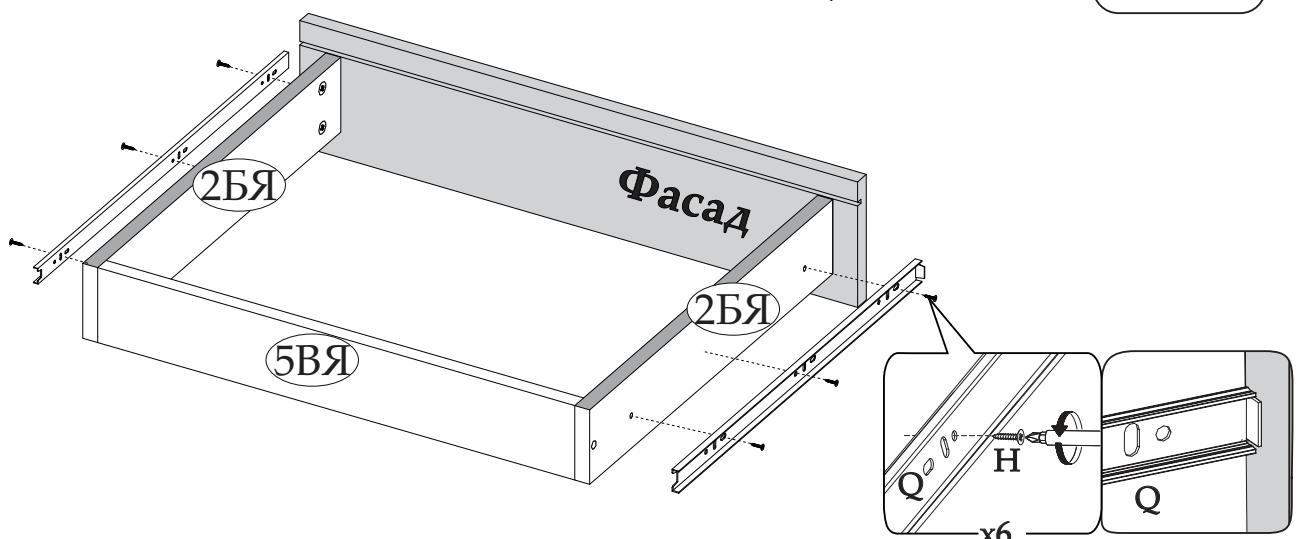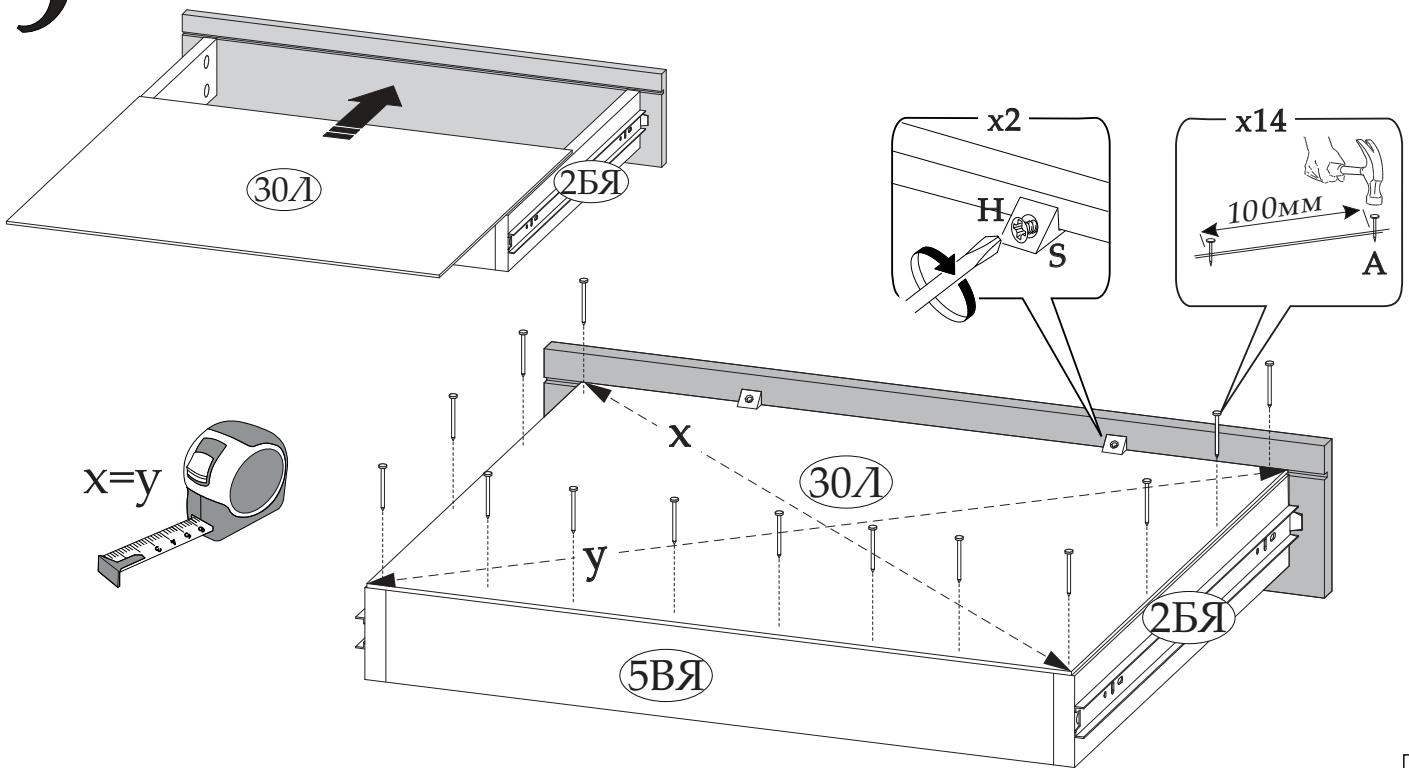
**8****9**

10

Схема регулировки петель

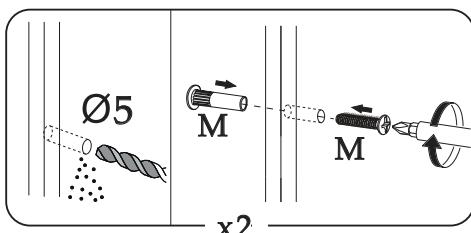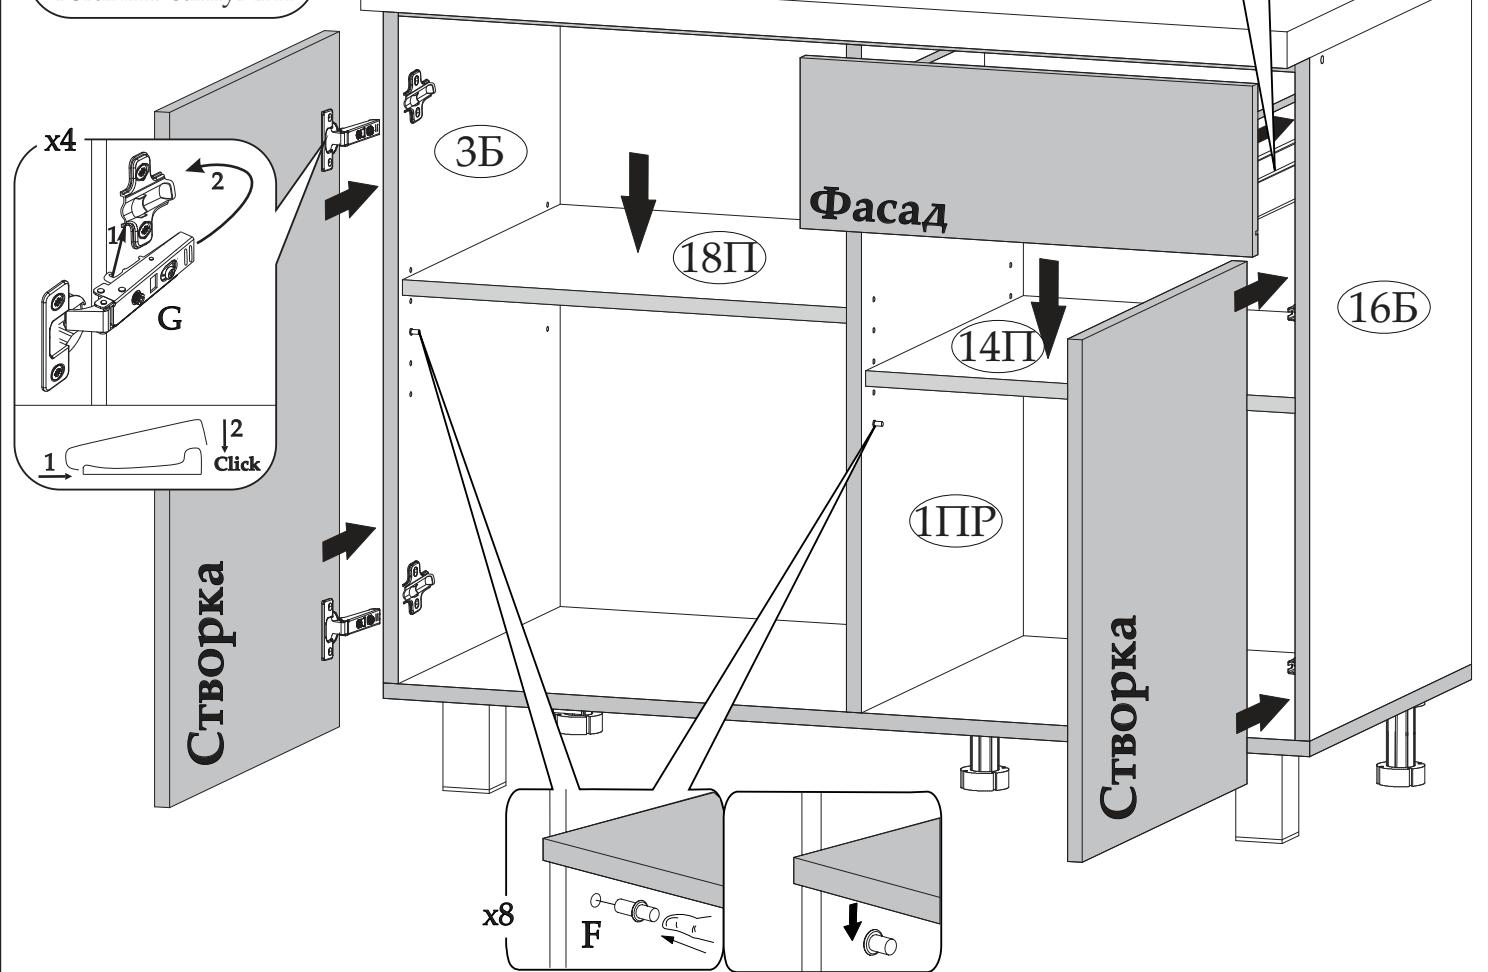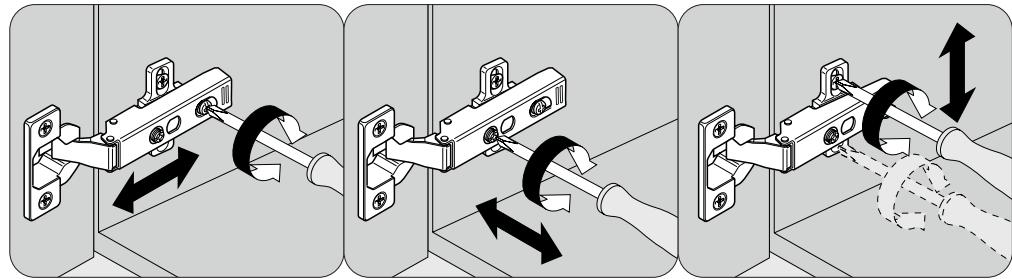

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия Ø 5



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

10