

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кухонный шкаф-стол напольный РС2Я 600, 700, 800 - 6Р2, 7Р2, 8Р2

Габаритные размеры:


Ширина: 600, 700, 800 мм

Высота: 820 мм

Глубина: 484 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 14 кг

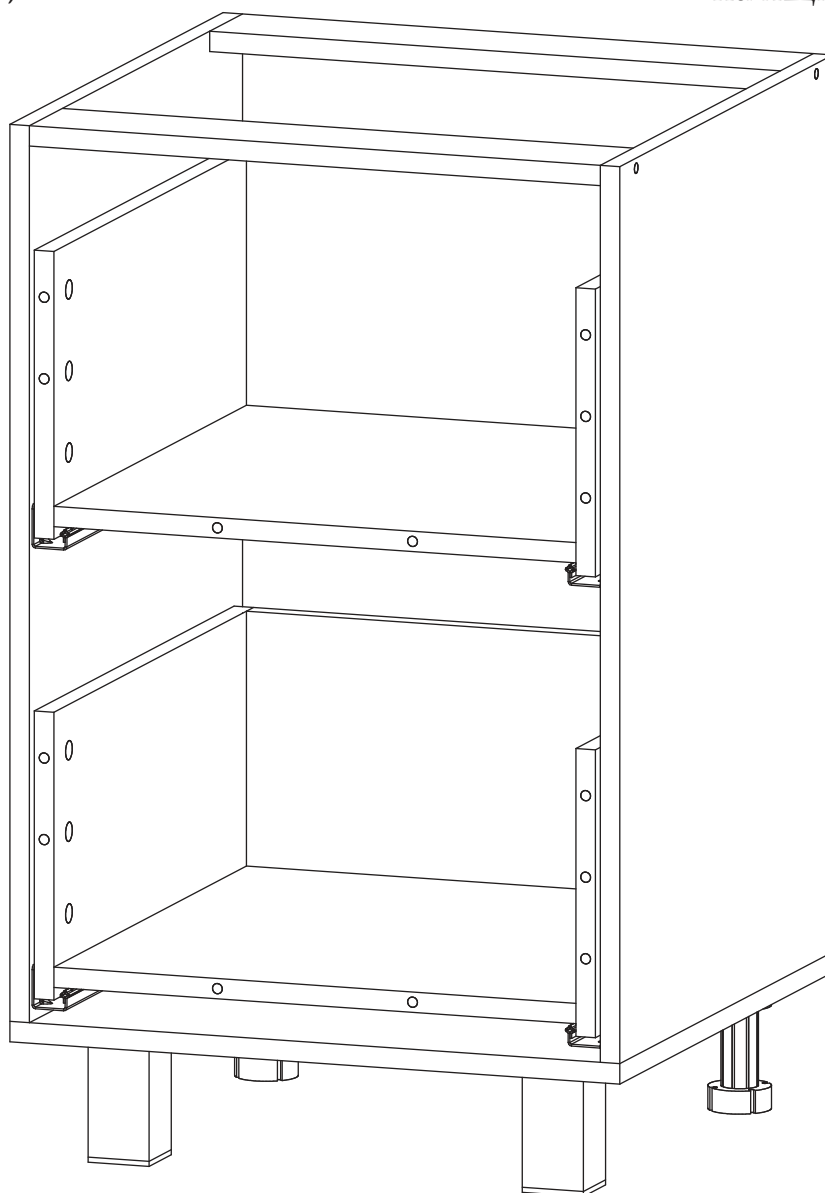

Кухонный шкаф-стол напольный
РС2Я 600, 700, 800 (h820) - 6Р2, 7Р2, 8Р2

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.
















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>24 шт. A</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>20 шт. B</p>	<p>Евровинт 6,3x13</p>  <p>8 шт. C</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. D</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>4 шт. E</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>20 шт. H</p>
<p>Шуруп 4x30</p>  <p>4 шт. I</p>	<p>Клипса к опоре</p>  <p>2 шт. J</p>	<p>Опора кухонная h 100</p>  <p>2 шт. K</p>	<p>Опора квадратная h 100</p>  <p>2 шт. L</p>	<p>Стяжка межсекционная</p>  <p>2 шт. M</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>12 шт. O</p>
<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>24 шт. P</p>	<p>Направляющие скрытого монтажа 450 мм</p>  <p>2 шт. Q</p>	<p>Шуруп с прессшайбой 4x16</p>  <p>8 шт. R</p>			


Инструменты

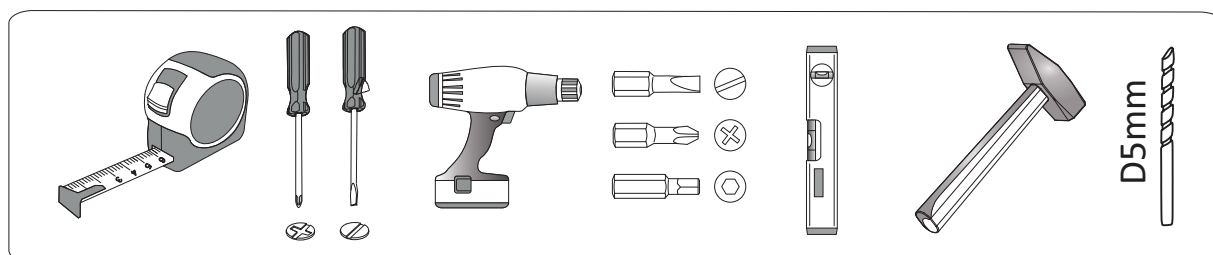

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

Спецификация материалов					
Изделие	Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
РС2Я 600 (h820) - 6P2	27Б	Боковина левая	704	480	1
	28Б	Боковина правая	704	480	1
	7К	Крышка	600	480	1
	7У	Усиление	568	74	2
	3ДЯ	Дно ящика	528	434	2
	4БЯ	Бок ящика левый	450	226	2
	5БЯ	Бок ящика правый	450	226	2
	14ВЯ	Вязка ящика	528	216	2
	23Л	ЛДВП	596	357	2
	Бр	Брус соединительный	568		1
РС2Я 700 (h820) - 7P2	27Б	Боковина левая	704	480	1
	28Б	Боковина правая	704	480	1
	8К	Крышка	700	480	1
	8У	Усиление	668	74	2
	2ДЯ	Дно ящика	628	434	2
	4БЯ	Бок ящика левый	450	226	2
	5БЯ	Бок ящика правый	450	226	2
	13ВЯ	Вязка ящика	628	216	2
	24Л	ЛДВП	696	357	2
	Бр	Брус соединительный	668		1
РС2Я 800 (h820) - 8P2	27Б	Боковина левая	704	480	1
	28Б	Боковина правая	704	480	1
	9К	Крышка	800	480	1
	9У	Усиление	768	74	2
	1ДЯ	Дно ящика	728	434	2
	4БЯ	Бок ящика левый	450	226	2
	5БЯ	Бок ящика правый	450	226	2
	12ВЯ	Вязка ящика	728	216	2
	25Л	ЛДВП	796	357	2
	Бр	Брус соединительный	768		1

ПОРЯДОК СБОРКИ

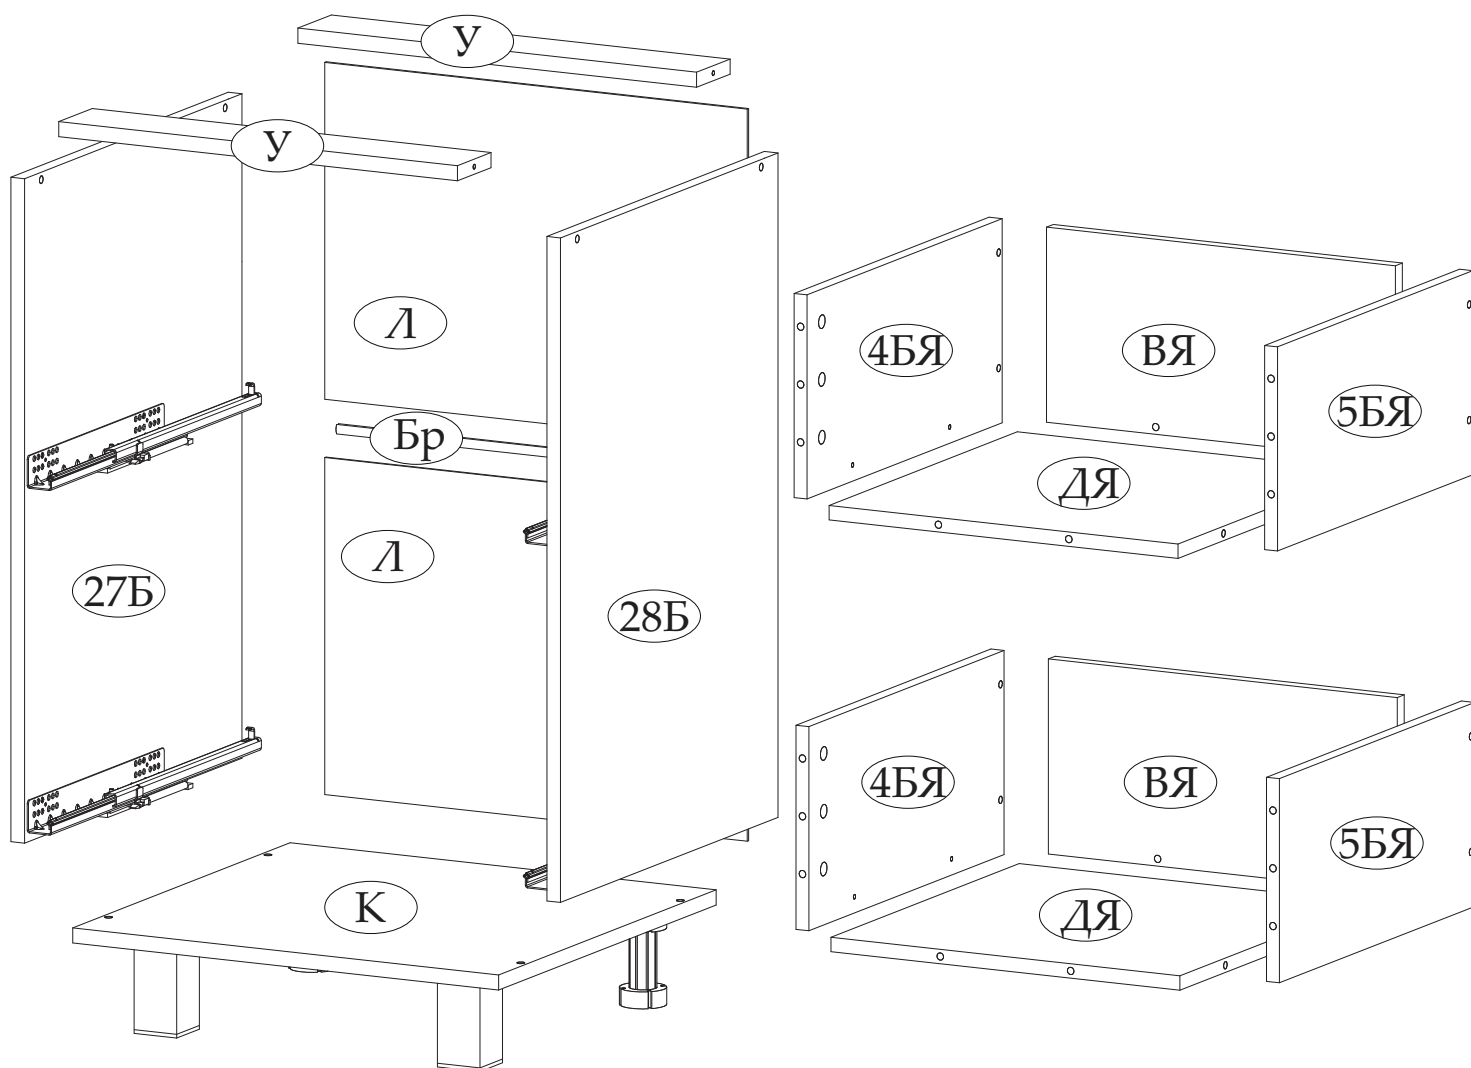

Фасадные части:

РС2Я 600 (h820) - 6Р2:


- Комплект фасадов РС2Я 600
(фасад 356x596 (2шт))

РС2Я 700 (h820) - 7Р2:

- Комплект фасадов РС2Я 700
(фасад 356x696 (2шт))

РС2Я 800 (h820) - 8Р2:

- Комплект фасадов РС2Я 800
(фасад 356x796 (2шт))


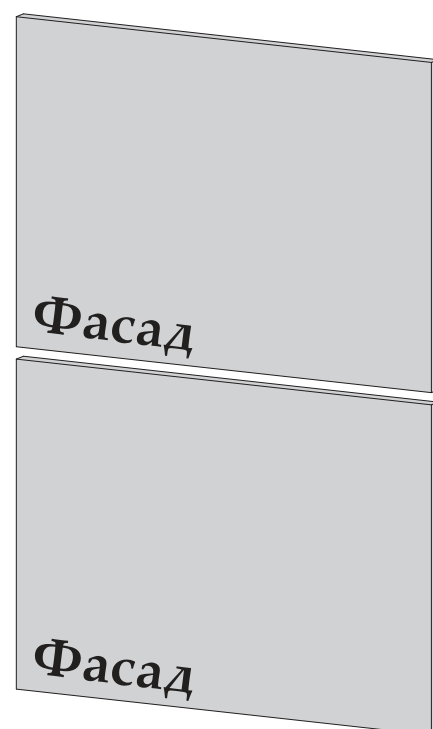


Комплект фасадов приобретается отдельно





Для универсальной сборки предусмотрены дополнительные отверстия
(не является браком).


1

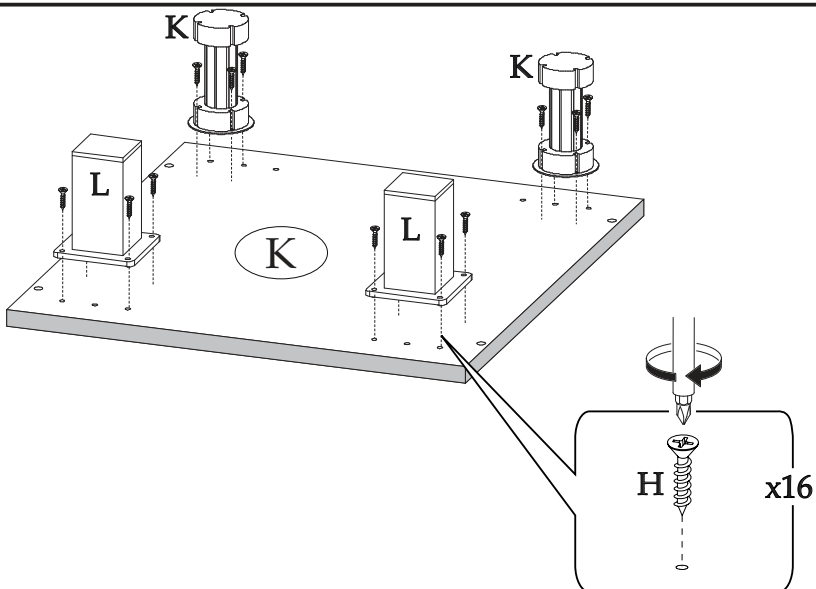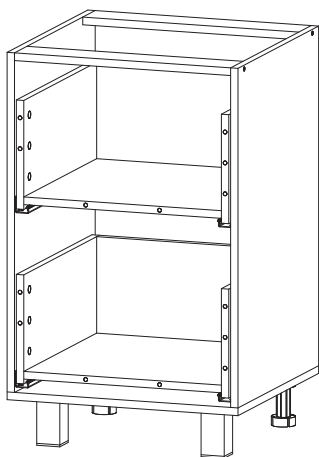



1.1

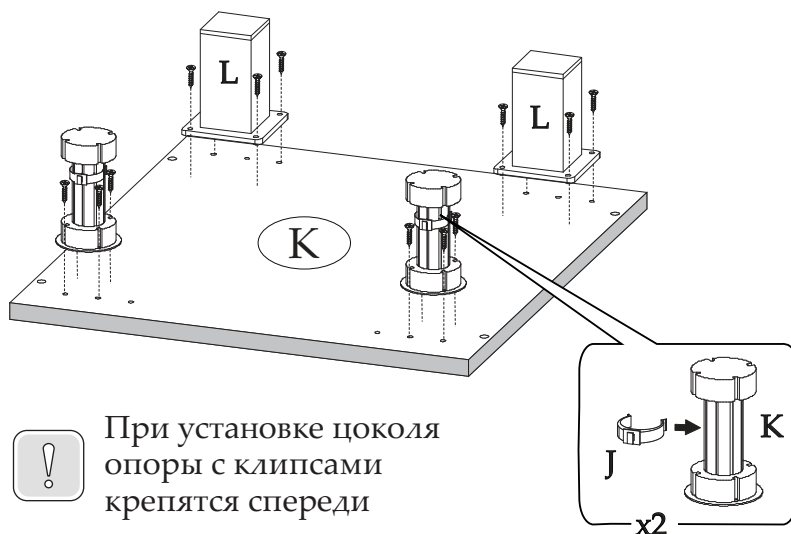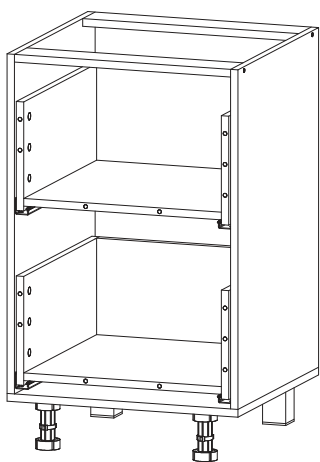


Условное обозначение:

 - Кромка на деталях


2

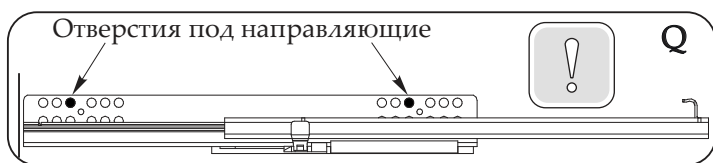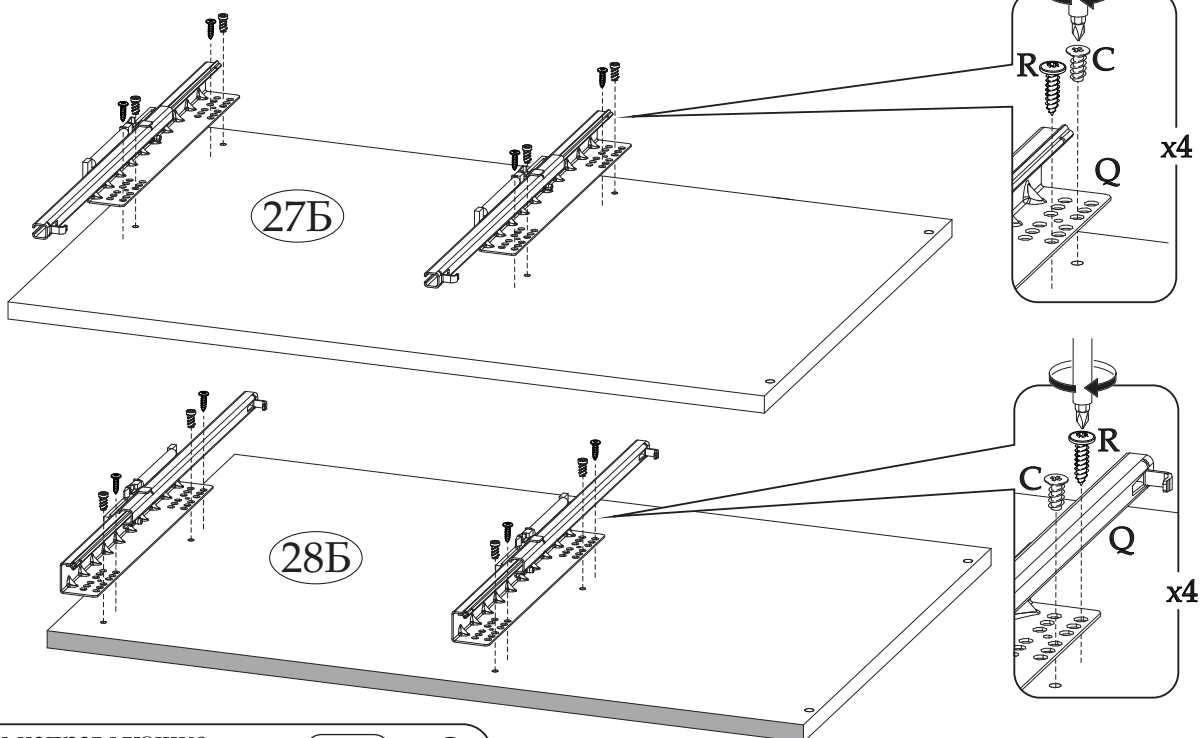

3



4



5



Столешница приобретается отдельно



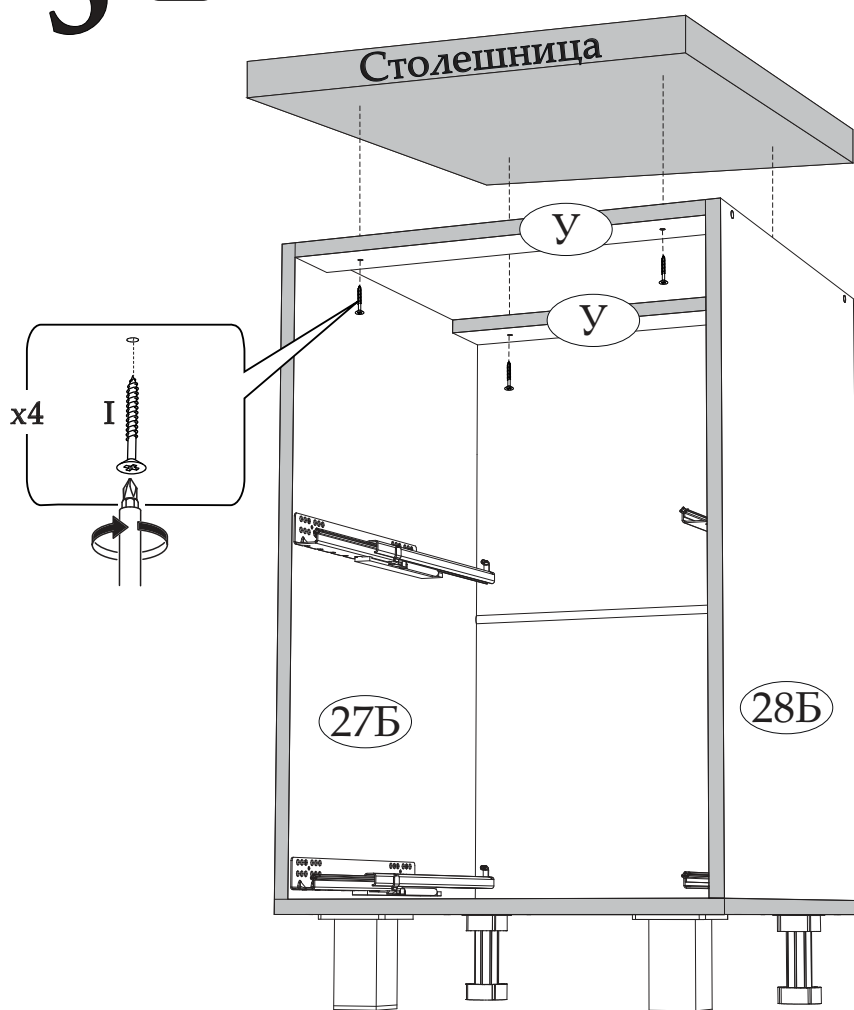



Схема установки столешницы

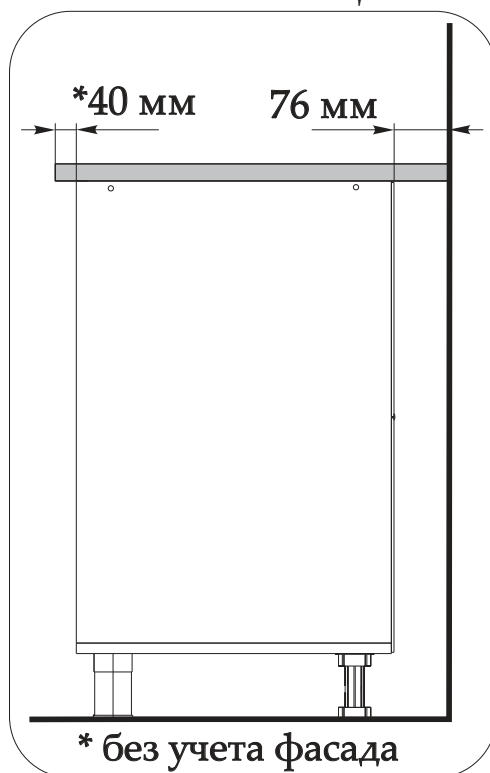


6^{x2}

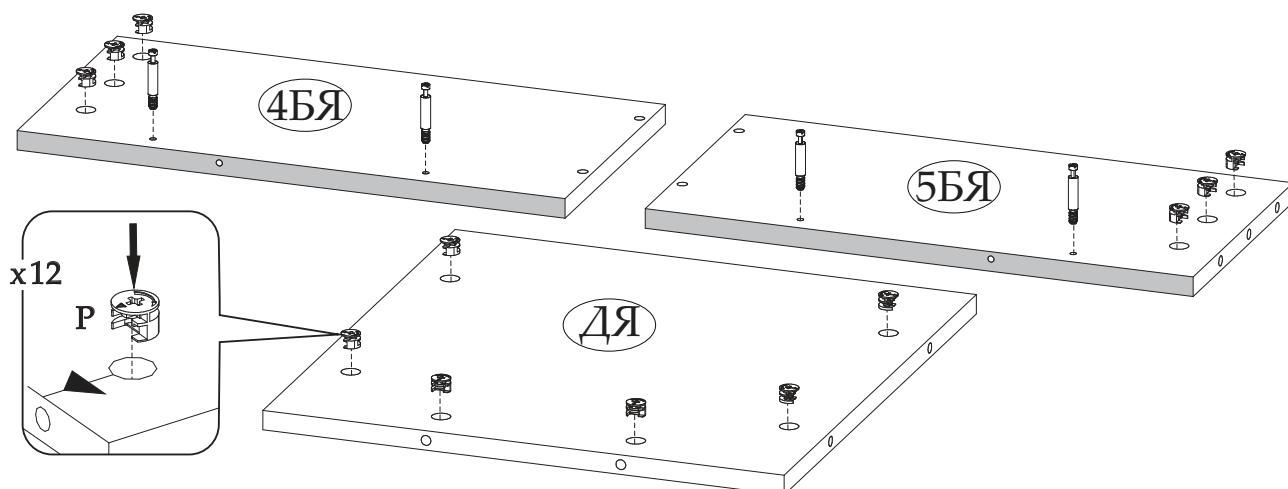

Комплект фасадов приобретается отдельно

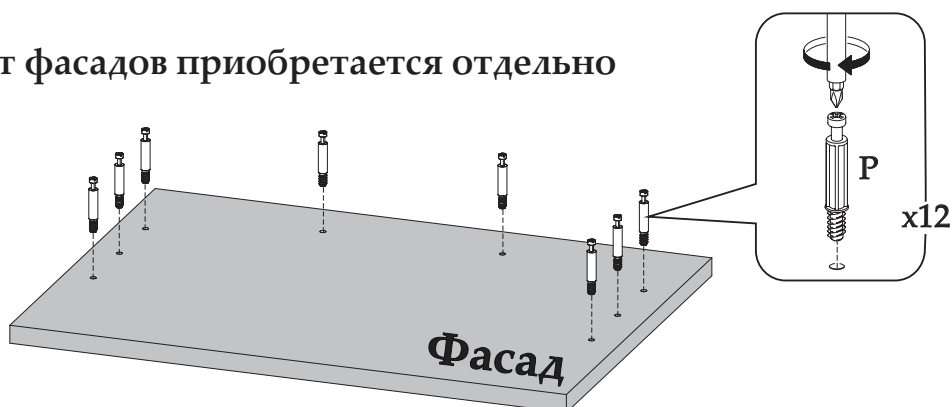


7 x2

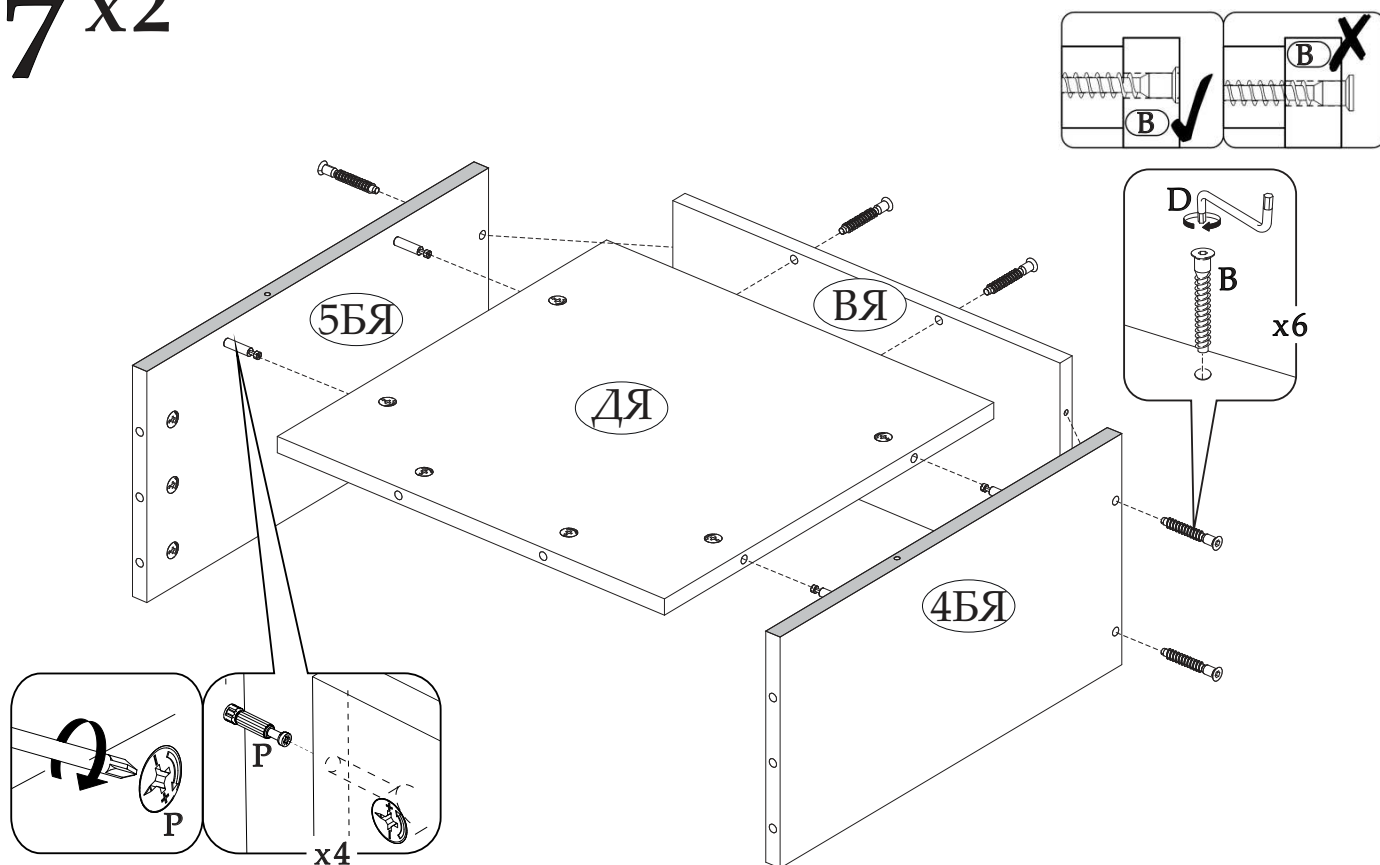


8 x2




Комплект фасадов приобретается отдельно

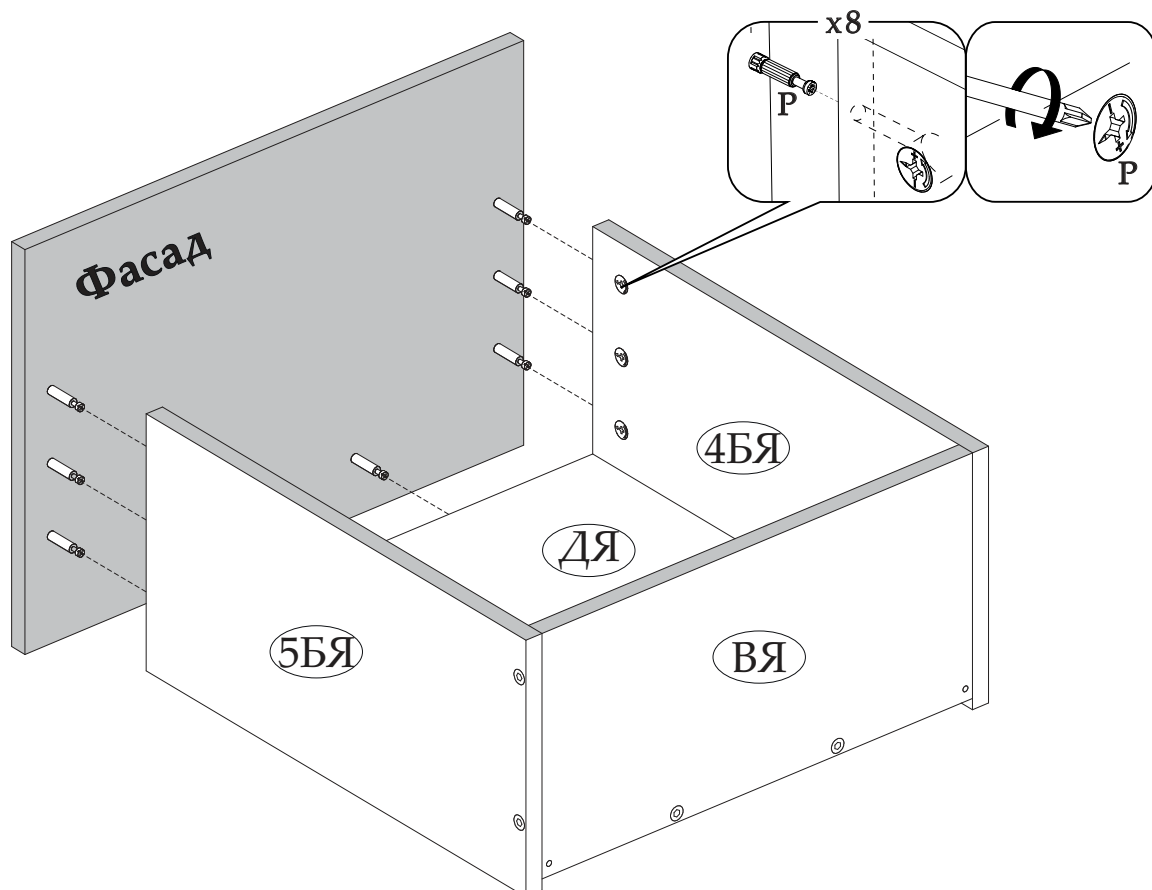



9

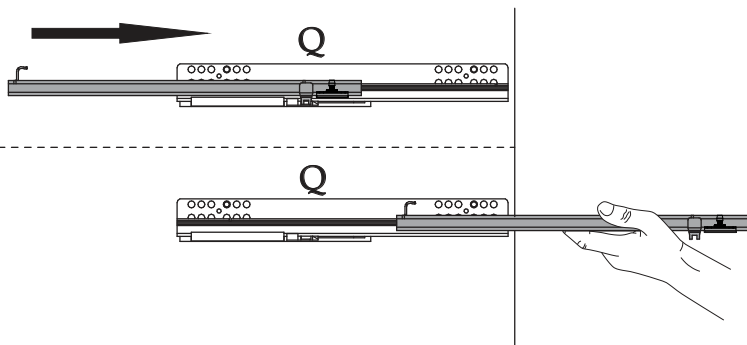





Необходимо приложить силу, чтобы полностью зафиксировать ящик в направляющих.

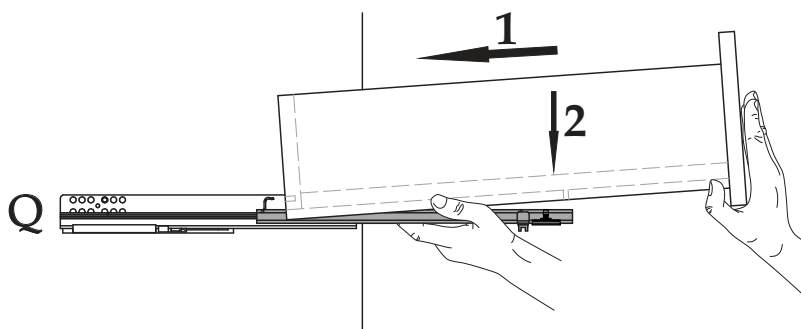



1

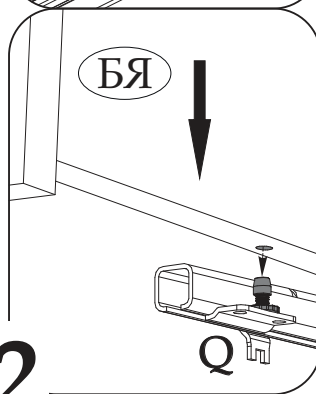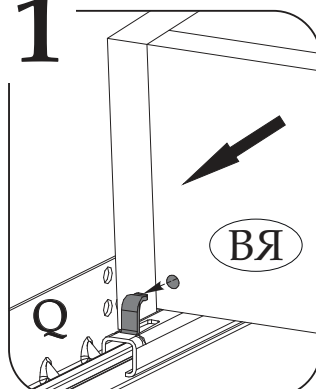

2

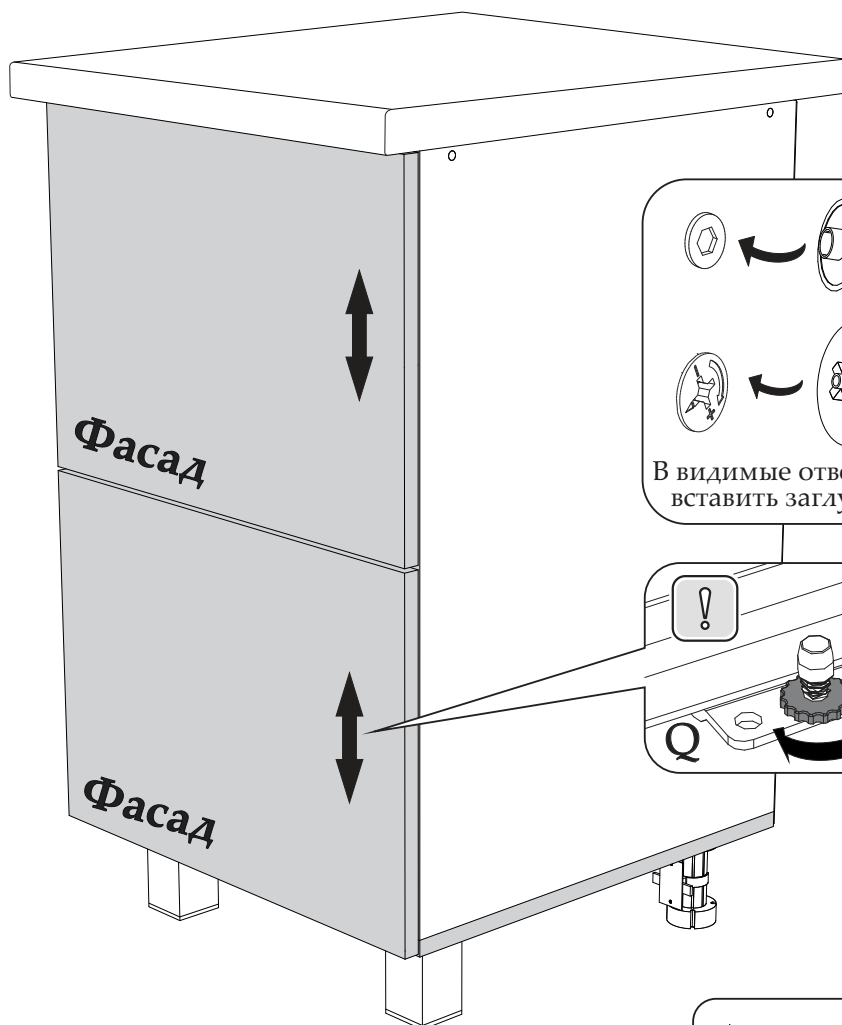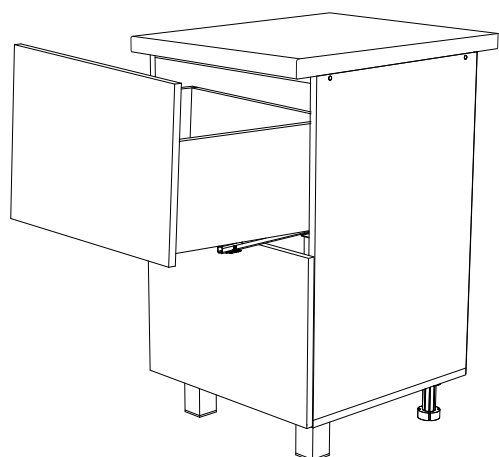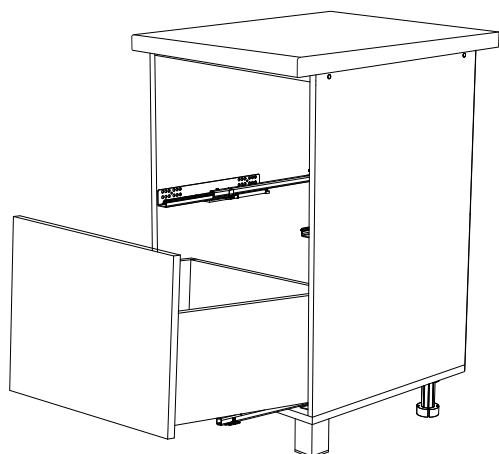


В видимые отверстия вставить заглушки

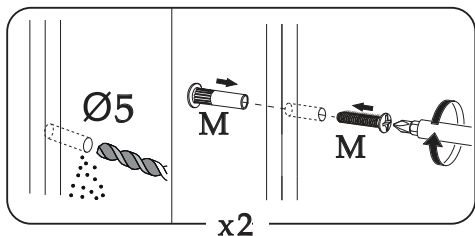

x2

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø 5



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

10