

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Скандика" КМ-13

Габаритные размеры

Ширина: 802 мм


Высота: 1148 мм

Глубина: 400 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг,

на полку - 10 кг

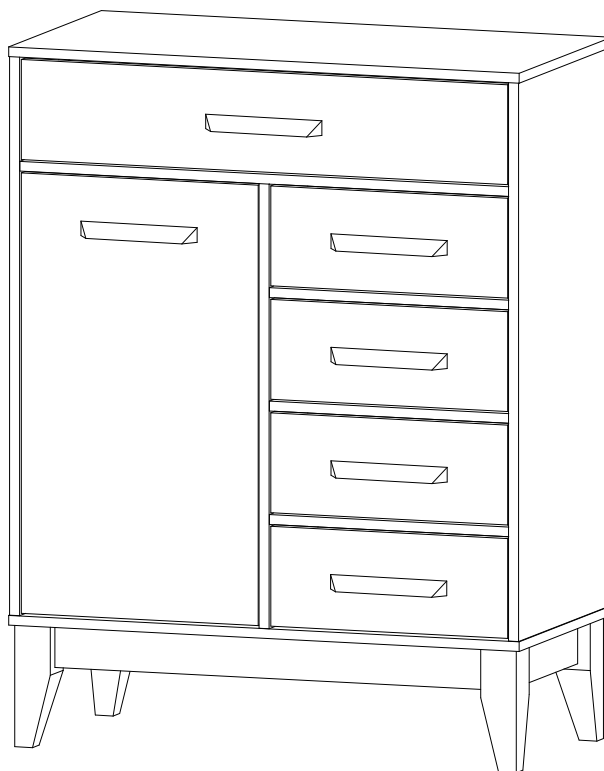

Комод "Скандика" КМ-13

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  6 шт. K	Евровинт 6x50  36 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  26 шт. E	Заглушка для еврвинта  26 шт. B	Шкант 8*30  14 шт. M
Ножка-опора  4 шт. F	Фетровая накладка  4 шт. P	Шуруп 4x16  145 шт. H	Направляющие шариковые 350 мм  5 шт. O	Ручка  6 шт. R	Эксцентриковая стяжка  46 шт. C
Фиксатор ЛДВП  25 шт. X	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	Петля вкладная  2 шт. N	Полкодержатель  8 шт. D	Шуруп 3x16  2 шт. J
Магнит  1 шт. G	<u>Внимание! ножки-опоры в кол-ве 4 шт. находятся в отдельной упаковке.</u>				


Инструменты

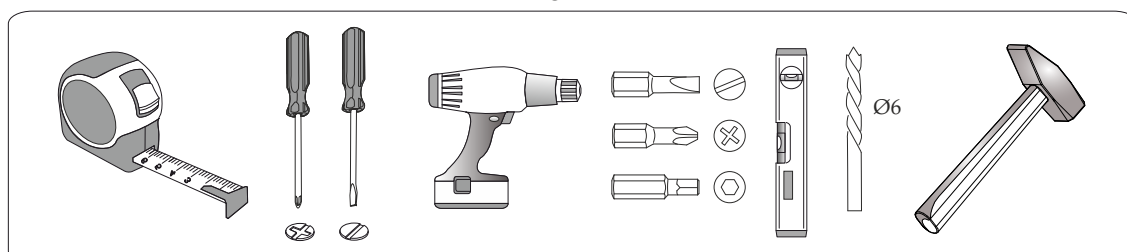

Спецификация материалов


Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка верхняя	802	400	1	2
2	Крышка нижняя	802	400	1	2
3	Боковина правая	916	399	1	1
4	Боковина левая	916	399	1	1
5	Перегородка	729	374	1	1
6	Вязка	768	373	1	1
7	Полка	376	355	2	1
8	Вязка ящика	710	120	1	1
9	Боковина ящика левая	350	120	5	2
10	Боковина ящика правая	350	120	5	2
11	Планка	676	70	2	2
12	Вязка ящика	318	120	4	2
13	Вязка	376	76	3	1
14	Планка	264	70	2	2
15	Створка	372	722	1	1
16	Фасад	764	164	1	1
17	Фасад	372	164	4	2
18	ЛДВП	738	354	1	2
19	ЛДВП	778	308	3	1
20	ЛДВП	346	354	4	2
21	Брус соединительный	768		2	2

ПОРЯДОК СБОРКИ


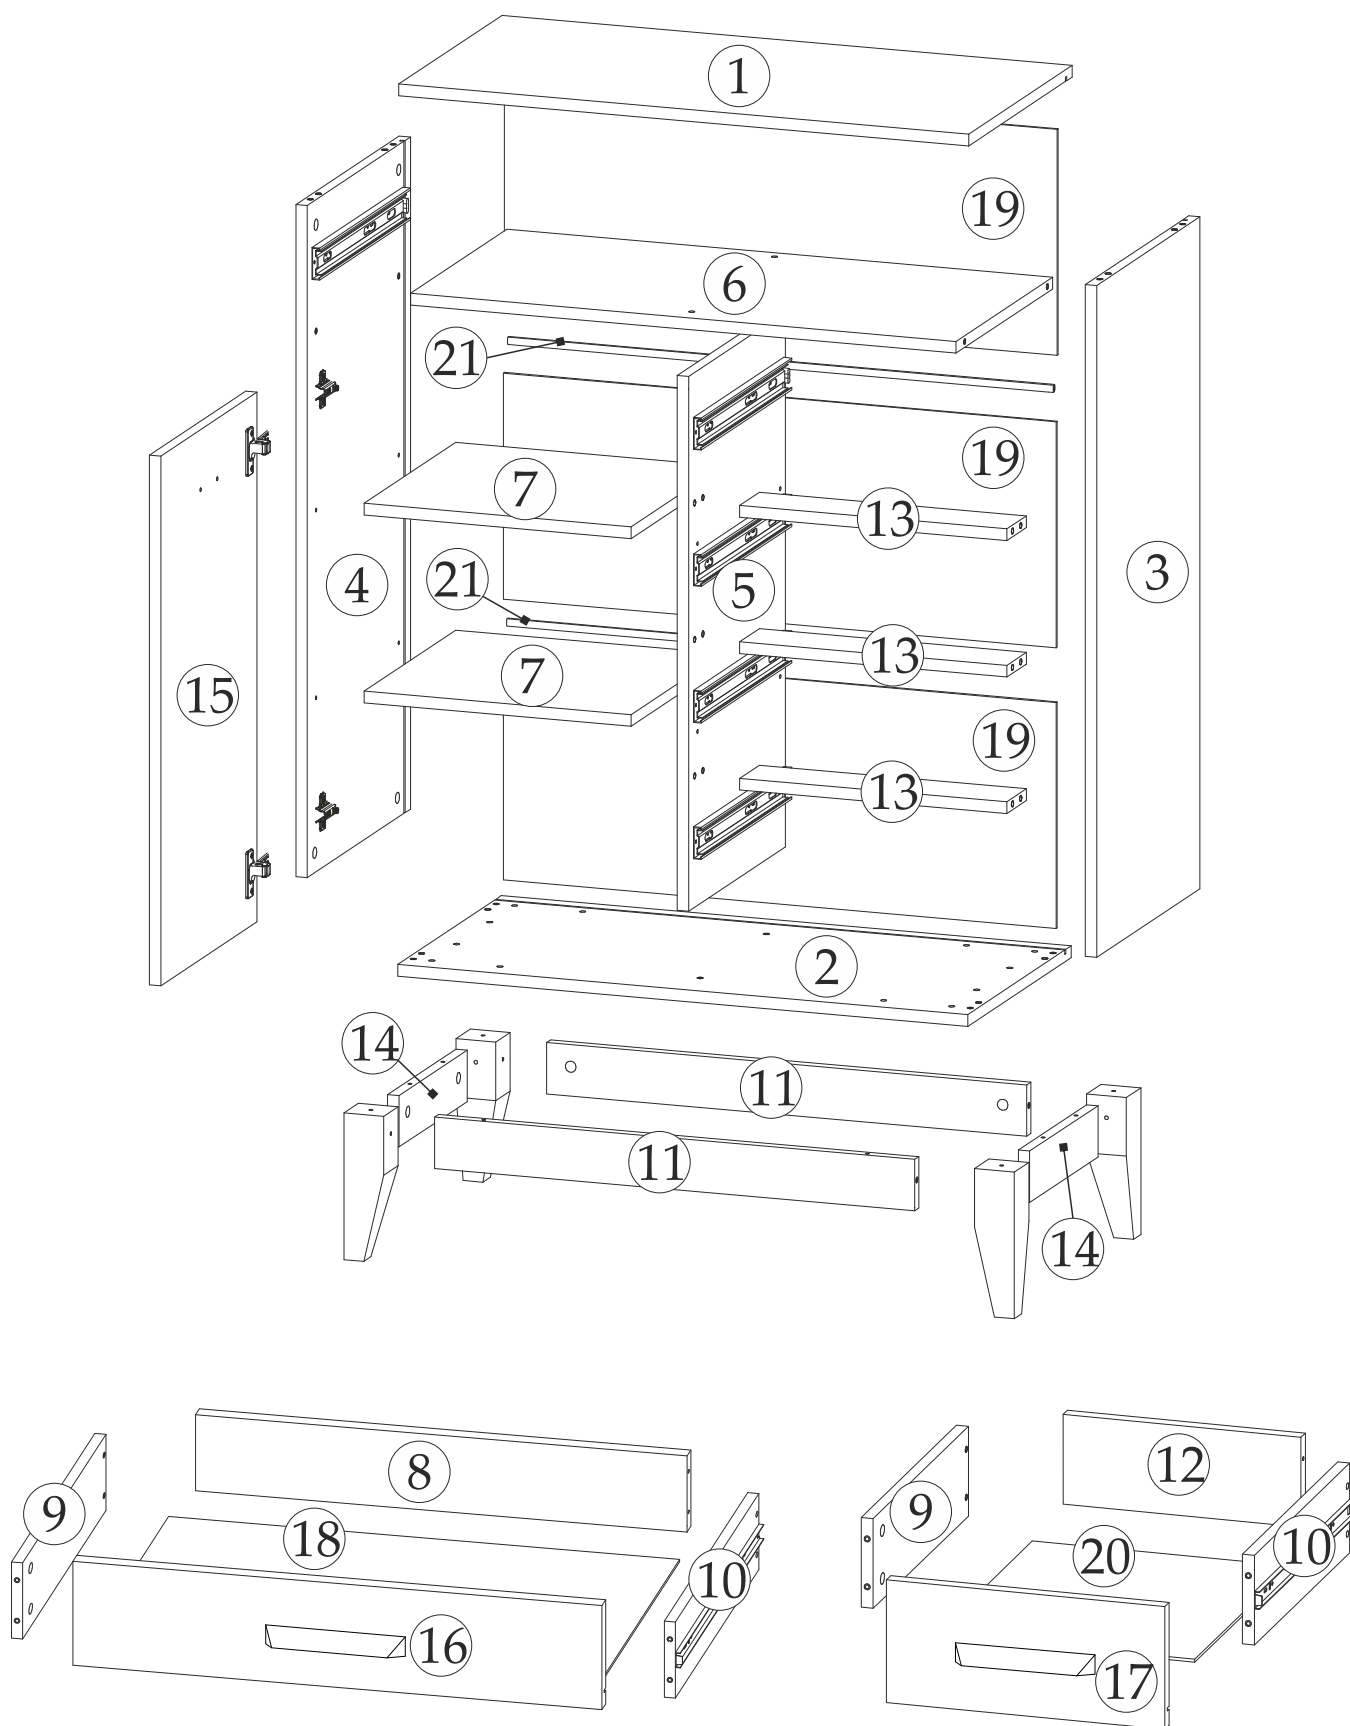


x4




1

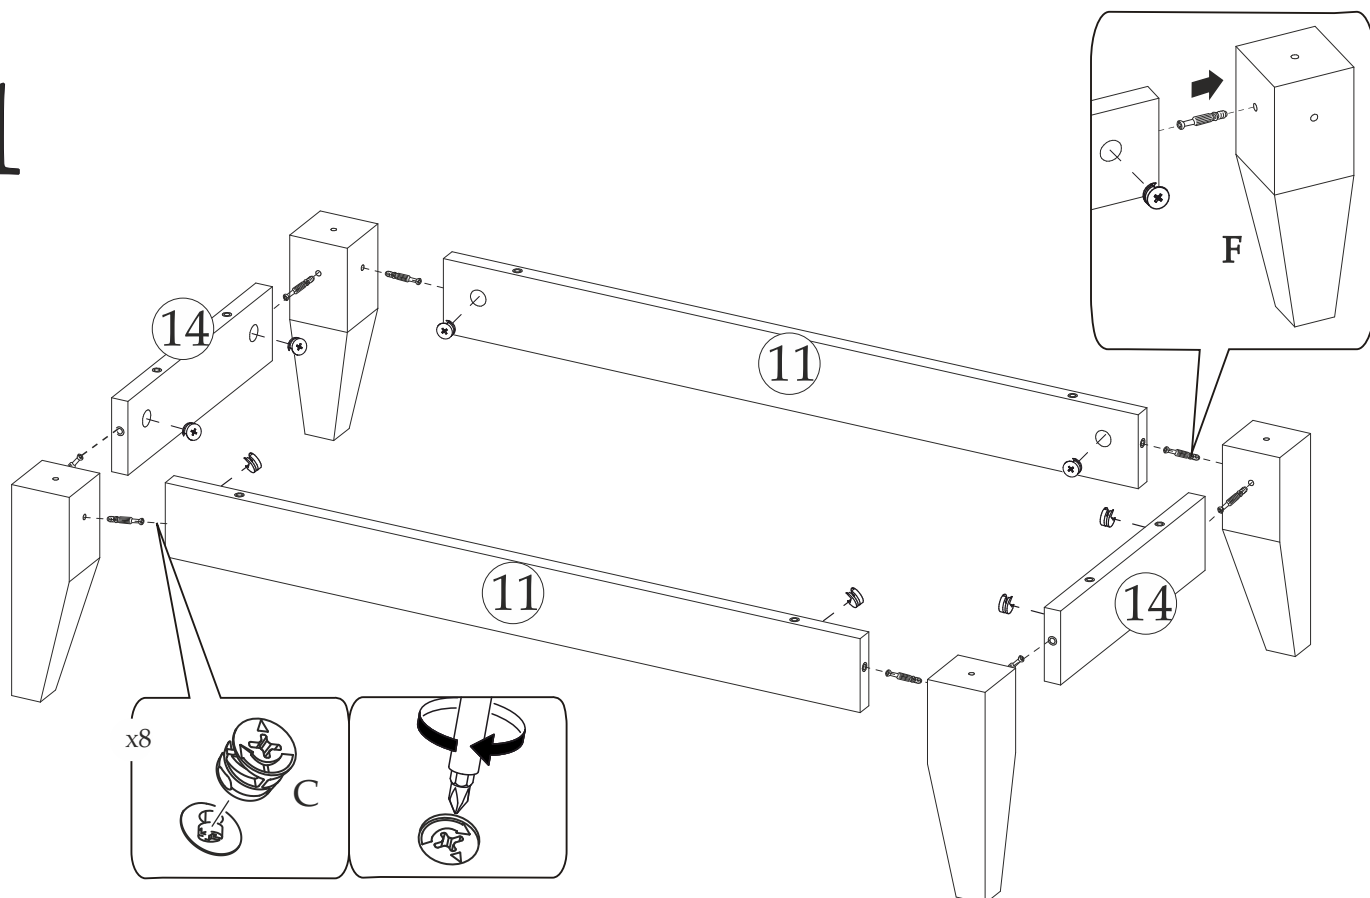


2

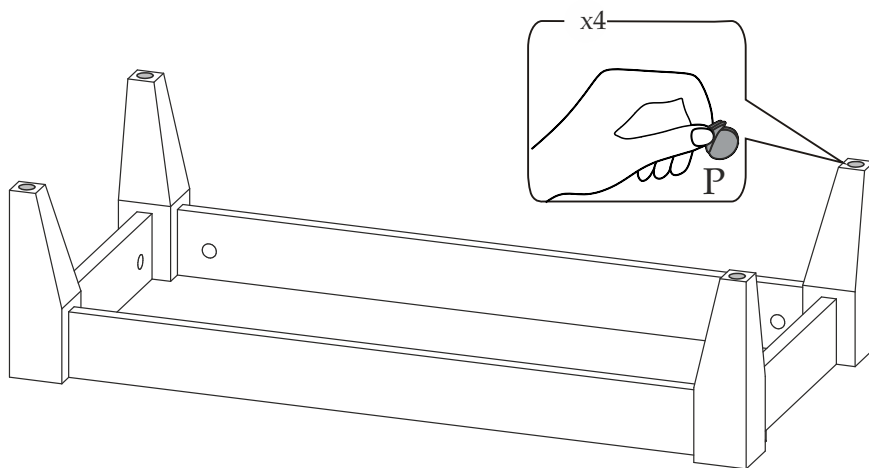

3

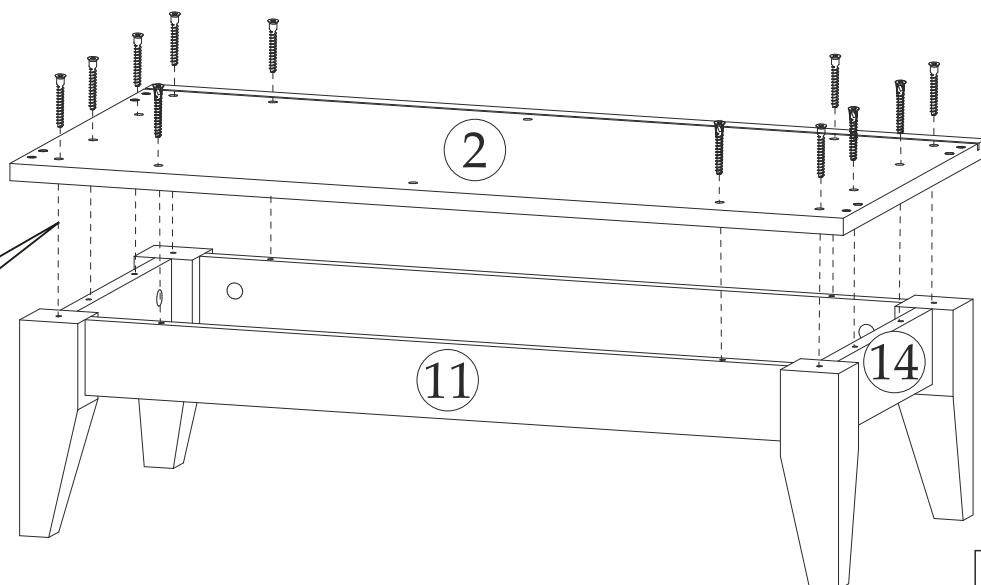


4

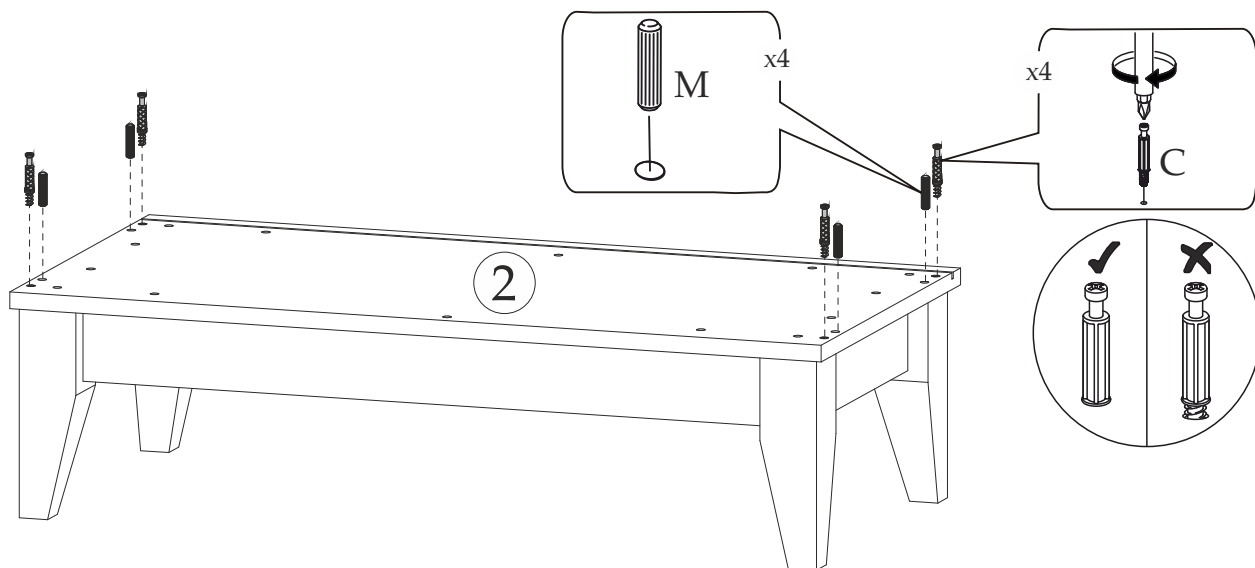


Перед установкой разобрать направляющие

5

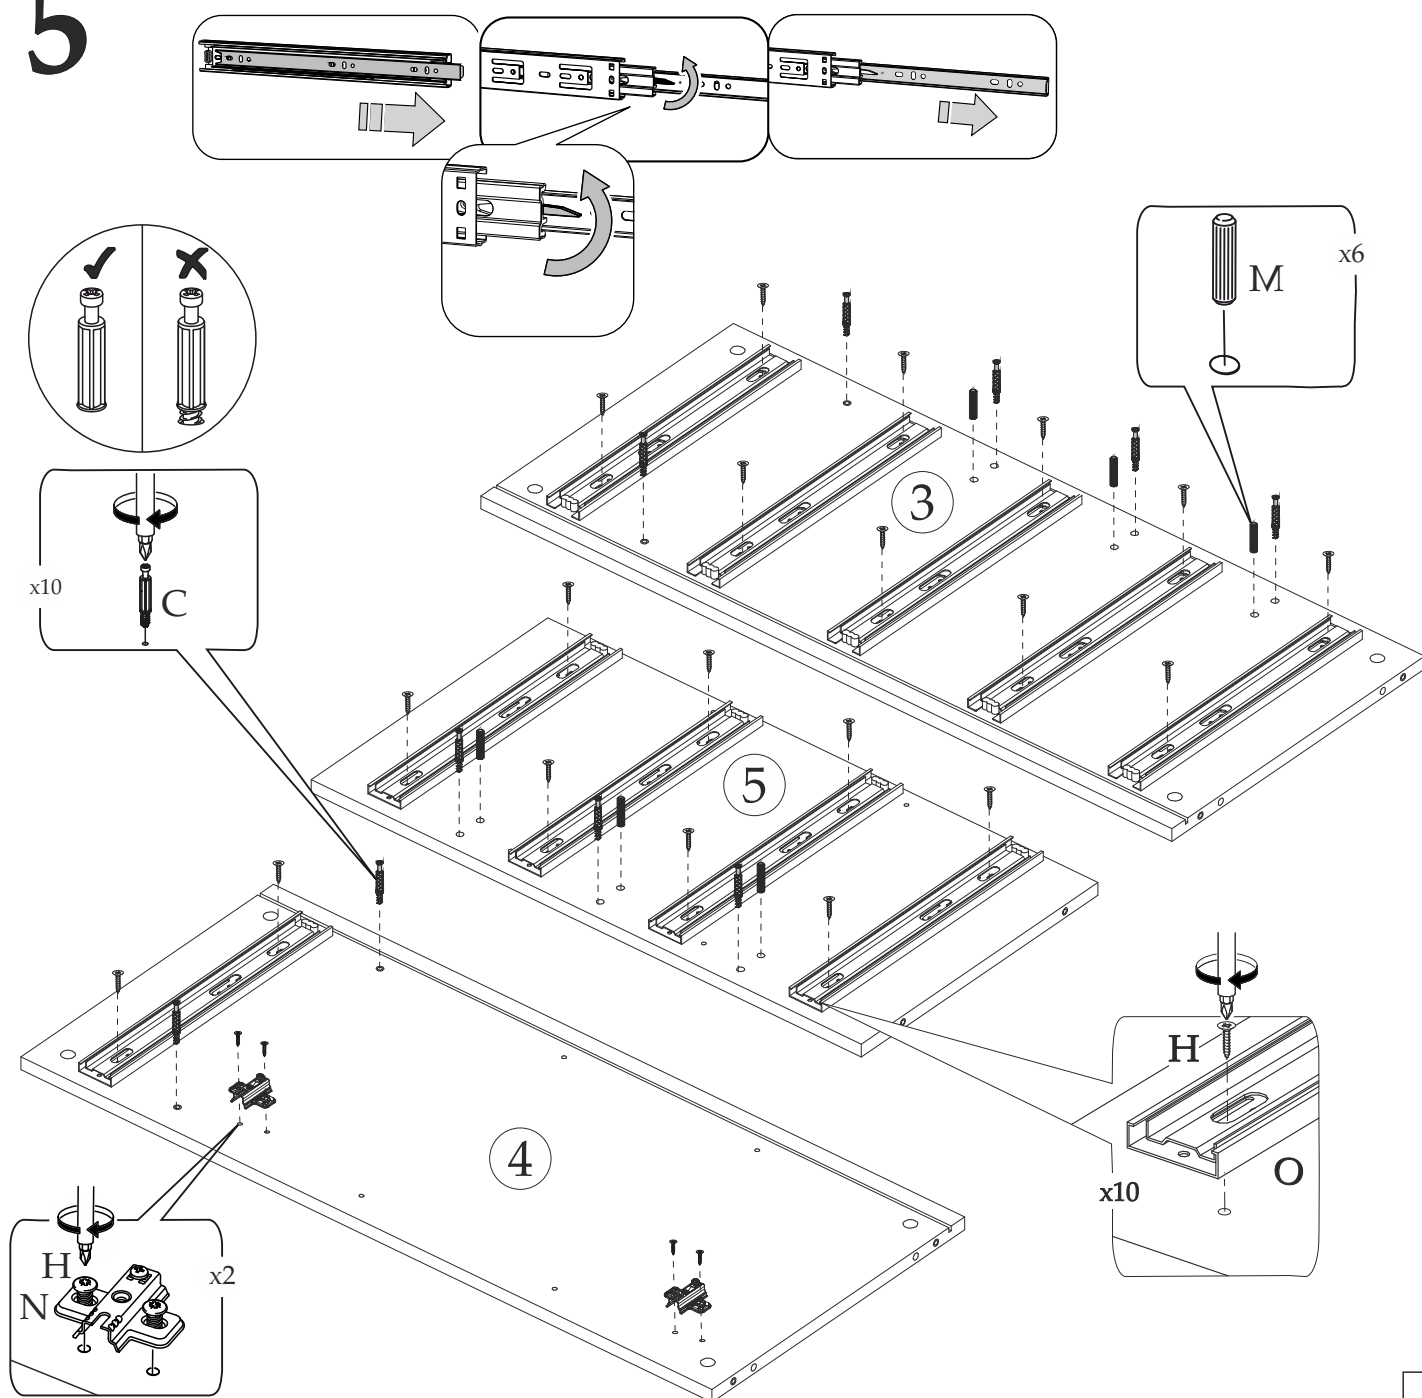


7


6

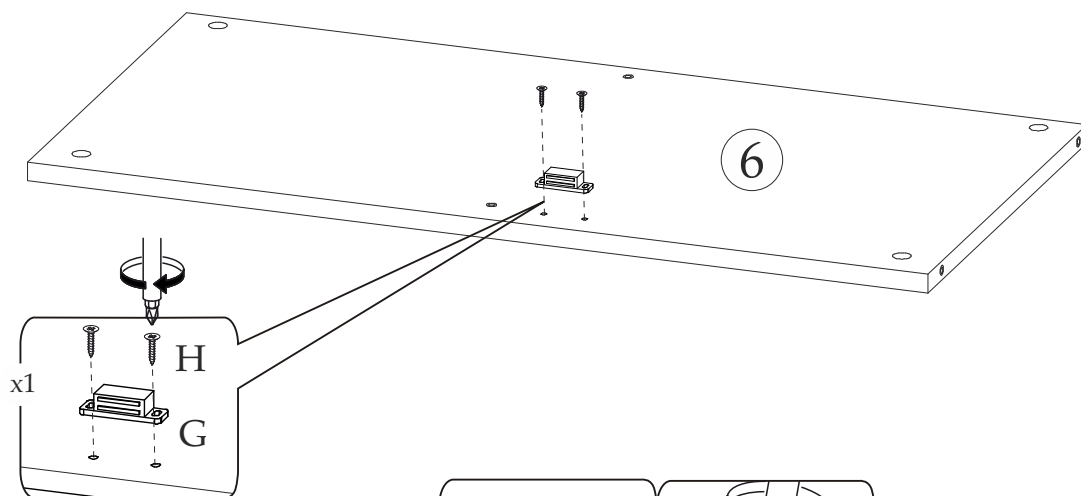


7

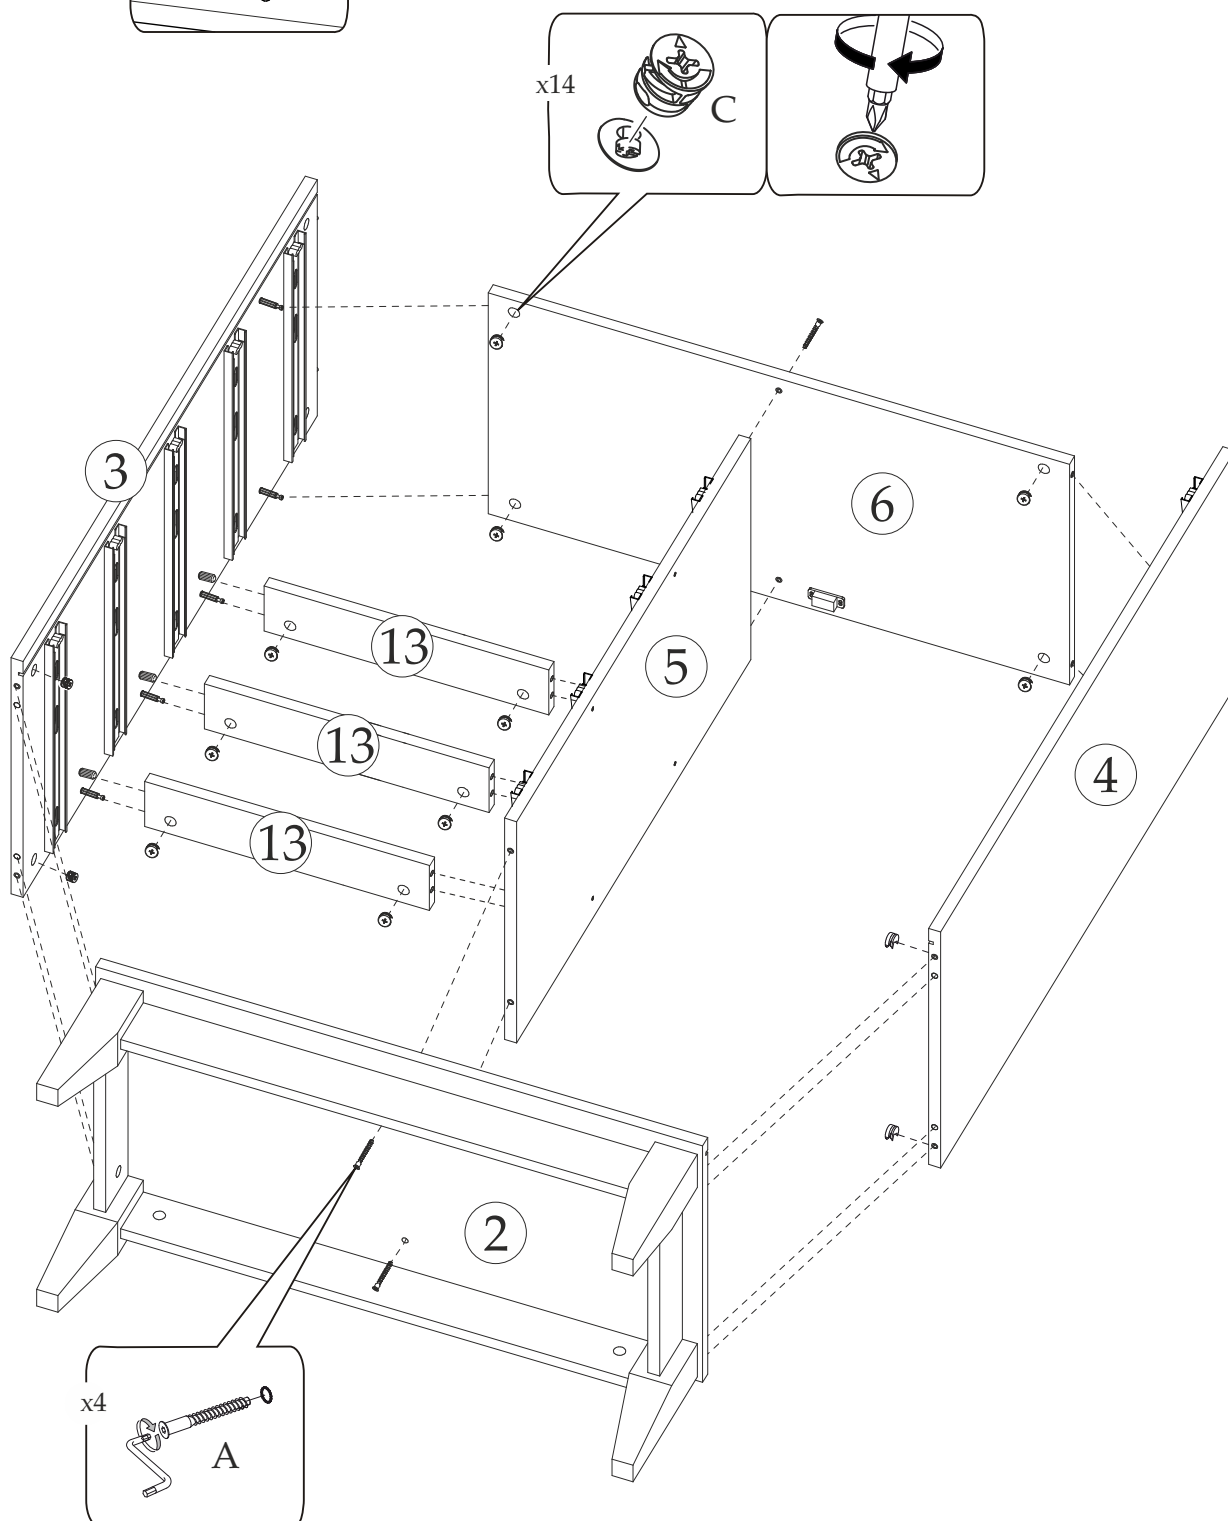


8

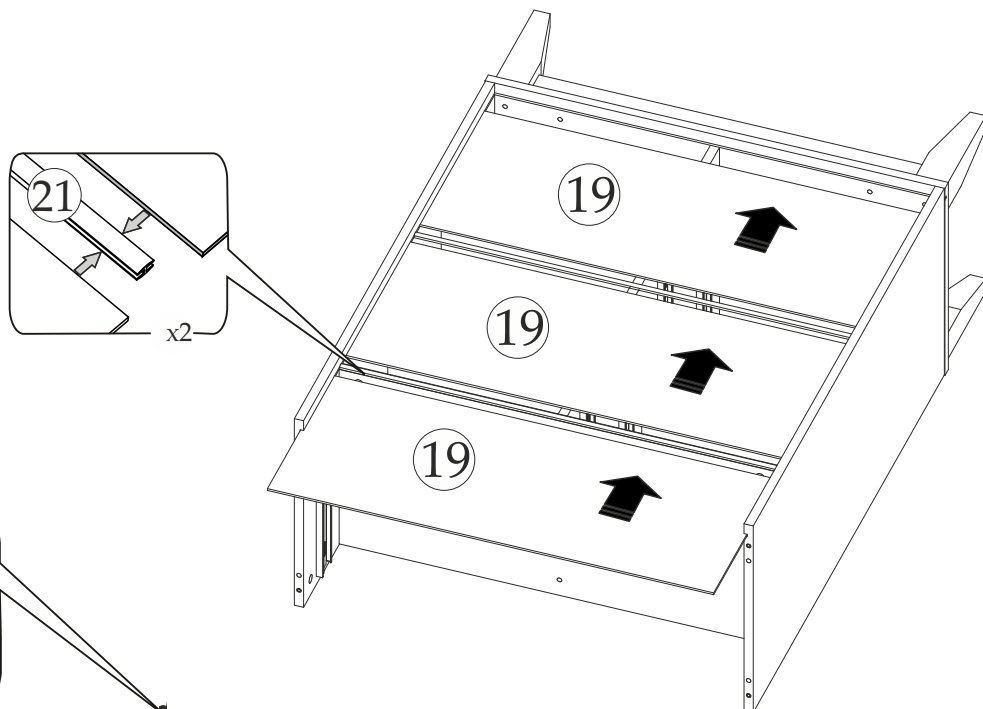





9

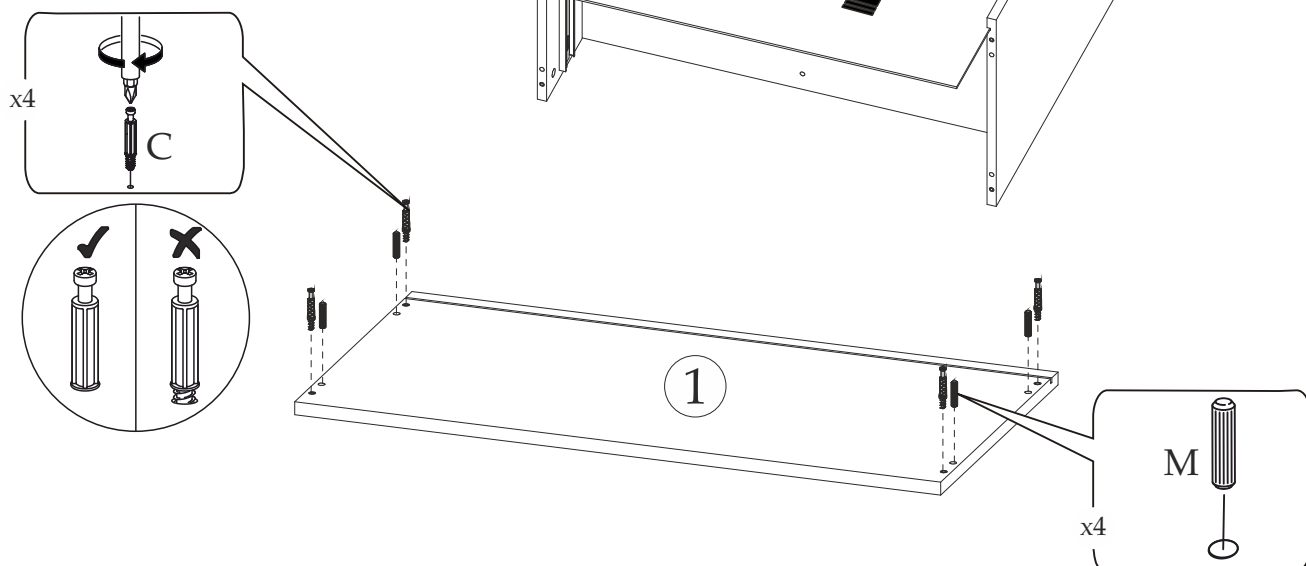

10

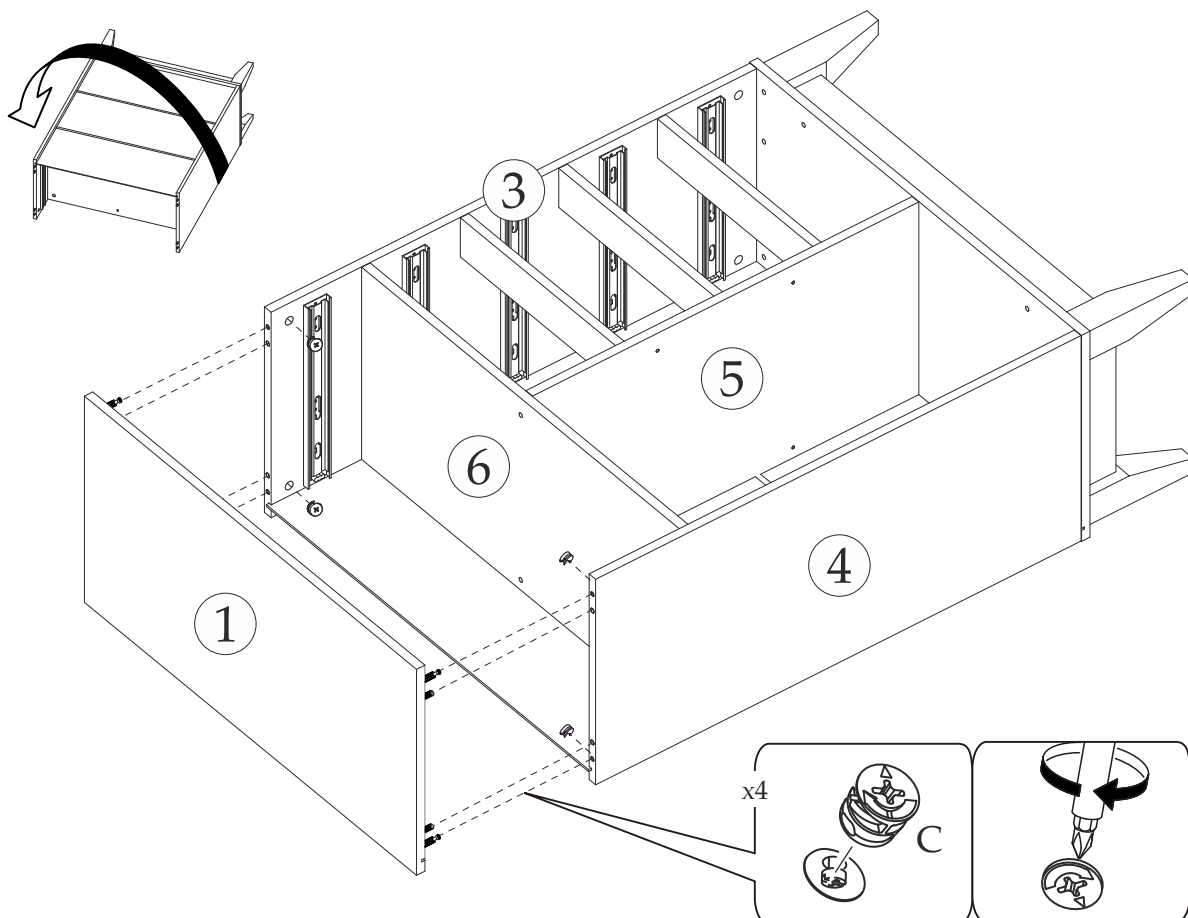


11

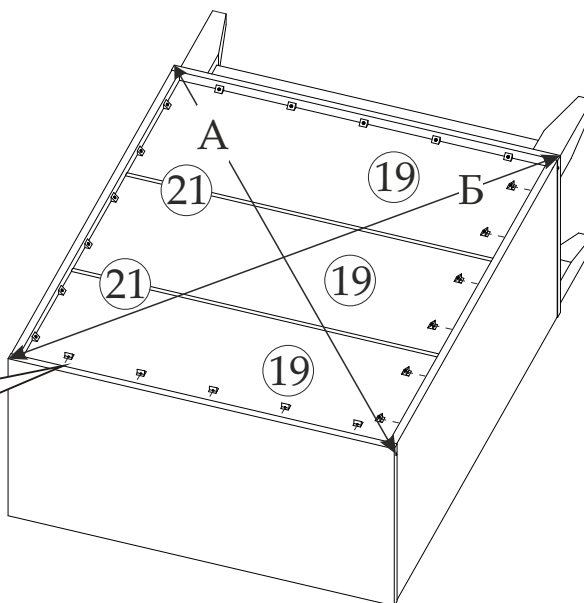



A=B

12

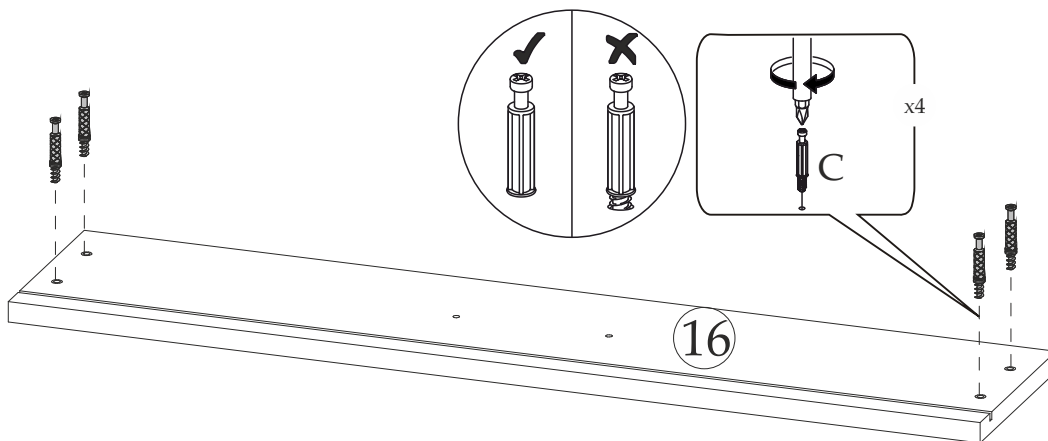

13

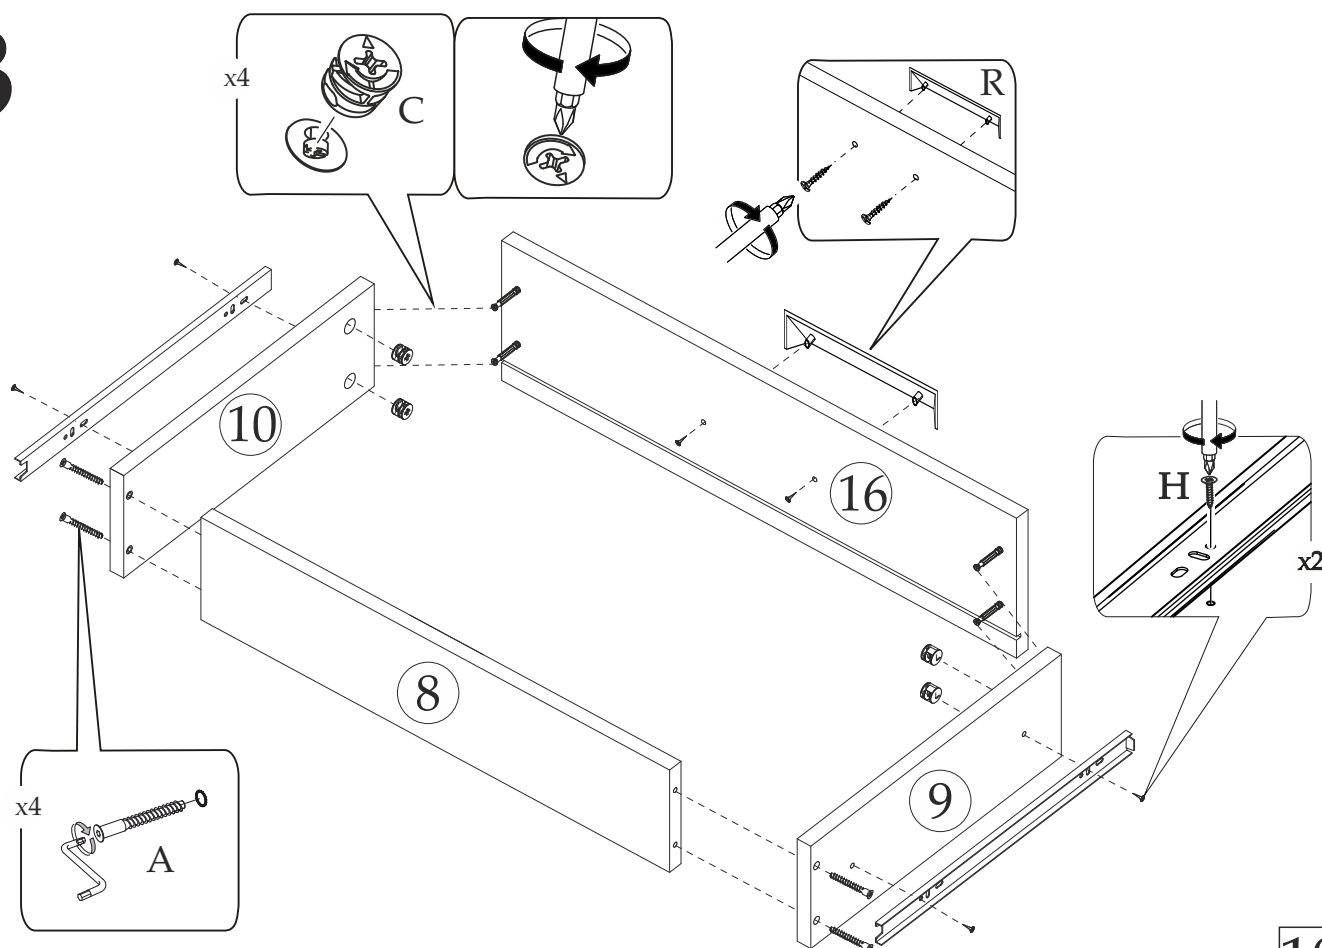


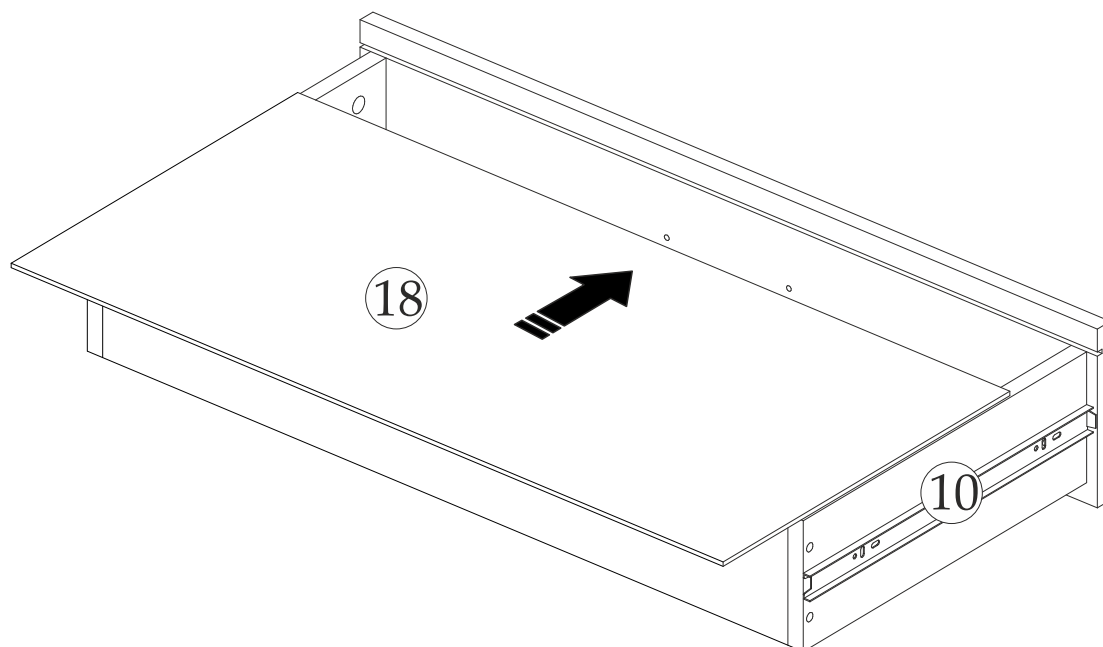



This technical drawing illustrates the assembly of a rectangular frame, designated by the number 18 in a circle. The main view shows a perspective of the frame's top surface, which consists of two long side rails (labeled A and B) connected by two shorter end rails. The side rails are secured to the end rails using corner brackets and screws. A dimension line indicates that the length of the side rails is equal, denoted as $A=B$. An inset at the bottom left provides a detailed view of the screw fastening process, showing a screw being driven through a pre-drilled hole in the rail, with a dimension of 100mm indicated between the hole and the edge. This inset is repeated ten times, as noted by the multiplier "x10". Another inset at the top right shows a close-up of a bracket being attached to the end of a rail, with dimensions H and X specified.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a rectangular frame made of wooden slats. The slats are labeled '10' and '20'. The frame is secured with screws. A callout shows a detail of a screw being driven into a slat, with a dimension of 100mm. The frame is labeled 'А' and 'Б'.


20

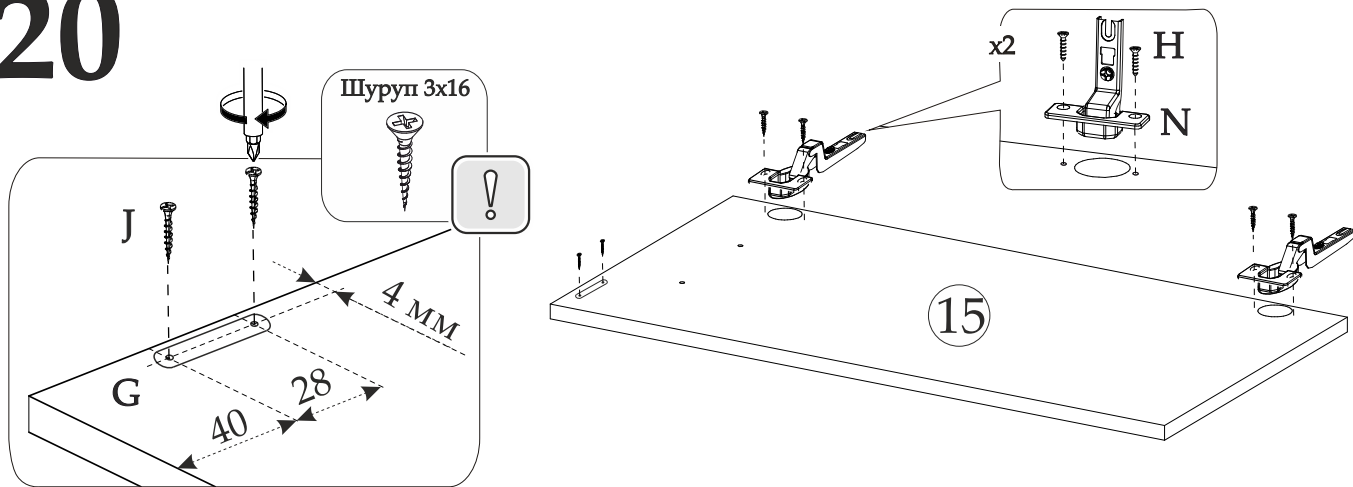

21

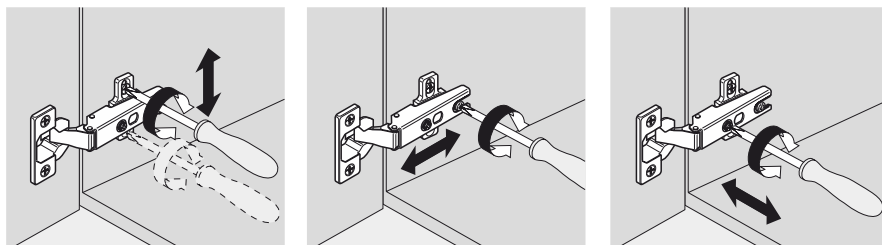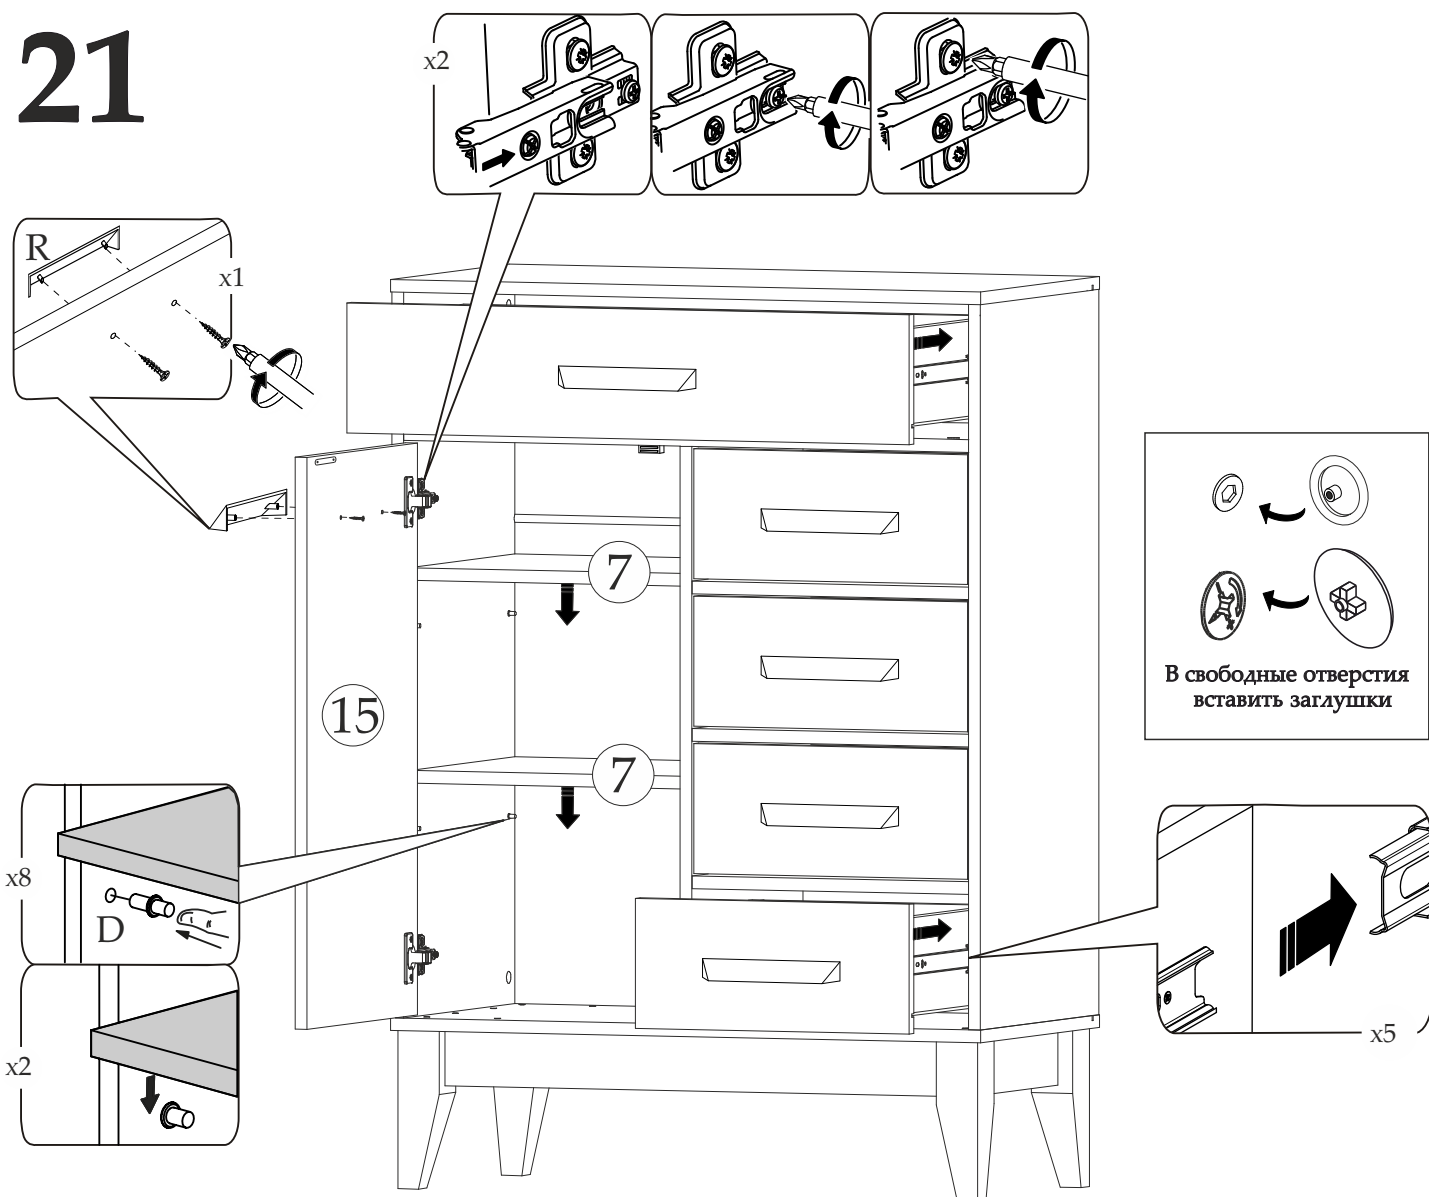

Рекомендуем закрепить мебель к стене!


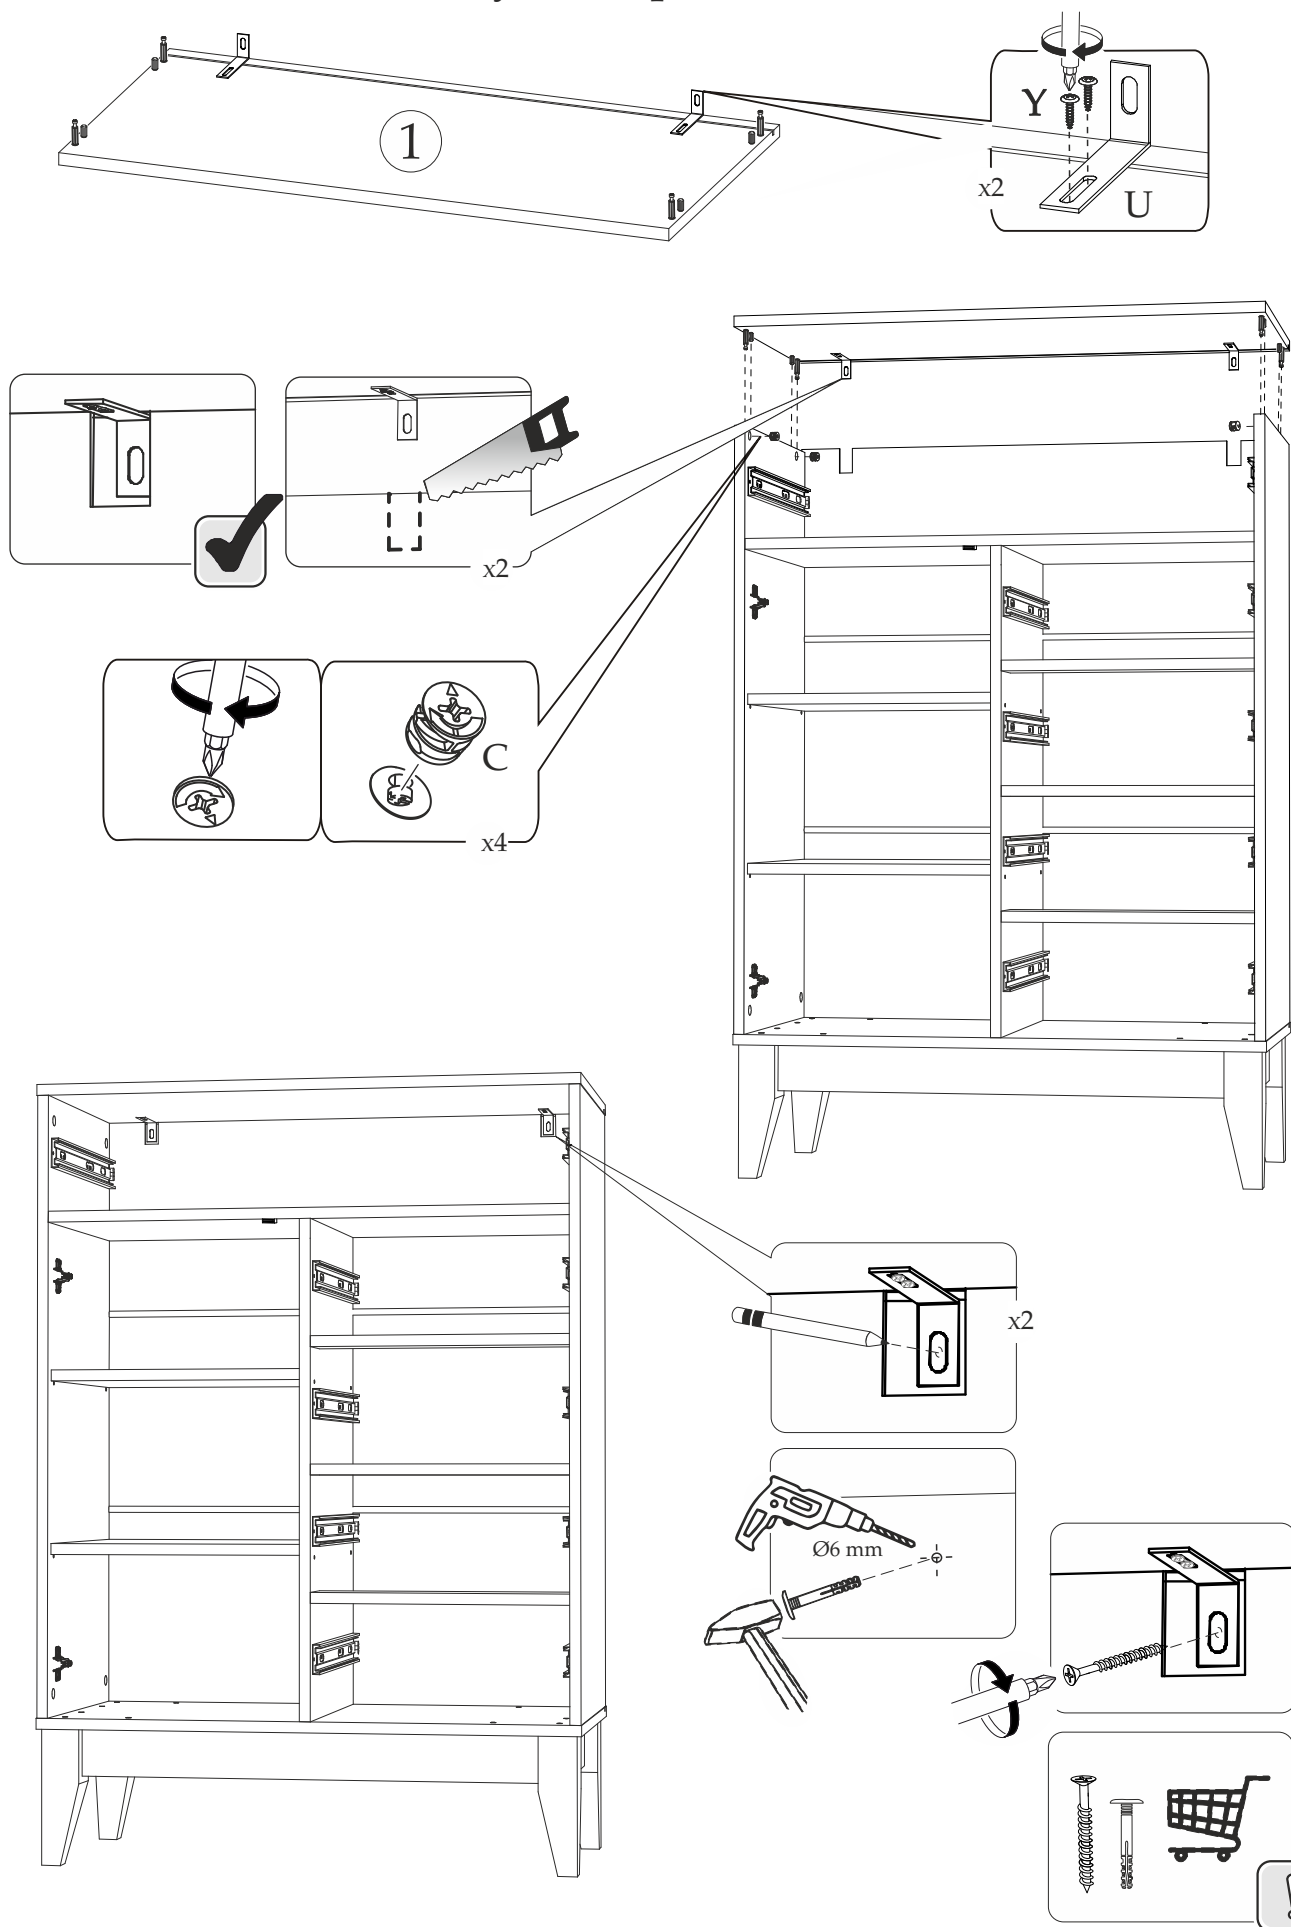


Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

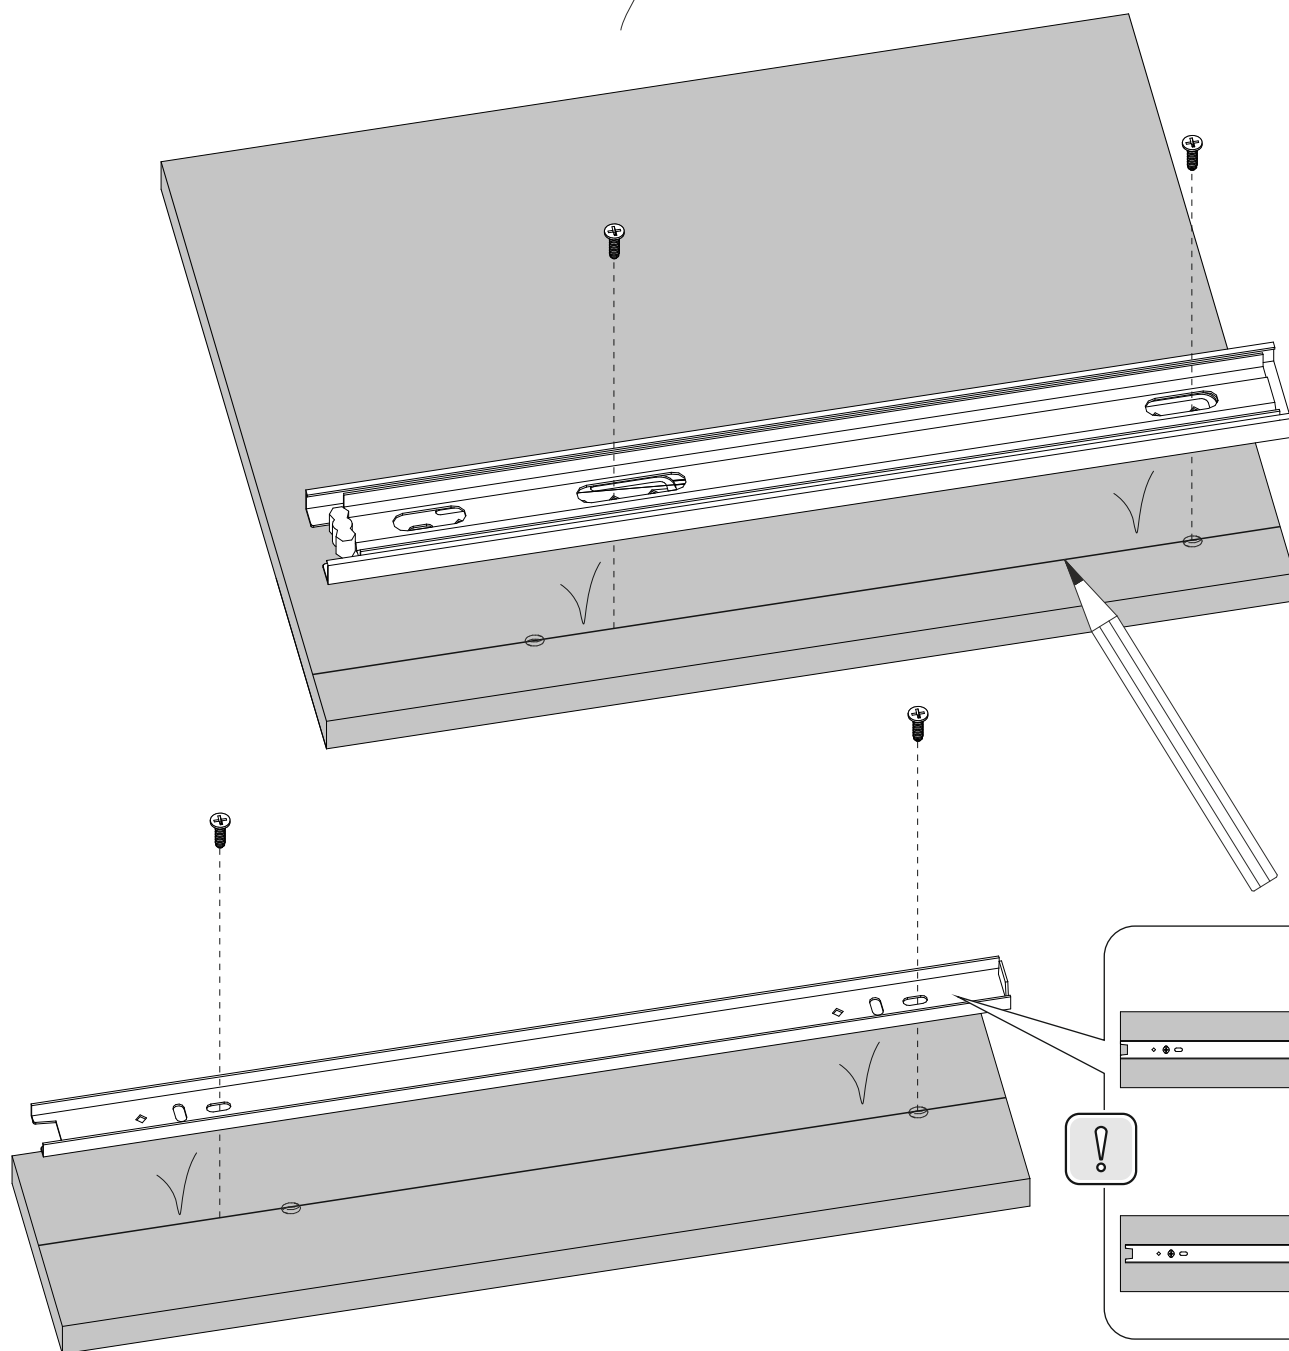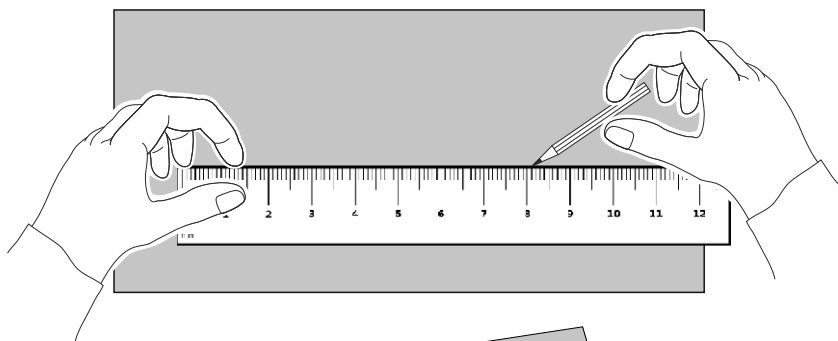

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!