

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод «Мегаполис» КМ-02

Габаритные размеры

Ширина: 700 мм

Высота: 1052 мм

Глубина: 404 мм

Максимальная нагрузка:

на ящик - 5 кг



Комод «Мегаполис» КМ-02

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- ❑ эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- ❑ в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- ❑ при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- ❑ не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- ❑ беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- ❑ протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с помощью мягкой тряпки. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- ❑ Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.




Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  90 шт.	Опора  4 шт.	Направляющая шариковая 350мм  4 компл.	Шуруп 4x20  17 шт.	Заглушка для эксцентрика  26 шт.	Заглушка для еврвинта  21 шт.
Уголок с заглушкой  2 шт.	Еврвинт 6x50  21 шт.	Евроключ  1 шт.	Шуруп 4x16*  60 шт. 68 шт.	Эксцентриковая стяжка  26 шт.	Шкант 8x30  7 шт.
Ручка*  4 шт.		* Ручки идут в комплекте в зависимости от варианта исполнения комода * Кол-во шурупов 4x16 в зависимости от варианта исполнения комода			

Инструменты

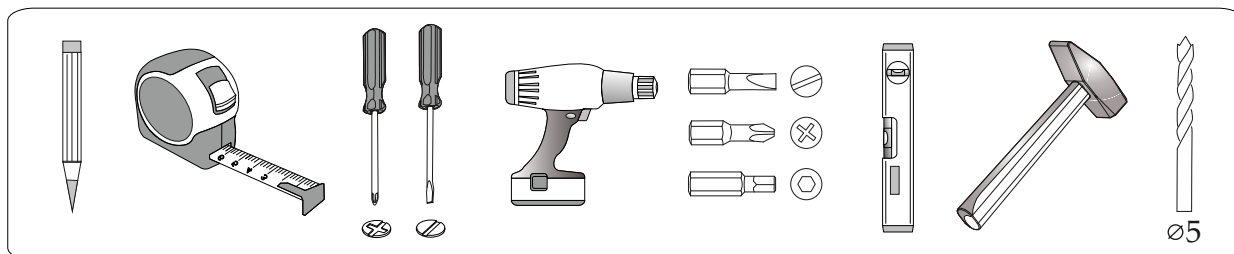


Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упак
1	Боковина левая	900	400	1	1
2	Боковина правая	900	400	1	1
3	Крышка	700	400	1	1
4	Крышка	700	384	1	1
5	Вязка	80	666	1	1
6	Планка	700	60	1	1
7	Бок ящика	142	350	8	1
8	Вязка ящика	142	608	4	1
9,10,11*	Фасад	220	662	4	1
12	Дно ящика ЛДВП	636	354	4	1
13	Задняя стенка ЛДВП	440	346	4	1
14	Брус соединительный	408		2	1

* Фасад в зависимости от варианта исполнения комода


ПОРЯДОК СБОРКИ

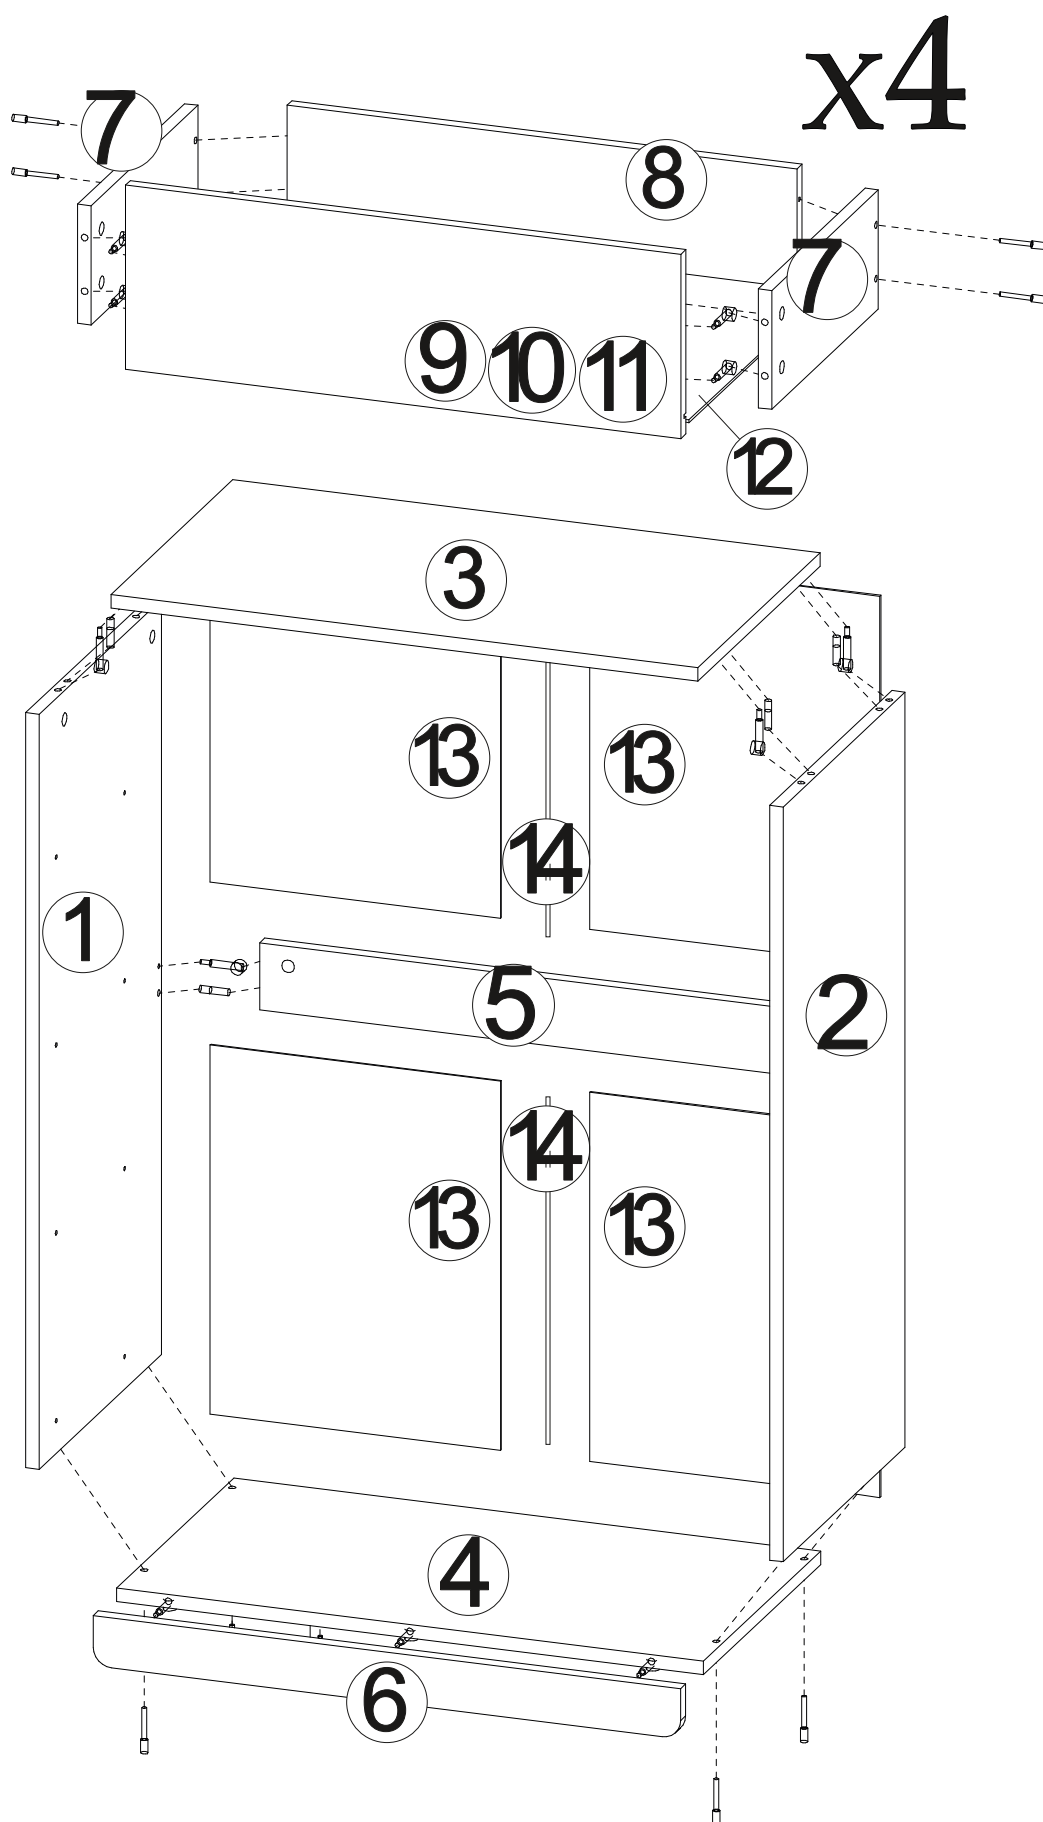


1

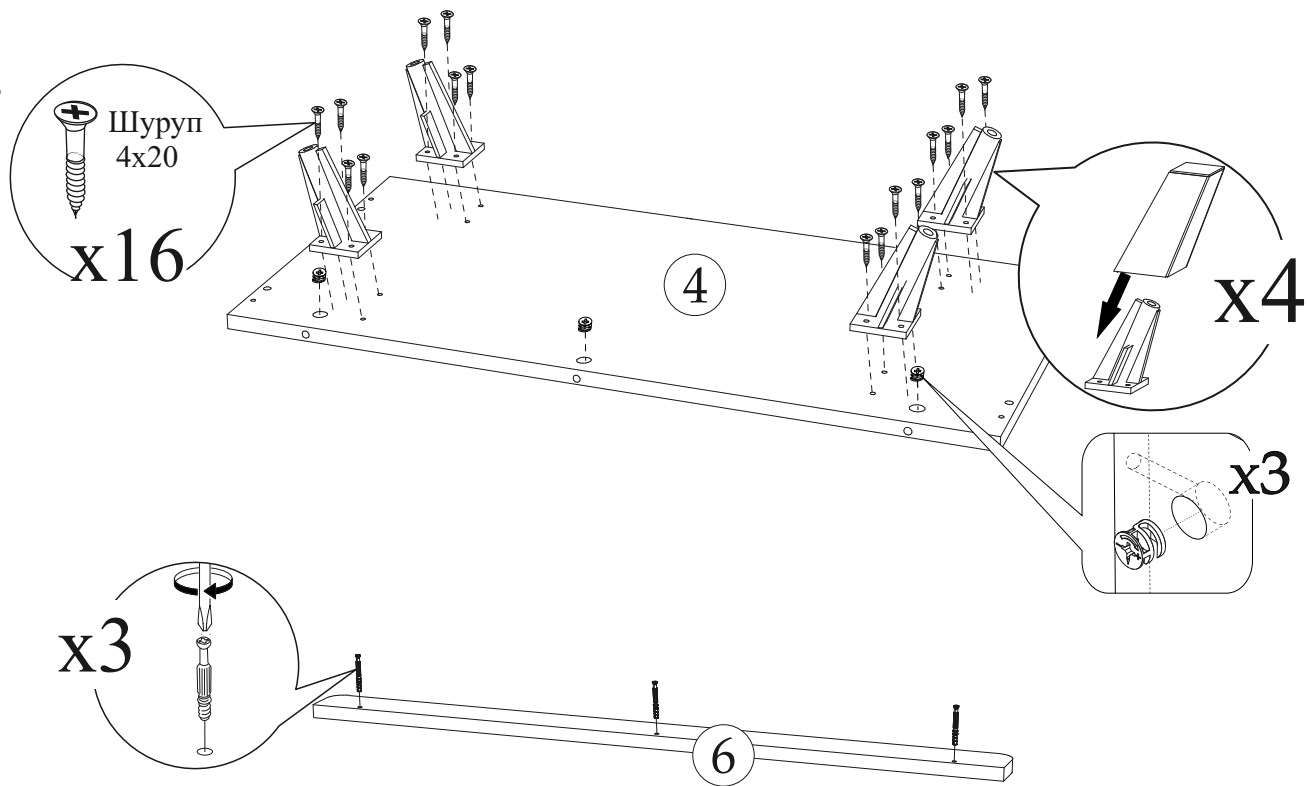


2

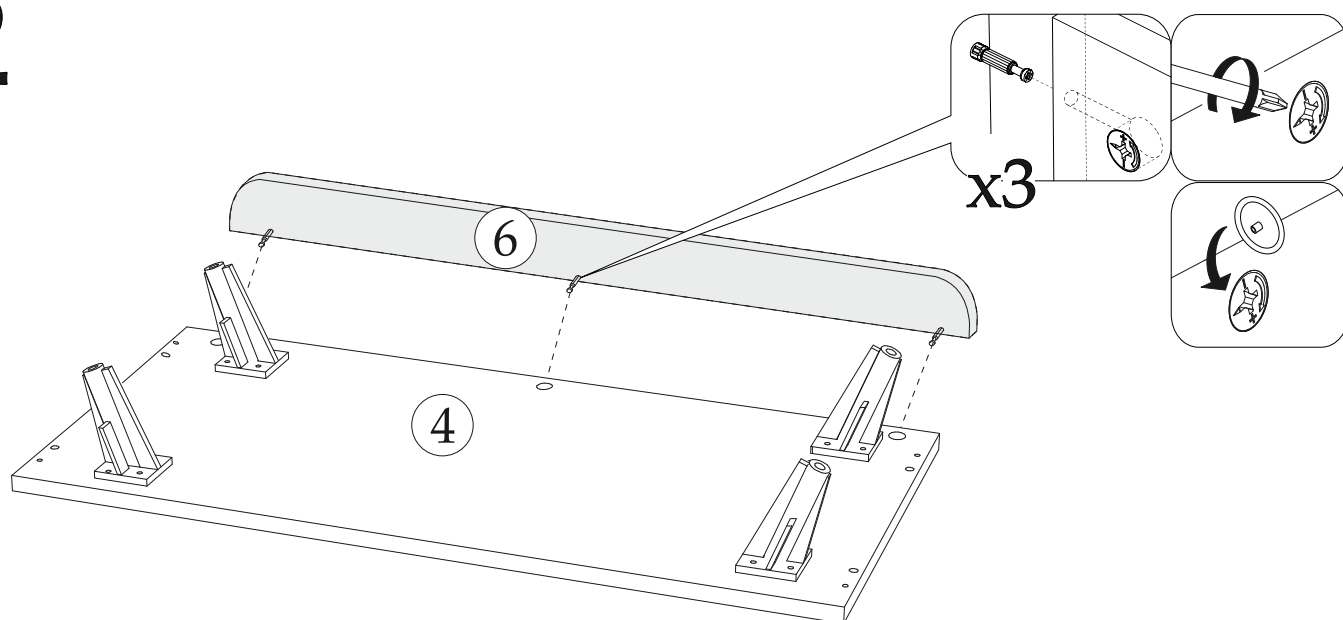

5

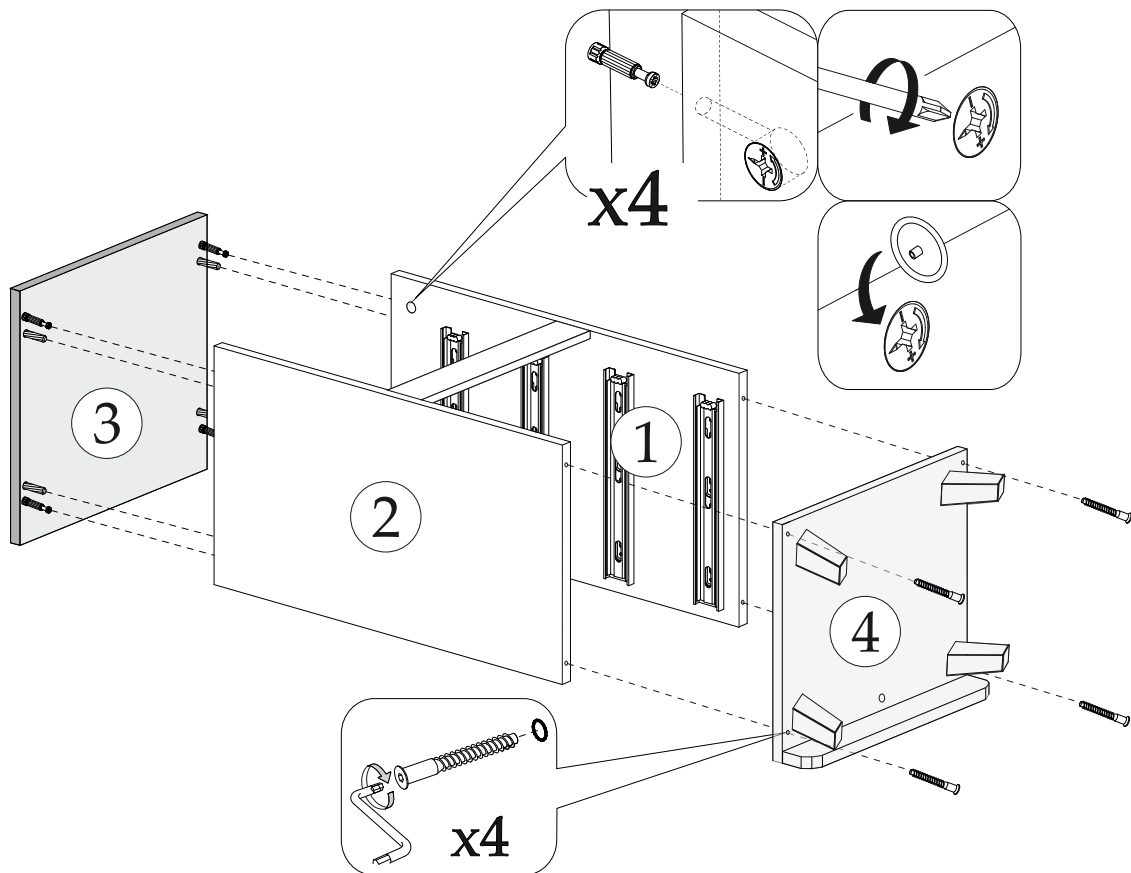


6

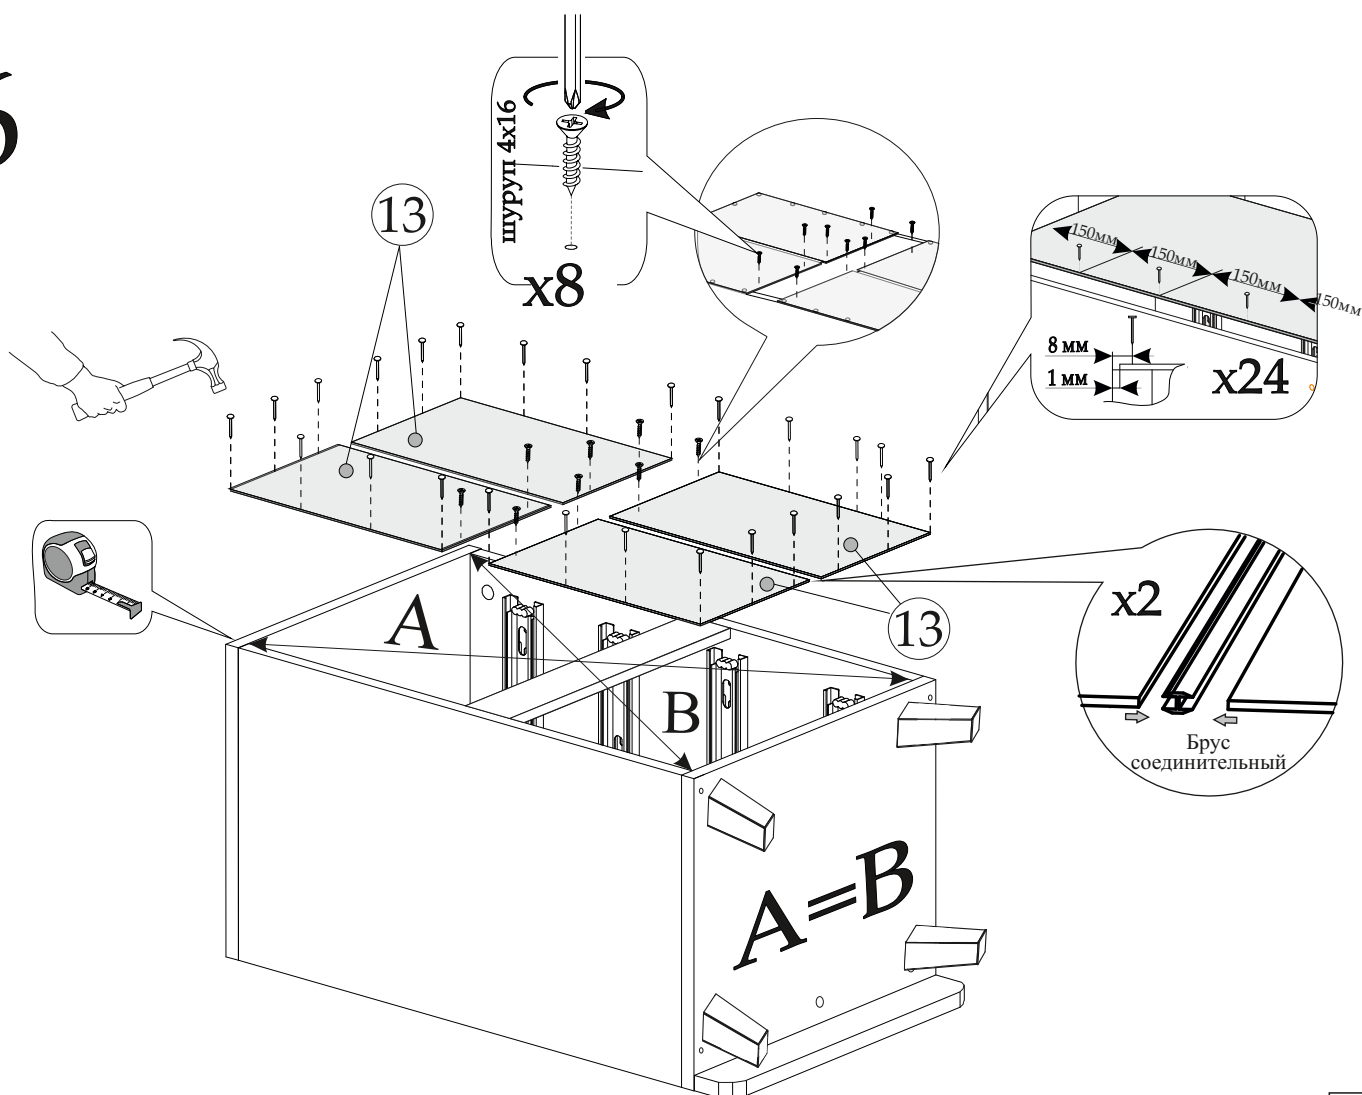


7

7 x4


Варианты установки ручек на фасады

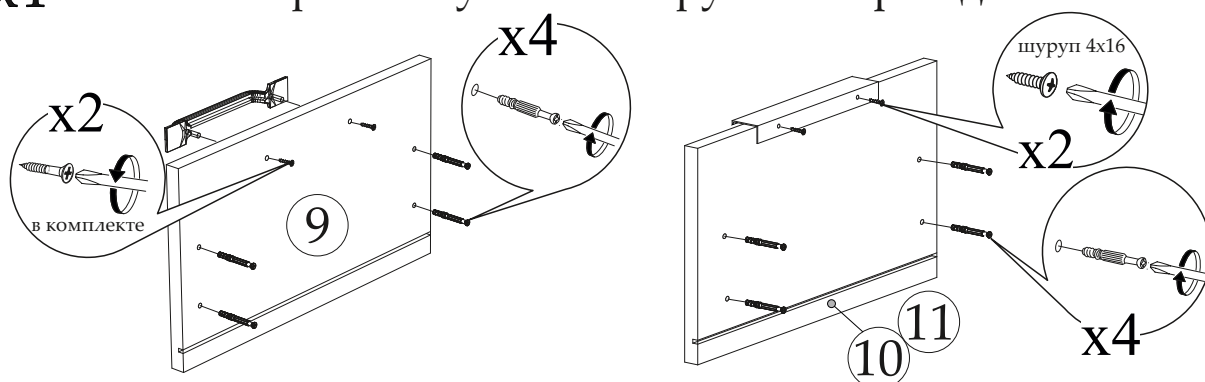


* Фасад в зависимости от варианта исполнения комода

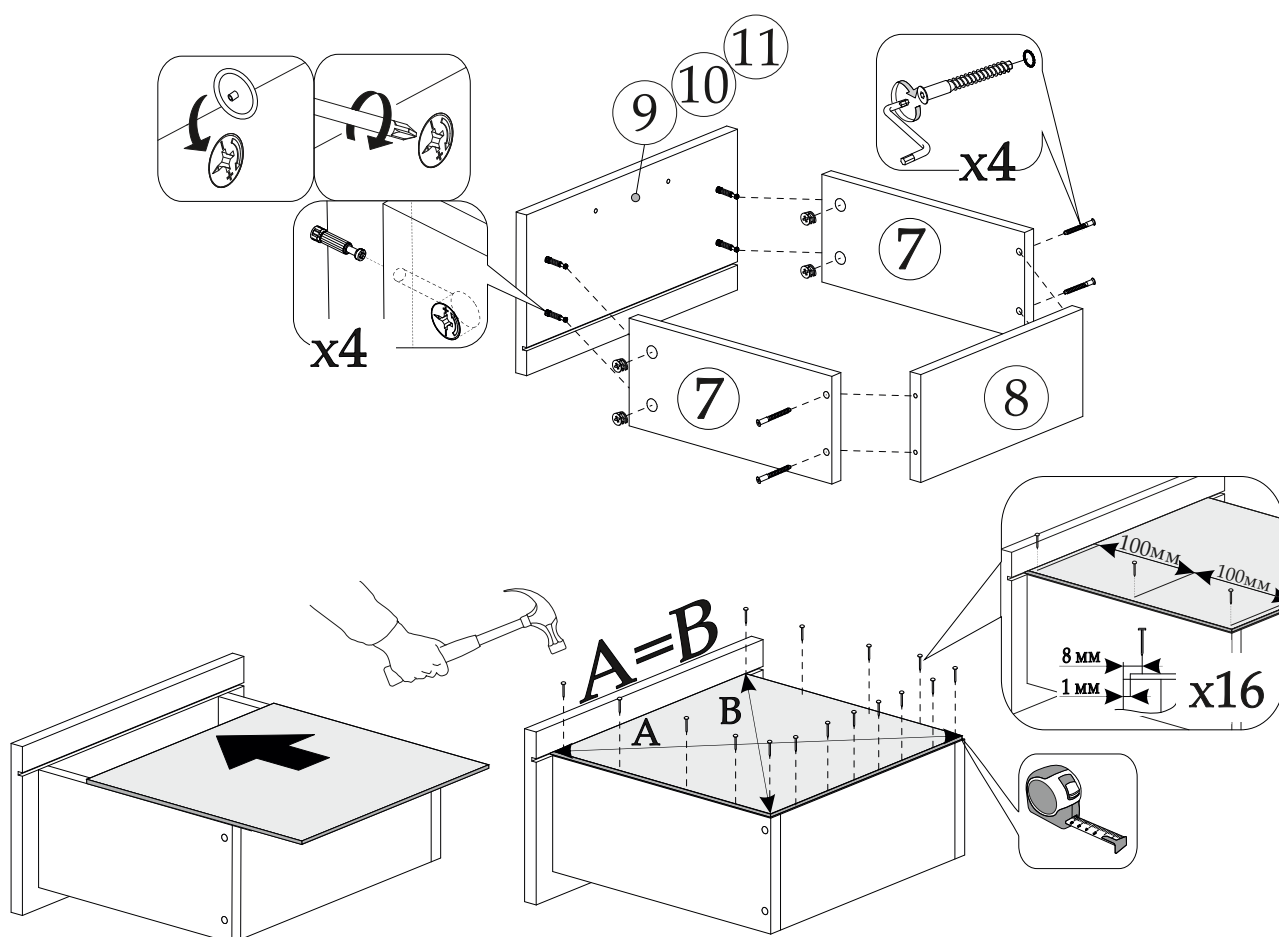

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.




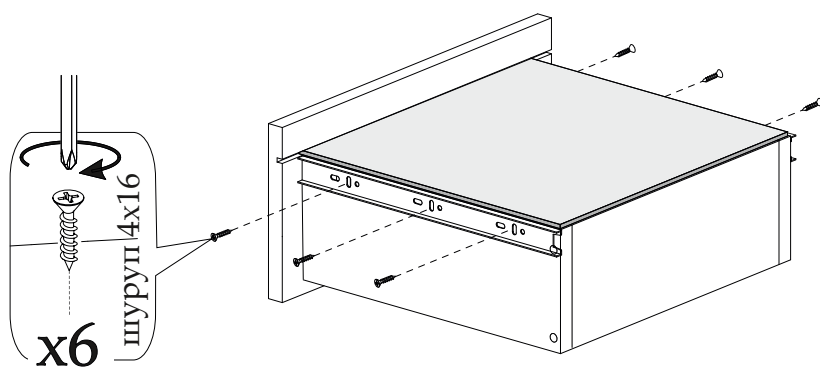


Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.

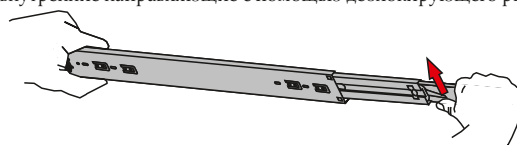



ВНИМАНИЕ!!!

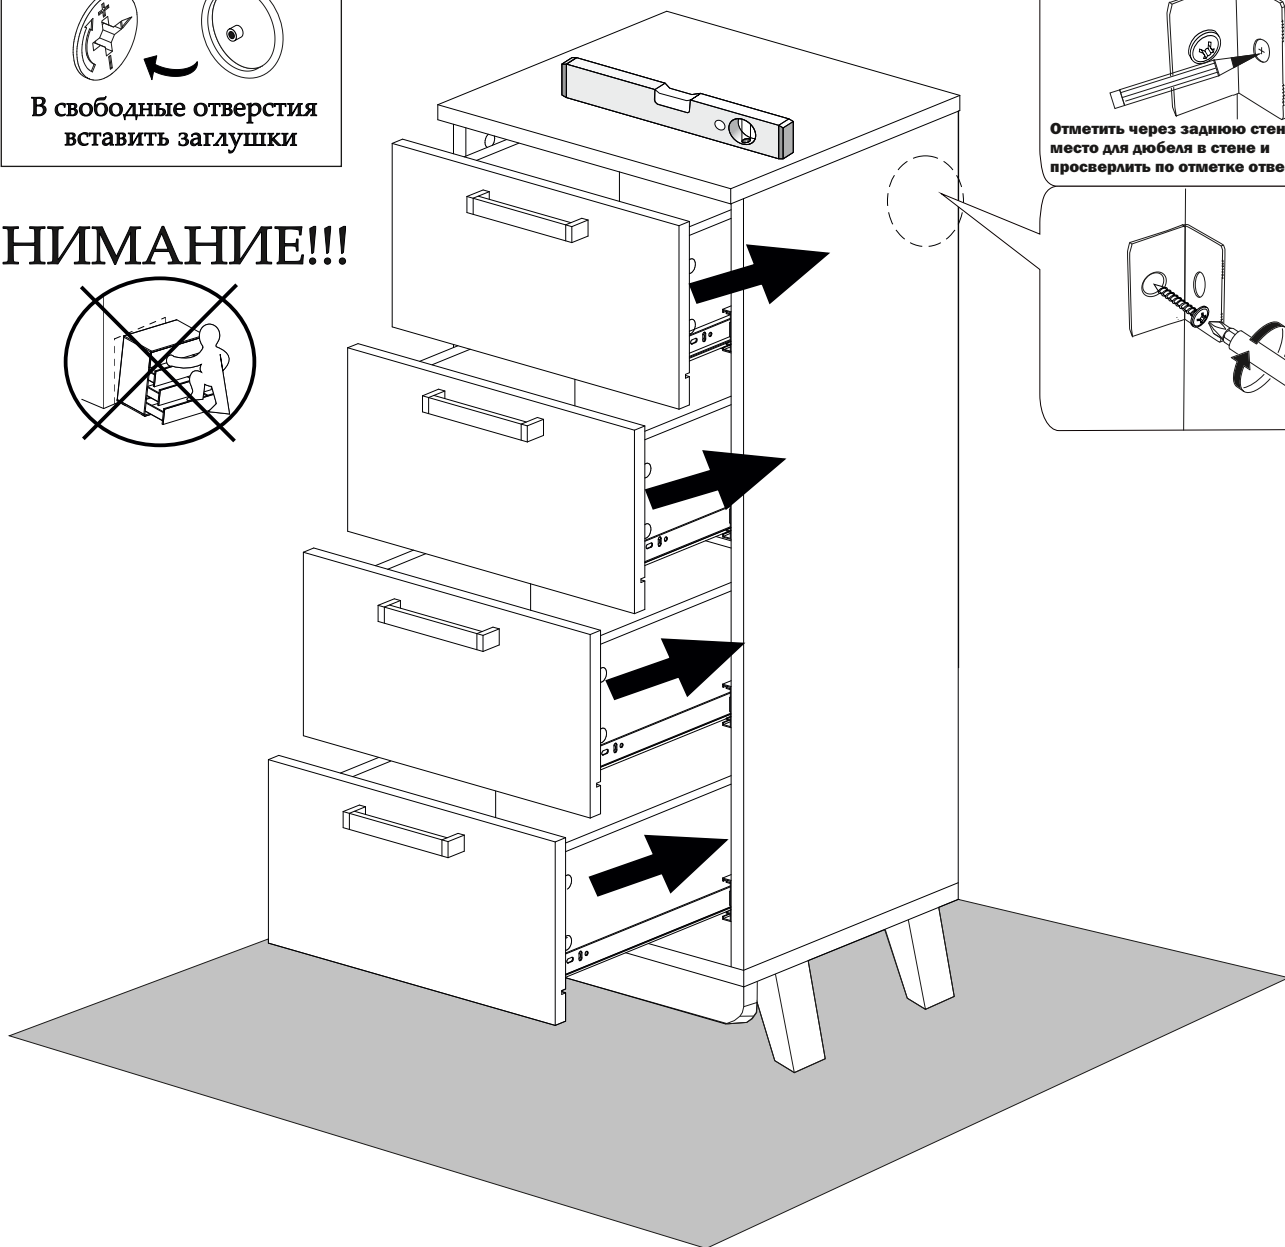

ВНИМАНИЕ!!!

Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения комода, обязательно с помощью уголка прикрепить к стене изделие.





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

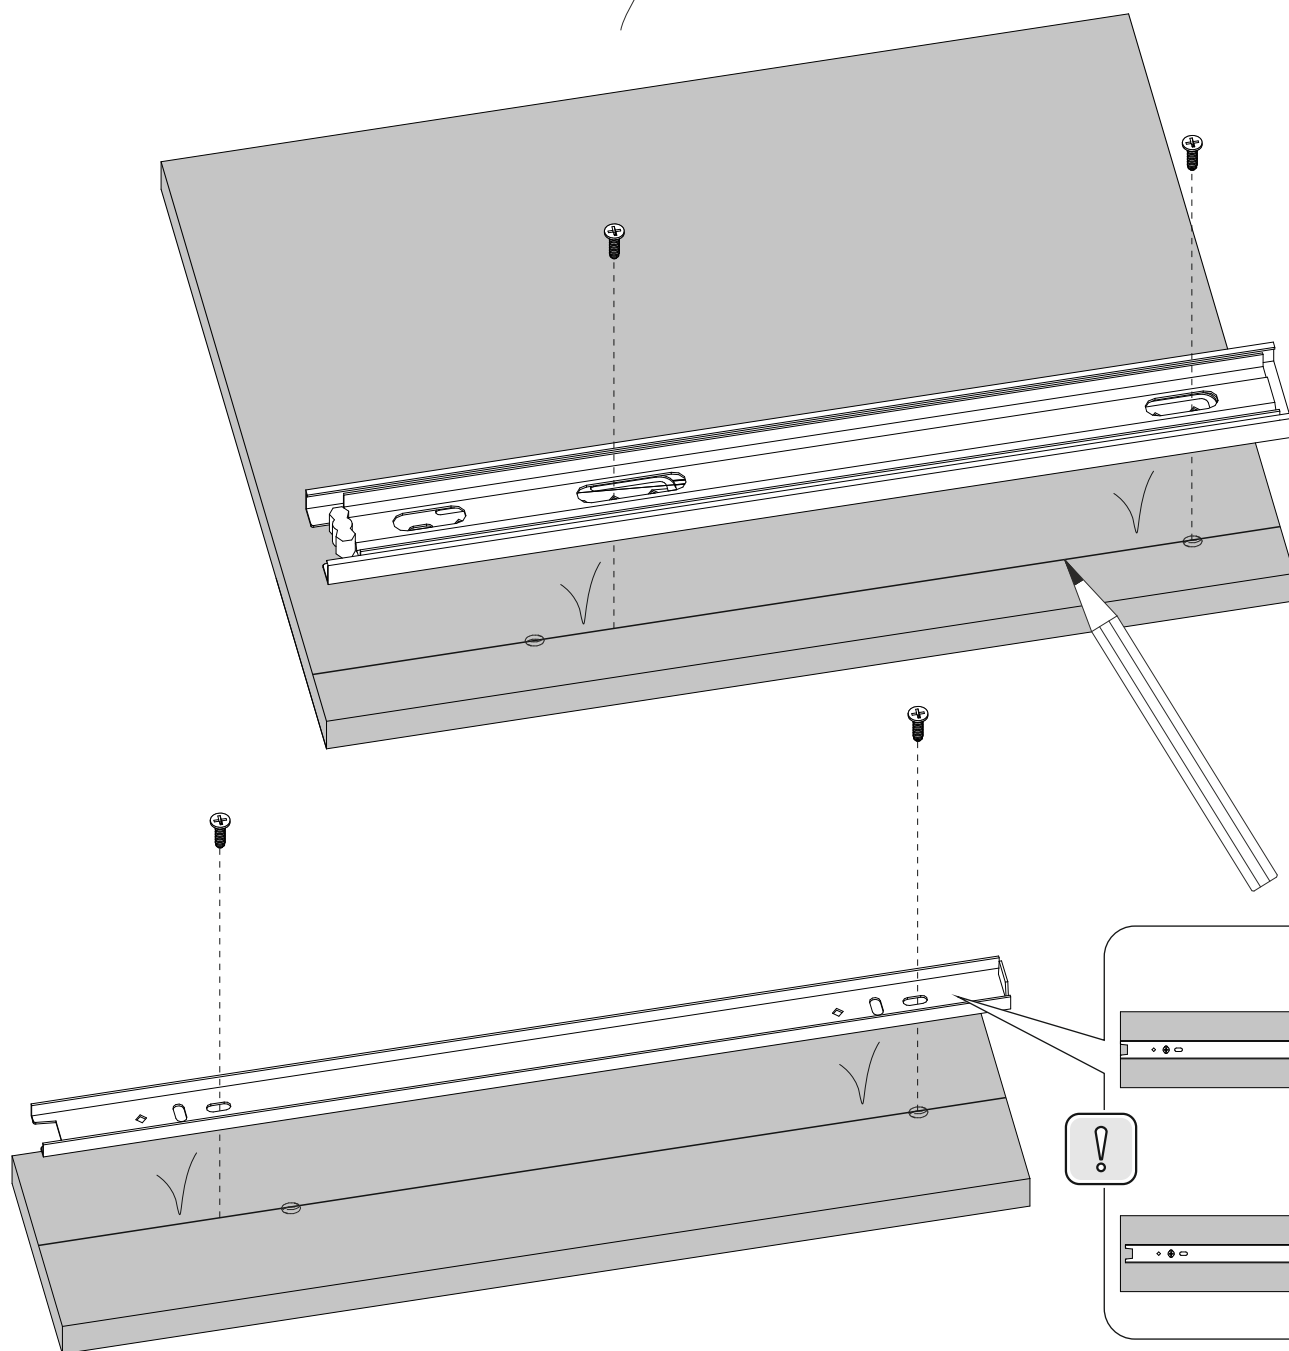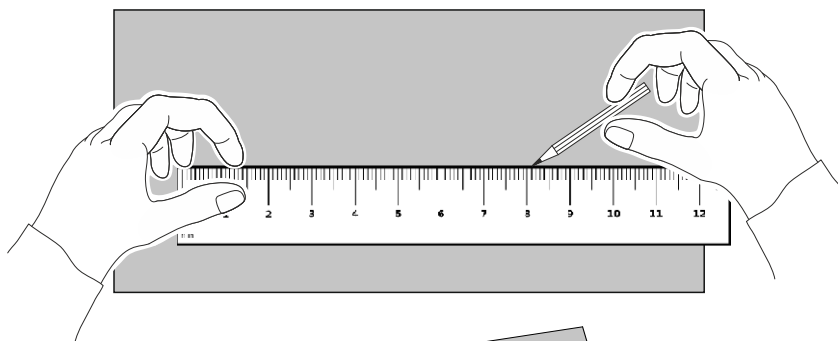

Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!